

HAMILUX® 機器収納ボックス PHP-8100/B8100 組立説明書

- この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
- ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

組み立てを始める前に

- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
 - 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
 - 組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー（中型）をご用意ください。
- ※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

マークの見方



必ず守って組み立ててください。


部品表

品 名	数量
機器収納ボックス本体	1
受金具(右)	1
受金具(左)	1

袋詰部品表

品 名		数量
組立ネジ(小) M6×15 (平・Sワッシャー付)		8
組立ネジ(中) M6×35 (平・Sワッシャー付)		2
スペーサー Φ10×22		2
固定ベルト		2

寸法図

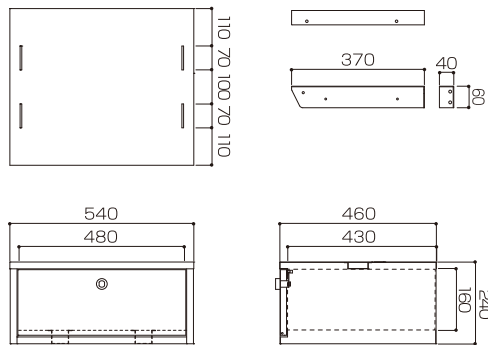

完成図

図はPH-813に本製品を取り付けた状態です。


製品質量: 約11.5kg

静耐荷重 ⇩

ボックス上: 10kg以下



ボックス中: 10kg以下

総耐荷重: 15kg以下

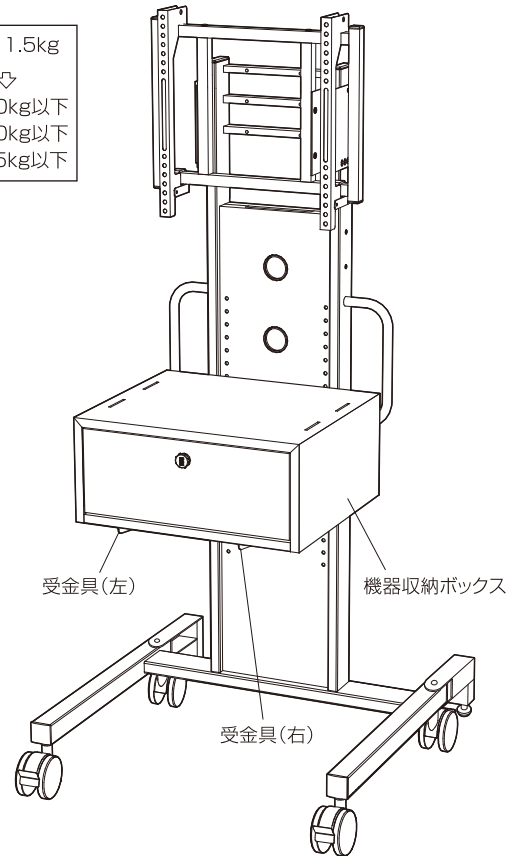

■機器収納ボックスの取付


- ①背面パネルを取り外します。
- ②メインフレームの任意の位置に組立ネジ(小)で受金具(左)(右)を取り付けます。
- ③機器収納ボックスを組立ネジ(小)で取り付けます。
- ④機器収納ボックスのスペーサー取付穴にスペーサーを合わせ、メインフレームと機器収納ボックスを組立ネジ(中)で取り付けます。
- ⑤取り外した背面パネルを取り付けます。

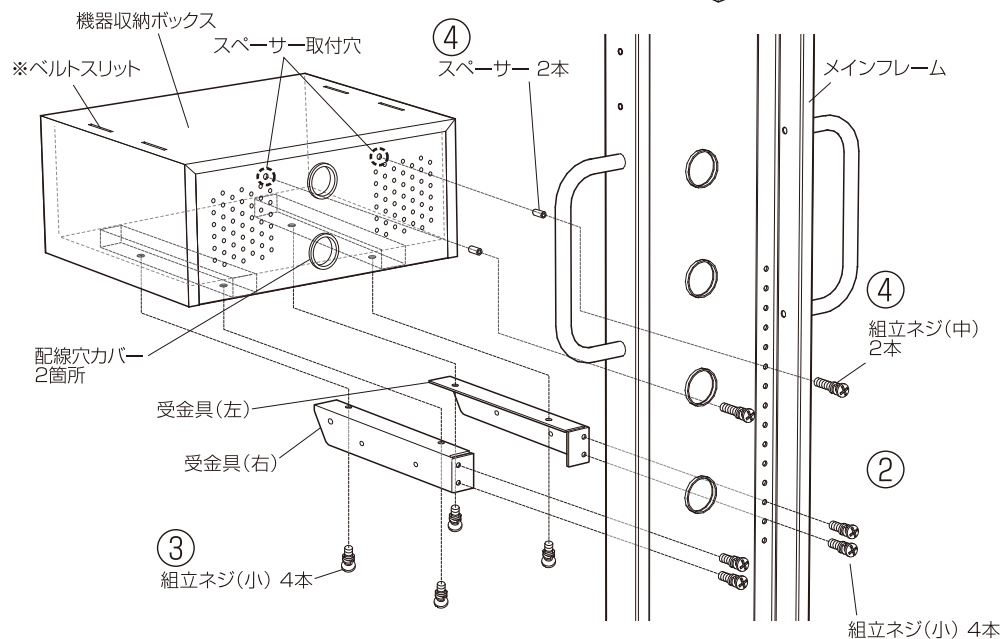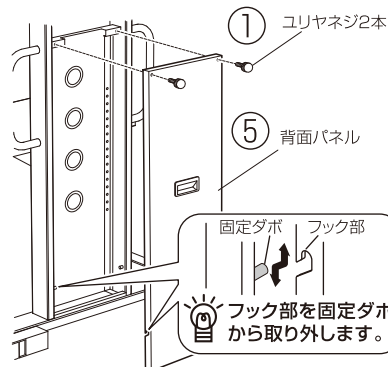

しっかりと締めてください。

※機器収納ボックス上には機器落下防止用のベルトスリットがあります。付属の固定ベルトをご使用ください。

コンビネーションロックの取扱

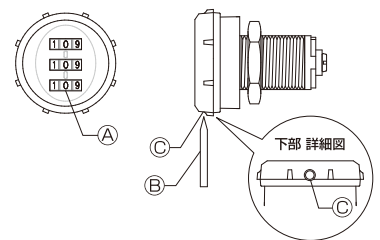

暗証番号の設定・変更方法

- ①現在の暗証番号(A)に合わせます。
(初期設定は【000】)
- ②先のとがったもの(B)を使用して、本体下部にある小さな穴(C)に(B)の先を押し上げた状態を保持します。
- ③3つのダイヤルをご希望の数字に合わせ、押し上げていた先を離します。

《設定完了です》

使用上の注意

通常のご使用状態で、暗証番号が変わってしまう事はございません。

本製品には非常開錠機能はございません。

暗証番号をお忘れになった場合は、ひとつずつ番号を合わせてお探しになる以外方法はありませんので、設定・変更した暗証番号は念のため控えるなどして、管理してください。

番号のお忘れ、お問い合わせに関しましては、当社では一切対応できません。