




TIMEZ® テレビ台 TV-RS800/1000 取扱説明書

プラスドライバー(中型)と
マイナスドライバー(中型)をご用意ください。

この度はタイムズ製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。 TV-RS800/1000.EA4

寸法図 ※単位はミリメートル

製品質量
TV-RS800 :約15kg
RS1000 :約20kg
静耐荷重 ⇄
天板上 :50kg以下
棚板 :10kg以下
底板 :50kg以下
総耐荷重:90kg以下



部品表

品名	数量	品名	数量
天板	1	棚板取付金具	1
右支柱	1	右裏板	1
左支柱	1	左裏板	1
棚板	1	底板	1

袋詰部品表


品名	数量	
組立ネジ	16	
連結金具	2	
連結ネジ	2	
連結ピン	2	
底板組立ネジ	4	
六角レンチ (大)	1	
六角レンチ (小)	1	
アジャスター	5	
転倒防止ロープ	1セット	

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- 組み立ては2人以上で行ってください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。


完成図

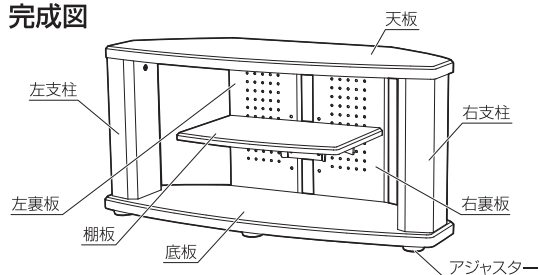

組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないようにご注意ください。


1 天板と支柱、裏板の取付

右図のように、左右の支柱に連結金具2個をはめ込みます。

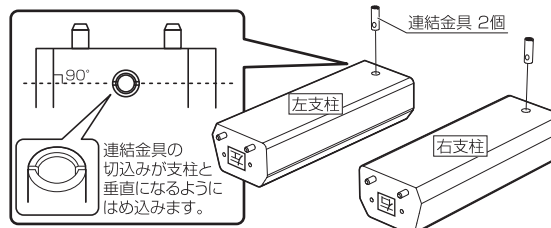


次に、天板裏に連結ピン2本をマイナスドライバーで取付けます。

過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意ください。

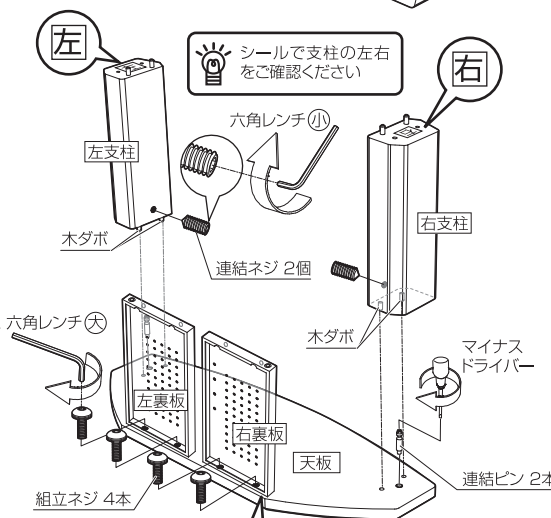

次に、天板に左右の裏板を組立ネジ4本で取付けます。

このとき、左右の裏板の棚板取付穴が内側になるように取付けください。

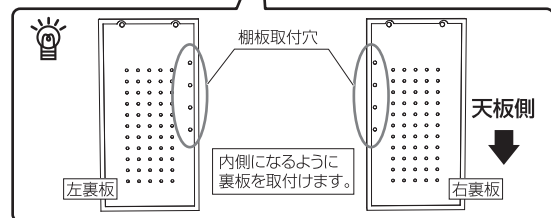

2 底板とアジャスターの取付

左右の支柱の木ダボに底板裏の穴を合わせて差し込み、底板組立ネジ4本を締め付けます。


六角レンチ (小) を使用します

過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意ください。

次に、裏板と底板を組立ネジ4本で固定します。

六角レンチ (大) を使用します


アジャスター5個を取付けます。

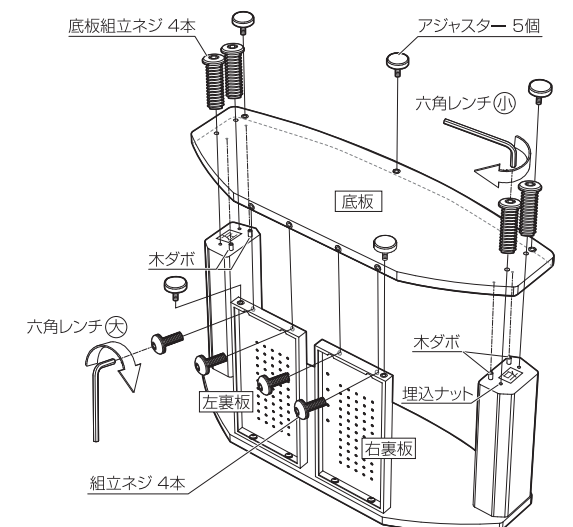

3 棚板取付金具の取付

右図のように、棚板裏に棚板取付金具を組立ネジ4本で取付けます。


六角レンチ (大) を使用します

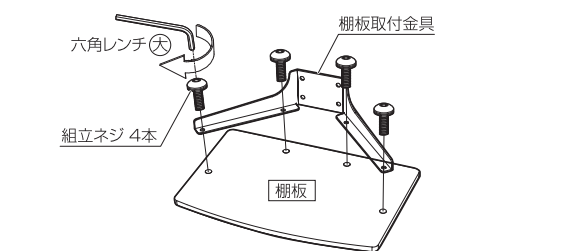

4 棚板の取付

右図のように、床などを傷つけないように注意して本体を寝かせ、裏板の棚板取付穴の任意の位置に3で準備した棚板を組立ネジ4本で取付けます。

六角レンチ (大) を使用します

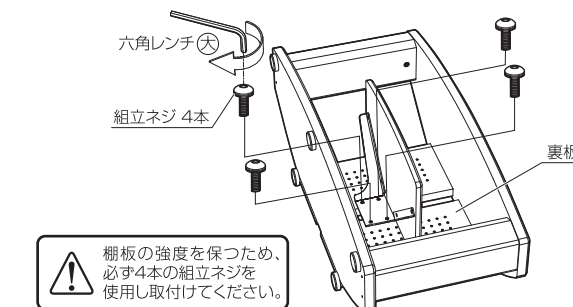

5 調節

天板が上になるように置き直し、設置場所に合わせてガタツキのないようにアジャスターで調節します。

裏面の安全上のご注意もよくお読みください。

