


- この度はタイムズ製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。
 ●この説明書は、この製品の組み立て方、使い方、使用上の注意事項について記載しています。
 ●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 ●この製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

寸法図

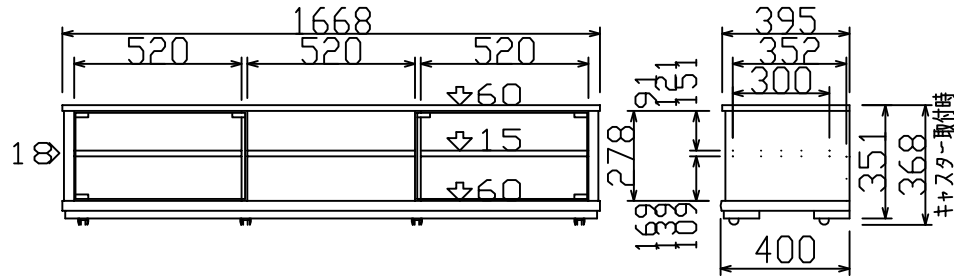

製品質量：約40kg

静耐荷重

天板上：60kgf以下
 底板上：60kgf以下
 棚板上：各15kgf以下
 総耐荷重：100kgf以下

組み立てを始める前に


- 裏面の安全上の注意を必ずお読みください。
- 組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー（中型）をご用意ください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットや毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。

裏面もよくお読みください

※改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

部品表

品名	数量
天板	1
底板	1
裏板	1
ガラス扉	2
左側板	1
右側板	1
仕切板	2
棚板	3

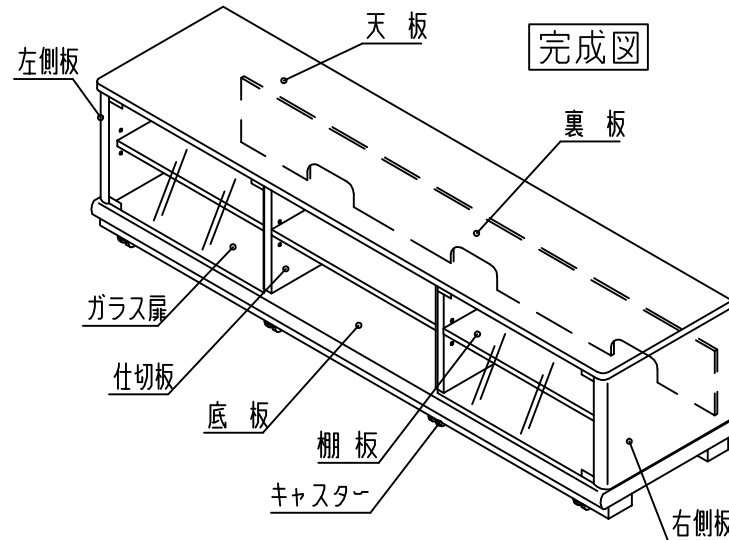

袋詰部品表


品名	数量		品名	数量	
組立ネジ	6		ガラスヒンジA	2	
裏板取付けネジ	8		ガラスヒンジB	2	
連結ピン	6		マグネット受け	2	
連結金具	6		マグネット受けゴム	2	
カスター	6		マグネットキャッチ	2	
棚受ダボ	12		マグネットキャッチ取付けネジ	4	
※転倒防止ロープ：1セット（取付詳細は別紙）			フェルトシート	8	

■組み立てかた ・図の番号の順番に従って組み立ててください。

取説NO. NA-713EA5


1 底板に側板と仕切板を取付けます

側板、仕切板を組立ネジ6本で取付けます。

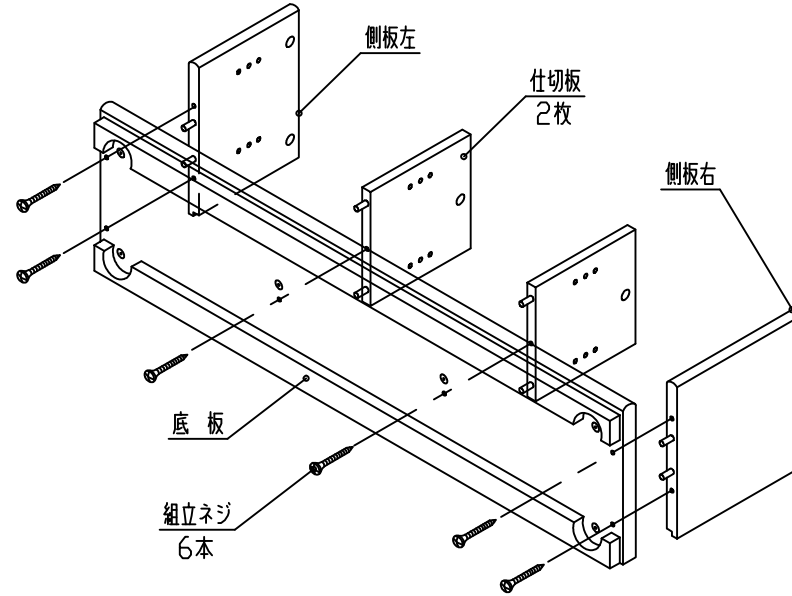


4 裏板を取付けます

裏板を裏板取付けネジ8本で取付けます。

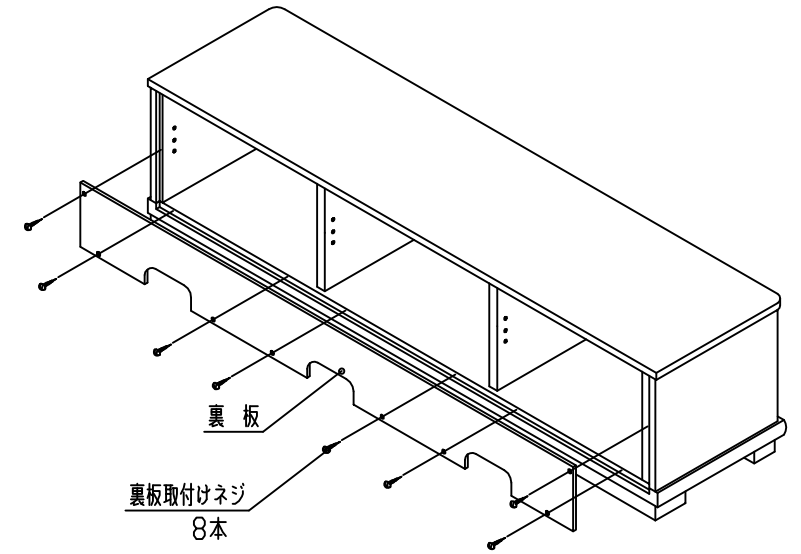

2 底板にキャスターを取付けます

※キャスターを取付けない場合、付属のフェルトシートを底板に貼ってください。

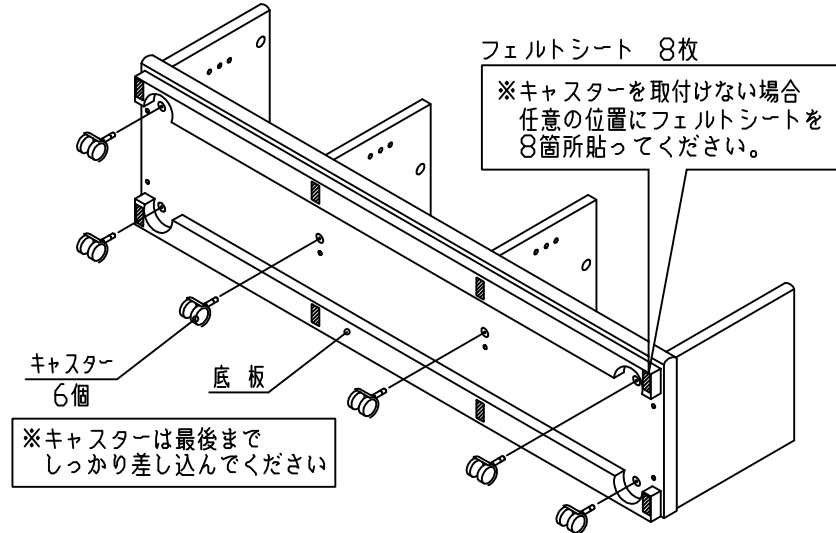


※キャスターを取付けない場合
 任意の位置にフェルトシートを
 8箇所貼ってください。

※キャスターは最後まで
 しっかり差し込んでください

5 棚板を設置します

棚板1枚につき、棚受ダボ4個で設置します。

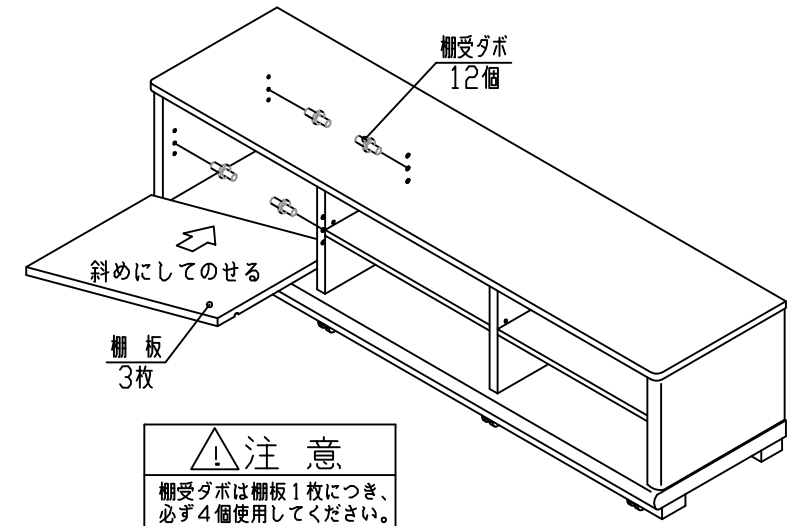


△注意

棚受ダボは棚板1枚につき、
 必ず4個使用してください。

3 天板を取付けます

1. 天板にマグネットキャッチ2個を取付けます。
2. 天板に連結ピン6本を取付けます。
3. 下図のように連結金具6個を左右側板、仕切板にはめ込み、天板を取付け、プラスドライバーでしっかり締め付けます。

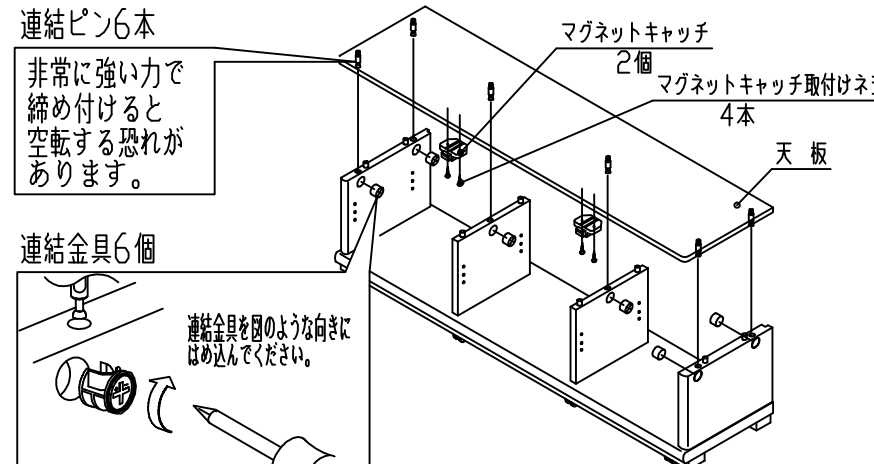


非常に強い力で
 締め付けると
 空転する恐れが
 あります。

連結金具を図のような向きに
 はめ込んでください。

6 ガラス扉を取付けます

左ガラス扉の場合

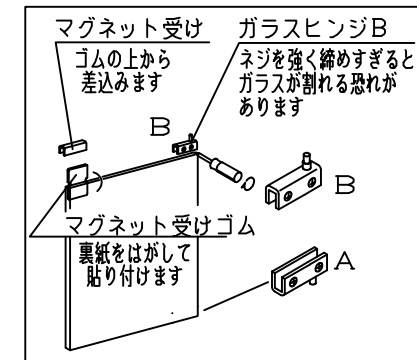

取付け手順

1. ガラスヒンジAの凸部を底板の受け穴に差込みます
2. 扉上部に取付けたガラスヒンジBの凸部を天板の受け穴に差込みます
3. ガラス下部をヒンジAに差込み締め付けます

ガラス扉の調節の仕方

ガラス扉取付け後、ズレが生じた場合は各ガラスヒンジのネジを1か所ずつゆるめ、ガラス扉を適度な位置に動かし、ネジを締めつけてください。

△注意

上下のガラスヒンジのネジを
 同時にゆるめるとガラスが
 外れ、危険です。