

## ハヤミ工業株式会社

本社 〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2  
TEL.0749-82-4334

東京支店 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12  
TEL.03-3664-2484

大阪支店 〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17  
TEL.06-6535-3450

仙台営業所 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル  
TEL.022-262-8939

名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル  
TEL.052-339-2291

福岡営業所 〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル  
TEL.092-281-7838



地下鉄：人形町駅(日比谷線・浅草線) 地下鉄：阿波座駅(中央線・千日前線)

ショールームは、平日9:00~17:00 土日祝日は休業  
※ご希望の製品が展示されていない場合があります。ショールームにお越しの際は事前にお問い合わせください。

弊社は、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム—要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等と認定されています。

地域未来牽引企業 弊社は経済産業省より、地域の経済成長を牽引する企業として「地域未来牽引企業」に選定されています。

## ハヤミがいつも考えていること

“自然や人にやさしい素材の使用、安全に配慮した製品設計”など『環境・健康・安全』を考えた製品開発を行っています。

**RoHS2 対策製品** RoHS2対策製品とは？  
樹脂や塗料などにカドミウム、銅板や部品のメッキなどに六価クロム、はんだ付けなどに鉛といった化学物質や重金属類が使用されていることがあります。これらの化学物質を廃棄物として焼却、埋め立てると、大気や地下水などに排出されて環境に悪影響を与える可能性が指摘されています。EUでは“RoHS指令”としてEU域内で取り扱われる電気、電子機器について鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化ジフェニルエーテル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)、DEHP(フタル酸ジニエチルヘキシル)、BBP(フタル酸ブチルベンジル)、DBP(フタル酸ジイソブチル)、DIBP(フタル酸ジイソブチル)の10物質の含有を原則として禁止しています。

**VOC 対策製品** VOC対策製品とは？  
室内に発生する揮発性化学物質が原因で体調不良、健康障害やアレルギー症状を引き起こすと言われています。その原因として、VOC(揮発性有機化学物質)の中で最も健康への影響が強いホルムアルデヒドは木質系材料に使用される接着剤やその製造に使用される接着剤に含まれます。これらの発散量の基準値として一番高い基準のF☆☆☆☆材料を使用し、その他、塗料等に含まれるトルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、スチレン、エチルベンゼンの発散量も少ない材料を使用した製品です。

**二重安全構造** 二重安全構造とは？  
基幹部分の部品は、もしも溶接やネジが外れても部品が落下や転倒しないよう溶接 + ネジ止め、ネジ止め + 懸架方式のように、二重安全構造の設計を施した製品です。

**耐震・転倒対策** 耐震・転倒対策とは？  
第三者機関において震度6弱の振動試験を実施しています。

テレビ・ディスプレイのサイズ、質量、取付ピッチをご確認の上、お買い求めください。

弊社Webサイトにて、取付確認済みの推奨テレビ・ディスプレイをご確認いただけます。

テレビ取付対応検索



本カタログに掲載の商品は、オープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。





配送費は含まれていません。詳しくは販売店にご相談ください。

組立設置をご希望される場合は、販売店にご相談ください。

**安全に関するご注意**  
商品ご使用前には取扱説明書を必ずよくお読みの上、正しくお使い下さい。

- 印刷された製品の色調は、実物と多少違う場合があります。
- 規格及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

### 取扱販売店



天吊金具



壁掛金具



モニターアーム



ディスプレイスタンド



業務用ラック



受注生産品

# CH series


RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

## 用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊金具。

ディスプレイサイズ、パイプの長さ、設置スタイル(シングル・両面・左右2連)、カラー等、自由に組み合わせ可能。小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応、サイズや設置場所に合わせて選べます。

### 特長

※スラブへの取付ネジは同梱されていません。設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

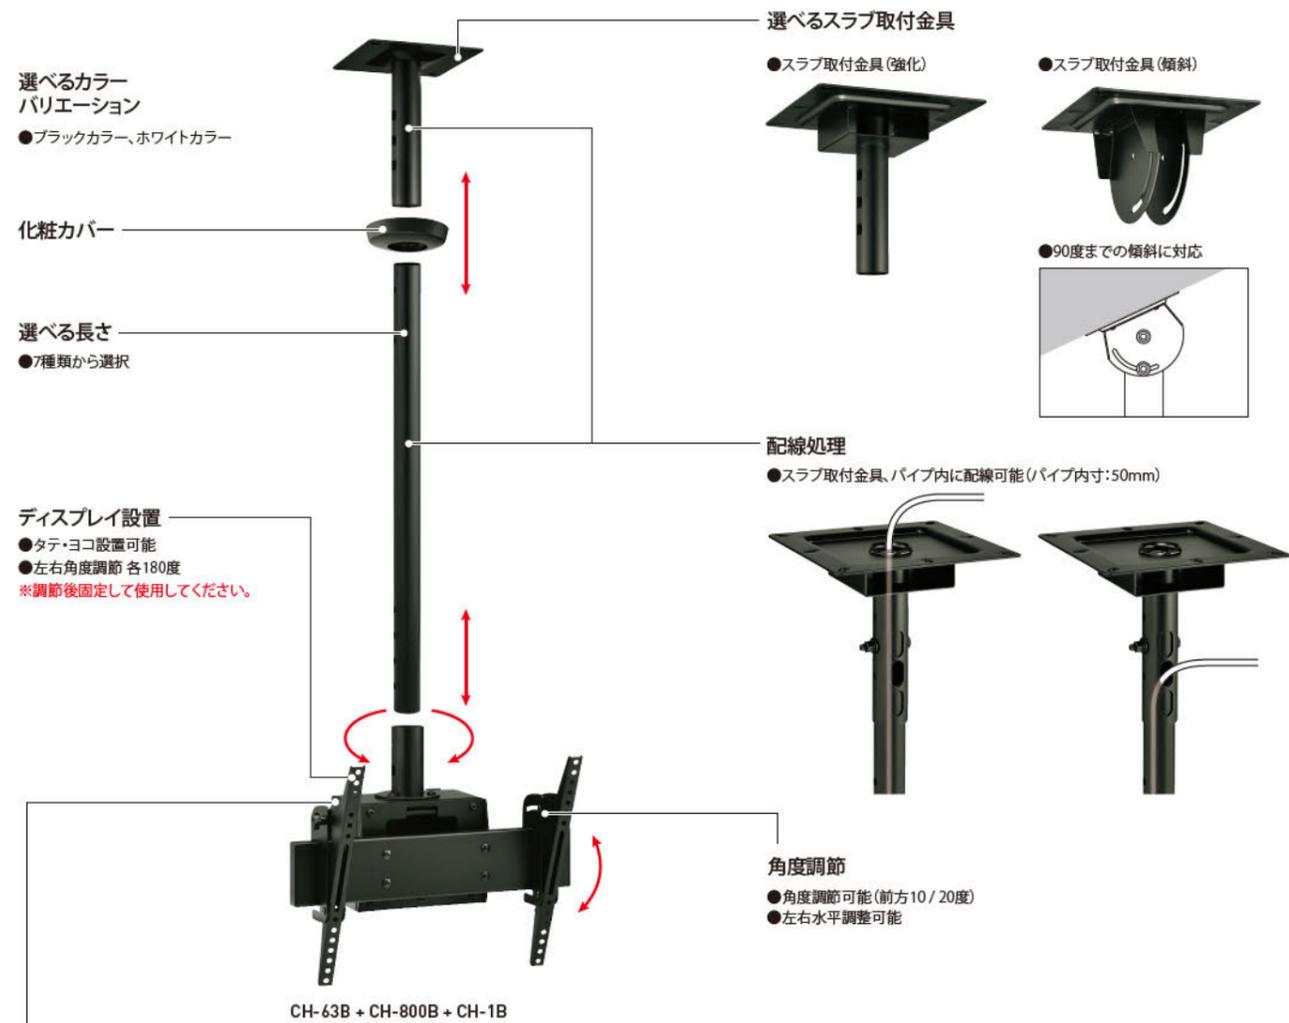

### ボックス内収納 / 盗難防止金具



### シングルタイプ [P.03 / 04参照]

■47型ディスプレイ / CH-63W + ホワイトパイプ



### 両面タイプ [P.05 / 06参照]

■49V型ディスプレイ / CH-63B + CHP-B6T + ブラックパイプ



### 左右2連タイプ [P.07 / 08参照]

■50V型ディスプレイ / CH-63W + CHP-W180M + ホワイトパイプ




### オプション装着例

#### ■ツイン金具(両面)



#### ■マルチ金具(左右2連)

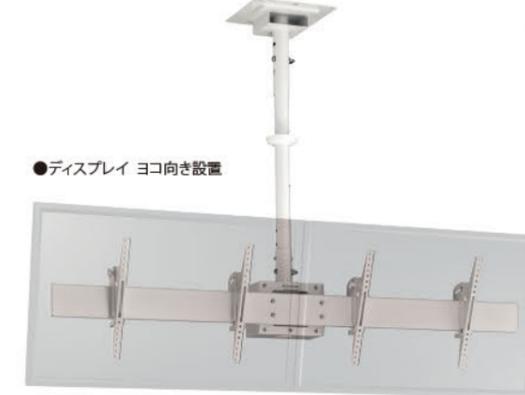

#### ●ディスプレイ タテ向き設置



#### ■CPUホルダー



#### ■回転金具



※↔はフリーストップ  
※↔は調節後固定

### 関連製品

#### 受注生産品

## CJ series セミオーダータイプ

### セミオーダー屋内用ディスプレイカバー

CH series ホワイトカラーにぴったりのディスプレイカバーも生産可能。



詳しくはP.62 CJ seriesをご覧ください。

# CH series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

## シングルタイプ

### 1 スラブ取付金具を選びます



### スタンダードタイプ(シングル)

スラブ取付金具

CH-1B (ブラック) / CH-1W (ホワイト)



スラブ取付金具(傾斜)

CH-9B (ブラック) / CH-9W (ホワイト)



### 2 パイプを選びます



パイプ

CH-500B (ブラック) / CH-500W (ホワイト)	500~750mm
CH-800B (ブラック) / CH-800W (ホワイト)	800~1050mm
CH-1100B (ブラック) / CH-1100W (ホワイト)	1100~1350mm
CH-1400B (ブラック) / CH-1400W (ホワイト)	1400~1650mm
CH-1700B (ブラック) / CH-1700W (ホワイト)	1700~1950mm
CH-2000B (ブラック) / CH-2000W (ホワイト)	2000~2250mm
CH-2300B (ブラック) / CH-2300W (ホワイト)	2300~2550mm

※CH-1700B / 1700W, CH-2000B / 2000W, CH-2300B / 2300Wは  
振れ止め金具 [CHP-304] が必要。



CH-800B CH-800W

### 3 テレビ取付金具を選びます



テレビ取付金具

対応サイズ ~43V型	ディスプレイ質量 60kg以下	取付ピッチ W:100~300 H:100~240	CH-43B (ブラック) CH-43W (ホワイト)
対応サイズ ~55V型	ディスプレイ質量 80kg以下	取付ピッチ W:100~450 H:100~400	CH-63B (ブラック) CH-63W (ホワイト)
対応サイズ ~100V型	ディスプレイ質量 110kg以下	取付ピッチ W:100~700 H:100~400	CH-83B (ブラック) CH-83W (ホワイト)

※CH-83B / 83Wは振れ止め金具 [CHP-304] が必要。




CH-63B CH-63W

## 寸法図 / 設置イメージ(シングル)


スラブ取付金具

CH-1B  
CH-1W

■質量:約3kg  
■総耐荷重:150kg



パイプ




パイプ	質量	A
CH-500B / 500W	約1.5kg	582mm
CH-800B / 800W	約2.5kg	882mm
CH-1100B / 1100W	約3.0kg	1182mm
CH-1400B / 1400W	約4.0kg	1482mm
CH-1700B / 1700W	約5.0kg	1782mm
CH-2000B / 2000W	約5.5kg	2082mm
CH-2300B / 2300W	約6.5kg	2382mm

スラブ取付金具(傾斜)

CH-9B  
CH-9W

■質量:約6.5kg  
■総耐荷重:200kg




パイプ長さの決め方

▲天井高、■天井裏高、□床からディスプレイ下端までの希望高さ、◇ディスプレイ高さをご確認ください。

- ▲天井の高さ
- 天井裏の高さ
- 床からディスプレイ下端までの希望高さ
- ◇パイプ下端からディスプレイ下端までの寸法
- ◎天井から出るパイプ寸法
- ◇ディスプレイ高さ
- ◎天井からディスプレイ上端までの最低必要寸法
- ◎組み合わせ寸法

パイプ	設定寸法(L)	
	CH-1	CH-9
CH-500B / 500W	500~750mm	515~615mm
CH-800B / 800W	800~1050mm	815~915mm
CH-1100B / 1100W	1100~1350mm	1115~1215mm
CH-1400B / 1400W	1400~1650mm	1415~1515mm
CH-1700B / 1700W	1700~1950mm	1715~1815mm
CH-2000B / 2000W	2000~2250mm	2015~2115mm
CH-2300B / 2300W	2300~2550mm	2315~2415mm

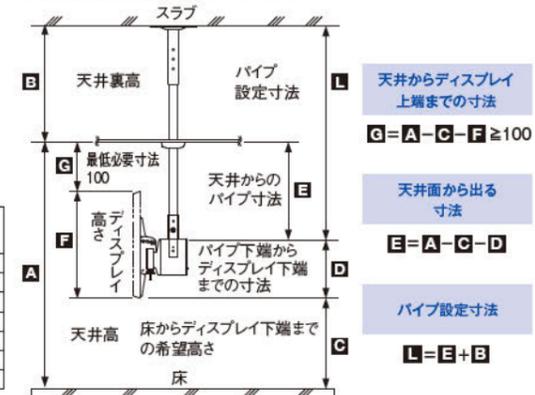


※計算式の図のD寸法はディスプレイにより異なりますのでお問い合わせください。

テレビ取付金具


CH-43B  
CH-43W

■質量:約10kg  
■角度調節:前方10°/20度  
■付属品:化粧カバー




CH-63B  
CH-63W

■質量:約11kg  
■角度調節:前方10°/20度  
■付属品:化粧カバー

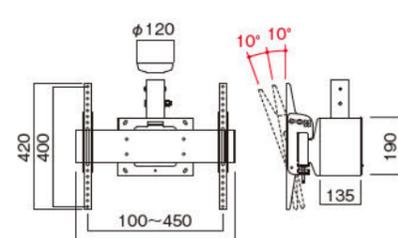

CH-83B  
CH-83W

■質量:約12.5kg  
■角度調節:前方10°/20度  
■付属品:化粧カバー

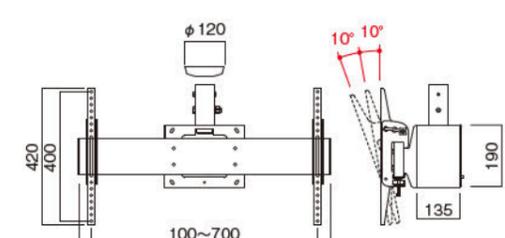

## オプション

CHP-B303 (ブラック)  
CHP-W303 (ホワイト) CPUホルダー

■有効内寸:W446×D350×H121(mm)  
■質量:約5kg  
■耐荷重:10kg  
■付属品:固定ベルト2本  
※ツイン金具(両面)設置時は  
パイプに取り付けて使用  
(パイプの長さ注意)。



タテ設置可能



CHP-304 振れ止め金具

■ワイヤー長さ:4000(mm)  
■質量:約3kg  
※下記の製品を使用する場合、必ず取り付けてください。  
CH-83B / 83W, CH-1700B / 1700W,  
CH-2000B / 2000W, CH-2300B / 2300W,  
CHP-B8T / W8T, CHP-B110M / W110M,  
CHP-B180M / W180M  
※ご使用方法はWebサイト、組立説明書をご参照ください。



CHP-B315 (ブラック)  
CHP-W315 (ホワイト) 回転金具

■質量:約1kg  
■耐荷重:30kg(ディスプレイ質量)  
※ディスプレイを取り付けたまま  
左右各90度回転可能。  
※CH-83B / 83Wは非対応。  
※ツイン金具(両面)・マルチ金具(左右2連)は  
非対応。



QP-A700B プラケットアタッチメント

■外形寸法:W25×D15×H720(mm)  
■質量:約1kg / 1セット  
※テレビ取付穴、タテピッチを  
420~700mmまで変換可能。  
※CH-43B / 43Wは非対応。  
(P.60参照)



QP-R11 盗難防止ワイヤー

■ワイヤー長さ:1000(mm)  
■質量:約0.2kg  
■付属品:南京錠  
(P.60参照)



# CH series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

## 両面タイプ

### 1 スラブ取付金具を選びます




### 2 パイプを選びます



### 3 テレビ取付金具を選びます



### 4 ツイン金具(両面)を選びます



## スタンダードタイプ(両面)

スラブ取付金具(強化)

CH-5B(ブラック) / CH-5W(ホワイト)



パイプ

CH-500B(ブラック) / CH-500W(ホワイト)	500~750mm
CH-800B(ブラック) / CH-800W(ホワイト)	800~1050mm
CH-1100B(ブラック) / CH-1100W(ホワイト)	1100~1350mm
CH-1400B(ブラック) / CH-1400W(ホワイト)	1400~1650mm
CH-1700B(ブラック) / CH-1700W(ホワイト)	1700~1950mm
CH-2000B(ブラック) / CH-2000W(ホワイト)	2000~2250mm
CH-2300B(ブラック) / CH-2300W(ホワイト)	2300~2550mm

※CH-1700B / 1700W, CH-2000B / 2000W, CH-2300B / 2300Wは  
振れ止め金具 [CHP-304] が必要。 (P.03参照)

スラブ取付金具(傾斜)

CH-9B(ブラック) / CH-9W(ホワイト)



CH-800B CH-800W

## テレビ取付金具

対応サイズ ~43V型	ディスプレイ質量 30kg以下/台	取付ピッチ W:100~300 H:100~240	CH-43B(ブラック) CH-43W(ホワイト)	
対応サイズ ~55V型	ディスプレイ質量 40kg以下/台	取付ピッチ W:100~450 H:100~400	CH-63B(ブラック) CH-63W(ホワイト)	
対応サイズ ~100V型	ディスプレイ質量 55kg以下/台	取付ピッチ W:100~700 H:100~400	CH-83B(ブラック) CH-83W(ホワイト)	

※CH-83B / 83Wは振れ止め金具 [CHP-304] が必要。 (P.03参照)

## オプション

### ツイン金具(両面)

対応サイズ ~43V型	ディスプレイ質量 30kg以下/台	取付ピッチ W:100~300 H:100~240	CHP-B4T(ブラック) CHP-W4T(ホワイト)	
対応サイズ ~55V型	ディスプレイ質量 40kg以下/台	取付ピッチ W:100~450 H:100~400	CHP-B6T(ブラック) CHP-W6T(ホワイト)	
対応サイズ ~100V型	ディスプレイ質量 55kg以下/台	取付ピッチ W:100~700 H:100~400	CHP-B8T(ブラック) CHP-W8T(ホワイト)	


※取り付けのディスプレイは両面同じ製品をご使用ください。 ※CHP-B8T / W8Tは振れ止め金具 [CHP-304] が必要。 (P.03参照)

## 寸法図 / 設置イメージ(両面)


スラブ取付金具(強化)

CH-5B  
CH-5W

■質量:約5.5kg  
■総耐荷重:200kg



パイプ




パイプ	質量	A
CH-500B / 500W	約1.5kg	582mm
CH-800B / 800W	約2.5kg	882mm
CH-1100B / 1100W	約3.0kg	1182mm
CH-1400B / 1400W	約4.0kg	1482mm
CH-1700B / 1700W	約5.0kg	1782mm
CH-2000B / 2000W	約5.5kg	2082mm
CH-2300B / 2300W	約6.5kg	2382mm

スラブ取付金具(傾斜)

CH-9B  
CH-9W

■質量:約6.5kg  
■総耐荷重:200kg




## パイプ長さの決め方

▲天井高、■天井裏高、□床からディスプレイ下端までの希望高さ、■ディスプレイ高さをご確認ください。

- ▲天井の高さ
- 天井裏の高さ
- 床からディスプレイ下端までの希望高さ
- パイプ下端からディスプレイ下端までの寸法
- 天井から出るパイプ寸法
- ディスプレイ高さ
- 天井からディスプレイ上端までの最低必要寸法
- 組み合わせ寸法

パイプ	設定寸法(L)	
	CH-1	CH-9
CH-500B / 500W	500~750mm	515~615mm
CH-800B / 800W	800~1050mm	815~915mm
CH-1100B / 1100W	1100~1350mm	1115~1215mm
CH-1400B / 1400W	1400~1650mm	1415~1515mm
CH-1700B / 1700W	1700~1950mm	1715~1815mm
CH-2000B / 2000W	2000~2250mm	2015~2115mm
CH-2300B / 2300W	2300~2550mm	2315~2415mm

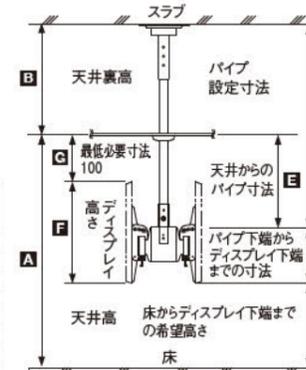

天井からディスプレイ上端までの寸法

$$G = A - C - F \geq 100$$

天井面から出る寸法

$$E = A - C - D$$

パイプ設定寸法


$$L = E + B$$

※計算式の図のD寸法はディスプレイにより異なりますのでお問い合わせください。

## テレビ取付金具


CH-43B  
CH-43W

■質量:約10kg  
■角度調節:前方10° / 20度  
■付属品:化粧カバー




CH-63B  
CH-63W

■質量:約11kg  
■角度調節:前方10° / 20度  
■付属品:化粧カバー

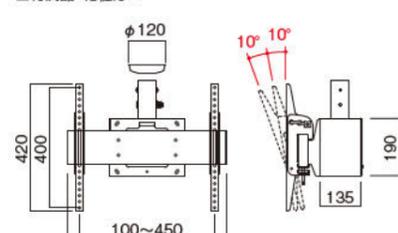

CH-83B  
CH-83W


■質量:約12.5kg  
■角度調節:前方10° / 20度  
■付属品:化粧カバー

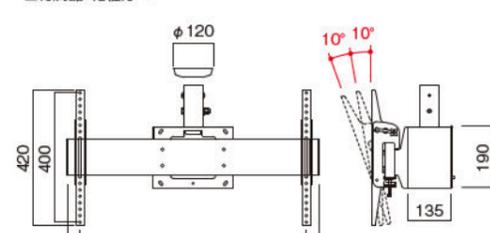

## ツイン金具(両面)


CHP-B4T  
CHP-W4T

■質量:約5kg  
■角度調節:前方10° / 20度




CHP-B6T  
CHP-W6T

■質量:約6kg  
■角度調節:前方10° / 20度

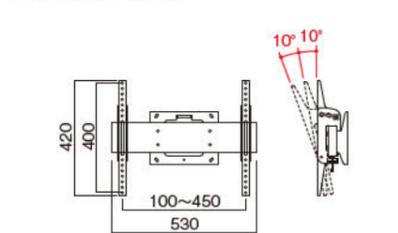

CHP-B8T  
CHP-W8T

■質量:約7.5kg  
■角度調節:前方10° / 20度

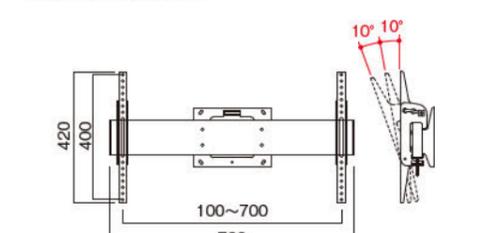

# CH series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

## 左右2連タイプ

### 1 スラブ取付金具を選びます




### 2 パイプを選びます



### 3 テレビ取付金具を選びます



### 4 マルチ金具 (左右2連) の「ディスプレイ タテ向き用」か「ディスプレイ ヨコ向き用」を選びます

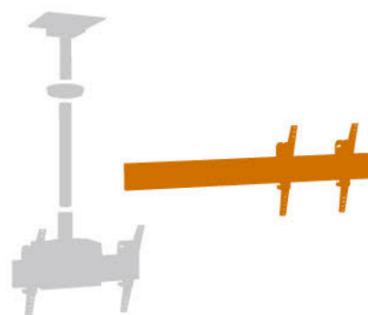

## スタンダードタイプ (左右2連)

スラブ取付金具 (強化)

CH-5B (ブラック) / CH-5W (ホワイト)



パイプ

CH-500B (ブラック) / CH-500W (ホワイト)	500~750mm
CH-800B (ブラック) / CH-800W (ホワイト)	800~1050mm
CH-1100B (ブラック) / CH-1100W (ホワイト)	1100~1350mm
CH-1400B (ブラック) / CH-1400W (ホワイト)	1400~1650mm
CH-1700B (ブラック) / CH-1700W (ホワイト)	1700~1950mm
CH-2000B (ブラック) / CH-2000W (ホワイト)	2000~2250mm
CH-2300B (ブラック) / CH-2300W (ホワイト)	2300~2550mm

※CH-1700B / 1700W, CH-2000B / 2000W, CH-2300B / 2300Wは  
振れ止め金具 [CHP-304] が必要。 (P.03参照)

スラブ取付金具 (傾斜)

CH-9B (ブラック) / CH-9W (ホワイト)



CH-800B CH-800W

テレビ取付金具

対応サイズ: ~55V型  
ディスプレイ質量: 40kg以下/台  
取付ピッチ: W:100~450 H:100~400

CH-63B (ブラック) / CH-63W (ホワイト)



オプション

マルチ金具 (左右2連)

ディスプレイ タテ向き用

対応サイズ: 40~50V型  
ディスプレイ質量: 40kg以下/台  
取付ピッチ: W:100~450 H:100~400

※取り付けるディスプレイは、  
左右同じ製品をご使用ください。  
※振れ止め金具 [CHP-304] が必要。 (P.03参照)  
※44~50V型は取付ピッチW200×H200の  
ディスプレイのみ対応。

CHP-B110M (ブラック)  
CHP-W110M (ホワイト)



ディスプレイ ヨコ向き用

対応サイズ: 40~55V型  
ディスプレイ質量: 40kg以下/台  
取付ピッチ: W:100~450 H:100~400

※取り付けるディスプレイは左右同じ製品をご使用ください。  
※振れ止め金具 [CHP-304] が必要。 (P.03参照)


CHP-B180M (ブラック)  
CHP-W180M (ホワイト)




## 寸法図 / 設置イメージ (左右2連)

スラブ取付金具 (強化)

CH-5B  
CH-5W  
■質量: 約5.5kg  
■総耐荷重: 200kg




パイプ



パイプ	質量	A
CH-500B / 500W	約1.5kg	582mm
CH-800B / 800W	約2.5kg	882mm
CH-1100B / 1100W	約3.0kg	1182mm
CH-1400B / 1400W	約4.0kg	1482mm
CH-1700B / 1700W	約5.0kg	1782mm
CH-2000B / 2000W	約5.5kg	2082mm
CH-2300B / 2300W	約6.5kg	2382mm

スラブ取付金具 (傾斜)

CH-9B  
CH-9W  
■質量: 約6.5kg  
■総耐荷重: 200kg



パイプ長さの決め方

▲天井高、■天井裏高、□床からディスプレイ下端までの希望高さ、■ディスプレイ高さをご確認ください。

- ▲天井の高さ
- 天井裏の高さ
- 床からディスプレイ下端までの希望高さ
- パイプ下端からディスプレイ下端までの寸法
- 天井から出るパイプ寸法
- ディスプレイ高さ
- 天井からディスプレイ上端までの最低必要寸法
- 組み合わせ寸法

パイプ	設定寸法 (L)	
	CH-1	CH-9
CH-500B / 500W	500~750mm	515~615mm
CH-800B / 800W	800~1050mm	815~915mm
CH-1100B / 1100W	1100~1350mm	1115~1215mm
CH-1400B / 1400W	1400~1650mm	1415~1515mm
CH-1700B / 1700W	1700~1950mm	1715~1815mm
CH-2000B / 2000W	2000~2250mm	2015~2115mm
CH-2300B / 2300W	2300~2550mm	2315~2415mm



天井からディスプレイ上端までの寸法

$$G = A - C - F \geq 100$$

天井面から出る寸法

$$E = A - C - D$$


パイプ設定寸法

$$L = E + G$$

※計算式の図のD寸法はディスプレイにより異なりますのでお問い合わせください。


テレビ取付金具

CH-63B  
CH-63W  
■質量: 約11kg  
■角度調節: 前方10° / 20度  
■付属品: 化粧カバー

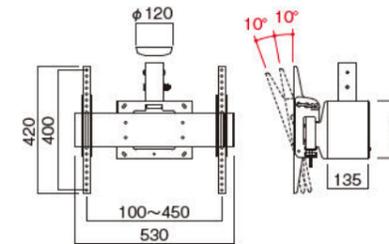


マルチ金具 (左右2連)

CHP-B110M  
CHP-W110M  
■質量: 約7.5kg  
■角度調節: 前方10° / 20度

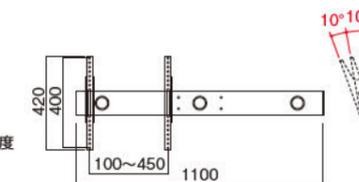

CHP-B180M  
CHP-W180M  
■質量: 約11.5kg  
■角度調節: 前方10° / 20度

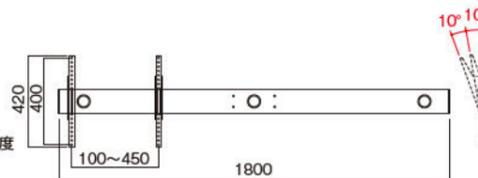

## 設置イメージ

●ディスプレイ タテ向き用



●ディスプレイ ヨコ向き用



# VC series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

## 傾斜に対応した天吊金具、オプションにより多様なニーズにお応えします。

傾斜がついた天井にも設置可能な天吊金具、VCシリーズ。  
 娯楽施設での一斉視聴、ショールームや展示会の映像演出をサポート。  
 ツイン（両面）設置やマルチ（タテ・ヨコ2連）設置など多様なニーズに対応するオプションをご用意しています。

### 特長

※スラブへの取付ネジは同梱されていません。設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

**傾斜スラブ対応**  
 ●90度までの傾斜に対応

**配線処理**  
 ●パイプ内に配線可能

**伸縮パイプ**  
 ●高さ調節可能

**選べるカラーバリエーション**  
 ●ブラックカラー、ホワイトカラー

**ディスプレイ設置**  
 ●タテ・ヨコ設置可能  
 ●前後左右首振り可能(任意)

VC-113B

**オプション**  
 ※VCシリーズ本体に追加することでツイン・マルチ等、様々な演出が可能。

**ツイン金具(両面)**  
 VC-113B + VCP-B1T

VC-113B

VC-113W

**マルチ金具(タテ・ヨコ2連)**  
 タテ・ヨコ選択可能  
 ●組み換えによりタテ・ヨコ設置選択可能

VC-133B + VCP-B1M

VC-133B + VCP-B1M

VC-133W + VCP-B1M

VC-133W + VCP-B1M

※ ←→ はフリーストップ  
 ※ → ← は調節後固定

### 関連製品

**受注生産品**  
**CJ series** セミオーダータイプ

セミオーダー屋内用ディスプレイカバー  
 VC series ホワイトカラーにぴったりのディスプレイカバーも生産可能。


詳しくはP.62 CJ seriesをご覧ください。



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~32V型	15kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

VC-113B (ブラック)  
 VC-113W (ホワイト)


- 質量:約2.4kg ■総耐荷重:18kg
- 上下調節:25mmピッチ 9段階
- 角度調節:前方20度、後方20度、左右各20度(任意調節可能)
- 付属品:結束バンド3本

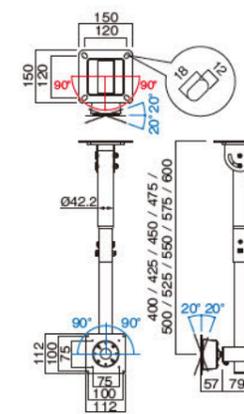

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~32V型	15kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

VC-133B (ブラック)  
 VC-133W (ホワイト)

- 質量:約2.9kg ■総耐荷重:18kg
- 上下調節:100mmピッチ 5段階
- 角度調節:前方20度、後方20度、左右各20度(任意調節可能)
- 付属品:結束バンド3本

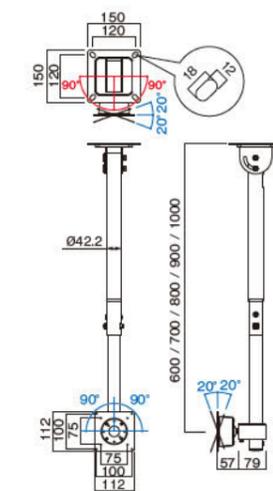

### オプション

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~32V型	7.5kg以下/台	W:75 / 100 H:75 / 100

VCP-B1T (ブラック)  
 VCP-W1T (ホワイト) ツイン金具(両面)

- 外形寸法:W112×D73×H112(mm)
- 質量:約0.6kg



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~32V型	7.5kg以下/台	W:75 / 100 H:75 / 100

VCP-B1M (ブラック)  
 VCP-W1M (ホワイト) マルチ金具(タテ・ヨコ2連)

- 外形寸法:W888×D23×H47(mm)
- 質量:約2.8kg
- 付属品:結束バンド4本



### オプション装着例

■ツイン金具(両面)



■マルチ金具(タテ・ヨコ2連)

●ディスプレイ タテ2連設置



●ディスプレイ ヨコ2連設置



# TH series


RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

## 小型から中型まで対応、簡易仕様の天吊金具。

安全性や機能性、デザイン性にも優れた天吊金具。  
 スタジアムや娯楽施設での一斉視聴、ショールームや展示会の映像演出をサポート。  
 小型から中型のテレビ・ディスプレイに対応、サイズや設置場所に合わせて選べます。

### 特長

※スラブへの取付ネジは同梱されていません。設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

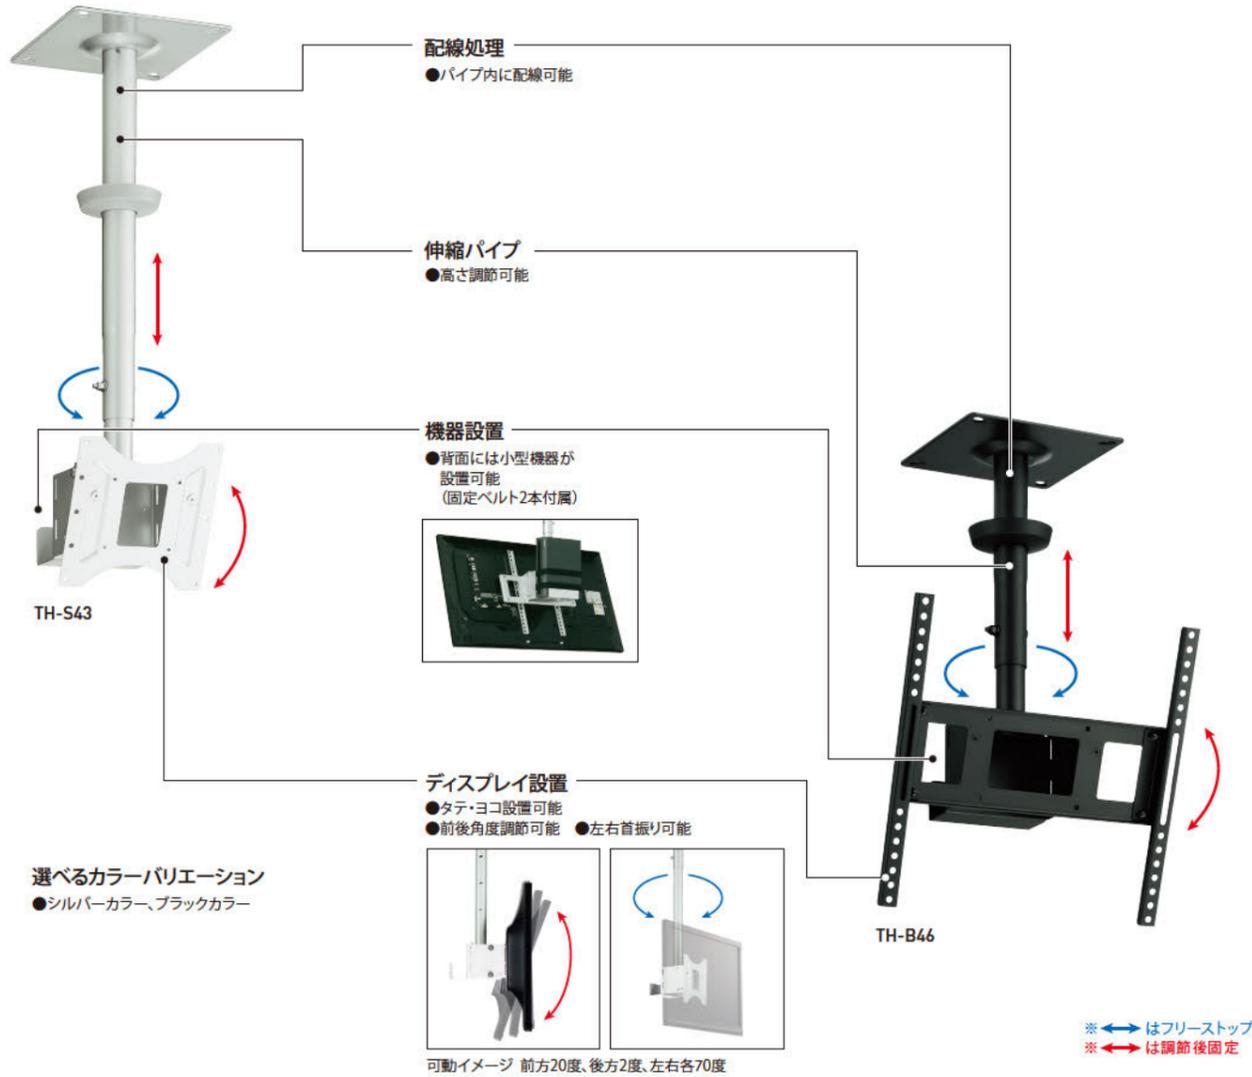

### オプション

#### QP-R11 盗難防止ワイヤー


- ワイヤー長さ: 1000 (mm)
- 質量: 約0.2kg
- 付属品: 南京錠 (P.60 参照)



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~40V型	25kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

#### TH-S42 (シルバー) / TH-B42 (ブラック)


- 質量: 約5.5kg ■総耐荷重: 30kg
- 上下調節: 50mmピッチ 4段階
- 角度調節: 前方20度、後方2度、左右各70度 (任意調節可能)
- 付属品: 化粧カバー、固定ベルト2本、結束バンド3本

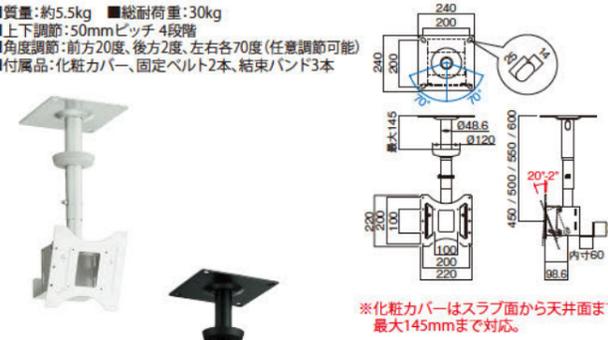

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~40V型	25kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

#### TH-S43 (シルバー) / TH-B43 (ブラック)


- 質量: 約6kg ■総耐荷重: 30kg
- 上下調節: 100mmピッチ 5段階
- 角度調節: 前方20度、後方2度、左右各70度 (任意調節可能)
- 付属品: 化粧カバー、固定ベルト2本、結束バンド3本

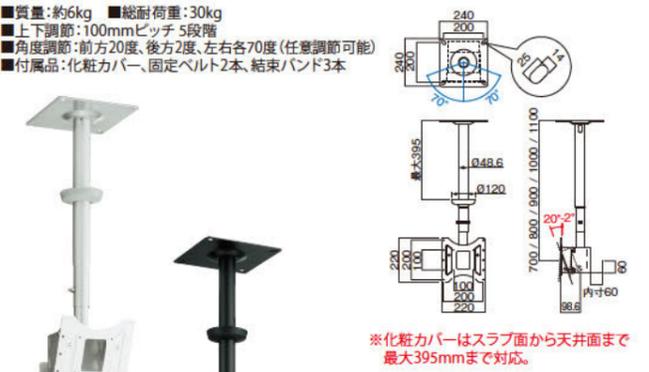

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	25kg以下	W:100 / 200 / 300 / 400 H:100~400

#### TH-S46 (シルバー) / TH-B46 (ブラック)


- 質量: 約6.5kg ■総耐荷重: 30kg
- 上下調節: 50mmピッチ 4段階
- 角度調節: 前方20度、後方2度、左右各70度 (任意調節可能)
- 付属品: 化粧カバー、固定ベルト2本、結束バンド3本

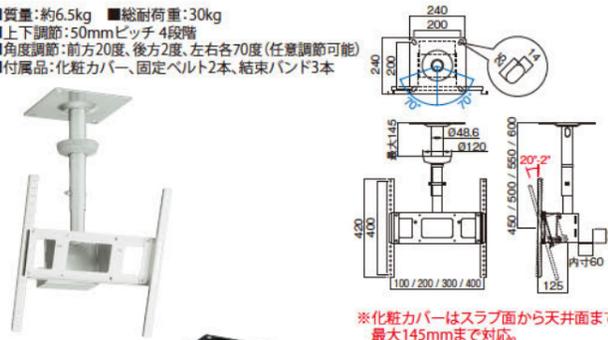

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	25kg以下	W:100 / 200 / 300 / 400 H:100~400

#### TH-S47 (シルバー) / TH-B47 (ブラック)

- 質量: 約7kg ■総耐荷重: 30kg
- 上下調節: 100mmピッチ 5段階
- 角度調節: 前方20度、後方2度、左右各70度 (任意調節可能)
- 付属品: 化粧カバー、固定ベルト2本、結束バンド3本

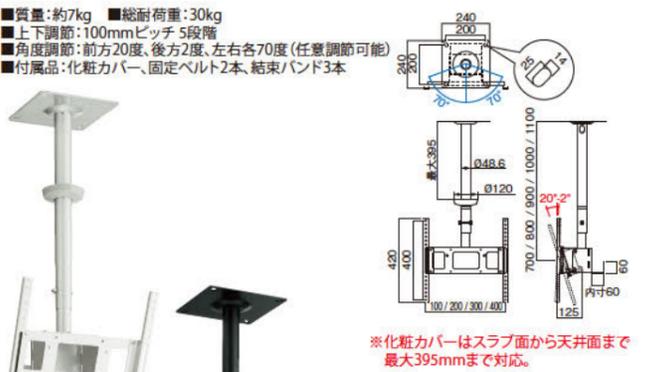

※青角度はフリーストップ ※赤角度は調節後固定

# SH series



RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

## 奥行き14mmの超薄型、ワンタッチロックの壁掛金具。

奥行き14mmの超薄型設計でスッキリした設置を実現。  
設置が簡単なワンタッチロックを採用、小型から70Vの大型ディスプレイまで取り付け可能です。

### 特長


※壁面への取付ネジは同梱されていません。設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

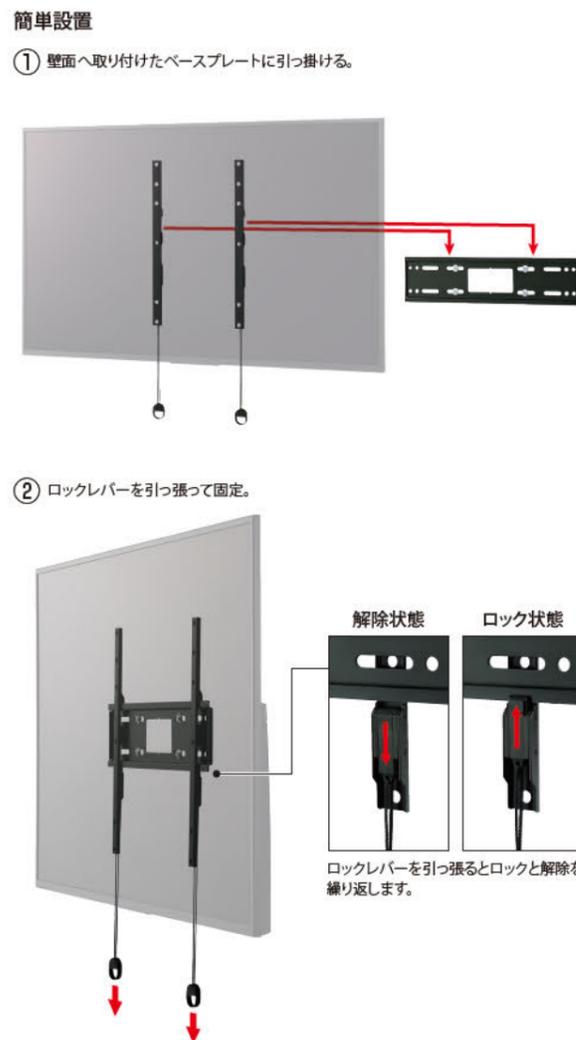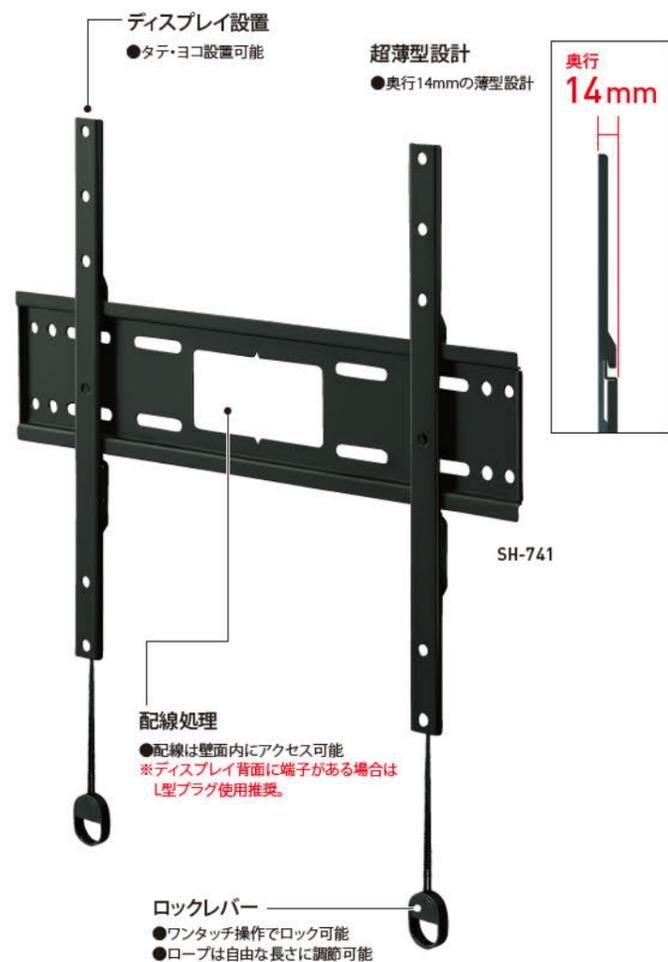

対応サイズ ~43V型	ディスプレイ質量 40kg以下	取付ピッチ W:100~300 H:100 / 200
----------------	--------------------	-----------------------------------

### SH-441


■質量:約1.0kg



対応サイズ ~70V型	ディスプレイ質量 65kg以下	取付ピッチ W:100~400 H:200 / 300 / 400
----------------	--------------------	---

### SH-741


■質量:約1.5kg

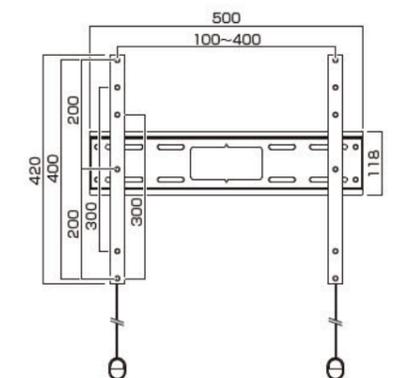

■55V型ディスプレイ / SH-741



■43V型ディスプレイ / SH-441

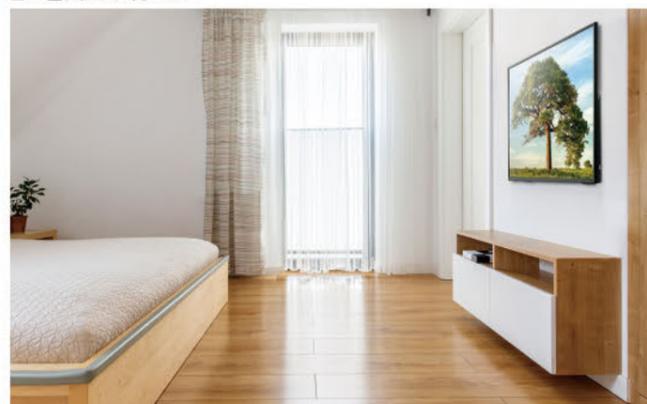

# MH series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

取り付けが簡単、タテ・ヨコ設置と空間の有効利用を可能に。

ディスプレイのほとんどに対応し、タテ・ヨコ設置が可能な壁掛金具。  
 取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛けを容易に実現します。  
 商業・公共施設から病院、家庭まで幅広いシーンで活躍。小型から大型まで対応しています。

**特長**

※壁面への取付ネジは同梱されていません。設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

角度固定タイプ 全タイプ共通特長

角度調節タイプ(前後チルト)



■60V型ディスプレイ / MH-851B

**Black**

**White**

選べるカラーバリエーション  
 ●ブラックカラー、ホワイトカラー



MH-651B




MH-651W


配線処理  
 ●配線は壁面内にアクセス可能

振れ止め  
 ●振れ止め金具と固定ネジでディスプレイの横ズレ防止

ディスプレイ設置  
 ●タテ・ヨコ設置可能

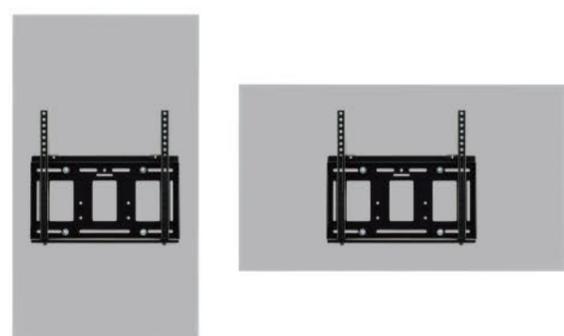

簡単設置  
 ●壁面へ取り付けたベースプレートに引っ掛けて固定

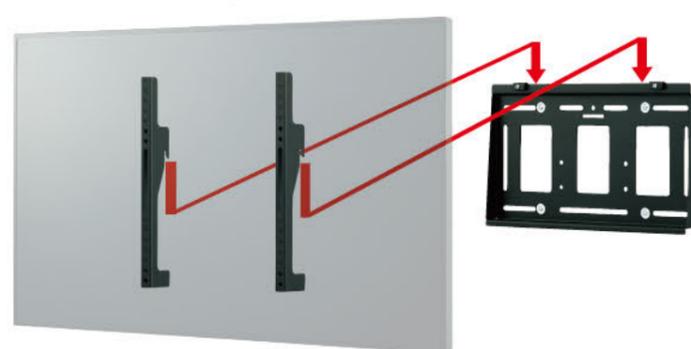

MH-653B

角度調節  
 ●角度調節可能  
 (前方12度、後方5度任意調節)



角度調節タイプ(前後チルト / 左右首振り)



MH-775B

角度調節(左右)  
 ●角度調節可能  
 (左右各20度任意調節)



角度調節(前後)  
 ●角度調節可能  
 (前方12度、後方12度任意調節)



※ ← → はフリーストップ  
 ※ ← → は調節後固定

関連製品

受注生産品

**CJ series** セミオーダータイプ

セミオーダー屋内用ディスプレイカバー  
 MH series ホワイトカラーにぴったりのディスプレイカバーも生産可能。



詳しくはP.62 CJ seriesをご覧ください。

# MH series


RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

## 角度固定タイプ

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	50kg以下	W:100~300 H:100~240

MH-451B (ブラック)  
MH-451W (ホワイト)


■質量:約2kg

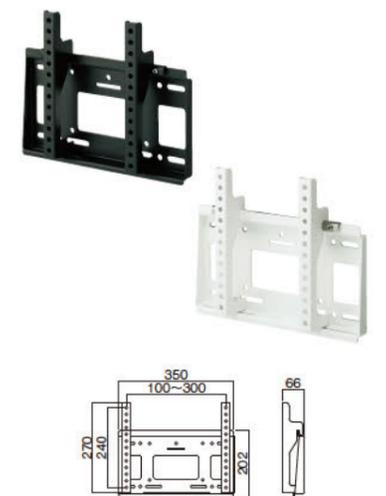

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	80kg以下	W:100~400 H:100~400

MH-651B (ブラック)  
MH-651W (ホワイト)


■質量:約5kg

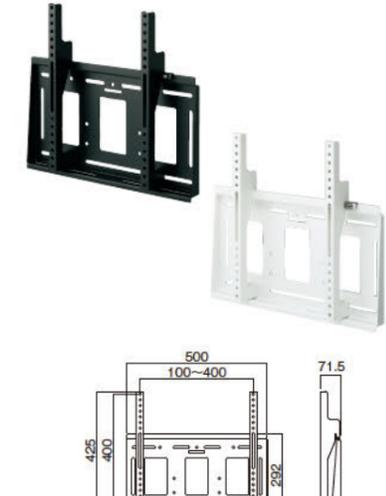

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~100V型	130kg以下	W:100~700 H:100~400

MH-851B (ブラック)  
MH-851W (ホワイト)

■質量:約7kg

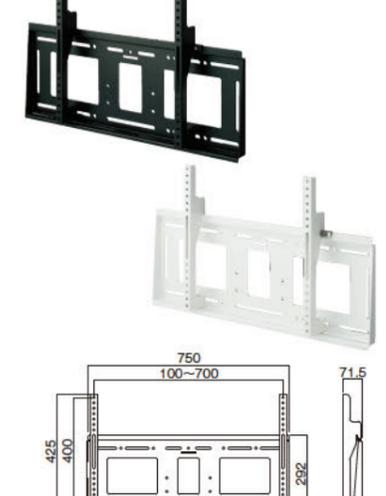

■47V型ディスプレイ / MH-653B



■32V型ディスプレイ / MH-475W


## 角度調節タイプ(前後チルト / 左右首振り)

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	30kg以下	W:100~300 H:100~240

MH-475B (ブラック) / MH-475W (ホワイト)

■質量:約8kg

■角度調節:前方12度、後方12度、左右各20度(任意調節可能)

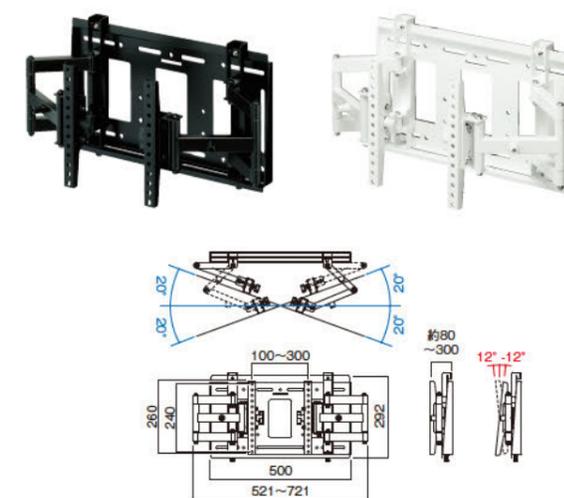


対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~70V型	50kg以下	W:100~500 H:100~400

MH-775B (ブラック) / MH-775W (ホワイト)

■質量:約9kg

■角度調節:前方12度、後方12度、左右各20度(任意調節可能)

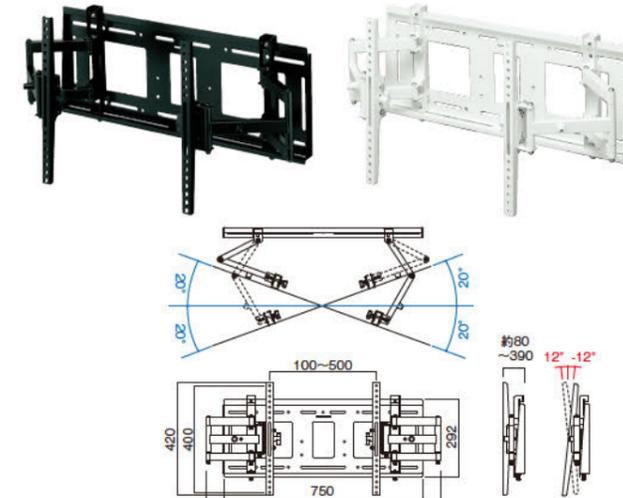

※青角度はフリーストップ ※赤角度は調節後固定


## 角度調節タイプ(前後チルト)

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	50kg以下	W:100~300 H:100~240

MH-453B (ブラック)  
MH-453W (ホワイト)

■質量:約2.5kg

■角度調節:前方12度、後方5度(任意調節可能)

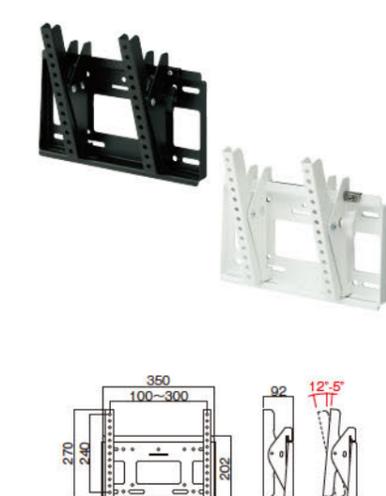


対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	80kg以下	W:100~400 H:100~400

MH-653B (ブラック)  
MH-653W (ホワイト)

■質量:約5.5kg

■角度調節:前方12度、後方5度(任意調節可能)

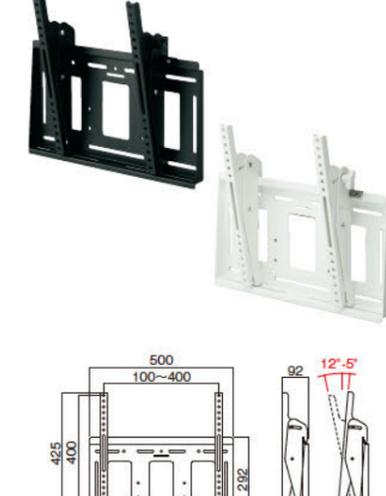


対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~100V型	130kg以下	W:100~700 H:100~400

MH-853B (ブラック)  
MH-853W (ホワイト)

■質量:約7.5kg

■角度調節:前方12度、後方5度(任意調節可能)

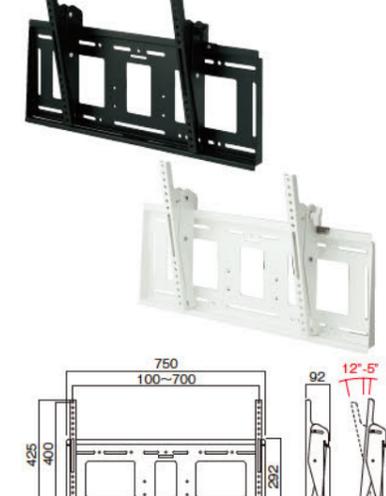

## オプション

MHP-21B (ブラック)  
MHP-21W (ホワイト) 棚板ダブル

- 外形寸法:W450×D350×H140(mm)
- 有効寸法:W410×D338×H105(mm)
- 質量:約7.6kg
- 総耐荷重:15kg
- 付属品:固定ベルト2本



QP-A700B ブラケットアタッチメント

- 外形寸法:W25×D15×H720(mm)
- 質量:約1kg / 1セット
- ※テレビ取付穴、タテピッチを420~700mmまで変換可能。
- ※MH-451B / 451W、MH-453B / 453W、MH-475B / 475Wは非対応。(P.60参照)



QP-R11 盗難防止ワイヤー

- ワイヤー長さ:1000(mm)
- 質量:約0.2kg
- 付属品:南京錠
- (P.60参照)



# LH series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

## 簡単設置を可能にした、奥行き38mm薄型設計の壁掛金具。

奥行き38mmの薄型設計でスッキリした設置を実現。

設置が簡単な引っ掛け固定タイプ、小型ディスプレイから大型ディスプレイまで幅広く取り付け可能です。

### 特長

※壁面への取付ネジは同梱されていません。設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

#### ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能

#### 角度調節

- 前方角度調節可能
- ※LH-631は除く。

#### 薄型設計

- 奥行き38mmの薄型設計

#### 配線処理


- 配線は壁面内にアクセス可能
- ※側面からも配線処理可能。
- ※ディスプレイ背面に端子がある場合はL型プラグ使用推奨。



LH-431


#### 簡単設置

- 壁面へ取り付けけたベースプレートに引っ掛けて固定

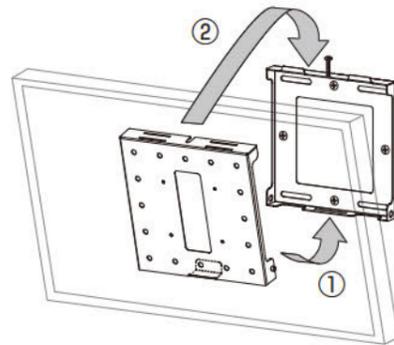


③

ディスプレイヨコ設置時



ディスプレイタテ設置時



■42V型ディスプレイ / LH-431




■50V型ディスプレイ / LH-631



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~26V型	20kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

### LH-131


- 質量:約0.5kg
- 角度調節:前方4 / 8度



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	40kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

### LH-431


- 質量:約1.5kg
- 角度調節:前方4度



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	60kg以下	W:200 / 300 / 400 H:200 / 300 / 400

### LH-631

- 質量:約4.7kg

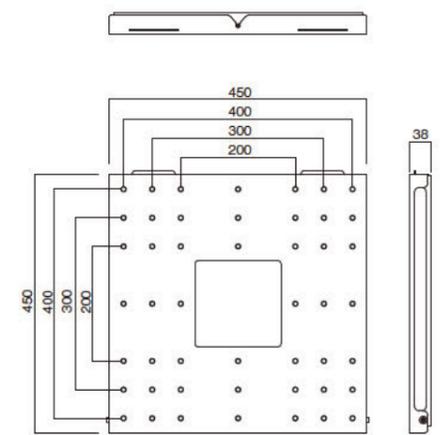

# AR series

RoHS2対策製品 VOC対策製品


フレキシブルな動きで最適なライフスペースを実現します。

省スペースと最適な視聴ポジションをサポート。

オフィスや店舗に、PC用モニターから中型ディスプレイまで、自由なレイアウトを可能にします。

特長

※壁面への取付ネジは同梱されていません。設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

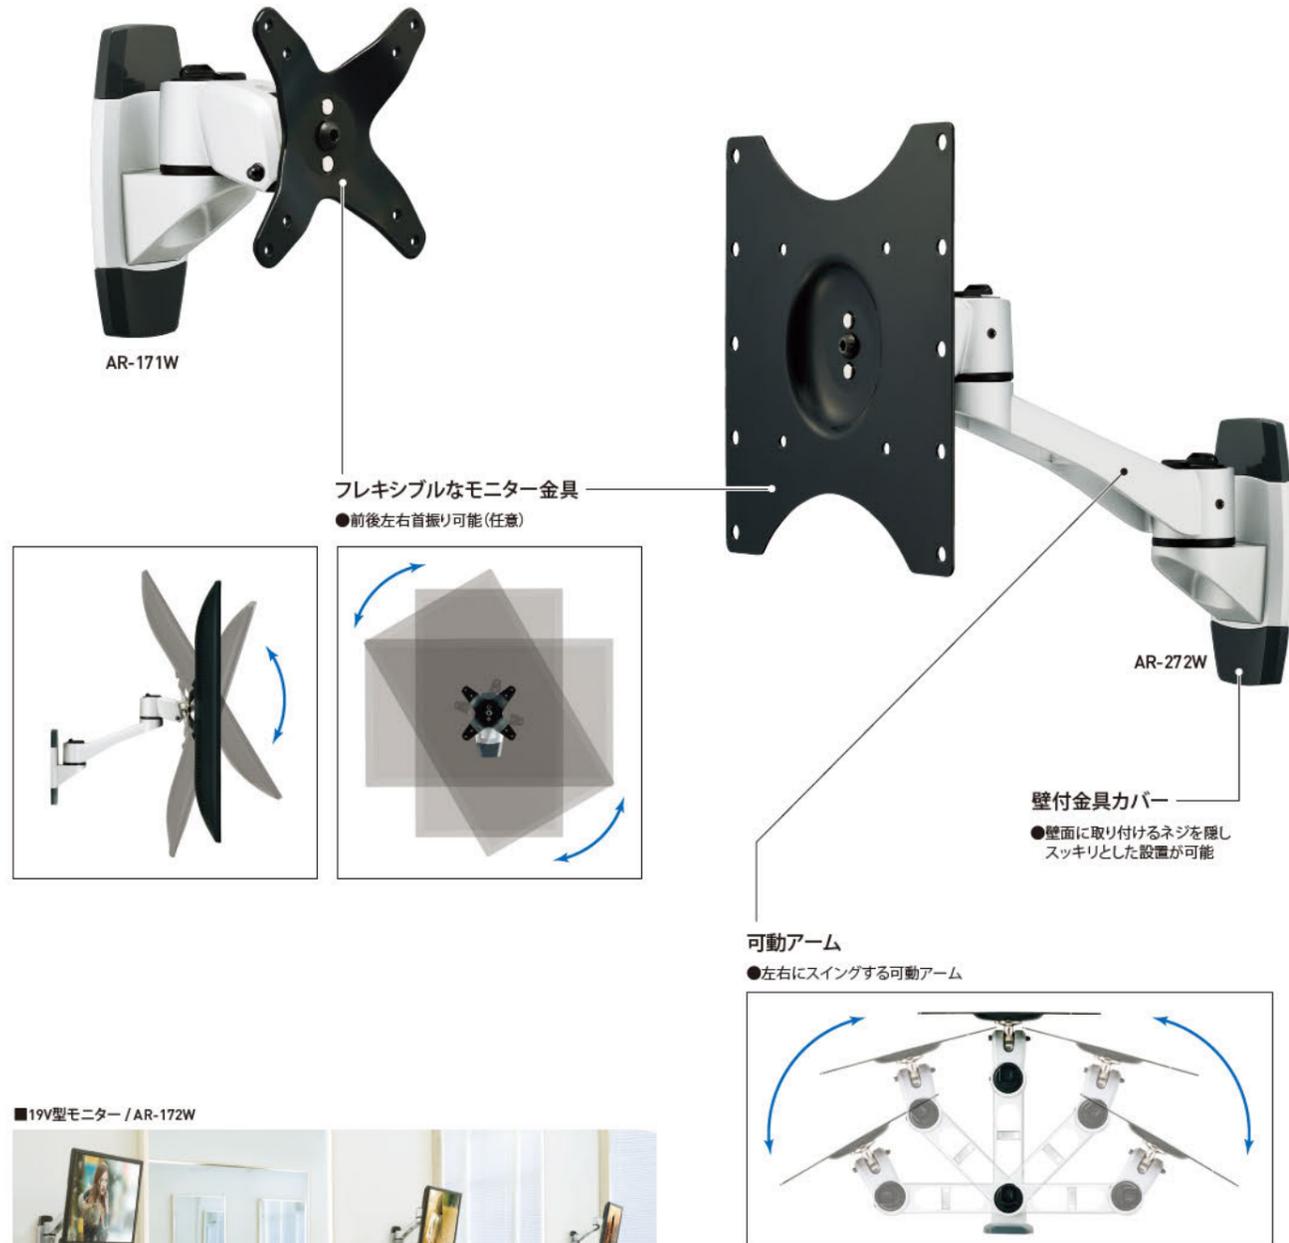


※ ← → はフリーストップ

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~32V型	14kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

## AR-171W

- 質量:約1kg
- 総耐荷重:14kg
- 角度調節:前方15度、後方90度、左右各90度(任意調節可能)

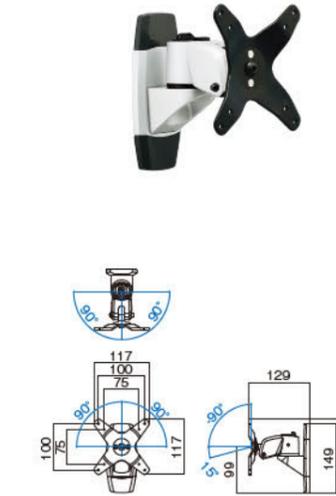

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~32V型	14kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

## AR-172W


- 質量:約1.3kg
- 総耐荷重:14kg
- 角度調節:前方15度、後方90度、左右各90度(任意調節可能)



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	14kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

## AR-271W


- 質量:約1.3kg
- 総耐荷重:14kg
- 角度調節:前方15度、後方90度、左右各90度(任意調節可能)

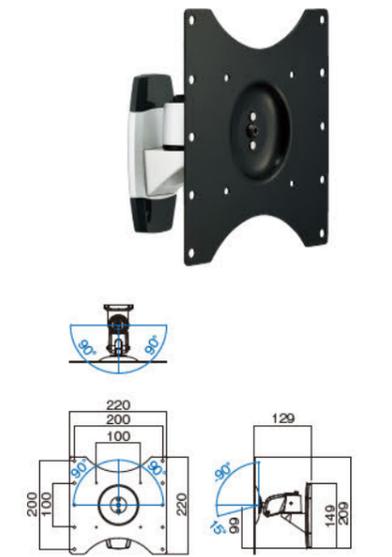

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	14kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

## AR-272W

- 質量:約1.6kg
- 総耐荷重:14kg
- 角度調節:前方15度、後方90度、左右各90度(任意調節可能)

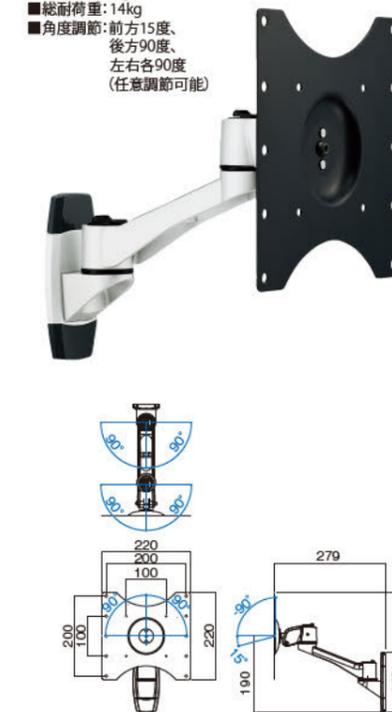

※青角度はフリーストップ

オプション

### ARP-72 アーム(ショートタイプ)

- 外形寸法:W46×D195×H142(mm)
- 質量:約0.3kg
- 耐荷重:14kg



### ARP-73 アーム

- 外形寸法:W46×D305×H148(mm)
- 質量:約0.5kg
- 耐荷重:14kg



### ARP-75 可動アーム

- 外形寸法:W55×D160~376×H353(mm)
- 質量:約1.6kg
- 耐荷重:9kg
- ※2kg未満のモニターは非対応。



オプション装着例



アームは最大2連まで取付可能  
※ARP-75 2連は不可。

# AR series


RoHS2対策製品 VOC対策製品

フレキシブルな動きで最適なデスクスペースを実現します。

省スペースと作業の効率化をサポート。

オフィスやプライベートルームに、PC用モニターから小型ディスプレイまで、自由なレイアウトを可能にします。


## 特長

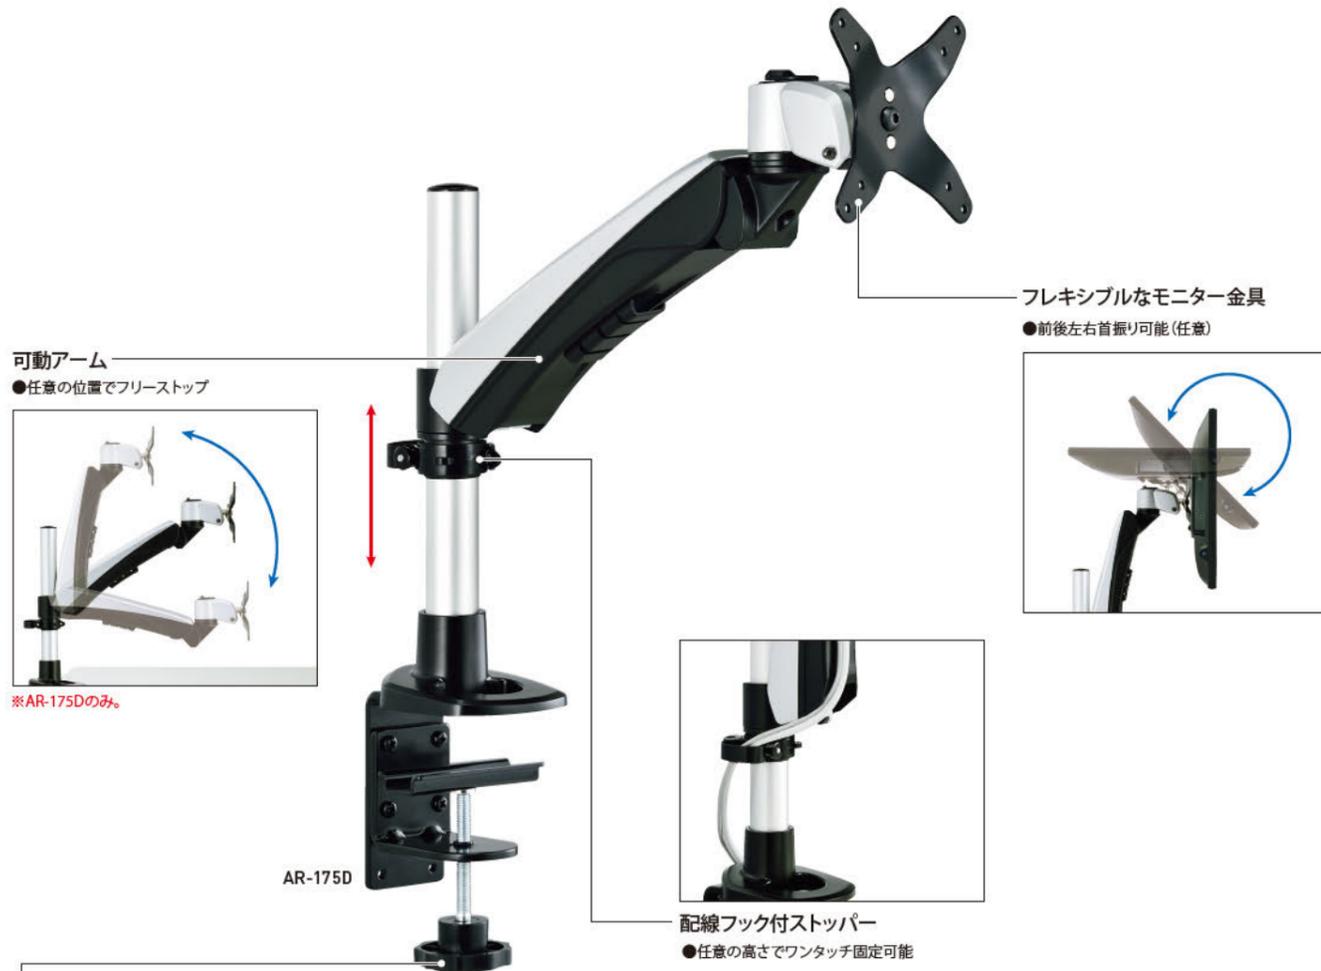

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~32V型	14kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

## AR-171D


- 質量:約2.6kg
- 総耐荷重:30kg
- 角度調節:前方15度、後方90度、左右各180度(任意調節可能)

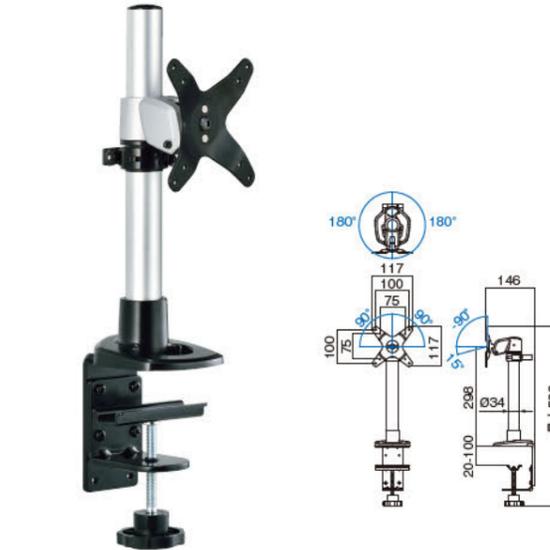

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~32V型	2~9kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

## AR-175D

- 質量:約4.2kg
- 総耐荷重:30kg
- 角度調節:前方15度、後方90度、左右各180度(任意調節可能)
- ※2kg未満のモニターは非対応。

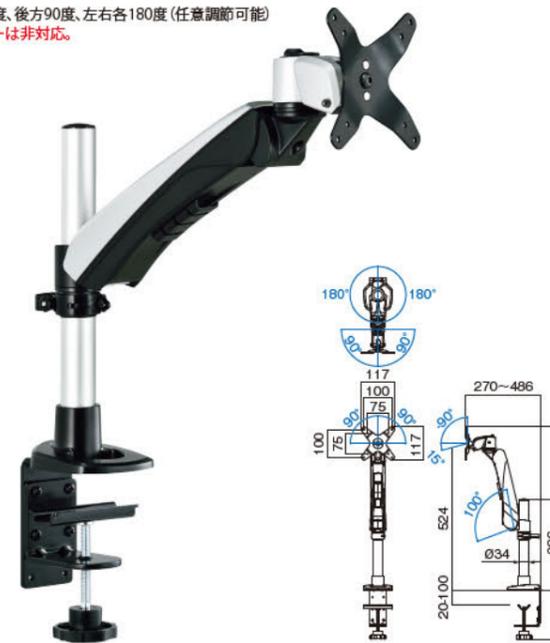

※青角度はフリーストップ

## オプション

### ARP-13 CPUホルダー

- 外形寸法:W149×D135~241×H106 / 166 (mm)
- 有効内寸:D50~90 / 100~200 (mm)
- 質量:約1.5kg
- 耐荷重:18kg



### ARP-72 アーム(ショートタイプ)

- 外形寸法:W46×D195×H142 (mm)
- 質量:約0.3kg
- 耐荷重:14kg



### ARP-73 アーム

- 外形寸法:W46×D305×H148 (mm)
- 質量:約0.5kg
- 耐荷重:14kg



### ARP-75 可動アーム

- 外形寸法:W55×D160~376×H353 (mm)
- 質量:約1.6kg
- 耐荷重:9kg
- ※2kg未満のモニターは非対応。
- ※AR-175Dは非対応。



## オプション装着例



アームは最大2連まで取付可能  
※ARP-75 2連は不可。

# PU-460 series **NEW**

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

テレビ会議やサイネージを省スペースで設置可能な壁寄スタンド。

豊富なオプション(棚板、化粧パネル、カメラスタンド、CPUホルダー)が本体支柱の自由な高さに取り付け可能。耐震性にも優れた奥行薄型設置の壁寄スタンドです。

## 特長

### ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能

### 棚受レール

- ディスプレイ、オプションの取り付けが35mmピッチで調節可能な棚受レール

高さ調節に便利な目盛り付

### 固定金具

- 引っ掛け+脱落防止用の固定金具でしっかり固定(二重安全構造)




PU-467B



### 配線処理

- 棚受レールの裏側に付属の結束バンドで配線を固定



### 奥行薄型設置

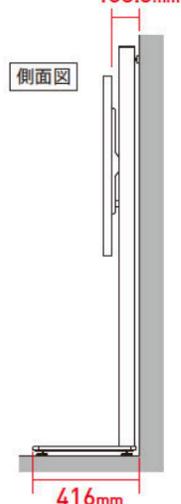

必ず壁に寄せて設置してください。

### アジャスター

- 床と壁の両方向にアジャストし安定性と安全性を確保

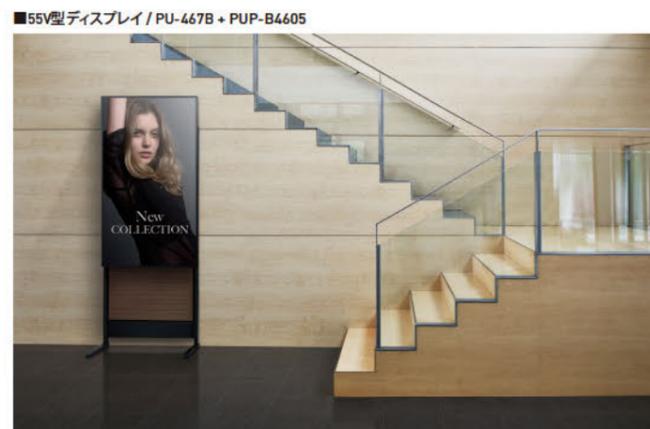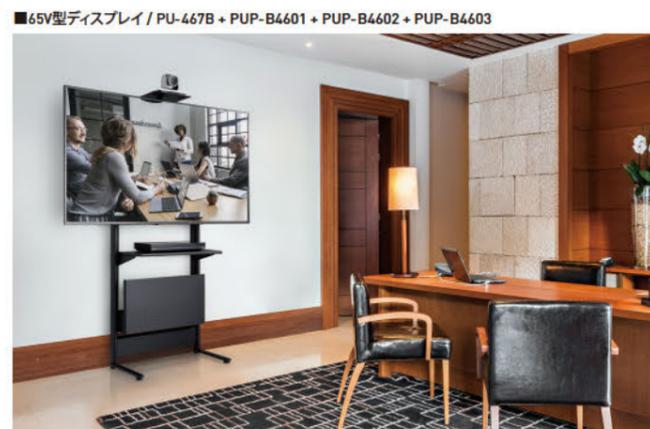


対応サイズ  
~65V型

ディスプレイ質量  
40kg以下

取付ピッチ  
W:75~550  
H:75~400

## PU-467B

- 質量:約14.5kg
- 総耐荷重:80kg
- 上下調節:35mmピッチ
- 付属品:結束バンド4本



## オプション組み合わせ例



※各オプション取り付け数はWebサイト、製品ページをご参照ください。

## オプション

### PUP-B4601 棚板シングル

- 棚板寸法:W631.5×D320(mm)
- 質量:約3.5kg
- 耐荷重:10kg

### PUP-B4621 棚板ダブル

- 棚板寸法:W631.5×D320×H130(mm)
- 有効内寸:W625.5×D311×H87.5(mm)
- 質量:約7kg ■総耐荷重:15kg

### QP-A700B ブラケットアタッチメント

- 外形寸法:W25×D15×H720(mm)
- 質量:約1kg / 1セット
- ※テレビ取付穴、タテピッチを420~700mmまで変換可能。(P.60参照)

### QP-CSR01 カメラスタンドアタッチメント

- 外形寸法:W420×D79×H165(mm) ■質量:約1.5kg
- ※Cisco社製 Webex Room Kit mini / Webex Room Kit / Quad Cameraに対応。
- ※取り付けにはオプションカメラスタンド(別売)が必要。
- ※カメラスタンド(別売)の天板取付方向によりディスプレイの上下どちらでも取付可能。(P.60参照)

### QP-PLS01 カメラスタンドアタッチメント **NEW**

- 外形寸法:W220×D51.7×H81.7(mm) ■質量:約0.8kg
- ※Poly社製 Studio X50 / Studio X30 / Studioに対応。
- ※取り付けにはオプションカメラスタンド(別売)が必要。
- ※カメラスタンド(別売)の天板取付方向によりディスプレイの上下どちらでも取付可能。(P.60参照)



### QP-R11 盗難防止ワイヤー

- ワイヤー長さ:1000(mm)
- 質量:約0.2kg
- 付属品:南京錠
- (P.60参照)

### PUP-B4602 カメラスタンド

- 天板寸法:W300×D235(mm)
- 質量:約3.5kg
- 耐荷重:7kg
- 上下調節:任意調節可能
- 前後調節:3段階
- 付属品:カメラ固定ネジ、支柱大1本、支柱小1本



### PUP-B4603 CPUホルダー

- 外形寸法:W636×D136.9×H350(mm)
- 有効内寸:W615×D110(mm)
- 質量:約6kg
- 耐荷重:10kg



### PUP-B4605 化粧パネル

- 外形寸法:W631.5×D45×H455(mm)
- 背面ホルダー部有効内寸:W400×D42(mm)
- 質量:約4kg
- 背面ホルダー部耐荷重:1kg
- ※背面ホルダー部にアダプター等を収納可能。



### QP-R25 転倒防止補助ロープ

- ワイヤー長さ:1500(mm)
- 質量:約0.1kg / 1セット
- 使用荷重:150kg以下 / 1セット
- ※設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。(P.60参照)



# PL-5000 series **NEW**

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

## 大型ディスプレイも取り付け可能な手動昇降式ディスプレイスタンド。

企業や商業施設、イベント会場など設置場所を選ばず幅広い分野に対応、画面センター目安約2000mmのハイタイプもラインナップ。使用場所に応じて手動ハンドルで簡単にディスプレイの高さ調節が可能です。

### 特長

#### ハンドル昇降タイプ

#### ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 角度調節可能

#### 昇降機能

- 任意の高さに調節可能

#### 固定ハンドル


- 高さ調節後しっかり固定(二重安全構造)

#### 大型キャスター

- 直径100mm / ウレタン巻き双輪
- 2個ストッパー付



#### ディスプレイの高さ調整

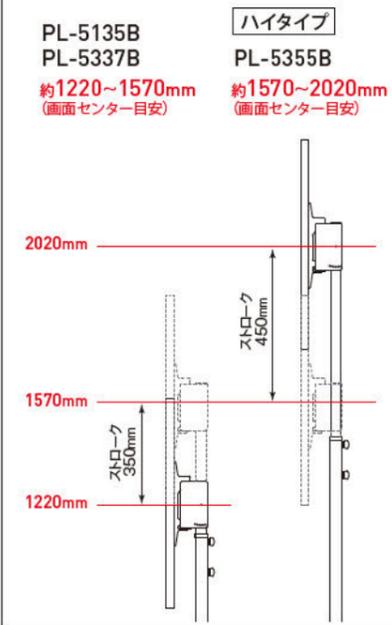

#### ハンドル

- ハンドル操作で簡単昇降



■55V型ディスプレイ / PL-5355B



■70V型ディスプレイ / PL-5337B




対応サイズ  
~55V型

ディスプレイ質量  
40kg以下

取付ピッチ  
W:100~660  
H:100~400

**PL-5135B**

- 質量:約25.5kg
- 総耐荷重:100kg
- 上下調節:350mm(任意調節可能)
- 角度調節:前方4/10/16度、後方6/12度
- 付属品:結束バンド6本




対応サイズ  
~75V型

ディスプレイ質量  
65kg以下

取付ピッチ  
W:100~800  
H:100~400

**PL-5337B**

- 質量:約27kg
- 総耐荷重:120kg
- 上下調節:350mm(任意調節可能)
- 角度調節:前方4/10/16度、後方6/12度
- 付属品:結束バンド6本



### オプション

#### PLP-B511 棚板(PL-5135B用)

- 棚板寸法:W699×D400(mm) ■質量:約4.5kg ■耐荷重:10kg
- 前後2段階の調節可能。
- ※2枚まで取付可能。

#### PLP-B531 棚板(PL-5337B / 5355B用)

- 棚板寸法:W839×D400(mm) ■質量:約5kg ■耐荷重:10kg
- 前後2段階の調節可能。
- ※2枚まで取付可能。

#### PLP-B510 機器収納ボックス(PL-5135B用)

- 外形寸法:W750×D445×H450(mm)
- 有効内寸:W670×D426×H378(mm)
- 質量:約19kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:棚板1枚、コーナーガード2個



#### PLP-B530 機器収納ボックス(PL-5337B / 5355B用)

- 外形寸法:W890×D495×H450(mm)
- 有効内寸:W810×D476×H378(mm) ■質量:約23kg
- 総耐荷重:40kg ■付属品:棚板1枚、コーナーガード2個
- ※扉にシリンダー錠を採用(盗難防止)。

#### QP-A700B ブラケットアタッチメント

- 外形寸法:W25×D15×H720(mm)
- 質量:約1kg / 1セット
- ※テレビ取付穴、タテピッチを420~700mmまで変換可能。(P.60参照)

#### QP-R11 盗難防止ワイヤー

- ワイヤー長さ:1000(mm)
- 質量:0.2kg
- 付属品:南京錠
- (P.60参照)



#### QP-R25 転倒防止補助ロープ

- ワイヤー長さ:1500(mm)
- 質量:約0.1kg / 1セット
- 使用荷重:150kg以下 / 1セット
- ※設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。(P.60参照)



#### PLP-B509 パンバー **NEW**

- 外形寸法:W47×D647 / 567 / 517×H581.5(mm)
- 質量:約3kg



#### PLP-B502 カメラスタンド

- 天板寸法:W340×D300(mm)
- 質量:約4kg ■耐荷重:7kg
- 上下前後調節:任意調節可能
- 付属品:カメラ固定ネジ、結束バンド2本、支柱大1本、支柱小1本




#### PLP-B503 CPUホルダー

- 外形寸法:W420×D130×H300(mm) ■有効内寸:W416×D96(mm)
- 質量:約3.5kg ■耐荷重:10kg ■付属品:固定ベルト2本



#### PLP-B507 ディスプレイ背面受け金具

- 質量:約1kg



タッチパネル式等、大型ディスプレイの揺れを抑えます。

#### QP-CSR01 カメラスタンドアタッチメント

- 外形寸法:W420×D79×H165(mm) ■質量:約1.5kg
- ※Cisco社製 Webex Room Kit mini / Webex Room Kit / Quad Cameraに対応。
- ※取り付けにはオプションカメラスタンド(別売)が必要。
- ※カメラスタンド(別売)の天板取付方向によりディスプレイの上下どちらでも取付可能。(P.60参照)

#### QP-PLS01 カメラスタンドアタッチメント **NEW**

- 外形寸法:W220×D51.7×H81.7(mm) ■質量:約0.8kg
- ※Poly社製 Studio X50 / Studio X30 / Studioに対応。
- ※取り付けにはオプションカメラスタンド(別売)が必要。
- ※カメラスタンド(別売)の天板取付方向によりディスプレイの上下どちらでも取付可能。(P.60参照)



# PH-620 series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

## 75V型まで対応、脚部アールデザインの簡易ディスプレイスタンド。

移動に便利な大型キャスターと、配線収納に便利な背面ホルダーを採用。充実のオプションとコストパフォーマンスに優れたディスプレイスタンドです。

### 特長

選べるカラーバリエーション。  
●シルバーカラー、ブラックカラー


角度調節  
●角度調節可能  
(前方12度、後方12度任意調節)

ディスプレイ設置  
●タテ・ヨコ設置可能  
●高さ調節可能

背面ホルダー  
●機器、配線の収納に便利な背面ホルダー

脚部アールデザイン  
●安全性を考慮したアールデザイン


大型キャスター  
●直径75mm / ウレタン巻き双輪  
●2個ストッパー付

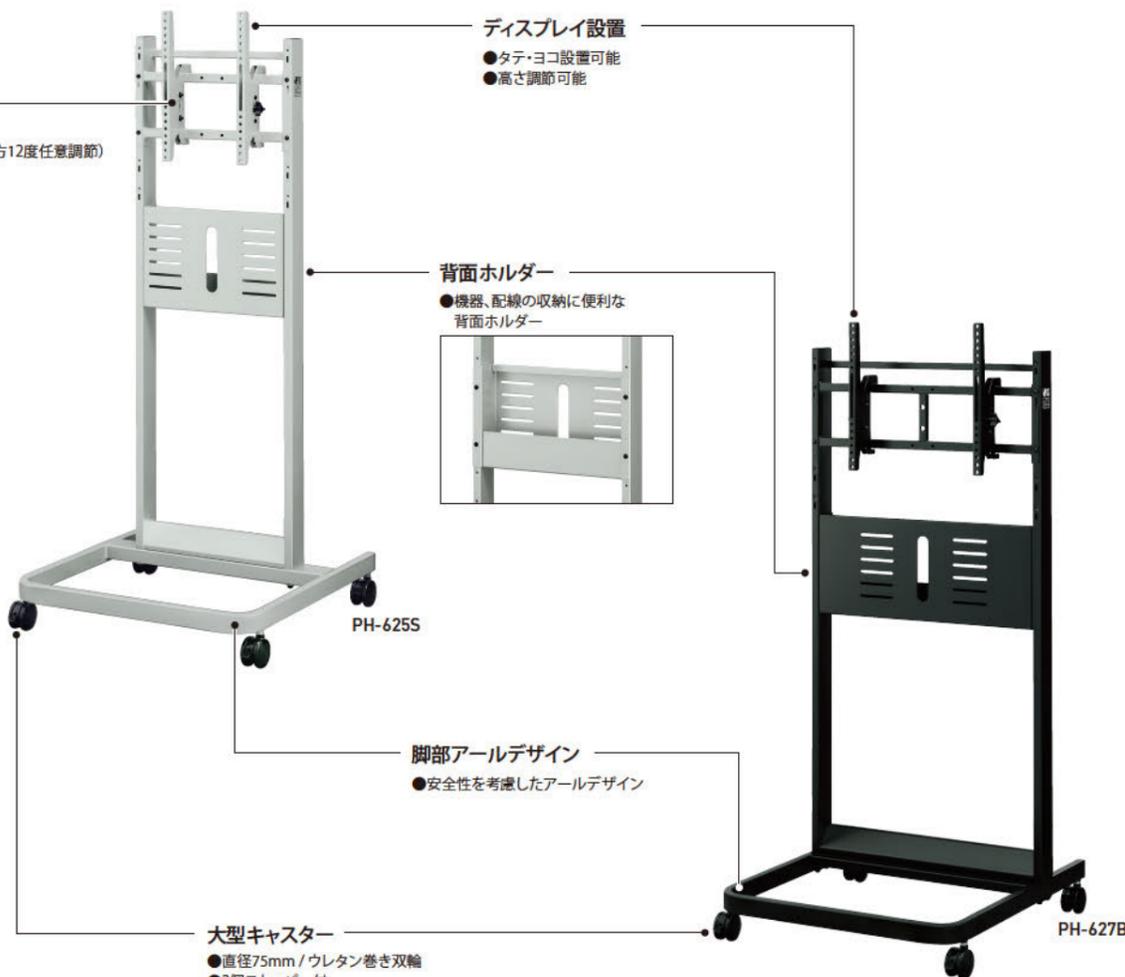

対応サイズ ~55V型  
ディスプレイ質量 40kg以下  
取付ピッチ W:100~400 H:100~400

PH-625S (シルバー)  
PH-625B (ブラック)


■質量:約23.5kg  
■総耐荷重:100kg  
■上下調節:80mmピッチ 4段階  
■角度調節:前方12度、後方12度 (任意調節可能)

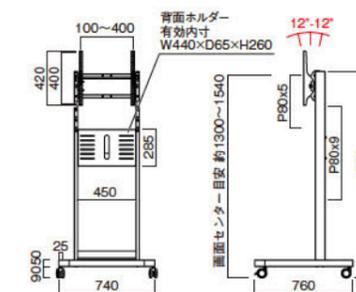

対応サイズ ~75V型  
ディスプレイ質量 65kg以下  
取付ピッチ W:100~650 H:100~400

PH-627S (シルバー)  
PH-627B (ブラック)

■質量:約26.5kg  
■総耐荷重:120kg  
■上下調節:80mmピッチ 4段階  
■角度調節:前方12度、後方12度 (任意調節可能)

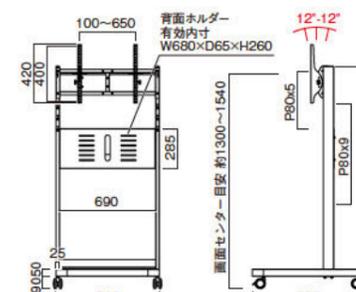

### オプション

PHP-S6201S (シルバー)  
PHP-B6201S (ブラック) 棚板

■棚板寸法:W440×D320(mm) ■質量:約3.5kg ■耐荷重:10kg  
※2枚まで取付可能。

PHP-S6201L (シルバー)  
PHP-B6201L (ブラック) 棚板(ワイドタイプ)

■棚板寸法:W680×D320(mm) ■質量:約5kg ■耐荷重:10kg  
※2枚まで取付可能。



QP-A700B ブラケットアタッチメント

■外形寸法:W25×D15×H720(mm)  
■質量:約1kg / 1セット  
※テレビ取付穴、タテピッチを、420~700mmまで変換可能。  
[P.60 参照]

QP-R11 盗難防止ワイヤー

■ワイヤー長さ:1000(mm)  
■質量:0.2kg ■付属品:南京錠  
[P.60 参照]

QP-R25 転倒防止補助ロープ

■ワイヤー長さ:1500(mm)  
■質量:約0.1kg / 1セット  
■使用荷重:150kg以下 / 1セット  
※設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。  
[P.60 参照]

PHP-S6202 (シルバー)  
PHP-B6202 (ブラック) カメラスタンド

■天板寸法:W300×D235(mm)  
■質量:約3.5kg ■耐荷重:7kg  
■上下調節:任意調節可能  
■前後調節:3段階  
■付属品:カメラ固定ネジ、結束バンド2本、支柱大1本、支柱小1本



PHP-S6207 (シルバー)  
PHP-B6207 (ブラック) ディスプレイ背面受け金具

■質量:約1kg



QP-CSR01 カメラスタンドアタッチメント

■外形寸法:W420×D79×H165(mm) ■質量:約1.5kg  
※Cisco社製 Webex Room Kit mini / Webex Room Kit / Quad Cameraに対応。  
※取り付けにはオプションカメラスタンド(別売)が必要。  
※カメラスタンド(別売)の天板取付方向によりディスプレイの上下どちらでも取付可能。  
[P.60 参照]



QP-PLS01 カメラスタンドアタッチメント **NEW**

■外形寸法:W220×D51.7×H81.7(mm) ■質量:約0.8kg  
※Poly社製 Studio X50 / Studio X30 / Studioに対応。  
※取り付けにはオプションカメラスタンド(別売)が必要。  
※カメラスタンド(別売)の天板取付方向によりディスプレイの上下どちらでも取付可能。  
[P.60 参照]



PHP-S6208 (シルバー)  
PHP-B6208 (ブラック) ベースカバー

■質量:約6.5kg ■耐荷重:30kg  
※ベースフレームに取り付けて使用。



■65V型ディスプレイ / PH-627B



■55V型ディスプレイ / PH-625S



# PH-770 series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

## コーナー設置と安全性を兼ね備えた、ディスプレイスタンド。

少人数でのミーティングや、インフォメーションに最適な機能デザイン。移動も簡単で、パフォーマンスの高いディスプレイスタンドです。

### 特長

#### ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能
- 角度調節可能

#### 移動ハンドル

- 移動時に便利なハンドルを標準装備

#### ラウンド形状脚部

- コーナー設置が可能なラウンド形状の脚部



#### 配線処理

- 本体内に配線収納可能 (背面カバーは簡単に着脱できます)

#### アジャスター

#### 棚板ダブル

- 上棚には、付属の固定ベルト用スリット付
- 有効内寸: W445×D300×H75 (mm)
- 付属品: 固定ベルト2本、コーナーガード2個
- ※前後2段階の調節可能。
- ※取り外しても使用可能。

#### キャスター

- 直径75mm / ウレタン巻き双輪
- 2個ストッパー付

■42V型ディスプレイ / PH-775



■42V型ディスプレイ / PH-775 (棚板は取り外した状態です)



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~40V型	20kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200



### PH-773

- 質量: 約24kg
- 総耐荷重: 50kg
- 上下調節: 50mmピッチ
- 角度調節: 前方6度、後方6度 (任意調節可能)
- 付属品: 棚板ダブル、固定ベルト2本、コーナーガード2個

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	20kg以下	W:100 / 200 / 300 / 400 H:100~400

### PH-775

- 質量: 約25.5kg
- 総耐荷重: 50kg
- 上下調節: 50mmピッチ
- 角度調節: 前方6度、後方6度 (任意調節可能)
- 付属品: 棚板ダブル、固定ベルト2本、コーナーガード2個

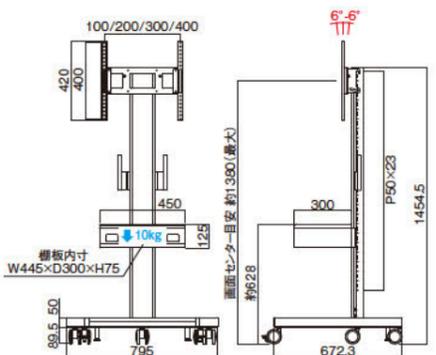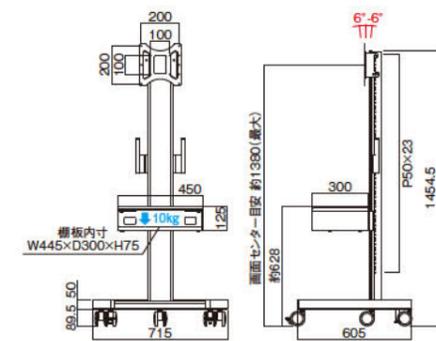

### オプション

#### PHP-7701 棚板シングル

- 棚板寸法: W450×D300 (mm)
- 質量: 約3kg
- 耐荷重: 10kg
- 付属品: 固定ベルト2本、コーナーガード2個
- ※前後2段階の調節可能。
- ※2枚まで取付可能。



固定ベルトで安全対策

#### PHP-7703 CPUホルダー

- 有効内寸: W390×D90 (mm)
- 質量: 約3.5kg
- 耐荷重: 10kg
- 付属品: 固定ベルト2本

#### PHP-7704 補助アーム

- 質量: 約1kg (1個)
- ※耐震性能アップ。前方2個、後方2個取付 (4個組)。

#### QP-R11 盗難防止ワイヤー

- ワイヤー長さ: 1000 (mm)
- 質量: 約0.2kg
- 耐荷重: 10kg
- 付属品: 南京錠 (P.60 参照)

#### QP-R25 転倒防止補助ロープ

- ワイヤー長さ: 1500 (mm)
- 質量: 約0.1kg / 1セット
- 使用荷重: 150kg以下 / 1セット
- ※設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。
- (P.60 参照)

#### PHP-7702 カメラスタンド

- 天板寸法: W340×D300 (mm)
- 質量: 約2.5kg
- 耐荷重: 7kg
- 上下前後調節: 任意調節可能
- 付属品: カメラ固定ネジ、結束バンド2本
- ※カメラスタンドは上部のみ取付可能。

#### QP-A700B ブラケットアタッチメント

- 外形寸法: W25×D15×H720 (mm)
- 質量: 約1kg / 1セット
- ※テレビ取付穴、タテピッチを420~700mmまで変換可能。
- ※PH-773は非対応。
- (P.60 参照)

#### QP-CSR01 カメラスタンドアタッチメント

- 外形寸法: W420×D79×H165 (mm)
- 質量: 約1.5kg
- ※Cisco社製 Webex Room Kit mini / Webex Room Kit / Quad Cameraに対応。
- ※取り付けにはオプションカメラスタンド (別売) が必要。
- ※ディスプレイの上部のみ取付可能。
- (P.60 参照)

#### QP-PLS01 カメラスタンドアタッチメント **NEW**

- 外形寸法: W220×D51.7×H81.7 (mm)
- 質量: 約0.8kg
- ※Poly社製 Studio X50 / Studio X30 / Studio iに対応。
- ※取り付けにはオプションカメラスタンド (別売) が必要。
- ※ディスプレイの上部のみ取付可能。
- (P.60 参照)



# PH-810 series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

小型から超大型まであらゆるディスプレイに対応するスタンダードシリーズ。

会議でのプレゼンテーション、テレビ会議のシステムや、教育現場での指導など、あらゆる場面で必要とされるディスプレイスタンド。多彩な用途に対応するため、様々なオプションも取り揃えた実用性の高いシリーズです。

## 特長

■49V型ディスプレイ / PH-B815F + PHP-B8101 + PHP-B8102



### カメラ設置

- ディスプレイ下部にも設置可能
- ※PH-805 / B805は非対応。



### 配線処理

- 本体内に配線収納可能 (背面パネルは簡単に着脱できます。)




### フラットベース



### ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能
- 角度調節可能

### キャスター付

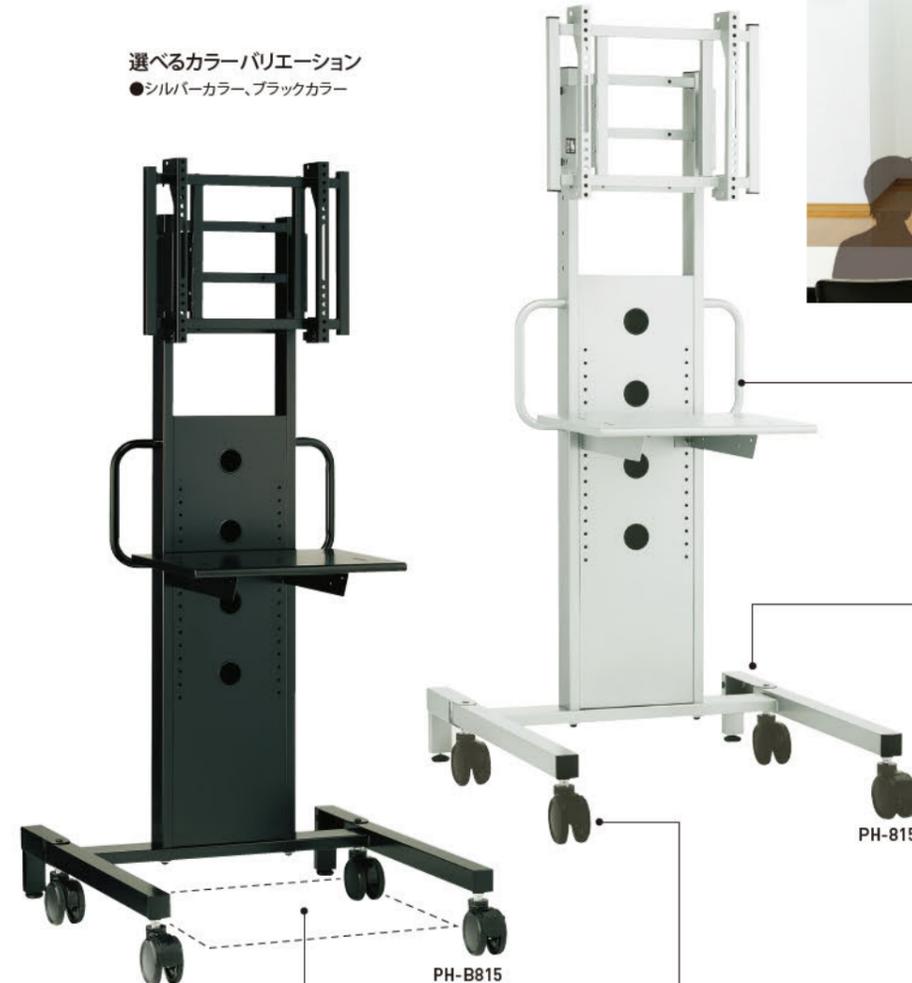

### 選べるカラーバリエーション

- シルバーカラー、ブラックカラー

### 配線穴

- 棚板に設置した機器の配線可能

### 棚板

- 高さ調節可能
- ※PH-815F / B815F, PH-817F / B817F, PH-805 / B805, PH-818 / B818はオプション。
- ※取り外しても使用可能。



### 脚部間にMRシリーズを設置可能 (P.59参照)

- ※PH-815F / B815F, PH-817F / B817F, PH-805 / B805, PH-818 / B818は除く。



### 大型キャスター

- 直径100mm / エラストマー巻き双輪
- 2個ダブルストッパー付
- ※ダブルストッパー: 車輪と車軸両方の回転を止めます。
- ※PH-815F / B815F, PH-817F / B817Fは除く。



■55V型ディスプレイ / PH-B815 (棚板は取り外した状態です)



■70V型ディスプレイ / PH-818 + PHP-8107 + PHP-8108



### 移動ハンドル

- 移動時に便利なハンドルを標準装備
- ※PH-813 / B813, PH-815 / B815, PH-817 / B817のみ。

### 折りたたみ可動脚 意匠登録済み

- 可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能
- アジャスター付
- ※壁面設置以外では、可動脚を開いてご使用ください。
- ※PH-813 / B813, PH-815 / B815, PH-817 / B817のみ。



- 脚部がコンパクトになる為、部屋間をスムーズに移動可能
- ※移動の際は、後方への転倒に十分注意してください。



# PH-810 series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

## フラットベースタイプ



PH-815F

■70V型ディスプレイ / PH-817F




対応サイズ  
**~55V型**

ディスプレイ質量  
**100kg以下**

取付ピッチ  
W:100~400  
H:100~400

PH-815F (シルバー)  
PH-B815F (ブラック)

- 質量:約46kg (2梱包)
- 総耐荷重:110kg
- 上下調節:80mmピッチ 4段階
- 角度調節:前方5 / 11度

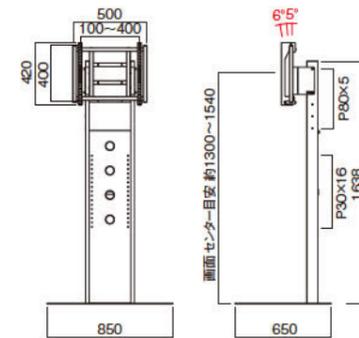


対応サイズ  
**~75V型**

ディスプレイ質量  
**100kg以下**

取付ピッチ  
W:100~700  
H:100~400

PH-817F (シルバー)  
PH-B817F (ブラック)

- 質量:約50kg (2梱包)
- 総耐荷重:110kg
- 上下調節:80mmピッチ 4段階
- 角度調節:前方5 / 11度

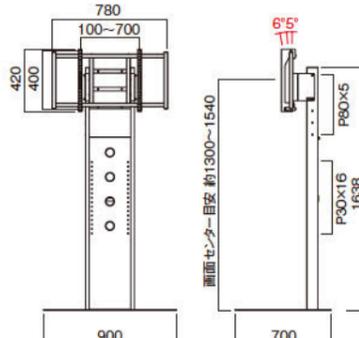

PH-B815F

## ローポジションタイプ




対応サイズ  
**~55V型**

ディスプレイ質量  
**100kg以下**

取付ピッチ  
W:100~400  
H:100~400

PH-805 (シルバー)  
PH-B805 (ブラック)

- 質量:約18.5kg
- 総耐荷重:110kg
- 上下調節:80mmピッチ 3段階
- 角度調節:後方15 / 30 / 45度

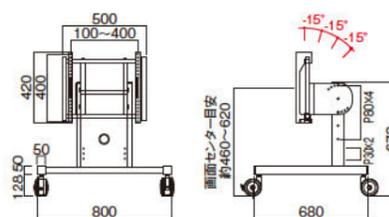

## 折りたたみ可動脚タイプ (後部脚折れ) 意匠登録済み



PH-815


対応サイズ  
**~43V型**

ディスプレイ質量  
**100kg以下**

取付ピッチ  
W:100~300  
H:100~240

PH-813 (シルバー)  
PH-B813 (ブラック)

- 質量:約30.5kg (2梱包)
- 総耐荷重:110kg
- 上下調節:80mmピッチ 4段階
- 角度調節:前方5 / 11度
- 付属品:棚板1枚、固定ベルト2本、コーナーガード2個

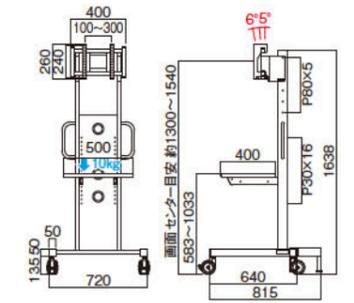


対応サイズ  
**~55V型**

ディスプレイ質量  
**100kg以下**

取付ピッチ  
W:100~400  
H:100~400

PH-815 (シルバー)  
PH-B815 (ブラック)

- 質量:約32kg (2梱包)
- 総耐荷重:110kg
- 上下調節:80mmピッチ 4段階
- 角度調節:前方5 / 11度
- 付属品:棚板1枚、固定ベルト2本、コーナーガード2個

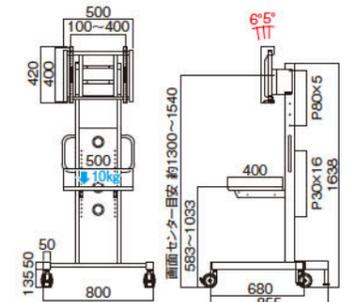

PH-B815


対応サイズ  
**~75V型**

ディスプレイ質量  
**100kg以下**

取付ピッチ  
W:100~700  
H:100~400

PH-817 (シルバー)  
PH-B817 (ブラック)

- 質量:約34kg (2梱包)
- 総耐荷重:110kg
- 上下調節:80mmピッチ 4段階
- 角度調節:前方5 / 11度
- 付属品:棚板1枚、固定ベルト2本、コーナーガード2個

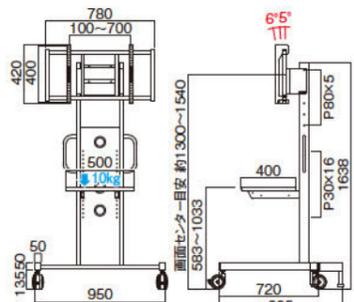

## ワイドタイプ




対応サイズ  
**~100V型**

ディスプレイ質量  
**130kg以下**

取付ピッチ  
W:100~700  
H:100~400

PH-818 (シルバー)  
PH-B818 (ブラック)

- 質量:約53kg (2梱包)
- 総耐荷重:150kg
- 上下調節:80mmピッチ 4段階
- 角度調節:前方5度、後方6度

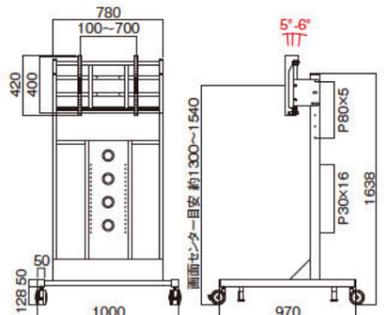

# PH-810 series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

## オプション

PHP-8101 (シルバー)  
PHP-B8101 (ブラック)  
棚板

■棚板寸法: W500×D400 (mm)  
■質量: 約3kg ■総耐荷重: 10kg  
■付属品: 固定ベルト2本、コーナーガード2個  
※付属の棚板を含め、3枚まで取付可能。  
※PH-805 / B805は1枚取付可能。



PHP-8181 (シルバー)  
PHP-B8181 (ブラック)  
引出しユニット

■有効内寸: W457×D312×H52 (mm)  
■質量: 約3.5kg ■耐荷重: 5kg  
※棚板に取り付けるため、  
PH-815F / B815F、PH-817F / B817F、  
PH-805 / B805、PH-818 / B818は  
棚板[PHP-8101 / B8101]が必要。



PHP-8101L (シルバー)  
PHP-B8101L (ブラック)  
棚板 (ワイドタイプ)

■棚板寸法: W650×D400 (mm)  
■質量: 約4kg ■総耐荷重: 10kg  
■付属品: 固定ベルト2本、コーナーガード2個  
※付属の棚板を含め、3枚まで取付可能。  
※PH-805 / B805は1枚取付可能。



ノートパソコン、マウスをセットしても操作スペースを確保できます。



PHP-8102 (シルバー)  
PHP-B8102 (ブラック)  
カメラスタンド

■天板寸法: W340×D300 (mm)  
■質量: 約3kg ■耐荷重: 7kg  
■上下前後調節: 任意調節可能  
■付属品: カメラ固定ネジ、結束バンド2本、  
支柱大1本、支柱小1本  
※PH-805 / B805は非対応。



上設置イメージ



下設置イメージ



PHP-8103 (シルバー)  
PHP-B8103 (ブラック)  
CPUホルダー

■外形寸法: W420×D170×H300 (mm)  
■有効内寸: W395×D96 (mm)  
■質量: 約3.5kg ■耐荷重: 10kg  
■付属品: 固定ベルト2本



前面にも取付可能

PHP-8107 (シルバー)  
PHP-B8107 (ブラック)  
ディスプレイ背面受け金具

■質量: 約1kg  
※PH-805 / B805は非対応。



タッチパネル式等、  
大型ディスプレイの揺れを抑えます。

対応サイズ ~55V型  
ディスプレイ質量 40kg以下/台  
取付ピッチ W:100~400  
H:100~400

PHP-8106Y (シルバー) / PHP-B8106Y (ブラック) マルチ金具 (左右2連)

■外形寸法: W1800×D225×H453 (mm) ■質量: 約10kg  
※PH-817F / B817F、PH-817 / B817に対応。



PH-B817F + PHP-8106Y

対応サイズ ~55V型  
ディスプレイ質量 40kg以下/台  
取付ピッチ W:100~400  
H:100~400

PHP-8106T (シルバー) / PHP-B8106T (ブラック) マルチ金具 (上下2連)


■外形寸法: W526×D225×H958~1183 (mm) ■質量: 約12kg  
※PH-817F / B817F、PH-817 / B817に対応。



PH-817 + PHP-8106T  
(棚板は取り外した状態です)

PHP-8108 (シルバー)  
PHP-B8108 (ブラック) 踏み台

■外形寸法: W2250×D450×H215 (mm)  
■質量: 約36kg ■耐荷重: 180kg  
※PH-818 / B818の脚部に連結可能。

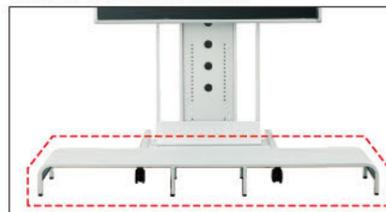

QP-A700B プラケットアタッチメント

■外形寸法: W25×D15×H720 (mm)  
■質量: 約1kg / 1セット  
※テレビ取付穴、タデピッチを  
420~700mmまで変換可能。  
※PH-813 / B813は非対応。  
[P.60 参照]



QP-R11 盗難防止ワイヤー

■ワイヤー長さ: 1000 (mm)  
■質量: 約0.2kg  
■付属品: 南京錠  
[P.60 参照]



QP-CSR01 カメラスタンドアタッチメント

■外形寸法: W420×D79×H165 (mm)  
■質量: 約1.5kg  
※Cisco社製 Webex Room Kit mini / Webex Room Kit /  
Quad Cameraに対応。  
※取り付けにはオプションカメラスタンド (別売) が必要。  
※カメラスタンド (別売) の天板取付方向により  
ディスプレイの上下どちらでも取付可能。  
※PH-805 / B805は非対応。  
[P.60 参照]



QP-R25 転倒防止補助ロープ

■ワイヤー長さ: 1500 (mm)  
■質量: 約0.1kg / 1セット ■使用荷重: 150kg以下 / 1セット  
※設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください  
[P.60 参照]



QP-PLS01 カメラスタンドアタッチメント NEW

■外形寸法: W220×D51.7×H81.7 (mm)  
■質量: 約0.8kg  
※Poly社製 Studio X50 / Studio X30 / Studioに対応。  
※取り付けにはオプションカメラスタンド (別売) が必要。  
※カメラスタンド (別売) の天板取付方向により  
ディスプレイの上下どちらでも取付可能。  
※PH-805 / B805は非対応。  
[P.60 参照]



# PH-910 series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

細部にまでこだわり、スタイリッシュを極めたディスプレイスタンド。

パブリックスペースをシンプルにまとめる機能性とデザイン性。

ベース内部に機器を収納し、ディスプレイからの配線も上から下まで本体内にスッキリ収納。

テレビ会議にも最適です。

## 特長

### ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能
- 角度調節可能

### 配線用スリット

- タテ長の配線用スリットで棚板の設置高さを気にせず配線可能

### スタイリッシュなアールデザイン

### 配線処理

- 本体内部に配線収納可能 (背面パネルは簡単に着脱できます。)

### 折りたたみ可動脚

- 可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能
- 脚部がコンパクトになる為、部屋間をスムーズに移動可能
- アジャスター付
- ※壁面設置以外では、可動脚を開いてご使用ください。
- ※移動の際は、後方への転倒に十分注意してください。

側面図



PH-915

### ベース内収納 / 盗難防止金具

- ベース内に機器を収納可能
- 盗難防止金具でフラップ扉を施錠可能
- ※市販の南京錠をご用意ください (吊り部の太さは6mmまで)。

### キャスター

- 直径75mm / ウレタン巻き双輪
- 2個ストッパー付

■47V型ディスプレイ / PH-915 + PHP-9102



■60V型ディスプレイ / PH-917




PH-915

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	80kg以下	W:100~400 H:100~400

### PH-915


- 質量:約44kg (2梱包)
- 総耐荷重:110kg
- 上下調節:80mmピッチ 3段階
- 角度調節:前方5 / 12度、後方7 / 14度

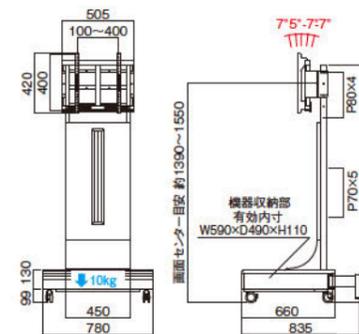

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~75V型	80kg以下	W:100~500 H:100~400

### PH-917

- 質量:約47.5kg (2梱包)
- 総耐荷重:110kg
- 上下調節:80mmピッチ 3段階
- 角度調節:前方5 / 12度、後方7 / 14度

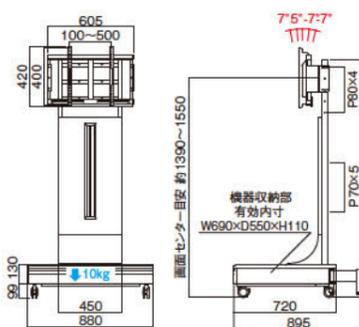

## オプション

### PHP-9101 棚板シングル

- 棚板寸法:W455×D350 (mm)
- 質量:約3kg
- 耐荷重:10kg
- 付属品:固定ベルト2本、コーナーガード2個
- ※3枚まで取付可能。

### PHP-9121 棚板ダブル

- 棚板寸法:W455×D350×H126 (mm)
- 有効内寸:W450×D350×H103 (mm)
- 質量:約6.5kg
- 総耐荷重:15kg
- 付属品:固定ベルト2本、コーナーガード2個
- ※2枚まで取付可能。

### QP-R11 盗難防止ワイヤー

- ワイヤー長さ:1000 (mm)
- 質量:約0.2kg
- 付属品:南京錠
- (P.60参照)

### QP-R25 転倒防止補助ロープ

- ワイヤー長さ:1500 (mm)
- 質量:約0.1kg / 1セット
- 使用荷重:150kg以下 / 1セット
- ※設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。
- (P.60参照)

### PHP-9102 カメラスタンド

- 天板寸法:W340×D300 (mm)
- 質量:約3.5kg
- 耐荷重:7kg
- 上下前後調節:任意調節可能
- ※テレビ取付穴、タテピッチを420~700mmまで変換可能。
- 付属品:カメラ固定ネジ、結束バンド2本、支柱大1本、支柱小1本



### QP-A700B ブラケットアタッチメント

- 外形寸法:W25×D15×H720 (mm)
- 質量:約1kg / 1セット
- ※テレビ取付穴、タテピッチを420~700mmまで変換可能。
- (P.60参照)



### QP-CSR01 カメラスタンドアタッチメント

- 外形寸法:W420×D79×H165 (mm) ■質量:約1.5kg
- ※Cisco社製 Webex Room Kit mini / Webex Room Kit / Quad Cameraに対応。
- ※取り付けにはオプションカメラスタンド(別売)が必要。
- ※カメラスタンド(別売)の天板取付方向によりディスプレイの上下どちらでも取付可能。
- (P.60参照)



### QP-PLS01 カメラスタンドアタッチメント NEW

- 外形寸法:W220×D51.7×H81.7 (mm) ■質量:約0.8kg
- ※Poly社製 Studio X50 / Studio X30 / Studioに対応。
- ※取り付けにはオプションカメラスタンド(別売)が必要。
- ※カメラスタンド(別売)の天板取付方向によりディスプレイの上下どちらでも取付可能。
- (P.60参照)



# XS series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

## コンパクトでシンプルな簡単デジタルサイネージ推奨モデル。

商業空間のインフォメーションボードとして、楽々セッティング。




ロケーションや使用用途に合わせた様々なスタイルのアイテムをラインナップしています。

### 特長

#### フラットベースタイプ



#### フラットベースタイプ

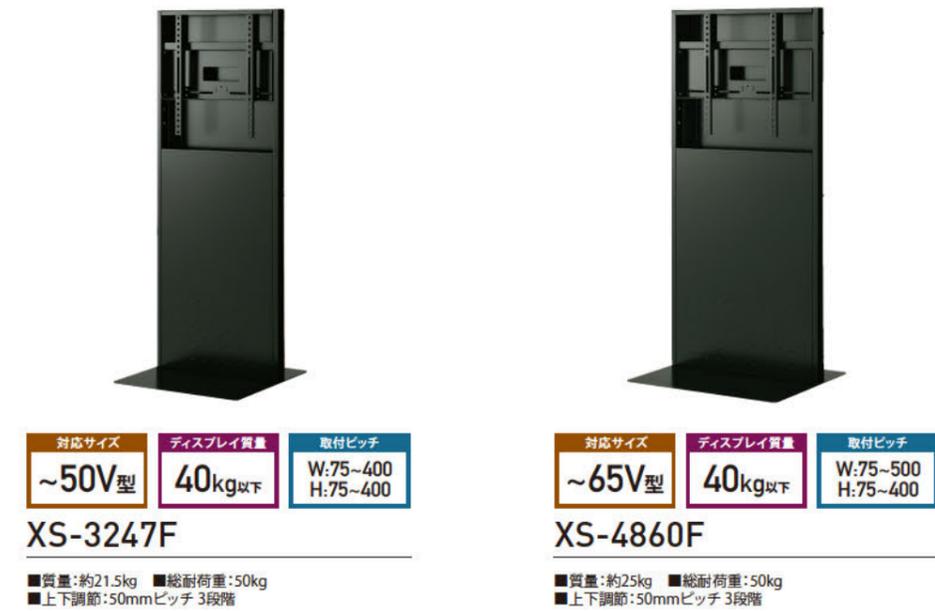

■55V型ディスプレイ / XS-4860F



### オプション

#### QP-A700B プラケットアタッチメント

■外形寸法: W25×D15×H720 (mm)  
■質量: 約1kg / 1セット  
※テレビ取付穴、タデピッチを420~700mmまで変換可能。  
[P.60 参照]



#### QP-R11 盗難防止ワイヤー

■ワイヤー長さ: 1000 (mm)  
■質量: 約0.2kg  
■付属品: 南京錠  
[P.60 参照]



#### QP-R25 転倒防止補助ロープ

■ワイヤー長さ: 1500 (mm)  
■質量: 約0.1kg / 1セット ■使用荷重: 150kg以下 / 1セット  
※設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。  
[P.60 参照]



# XS series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

## 特長

### 傾斜タイプ

ディスプレイ設置  
●タテ・ヨコ設置可能  
●高さ調節可能

フロント  
フラットデザイン  
●出っ張りのない  
スッキリとしたデザイン

キャスター  
●直径50mm /  
ナイロン双輪  
●2個ストッパー付

アジャスター  
※XS-3247H / 4860Hのみ。

### 収納ボックス / 盗難防止金具

●放熱スリット、配線用穴、  
Wi-Fiアンテナ用穴配置  
●盗難防止金具で収納ボックスを施錠可能  
※市販の南京錠をご用意ください  
(吊り部の太さは6mmまで)。

### ローポジション設置

●高さが1メートル以下の低位置設置可能  
●新風営法対応 ※注  
※XS-3247L / 4860Lのみ。  
※ディスプレイにより設置高さが  
1メートルを超えるものがあります。

■55V型ディスプレイ / XS-4860L



### イーゼルタイプ

ディスプレイ設置  
●タテ・ヨコ設置可能

シンプルデザイン  
●無駄をそぎ落とした  
パイプ形状の美しい  
デザイン

折りたたみ  
●簡単に折りたたみ可能  
持ち運びに便利

後部ローラーキャスター  
(意匠登録出願済)  
●機動性が高いパイプ一体型ローラーキャスター

※ ← → はフリーストップ

■42V型ディスプレイ / XS-3247E




### 傾斜スタンダードタイプ



対応サイズ  
~32V型  
ディスプレイ質量  
15kg以下  
取付ピッチ  
W:100~300  
H:100~240

### XS-1932H


■質量:約14kg  
■総耐荷重:30kg  
■上下調節:50mmピッチ 3段階

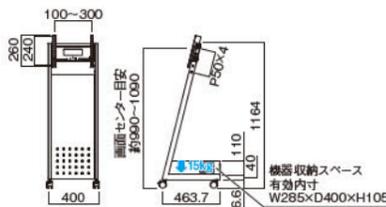

対応サイズ  
~50V型  
ディスプレイ質量  
40kg以下  
取付ピッチ  
W:75~400  
H:75~400

### XS-3247H


■質量:約16.5kg  
■総耐荷重:50kg  
■上下調節:50mmピッチ 3段階

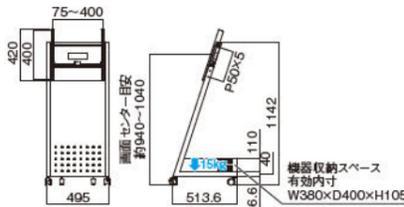

対応サイズ  
~65V型  
ディスプレイ質量  
50kg以下  
取付ピッチ  
W:75~500  
H:75~400

### XS-4860H

■質量:約19.5kg  
■総耐荷重:60kg  
■上下調節:50mmピッチ 3段階

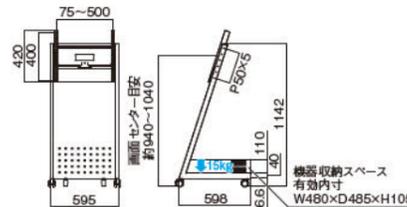


### 傾斜ロータイプ



対応サイズ  
~50V型  
ディスプレイ質量  
40kg以下  
取付ピッチ  
W:75~400  
H:75~400

### XS-3247L


■質量:約13kg  
■総耐荷重:50kg  
■上下調節:50mmピッチ 3段階  
■新風営法対応 ※注

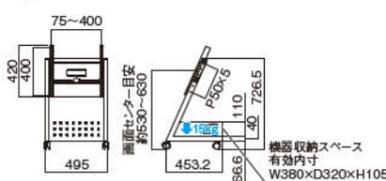

対応サイズ  
~65V型  
ディスプレイ質量  
50kg以下  
取付ピッチ  
W:75~500  
H:75~400

### XS-4860L

■質量:約16kg  
■総耐荷重:60kg  
■上下調節:50mmピッチ 5段階  
■新風営法対応 ※注 (ヨコ設置のみ)

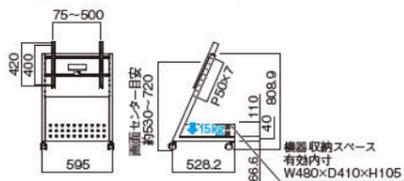


### イーゼルタイプ



対応サイズ  
~50V型  
ディスプレイ質量  
30kg以下  
取付ピッチ  
W:75~400  
H:75~400

### XS-3247E

■質量:約7kg ■総耐荷重:35kg

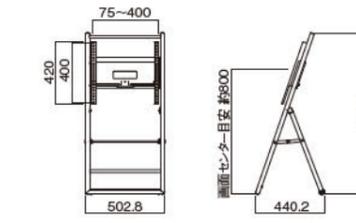

注:2006年5月1日より風営法(風俗営業の規制及び業務の適正化などに関する法律)の一部が改正となりました。この改正に伴い、パチンコ店や飲食店などの一部業種において、《店内にて見通しを妨げる1メートルを超える設備を設けない》ことが義務付けられるようになりました。

### オプション

オプションはP.46を参照してください。

# XS series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

## 特長

### 垂直タイプ



**ディスプレイ設置**  
●タテ・ヨコ設置可能  
●高さ調節可能

#### 収納スペース / 盗難防止金具

●放熱スリット、配線用穴、Wi-Fiアンテナ用穴配置  
●盗難防止金具で収納スペースを施錠可能  
※市販の南京錠をご用意ください  
(吊り部の太さは6mmまで)



**キャスター**  
●直径50mm / ナイロン双輪  
●2個ストッパー付

### 垂直両面タイプ

**配線処理**  
●パネル内に配線可能

#### 収納スペース / 盗難防止金具

●放熱スリット、配線用穴、Wi-Fiアンテナ用穴配置  
●盗難防止金具で収納スペースを施錠可能  
※市販の南京錠をご用意ください  
(吊り部の太さは6mmまで)



**ディスプレイ両面設置**  
●タテ・ヨコ設置可能  
●高さ調節可能

**キャスター**  
●直径50mm / ナイロン双輪  
●4個ストッパー付


### 垂直タイプ



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	40kg以下	W:75~400 H:75~400

#### XS-3247T


■質量:約15.5kg  
■総耐荷重:50kg  
■上下調節:50mmピッチ 3段階

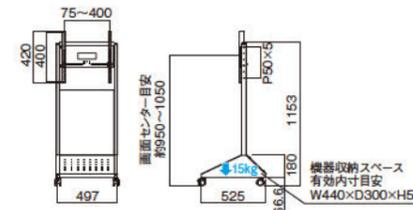

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	40kg以下	W:75~500 H:75~400

#### XS-4860T

■質量:約17kg  
■総耐荷重:50kg  
■上下調節:50mmピッチ 3段階

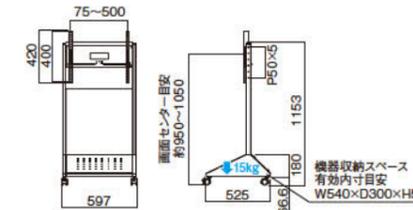


### 垂直両面タイプ



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	30kg以下/台	W:75~400 H:75~400

#### XS-3247R


■質量:約22kg  
■総耐荷重:70kg  
■上下調節:50mmピッチ 3段階

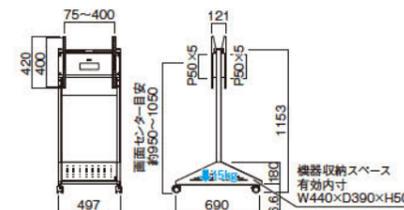

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	35kg以下/台	W:75~500 H:75~400

#### XS-4860R

■質量:約25kg  
■総耐荷重:80kg  
■上下調節:50mmピッチ 3段階

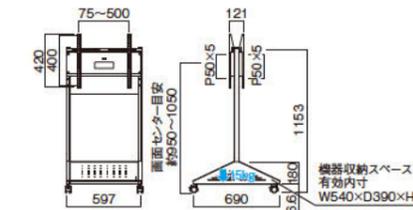

## オプション

### XSP-03 STBホルダー

■有効内寸:D55 (mm)  
■質量:約0.5kg  
■耐荷重:5kg  
■付属品:固定ベルト1本  
※XS-3247R / 4860Rは非対応。



### QP-A700B プラケットアタッチメント

■外形寸法:W25xD15xH720 (mm)  
■質量:約1kg / 1セット  
※テレビ取付穴、タデピッチを420~700mmまで変換可能。  
※XS-1932Hは非対応。  
[P.60 参照]



### QP-R11 盗難防止ワイヤー

■ワイヤー長さ:1000 (mm)  
■質量:約0.2kg  
■付属品:南京錠  
[P.60 参照]



### QP-R25 転倒防止補助ロープ

■ワイヤー長さ:1500 (mm)  
■質量:約0.1kg / 1セット ■使用荷重:150kg以下 / 1セット  
※設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。  
[P.60 参照]



■47V型ディスプレイ / XS-3247T



■55V型ディスプレイ / XS-4860R



# XS series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

CJシリーズと組み合わせて、サロンやクリニック等にぴったりの清潔感を演出。

ホワイトカラー



■43V型ディスプレイ / XS-W3247E + CJ-50AWG: ディスプレイカバーは受注生産品 (P.62参照)


### イーゼルタイプ



対応サイズ ~50V型	ディスプレイ質量 30kg以下	取付ピッチ W:75~400 H:75~400
----------------	--------------------	-------------------------------

XS-W3247E

- 質量: 約7kg
- 総耐荷重: 35kg




### 傾斜タイプ



対応サイズ ~50V型	ディスプレイ質量 40kg以下	取付ピッチ W:75~400 H:75~400
----------------	--------------------	-------------------------------

XS-W3247H

- 質量: 約16.5kg
- 総耐荷重: 50kg
- 上下調節: 50mmピッチ 3段階

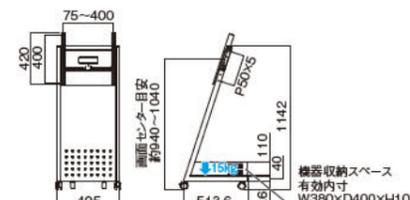


### 垂直タイプ



対応サイズ ~50V型	ディスプレイ質量 40kg以下	取付ピッチ W:75~400 H:75~400
----------------	--------------------	-------------------------------

XS-W3247T

- 質量: 約15.5kg
- 総耐荷重: 50kg
- 上下調節: 50mmピッチ 3段階

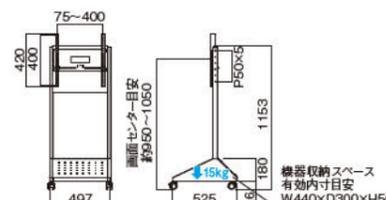

### オプション

#### XSP-W03 STBホルダー

- 有効内寸: D55 (mm)
- 質量: 約0.5kg
- 耐荷重: 5kg
- 付属品: 固定ベルト1本



#### QP-A700B ブラケットアタッチメント

- 外形寸法: W25×D15×H720 (mm)
- 質量: 約1kg / 1セット
- ※テレビ取付穴、タデピッチを  
420~700mmまで変換可能。  
(P.60参照)



#### QP-R11 盗難防止ワイヤー

- ワイヤー長さ: 1000 (mm)
- 質量: 約0.2kg
- 付属品: 南京錠
- (P.60参照)



#### QP-R25 転倒防止補助ロープ

- ワイヤー長さ: 1500 (mm)
- 質量: 約0.1kg / 1セット
- 使用荷重: 150kg以下 / 1セット
- ※設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。  
(P.60参照)



### 関連製品

#### 受注生産品

## CJ series セミオーダータイプ

### セミオーダー屋内用ディスプレイカバー

XS series ホワイトカラーにぴったりのディスプレイカバーも生産可能。

#### 簡単設置

- ディスプレイに被せてベルトで固定

ディスプレイに合わせた  
サイズで製作可能



カバーもスタンドと同色で  
スッキリした統一感を演出



CJ-50AWG  
+  
XS-W3247T

詳しくはP.62 CJ seriesをご覧ください。

# RF series

RoHS2対策製品 耐震・転倒対策

実用性はもちろん、シャープなデザインにこだわったフロアースタンド。

中型から大型まで対応したフロアースタンド「RF」シリーズ。

スタイリッシュなデザインでオフィスや展示会場、公共施設で高級感のある空間を演出します。

## 特長

**ディスプレイ設置**

- タテ・ヨコ設置可能
- 任意の高さに調節可能

**棚板設置**

- 収納ボックスタイプRFP-50、棚板RFP-51設置可能

**配線処理**

- 底板下からも配線可能

**シャープな支柱デザイン**

**光沢仕上げ**

- 底板は耐久性に優れたメラミン
- 支柱は光沢アクリル

**キャスター**

- 直径30mm / ナイロン双輪
- キャスター受皿付
- ※RF-550はアジャスター仕様。

RF-570

■42V型ディスプレイ / RF-570 + RFP-50 + RFP-52



■50V型ディスプレイ / RF-590




## 卓上タイプ



対応サイズ ~55V型  
 ディスプレイ質量 40kg以下  
 取付ピッチ W:100~400 H:100~600

**RF-550**

■質量:約8kg ■総耐荷重:70kg  
 ■上下調節:任意調節可能




## スタンダードタイプ



対応サイズ ~50V型  
 ディスプレイ質量 20kg以下  
 取付ピッチ W:100~400 H:100~600

**RF-570**


■質量:約12kg ■総耐荷重:100kg  
 ■上下調節:任意調節可能  
 ■付属品:キャスター受皿5枚



対応サイズ ~65V型  
 ディスプレイ質量 40kg以下  
 取付ピッチ W:100~400 H:100~600

**RF-590**

■質量:約15kg ■総耐荷重:100kg  
 ■上下調節:任意調節可能  
 ■付属品:キャスター受皿5枚



## オプション

### RFP-52 上棚板

■天板寸法:W450×D220(mm)  
 ■質量:約3kg ■耐荷重:5kg

### RFP-51 棚板

■棚板寸法:W550×D275(mm)  
 ■質量:約3kg ■耐荷重:10kg  
 ※2枚まで取付可能  
 ※RF-550は非対応。

### QP-R11 盗難防止ワイヤー

■ワイヤー長さ:1000(mm)  
 ■質量:約0.2kg  
 ■付属品:南京錠 (P.60 参照)

### QP-R25 転倒防止補助ロープ

■ワイヤー長さ:1500(mm)  
 ■質量:約0.1kg / 1セット  
 ■使用荷重:150kg以下 / 1セット  
 ※設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。  
 (P.60 参照)

### RFP-50 収納ボックス

■外形寸法:W550×D275×H145(mm)  
 ■有効内寸:W540×D245×H90(mm)  
 ■質量:約9kg ■総耐荷重:15kg  
 ※RF-550は非対応。



### RFP-54 転倒防止金具

■質量:約0.4kg (1個)  
 ※耐震性能アップ。後方2個取付(2個組)。  
 ※RF-550は非対応。



# TF-300 series

RoHS2対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

充実した機能と汎用性の高いデザインを両立したディスプレイスタンド。

高さ調節と角度調節、タテ・ヨコ設置が可能な充実した機能、オプションにより多様な機器設置が可能です。  
2色の木目調デザインが様々なシーンに馴染みます。

## 特長

**移動ハンドル**  
●移動に便利なハンドルを標準装備

**ディスプレイ設置**  
●タテ・ヨコ設置可能  
●角度調節可能  
(後方90度任意調節)

**昇降機能**  
●任意の高さに調節可能

**木目調デザイン**  
●質感の高い木目シート  
B:ダークブラウン木目  
W:ライトブラウン木目

**オプションSTBホルダー**  
●STBホルダーは6段階の高さ調節可能

**オプション棚板**  
●棚板は5段階の高さ調節可能  
※前後2段階の調節可能。

**キャスター**  
●直径50mm / ナイロン双輪  
●2個ストッパー付

**TF-330B**

**選べるカラーバリエーション**  
●ブラックカラー、ホワイトカラー

■32V型ディスプレイ / TF-320B



## 関連製品

受注生産品  
**CJ series** セミオーダータイプ

セミオーダー屋内用  
ディスプレイカバー

TF-300 series ホワイトカラーにぴったりの  
ディスプレイカバーも生産可能。

詳しくはP.62  
CJ seriesをご覧ください。




対応サイズ  
~32V型

ディスプレイ質量  
15kg以下

取付ピッチ  
W:75 / 100  
H:75 / 100

TF-320B (ブラック)  
TF-320W (ホワイト)

■質量:約14kg ■総耐荷重:50kg  
■上下調節:400mm (任意調節可能)  
■角度調節:後方90度 (任意調節可能)  
■付属品:結束バンド4本

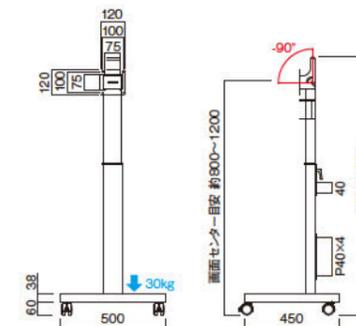


対応サイズ  
~43V型

ディスプレイ質量  
20kg以下

取付ピッチ  
W:100 / 200  
H:100 / 200

TF-330B (ブラック)  
TF-330W (ホワイト)


■質量:約15kg ■総耐荷重:60kg  
■上下調節:400mm (任意調節可能)  
■角度調節:後方90度 (任意調節可能)  
■付属品:結束バンド4本

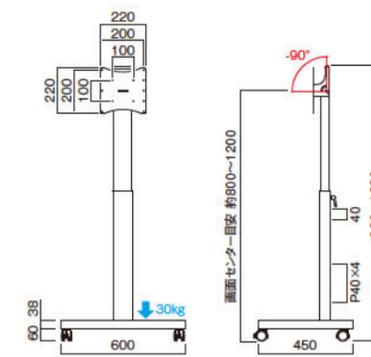

## オプション

TFP-B31 (ブラック)  
TFP-W31 (ホワイト) 棚板

■棚板寸法:W450×D250 (mm)  
■質量:約3kg  
■耐荷重:10kg  
※前後2段階の調節可能。  
※2枚まで取付可能。




QP-R11 盗難防止ワイヤー

■ワイヤー長さ:1000 (mm)  
■質量:約0.2kg  
■付属品:南京錠  
※TF-320B / 320Wは非対応。  
(P.60参照)



TFP-B33 (ブラック)  
TFP-W33 (ホワイト) STBホルダー

■有効内寸:D60 (mm)  
■質量:約0.6kg  
■耐荷重:5kg  
■付属品:固定ベルト1本



設置イメージ

QP-R25 転倒防止補助ロープ

■ワイヤー長さ:1500 (mm)  
■質量:約0.1kg / 1セット  
■使用荷重:150kg以下 / 1セット  
※設置に関しては  
取付工事専門業者へ  
ご相談ください。  
(P.60参照)



# TF-400 series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

省スペースで活きる、無駄のないスッキリとした潔いデザイン。


コンパクトサイズなので、スーパーや美容院といった商業施設に省スペースで利用できます。店舗の雰囲気を損なわず、効果的なディスプレイ演出が可能。小型から中型に対応しています。

## 特長

### ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能
- 角度調節可能

### シンプルデザイン

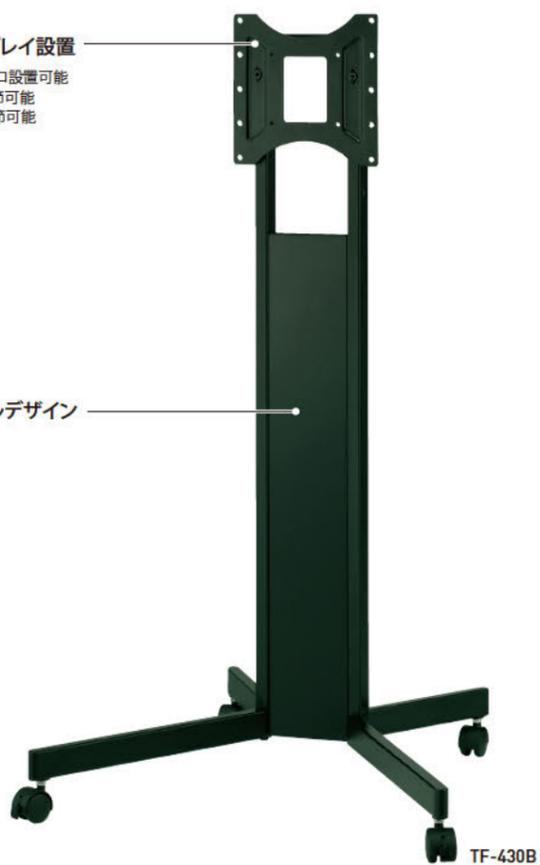

TF-430B

### オプション棚板

- 棚板は8段階の高さ調節可能
- ※前後2段階の調節可能。

### キャスター

- 直径40mm / ナイロン双輪
- 2個ストッパー付

### 選べるカラーバリエーション

- シルバーカラー、ブラックカラー

■32V型ディスプレイ / TF-430B



## スタンダードタイプ



TF-420S

TF-430B

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~32V型	15kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100



TF-420S (シルバー)  
TF-420B (ブラック)

- 質量:約7kg ■総耐荷重:40kg
- 上下調節:50mmピッチ 3段階
- 角度調節:後方5度(任意調節可能)

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	30kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

TF-430S (シルバー)  
TF-430B (ブラック)

- 質量:約7.5kg ■総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ 3段階
- 角度調節:後方5度(任意調節可能)




## ハイポジションタイプ



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	30kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

TF-435S (シルバー)  
TF-435B (ブラック)


- 質量:約11kg ■総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ 3段階
- 角度調節:後方5度(任意調節可能)



## オプション

TFP-41S (シルバー)  
TFP-41B (ブラック) 棚板

- 棚板寸法:W450×D330 (mm)
- 質量:約2kg ■耐荷重:10kg
- 付属品:固定ベルト2本、コーナーガード2個
- ※前後2段階の調節可能。
- ※2枚まで取付可能。



QP-R11 盗難防止ワイヤー

- ワイヤー長さ:1000 (mm)
- 質量:約0.2kg
- 付属品:南京錠
- ※TF-420S / 420Bは非対応。(P.60参照)



TFP-43S (シルバー)  
TFP-43B (ブラック) CPUホルダー

- 有効内寸:W397×D97 (mm)
- 質量:約2kg
- 耐荷重:10kg
- 付属品:固定ベルト2本



QP-R25 転倒防止補助ロープ

- ワイヤー長さ:1500 (mm)
- 質量:約0.1kg / 1セット
- 使用荷重:150kg以下 / 1セット
- ※設置に関しては、取付工事専門業者へご相談ください。(P.60参照)



# DS series

RoHS2対策製品 VOC対策製品

## コンパクト設計の卓上テレビ会議スタンド。

設置機器を選ばない汎用型の卓上テレビ会議スタンド。

ディスプレイ、カメラ、STB、ACアダプター等、テレビ会議機器をまとめて設置可能。

軽量・コンパクトで持ち運びに便利なDS-332B、43V型まで対応のDS-334Bをラインナップ。

### 特長

**カメラ設置**  
●高さ調節可能  
●角度調節可能

**移動ハンドル**  
●移動に便利なハンドルを標準装備  
※DS-332Bのみ。

**STB取付プレート**  
●VESA規格対応  
75×75mm、100×100mm  
●高さ調節可能

**ディスプレイ設置**  
●高さ調節可能  
●角度調節可能

**配線収納**  
●ACアダプターやコード等をスッキリ収納

**配線穴**  
●配線は背面にアクセス可能



※ ← → はフリーストップ  
※ ← → は調節後固定

■22V型ディスプレイ / DS-332B



■43V型ディスプレイ / DS-334B




対応サイズ  
**~27V型**

ディスプレイ質量  
**10kg以下**

取付ピッチ  
W:75 / 100  
H:75 / 100

### DS-332B

- 質量:約2.5kg ■総耐荷重:17kg
- 上下調節:30mmピッチ 3段階
- ディスプレイ角度調節:後方6度(任意調節可能)
- カメラ角度調節:前方60度、後方90度(任意調節可能)
- 付属品:カメラ取付ネジ、STB取付ネジ、結束バンド2本

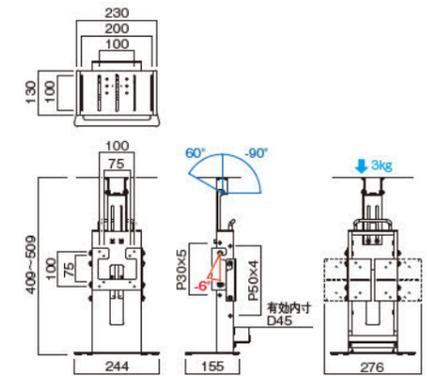


対応サイズ  
**~43V型**

ディスプレイ質量  
**20kg以下**

取付ピッチ  
W:100 / 200  
H:100 / 200

### DS-334B

- 質量:約5.3kg ■総耐荷重:26kg
- 上下調節:50mmピッチ 3段階
- ディスプレイ角度調節:後方6度(任意調節可能)
- カメラ角度調節:前方60度、後方90度(任意調節可能)
- 付属品:カメラ取付ネジ、STB取付ネジ、結束バンド2本

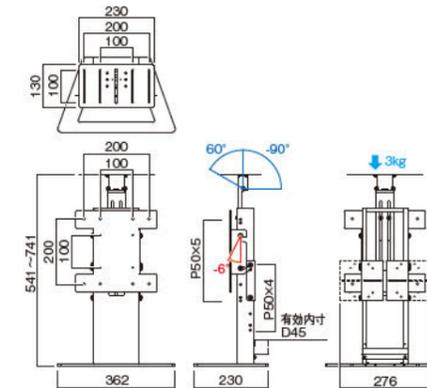

※青角度はフリーストップ  
※赤角度は調節後固定

### オプション

#### QP-CSR01 カメラスタンドアタッチメント

- 外形寸法:W420×D79×H165(mm) ■質量:約1.5kg
- ※Cisco社製 Webex Room Kit miniに対応。(P.60参照)



### 設置例

#### カメラスタンドアタッチメント 設置例

※DS-334B + QP-CSR01 + Cisco社製 Webex Room Kit mini + 43V型ディスプレイ設置



#### カメラタイプ別 設置例

様々なカメラタイプに対応。  
※DS-332B + 22V型ディスプレイ設置



#### STB 設置例



#### QP-PLS01 カメラスタンドアタッチメント **NEW**

- 外形寸法:W220×D51.7×H81.7(mm) ■質量:約0.8kg
- ※Poly社製 Studio X30に対応。(P.60参照)



※DS-334B + QP-PLS01 + Poly社製 Studio X30 + 43V型ディスプレイ設置



※カメラ取付穴ピッチ、STB取付穴ピッチはWebサイト、納入仕様書をご参照ください。

## プロジェクターの調節が便利、用途に合わせて選べる2タイプ。

取り回しが便利なコンパクトサイズのカートタイプと  
機器収納力、盗難対策に優れた鍵付きボックスタイプをラインナップ。




SR-530



SR-640


### カートタイプ

#### 特長

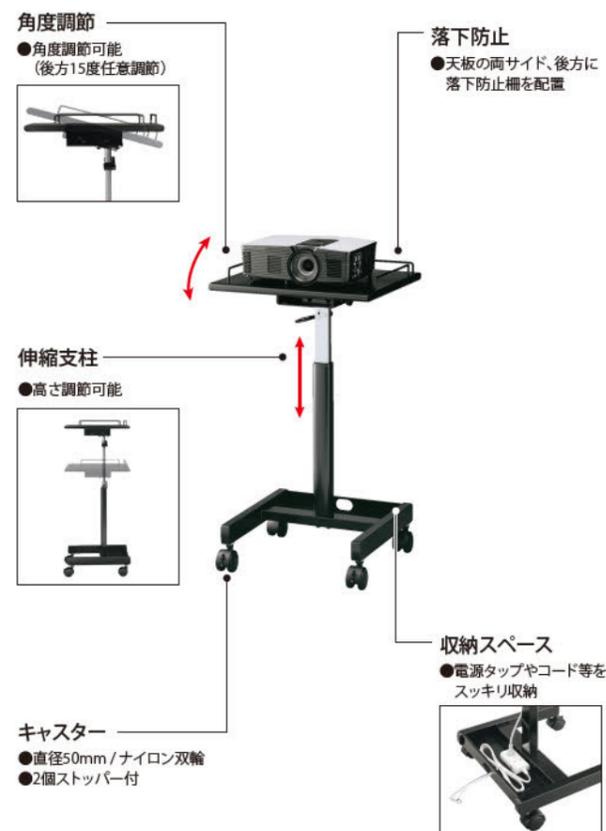

### SR-530

- 質量: 約9kg
- 総耐荷重: 20kg
- 上下調節: 20mmピッチ 13段階
- 角度調節: 後方15度 (任意調節可能)




### ボックスタイプ

#### 特長



### SR-640

- 質量: 約29kg
- 総耐荷重: 50kg
- 上下調節: 上棚板28mmピッチ 3段階、下棚板40mmピッチ 3段階
- 角度調節: 上棚板後方5 / 10 / 15度
- 付属品: 上棚板1枚、下棚板1枚



# MR series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

独自の組立方法で、スリムながら堅牢な業務用マルチラック。

### マルチラック(MR-3600)

#### MR-3605

■質量:約12kg ■総耐荷重:50kg  
■付属品:結束バンド3本



#### MR-3607

■質量:約17kg ■総耐荷重:80kg  
■付属品:棚板1枚、結束バンド3本



#### MR-3610

■質量:約18kg ■総耐荷重:80kg  
■付属品:棚板1枚、結束バンド3本



#### MR-3612

■質量:約24kg ■総耐荷重:110kg  
■付属品:棚板2枚、結束バンド3本



### オプション(MR-3600用)

#### MRP-36 ハンドル

■質量:約1.3kg



#### MRP-60 棚板

■棚板寸法:W600×D500×H40(mm)  
■質量:約5.5kg  
■耐荷重:30kg

### ディスプレイ設置対応 マルチラック(MR-3800)

対応サイズ  
~55V型

#### MR-3807

■質量:約26kg ■総耐荷重:130kg ■付属品:棚板1枚、結束バンド3本



対応サイズ  
~55V型

#### MR-3810

■質量:約28kg ■総耐荷重:130kg ■付属品:棚板1枚、結束バンド3本



### オプション(MR-3800用)

#### PHP-8102 カメラスタンド

※ディスプレイ転倒防止スタンド[QP-113S]が必要。  
※取付ピッチ100×100mmのディスプレイは非対応。  
(P.37参照)

対応サイズ  
~55V型  
ディスプレイ質量  
60kg以下  
取付ピッチ  
W:100~400  
H:100~400

#### QP-113S ディスプレイ転倒防止スタンド

■質量:約8.5kg ■総耐荷重:70kg  
■上下調節:50mmピッチ 6段階  
■角度調節:前方5/11度  
■付属品:結束バンド 2種類 各2本  
(P.60参照)

#### MRP-80 棚板

■棚板寸法:W800×D550×H40(mm)  
■質量:約7.5kg ■耐荷重:約30kg

#### MRP-38 補助アーム

■質量:約1.5kg(1個)  
※耐震性能アップ。前方2個、後方2個取付(4個組)。

#### QP-90 テレビベルト

■寸法:W25×L1500(mm)  
(2本1組)  
■質量:約0.2kg(1本)  
※天板のスリットに通し、  
テレビの脚部を固定。



# QP series NEW

RoHS2対策製品 VOC対策製品

多様化する設置場所や機器に合わせて選べるオプション。 HAMILeX 業務用製品に追加してご利用ください

### 転倒防止金具

対応サイズ  
~55V型  
ディスプレイ質量  
60kg以下  
取付ピッチ  
W:100~400  
H:100~400

#### QP-113S ディスプレイ転倒防止スタンド

■質量:約8.5kg  
■総耐荷重:70kg  
■上下調節:50mmピッチ 6段階  
■角度調節:前方5/11度  
■付属品:結束バンド 2種類 各2本



MR seriesに取付可能

ディスプレイの  
転倒防止対策。



対応製品  
MR-3807 / 3810

カメラスタンド取付可能

別売PHP-8102 /  
B8102が取付可能。  
※カメラスタンドは  
上部のみ取付可能。




### 盗難防止ワイヤー

#### QP-R11 盗難防止ワイヤー

■ワイヤー長さ:1000(mm)  
■質量:約0.2kg  
■付属品:南京錠

ディスプレイスタンドに使用時

テレビ取付ブラケットと本体を  
ワイヤーと鍵でロック。




対応製品

■ディスプレイスタンド  
PU-467B PH-770 series  
PL-5000 series PH-620 series  
PH-910 series XS series  
PH-810 series



壁掛金具・天吊金具に使用時

テレビ取付ブラケットとベースプレート  
をワイヤーと鍵でロック。



※天吊金具はテレビ取付ブラケットと  
本体をワイヤーと鍵でロック。

対応製品  
■壁掛金具 MH series  
■天吊金具 CH series TH series

### アタッチメント

#### QP-A700B ブラケットアタッチメント

■外形寸法:W25×D15×H720(mm)  
■質量:約1kg / 1セット  
※テレビ取付穴、タテピッチを  
420~700mmまで変換可能。



対応製品

■ディスプレイスタンド  
PU-467B MH-651B / 651W  
PL-5000 series MH-653B / 653W  
PH-910 series MH-775B / 775W  
PH-810 series MH-851B / 851W  
(PH-813 / B813は非対応) MH-853B / 853W  
PH-775 MH-855B / 855W  
PH-620 series CH series  
XS series (CH-43B / 43Wは非対応)  
(XS-1932Hは非対応)



PH-817 + QP-A700B  
(棚板は取り外した状態です)

### 転倒防止補助ロープ

#### QP-R25 転倒防止補助ロープ


■ワイヤー長さ:1500(mm)  
■質量:約1kg / 1セット  
■使用荷重:150kg以下 / 1セット

※設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。  
※ロープに引っかかったりしないように  
アイナットは天井もしくは壁面の高い位置に取り付けてください。



ディスプレイスタンドを

ロープで天井や壁面の高い アイナット  
位置につなげて使用。  
学校や人通りが多い場所などで  
不慮の力が加わった場合でも  
ディスプレイスタンドの転倒を防ぎます。



※本製品は転倒防止を補助するものです。

対応製品

ハヤミ工業製ディスプレイスタンド

### カメラスタンドアタッチメント

Cisco社製カメラ用

#### QP-CSR01 カメラスタンドアタッチメント

■外形寸法:W420×D79×H165(mm)  
■質量:約1.5kg  
※Cisco社製 Webex Room Kit mini /  
Webex Room Kit / Quad Cameraに対応。  
※取り付けにはオプション  
カメラスタンド(別売)が必要。



対応製品  
■ディスプレイスタンド  
PU-467B  
PL-5000 series  
PH-910 series  
PH-810 series  
(PH-805 / B805は非対応)  
PH-770 series  
PH-620 series  
DS series

### カメラスタンドアタッチメント

Poly社製カメラ用 NEW

#### QP-PLS01 カメラスタンドアタッチメント

■外形寸法:W220×D51.7×H81.7(mm)  
■質量:約0.8kg  
※Poly社製 Studio X50 / Studio X30 /  
Studioに対応。  
※取り付けにはオプション  
カメラスタンド(別売)が必要。



対応製品  
■ディスプレイスタンド  
PU-467B  
PL-5000 series  
PH-910 series  
PH-810 series  
(PH-805 / B805は非対応)  
PH-770 series  
PH-620 series  
DS series

# XJ series

受注生産品  
セミオーダータイプ

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

## セミオーダー屋内用ケーシングスタンド。

### 特長

※アンカー固定用のネジは同梱されていません。設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

#### アンカー固定：本体



XJ-60T

#### スリムデザイン

- 支柱部奥行180mm



#### 簡単メンテナンス

- 前面、背面パネル共に簡単に着脱可能
- 背面パネルにはホコリの進入を防ぐフィルターを標準装備



#### 機器収納スペース

- 下部に収納スペース
- ※取手部分にダイヤル錠を採用(盗難防止)。



#### 選べるカラーバリエーション

- 11色から、本体、支柱、台座の色をそれぞれ選択可能




#### 選べる設置スタイル

- 設置場所に応じて、アンカー固定と台座設置(キャスター付)が選択可能

#### コーナー設置対応

- 台座設置の際コーナーに寄せて設置可能



#### キャスター(台座設置のみ)

- 直径75mm / ウレタン巻き双輪
- 4個ストッパー付

#### 台座設置(キャスター付) 本体 + 台座



XJ-50Y + XJB-50Y

### オーダーの流れ

#### STEP 1 取り付けるディスプレイの型番と設置向き(タテorヨコ)を決める

取付可能なディスプレイをお選びください。  
※ディスプレイ奥行120mm以下に対応しています。  
※リモコン受信用穴が必要な場合はご相談ください。

#### STEP 2 脚部スタイルを決める

アンカー固定、または台座設置(キャスター付)をお選びください。  
※アンカー固定の場合、床の取付強度等を施工業者様にご確認ください。

#### STEP 3 アクリル板の有無を決める

アクリル板が必要な場合は、通常アクリル・帯電防止アクリルからお選びください。

#### STEP 4 色を決める

本体、支柱、台座(必要な場合のみ)の色を下記カラーからお選びください。



### 本体 / 台座

	対応サイズ 32~40V型	対応サイズ 41~50V型	対応サイズ 51~60V型	対応サイズ 61~70V型
タテ型	本体 XJ-40T ■外形寸法: W875×D180×H1832.5(mm) ■機器収納スペース: W710×D130×H340(mm)	XJ-50T ■外形寸法: W915×D180×H1832.5(mm) ■機器収納スペース: W750×D130×H340(mm)	XJ-60T ■外形寸法: W995×D180×H1992.5(mm) ■機器収納スペース: W830×D130×H340(mm)	XJ-70T ■外形寸法: W1155×D180×H1992.5(mm) ■機器収納スペース: W990×D130×H150(mm)
	台座 XJB-40T ■外形寸法: W878×D700×H120.5(mm)	XJB-50T ■外形寸法: W918×D700×H120.5(mm)	XJB-60T ■外形寸法: W998×D700×H120.5(mm)	XJB-70T ■外形寸法: W1158×D700×H120.5(mm)
ヨコ型	本体 XJ-40Y ■外形寸法: W1255×D180×H1592.5(mm) ■機器収納スペース: W1090×D130×H665(mm)	XJ-50Y ■外形寸法: W1445×D180×H1592.5(mm) ■機器収納スペース: W1280×D130×H660(mm)	XJ-60Y ■外形寸法: W1628×D180×H1649.5(mm) ■機器収納スペース: W1460×D130×H570(mm)	XJ-70Y ■外形寸法: W1897×D180×H1752.5(mm) ■機器収納スペース: W1730×D130×H655(mm)
	台座 XJB-40Y ■外形寸法: W1258×D700×H120.5(mm)	XJB-50Y ■外形寸法: W1448×D700×H120.5(mm)	XJB-60Y ■外形寸法: W1631×D700×H120.5(mm)	XJB-70Y ■外形寸法: W1900×D700×H120.5(mm)

### オプション

	対応サイズ 32~40V型	対応サイズ 41~50V型	対応サイズ 51~60V型	対応サイズ 61~70V型
タテ型	通常アクリル板	XJP-A403T	XJP-A503T	XJP-A603T
	帯電防止アクリル板	XJP-E404T	XJP-E504T	XJP-E604T
	底板カバー(アンカー固定用)	XJP-C408T	XJP-C508T	XJP-C608T
ヨコ型	通常アクリル板	XJP-A403Y	XJP-A503Y	XJP-A603Y
	帯電防止アクリル板	XJP-E404Y	XJP-E504Y	XJP-E604Y
	底板カバー(アンカー固定用)	XJP-C408Y	XJP-C508Y	XJP-C608Y

タテ型 / ヨコ型 共通	
メッキ仕上	ブラック塗装仕上
カタログホルダー	XJP-229S    XJP-229B
ファン	XJP-119F    交換用フィルター XJP-750

# CJ series

受注生産品  
セミオーダータイプ

RoHS2対策製品 VOC対策製品

## セミオーダー屋内用ディスプレイカバー。

### 特長

#### 選べる3タイプ

- 通常アクリル板
- 帯電防止アクリル板
- アクリル板なし(タッチ式ディスプレイに使用可能)



#### リモコン受信用穴

- 必要に応じてリモコン受信用穴を開けることが可能
- ※オーダー時にご相談ください。



#### 簡単設置

- ディスプレイに被せてベルトで固定

#### ディスプレイカバーでスッキリした統一感を演出


- 設置するロケーションに色を合わせられます



CJ-50AWG + TF-330W

#### 選べるカラーバリエーション

- 11色から選択可能



### オーダーの流れ

#### STEP 1 取り付けるディスプレイの型番を決める

取付可能なディスプレイをお選びください。  
※リモコン受信用穴が必要な場合はご相談ください。

#### STEP 2 アクリル板の有無を決める

アクリル板が必要な場合は、通常アクリル・帯電防止アクリルからお選びください。

#### STEP 3 色を決める

下記カラーからお選びください。



### ディスプレイカバー

	対応サイズ 32~40V型	対応サイズ 41~50V型	対応サイズ 51~60V型	対応サイズ 61~65V型
通常アクリル板	CJ-40A ■外形寸法目安: W1000×D50×H600(mm)	CJ-50A ■外形寸法目安: W1200×D50×H700(mm)	CJ-60A ■外形寸法目安: W1400×D70×H800(mm)	CJ-65A ■外形寸法目安: W1500×D70×H900(mm)
帯電防止アクリル板	CJ-40E ■外形寸法目安: W1000×D50×H600(mm)	CJ-50E ■外形寸法目安: W1200×D50×H700(mm)	CJ-60E ■外形寸法目安: W1400×D70×H800(mm)	CJ-65E ■外形寸法目安: W1500×D70×H900(mm)
アクリル板なし	CJ-40N ■外形寸法目安: W1000×D50×H600(mm)	CJ-50N ■外形寸法目安: W1200×D50×H700(mm)	CJ-60N ■外形寸法目安: W1400×D70×H800(mm)	CJ-65N ■外形寸法目安: W1500×D70×H900(mm)

※外形寸法は取り付けるディスプレイのサイズによって異なります。