

ハヤミ工業株式会社

本 社	〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2 TEL.0749-82-4334
東 京 支 店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12 TEL.03-3664-2484
大 阪 支 店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17 TEL.06-6535-3450
仙 台 営 業 所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル TEL.022-262-8939
名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル TEL.052-339-2291
福 岡 営 業 所	〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル TEL.092-281-7838



 弊社は、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム—要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等と認定されています。

 地域未来牽引企業 弊社は経済産業省より、地域の経済成長を牽引する企業として「地域未来牽引企業」に選定されています。

ハヤミがいつも考えていること

“自然や人にやさしい素材の使用、安全に配慮した製品設計”など『環境・健康・安全』を考えた製品開発を行っています。

RoHS2 対策製品	RoHS2対策製品 とは？ 樹脂や塗料などにカドミウム、銅板や部品のメッキなどに六価クロム、はんだ付けなどに鉛といった化学物質や重金属類が使用されていることがあります。これらの化学物質を廃棄物として焼却、埋め立てると、大気や地下水などに排出されて環境に悪影響を与える可能性が指摘されています。EUでは“RoHS指令”としてEU域内で取り扱われる電気、電子機器について鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB（ポリ臭化ジフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）、DEHP（フタル酸ジニエチルヘキシル）、BBP（フタル酸ブチルベンジル）、DBP（フタル酸ジブチル）、DIBP（フタル酸ジイソブチル）の10物質の含有を原則として禁止しています。
VOC 対策製品	VOC対策製品 とは？ 室内に発生する揮発性化学物質が原因で体調不良、健康障害やアレルギー症状を引き起こすと言われています。その原因として、VOC（揮発性有機化学物質）の中で最も健康への影響が強いホルムアルデヒドは木質系材料に使用される接着剤やその製造に使用される接着剤に含まれます。これらの発散量の基準値として一番高い基準のF☆☆☆☆材料を使用し、その他、塗料等に含まれるトルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、スチレン、エチルベンゼンの発散量も影響が少ない材料を使用した製品です。
二重安全 構造	二重安全構造 とは？ 基幹部分の部品は、もしも溶接やネジが外れても部品が落下や転倒しないよう溶接＋ネジ止め、ネジ止め＋懸架方式のように、二重安全構造の設計を施した製品です。
耐震・転倒 対策	耐震・転倒対策 とは？ 第三者機関において震度6弱の振動試験を実施しています。

テレビ・ディスプレイのサイズ、質量、取付ピッチをご確認の上、お買い求めください。

弊社Webサイトにて、取付確認済みの推奨テレビ・ディスプレイをご確認いただけます。

テレビ取付対応検索



-  本カタログに掲載の商品は、オープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。
-  配送費は含まれていません、詳しくは販売店にご相談ください。
-  組立設置をご希望される場合は、販売店にご相談ください。
-  **安全に関するご注意**
商品ご使用前には取扱説明書を必ずよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●印刷された製品の色調は、実物と多少違う場合があります。
●規格及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

取扱販売店



PH-820 series NEW

RoHS2対策製品

VOC対策製品

二重安全構造

耐震・転倒対策

テレビ会議やインフォメーションなどあらゆるシーンで活躍するスタンダードモデル。

壁寄せ設置可能な折りたたみ脚、移動に便利な大型キャスターを採用。
豊富なオプションで様々なセッティングができます。

特長

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能
- 角度調節可能

配線フック

- 便利な配線フック

移動ハンドル

- 移動時に便利なハンドルを標準装備
※PH-821S / 821Bは除く。

配線穴

- オプションに設置した機器の配線可能

選べるカラーバリエーション

- シルバーカラー、ブラックカラー

大型キャスター

- 直径100mm / ウレタン巻き双輪
- 2個ダブルストッパー付

配線処理

- 本体内に配線収納可能
(背面パネルは簡単に着脱できます。)

折りたたみ脚

- 後部の脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能
- 脚部がコンパクトになる為、部屋間をスムーズに移動可能
- ※壁寄せ設置以外では、可動脚を開いてご使用ください。
- ※移動の際は、後方への転倒に十分注意してください。

側面図

オプションパーツ

- 豊富なオプションパーツで様々な使用用途に対応



カメラスタンド



棚板(ワイドタイプ)

■55V型ディスプレイ / PH-825B + PHP-B8201S + PHP-B8202



■75V型ディスプレイ / PH-829S



PH-821S




PH-821B

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~75V型	80kg以下	W:100~600 H:100~400

PH-821S (シルバー)
PH-821B (ブラック)


- 質量: 約17.5kg
- 総耐荷重: 120kg
- 上下調節: 50mmピッチ 6段階
- 角度調節: 後方45度 (任意調節可能)



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	40kg以下	W:75~300 H:75~200

PH-823S (シルバー)
PH-823B (ブラック)

- 質量: 約22.5kg (2梱包)
- 総耐荷重: 140kg
- 上下調節: 50mmピッチ 6段階
- 角度調節: 前方11度、後方3度 (任意調節可能)



PH-825S




PH-825B

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	60kg以下	W:100~400 H:100~400

PH-825S (シルバー)
PH-825B (ブラック)


- 質量: 約25kg (2梱包)
- 総耐荷重: 160kg
- 上下調節: 50mmピッチ 6段階
- 角度調節: 前方11度、後方3度 (任意調節可能)



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~85V型	80kg以下	W:100~600 H:100~400

PH-827S (シルバー)
PH-827B (ブラック)


- 質量: 約26.5kg (2梱包)
- 総耐荷重: 180kg
- 上下調節: 50mmピッチ 6段階
- 角度調節: 前方11度、後方3度 (任意調節可能)



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~100V型	130kg以下	W:100~800 H:100~400

PH-829S (シルバー)
PH-829B (ブラック)

- 質量: 約30.5kg (2梱包)
- 総耐荷重: 200kg
- 上下調節: 50mmピッチ 6段階
- 角度調節: 前方11度、後方3度 (任意調節可能)



オプションはP.03 / 04を参照してください。

PH-820 series NEW

RoHS2対策製品

VOC対策製品

二重安全構造

耐震・転倒対策

オプション

PHP-S8202 (シルバー) PHP-B8202 (ブラック) カメラスタンド

- 天板寸法: W240×D225 (mm)
- 質量: 約2.5kg ■耐荷重: 7kg
- 上下前後調節: 任意調節可能
- 付属品: カメラ固定ネジ、結束バンド2本
- ※カメラスタンドは上部のみ取付可能。
- ※PH-821S / 821Bは非対応。



PHP-S8201S (シルバー) PHP-B8201S (ブラック) 棚板

- 棚板寸法: W500×D400 (mm)
- 質量: 約3kg ■耐荷重: 10kg
- ※3枚まで取付可能。
- ※PH-821S / 821Bは1枚取付可能。



カメラ取付スリット付

PHP-S8201L (シルバー) PHP-B8201L (ブラック) 棚板 (ワイドタイプ)

- 棚板寸法: W700×D400 (mm)
- 質量: 約4kg ■耐荷重: 10kg
- ※3枚まで取付可能。
- ※PH-821S / 821Bは1枚取付可能。



カメラ取付スリット付



ノートパソコン、マウスをセットしても操作スペースを確保できます。

PHP-S8221S (シルバー) PHP-B8221S (ブラック) 棚板 (ダブルタイプ)

- 棚板寸法: W500×D400×H135 (mm)
- 有効内寸: W490×D395×H90 (mm)
- 質量: 約8.5kg ■総耐荷重: 15kg
- ※2個まで取付可能。
- ※PH-821S / 821Bは非対応。



カメラ取付スリット付

PHP-S8207 (シルバー) PHP-B8207 (ブラック) ディスプレイ背面受け金具


- 質量: 約1.5kg



タッチパネル式等、大型ディスプレイの揺れを抑えます。

PHP-S8251S (シルバー) PHP-B8251S (ブラック) 小物トレイ

- 外形寸法: W365×D242×H84 (mm)
- 有効内寸: W360×D218 (mm)
- 質量: 約3kg ■耐荷重: 5kg
- ※2個まで取付可能。
- ※PH-821S / 821Bは1個取付可能。

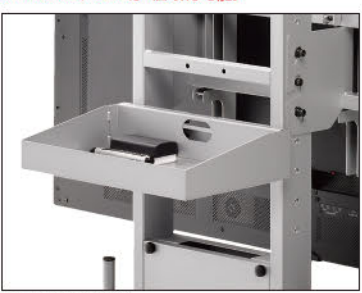

背面にも取付可能

PHP-S8203 (シルバー) PHP-B8203 (ブラック) CPUホルダー

- 外形寸法: W480×D125×H350 (mm)
- 有効内寸: W470×D105 (mm)
- 質量: 約4.5kg ■耐荷重: 10kg
- 付属品: 固定ベルト2本



前面にも取付可能

PHP-S8250 (シルバー) PHP-B8250 (ブラック) スピーカーボックス

- 外形寸法: W802×D204×H193 (mm)
- 有効内寸: W750×D180×H130 (mm)
- 質量: 約8.5kg ■総耐荷重: 20kg
- ※扉にシリンダー錠を採用 (盗難防止)。
- ※PH-821S / 821Bは非対応。



カメラ取付スリット付



PHP-S8253 (シルバー) PHP-B8253 (ブラック) カタログホルダー

- 外形寸法: W488×D98×H250 (mm)
- 有効内寸: W220×D43 (mm) (×2列)
- 質量: 約3.5kg ■総耐荷重: 5kg
- ※2個まで取付可能。
- ※PH-821S / 821Bは非対応。

共通オプション [P.54 参照]

QP-R11 盗難防止ワイヤー

QP-R25 転倒防止補助ロープ

QP-A700B 変換金具

※PH-823S / 823Bは非対応。

QP-CSR01 Cisco社製カメラ用

カメラスタンドアタッチメント


※PH-821S / 821Bは非対応。

QP-PLS01 Poly社製カメラ用

カメラスタンドアタッチメント

※PH-821S / 821Bは非対応。

■49V型ディスプレイ / PH-823B + PHP-B8250 + PHP-B8253

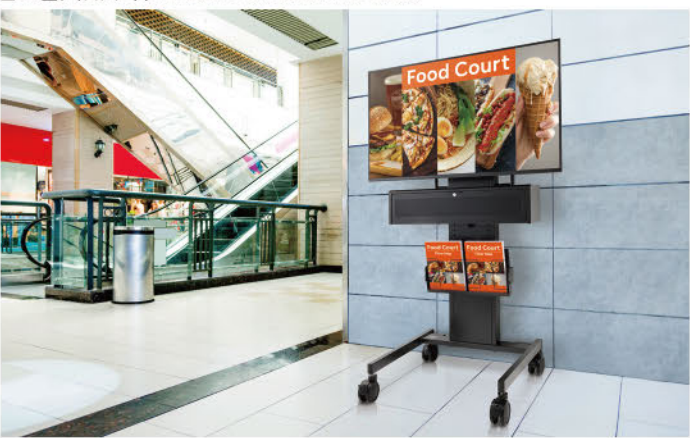

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	40kg以下/台	W:100~400 H:100~400

PHP-S8206Y (シルバー) / PHP-B8206Y (ブラック) マルチ金具 (左右2連)

- 外形寸法: W1800×D218×H425 (mm) ■質量: 約6.5kg
- ※PH-827S / 827Bに対応。



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	40kg以下/台	W:100~400 H:100~400

PHP-S8206T (シルバー) / PHP-B8206T (ブラック) マルチ金具 (上下2連)

- 外形寸法: W500×D218×H822~1077 (mm) ■質量: 約7kg
- ※PH-827S / 827Bに対応。



PH-550 series NEW

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

シンプルデザインの簡易ディスプレイスタンド。

棚板を標準装備、移動に便利なキャスター付きオールインワンモデル。
教室やオフィスなど、設置場所に合わせて選べる2カラー。

特 長

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能

棚板

- 棚板は4段階の高さ調節可能
- カメラ取付スリット付

キャスター

- 直径75mm / ウレタン巻き双輪
- 2個ストッパー付

収納スペース

- 背面ホルダー部にアダプター等収納可能

選べるカラーバリエーション


- ブラックカラー、ホワイトカラー



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	50kg以下	W:100~550 H:100~400

PH-556B (ブラック)
PH-556W (ホワイト)

- 質量:約17kg ■総耐荷重:60kg
- 上下調節:50mmピッチ 5段階
- 付属品:結束バンド4本

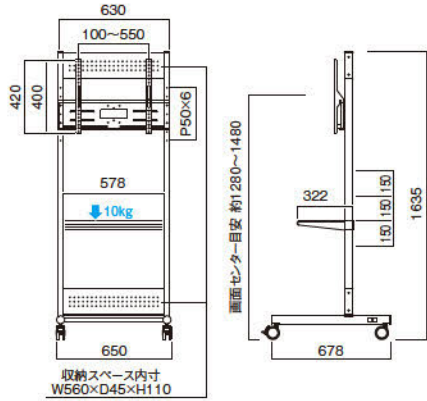

オプション

PHP-B5501S (ブラック)
PHP-W5501S (ホワイト) 棚板

- 棚板寸法:W578×D322 (mm)
- 質量:約3kg
- 耐荷重:10kg
- ※3枚まで取付可能。



共通オプション (P.54 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-A700B 変換金具
- QP-CSR01 Cisco社製カメラ用カメラスタンドアタッチメント
- QP-PLS01 Poly社製カメラ用カメラスタンドアタッチメント

■65V型ディスプレイ / PH-556W



■55V型ディスプレイ / PH-556B + PHP-B5501S



PH-620 series

RoHS2対策製品

VOC対策製品

二重安全構造

耐震・転倒対策

80V型まで対応、脚部アールデザインの簡易ディスプレイスタンド。

移動に便利な大型キャスターと、配線収納に便利な背面ホルダーを採用。
充実のオプションとコストパフォーマンスに優れたディスプレイスタンドです。

特長

選べるカラーバリエーション。
●シルバーカラー、ブラックカラー

角度調節
●角度調節可能

ディスプレイ設置
●タテ・ヨコ設置可能
●高さ調節可能

背面ホルダー
●機器、配線の収納に便利な背面ホルダー

脚部アールデザイン
●安全性を考慮したアールデザイン

大型キャスター
●直径75mm / ウレタン巻き双輪
●2個ストッパー付

■65V型ディスプレイ / PH-627B + PHP-B6201L



■55V型ディスプレイ / PH-625S



PH-625B




PH-627S

対応サイズ
~60V型
ディスプレイ質量
40kg以下
取付ピッチ
W:100~400
H:100~400

PH-625S (シルバー)
PH-625B (ブラック)


■質量:約23.5kg
■総耐荷重:100kg
■上下調節:80mmピッチ 4段階
■角度調節:前方12度、後方12度(任意調節可能)

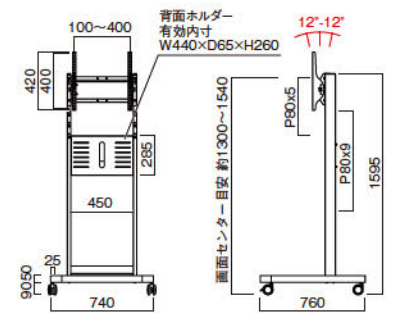

対応サイズ
~80V型
ディスプレイ質量
65kg以下
取付ピッチ
W:100~650
H:100~400

PH-627S (シルバー)
PH-627B (ブラック)

■質量:約26.5kg
■総耐荷重:120kg
■上下調節:80mmピッチ 4段階
■角度調節:前方12度、後方12度(任意調節可能)

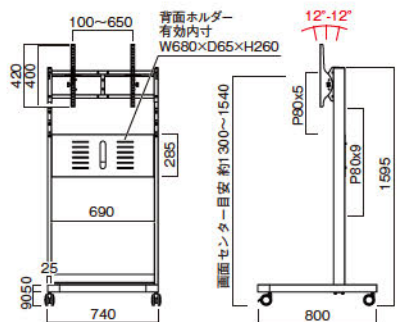

オプション

PHP-S6201S (シルバー)
PHP-B6201S (ブラック) 棚板

■棚板寸法:W440×D320(mm) ■質量:約3.5kg ■耐荷重:10kg
※2枚まで取付可能。

PHP-S6201L (シルバー)
PHP-B6201L (ブラック) 棚板(ワイドタイプ)

■棚板寸法:W680×D320(mm) ■質量:約5kg ■耐荷重:10kg
※2枚まで取付可能。



PHP-S6208 (シルバー)
PHP-B6208 (ブラック) ベースカバー

■質量:約6.5kg ■耐荷重:30kg
※ベースフレームに取り付けて使用。



PHP-S6202 (シルバー)
PHP-B6202 (ブラック) カメラスタンド

■天板寸法:W300×D235(mm)
■質量:約3.5kg ■耐荷重:7kg
■上下調節:任意調節可能
■前後調節:3段階
■付属品:カメラ固定ネジ、結束バンド2本、支柱大1本、支柱小1本



PHP-S6207 (シルバー)
PHP-B6207 (ブラック) ディスプレイ背面受け金具

■質量:約1kg



タッチパネル式等、大型ディスプレイの揺れを抑えます。

共通オプション [P.54 参照]

QP-R11 盗難防止ワイヤー

QP-A700B 変換金具

QP-R25 転倒防止補助ロープ

QP-CSR01 Cisco社製カメラ用カメラスタンドアタッチメント

QP-PLS01 Poly社製カメラ用カメラスタンドアタッチメント

PH-770 series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

コーナー設置と安全性を兼ね備えた、ディスプレイスタンド。

少人数でのミーティングや、インフォメーションに最適な機能デザイン。
移動も簡単で、パフォーマンスの高いディスプレイスタンドです。

特 長

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能
- 角度調節可能

移動ハンドル

- 移動時に便利なハンドルを標準装備

ラウンド形状脚部

- コーナー設置が可能なラウンド形状の脚部

配線処理

- 本体内部に配線収納可能
(背面カバーは簡単に
着脱できます。)

アジャスター

棚板(ダブルタイプ)

- 上棚には、付属の固定ベルト用スリット付
※取り外しても使用可能。

キャスター

- 直径75mm / ウレタン巻き双輪
- 2個ストッパー付

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	20kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200



PH-773

- 質量:約24kg ■総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ
- 角度調節:前方6度、後方6度(任意調節可能)
- 付属品:棚板ダブル、固定ベルト2本、コーナーガード2個

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~60V型	20kg以下	W:100 / 200 / 300 / 400 H:100~400

PH-775

- 質量:約25.5kg ■総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ
- 角度調節:前方6度、後方6度(任意調節可能)
- 付属品:棚板ダブル、固定ベルト2本、コーナーガード2個

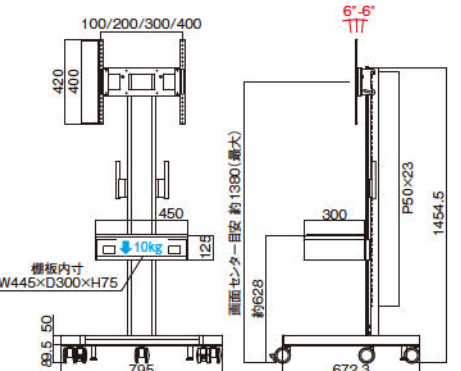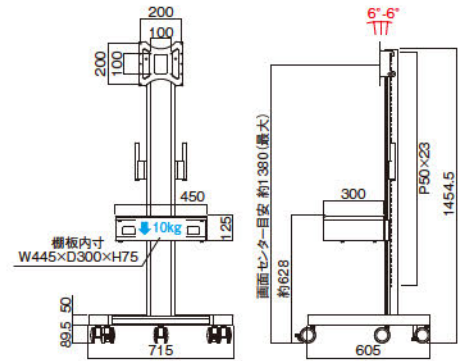

PH-775

オプション

PHP-7701 棚板

- 棚板寸法:W450×D300(mm)
- 質量:約3kg
- 耐荷重:10kg
- 付属品:固定ベルト2本、
コーナーガード2個
- ※前後2段階の調節可能。
※2枚まで取付可能。



固定ベルトで安全対策

PHP-7702 カメラスタンド

- 天板寸法:W340×D300(mm) ■質量:約2.5kg
- 耐荷重:7kg ■上下前後調節:任意調節可能
- 付属品:カメラ固定ネジ、結束バンド2本
- ※カメラスタンドは上部のみ取付可能。

PHP-7703 CPUホルダー

- 有効内寸:W390×D90(mm)
- 質量:約3.5kg
- 耐荷重:10kg
- 付属品:固定ベルト2本

PHP-7704 補助アーム

- 質量:約1kg(1個)
- ※耐震性能アップ。前方2個、後方2個取付(4個組)。

共通オプション [P.54 参照]

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-A700B 変換金具
※PH-773は非対応。
- QP-CSR01 Cisco社製カメラ用
カメラスタンドアタッチメント
- QP-PLS01 Poly社製カメラ用
カメラスタンドアタッチメント

■42V型ディスプレイ / PH-775



■42V型ディスプレイ / PH-775 (棚板は取り外した状態です)



PH-910 series

RoHS2対策製品

VOC対策製品

二重安全構造

耐震・転倒対策

細部にまでこだわり、スタイリッシュを極めたディスプレイスタンド。

パブリックスペースをシンプルにまとめる機能性とデザイン性。

ベース内部に機器を収納し、ディスプレイからの配線も上から下まで本体内にスッキリ収納。

テレビ会議にも最適です。

特 長



■47V型ディスプレイ / PH-915 + PHP-9102




■60V型ディスプレイ / PH-917



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~60V型	80kg以下	W:100~400 H:100~400

PH-915


- 質量:約44kg (2梱包)
- 総耐荷重:110kg
- 上下調節:80mmピッチ 3段階
- 角度調節:前方5 / 12度、後方7 / 14度

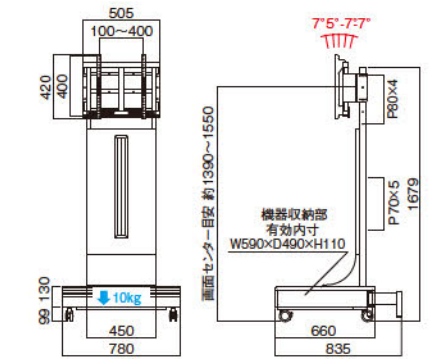

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~80V型	80kg以下	W:100~500 H:100~400

PH-917

- 質量:約47.5kg (2梱包)
- 総耐荷重:110kg
- 上下調節:80mmピッチ 3段階
- 角度調節:前方5 / 12度、後方7 / 14度

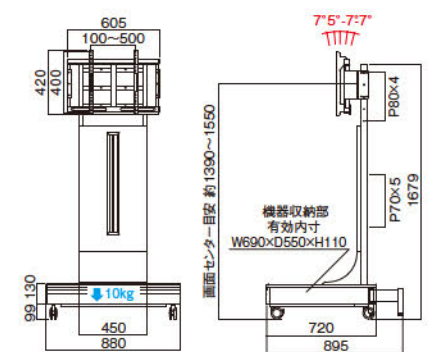

オプション

PHP-9101 棚板

- 棚板寸法:W455×D350 (mm)
- 質量:約3kg
- 耐荷重:10kg
- 付属品:固定ベルト2本、コーナーガード2個
- ※3枚まで取付可能。

PHP-9121 棚板(ダブルタイプ)

- 棚板寸法:W455×D350×H126 (mm)
- 有効内寸:W450×D350×H103 (mm)
- 質量:約6.5kg
- 総耐荷重:15kg
- 付属品:固定ベルト2本、コーナーガード2個
- ※2枚まで取付可能。



PHP-9102 カメラスタンド

- 天板寸法:W340×D300 (mm)
- 質量:約3.5kg
- 耐荷重:7kg
- 上下前後調節:任意調節可能
- 付属品:カメラ固定ネジ、結束バンド2本、支柱大1本、支柱小1本



共通オプション (P.54 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-A700B 交換金具
- QP-CSR01 Cisco社製カメラ用
カメラスタンドアタッチメント
- QP-PLS01 Poly社製カメラ用
カメラスタンドアタッチメント

PL-5000 series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

大型ディスプレイも取り付け可能な手動昇降式ディスプレイスタンド。

企業や商業施設、イベント会場など設置場所を選ばず幅広い分野に対応、画面センター目安約2000mmのハイタイプもラインナップ。
使用場所に応じて手動ハンドルで簡単にディスプレイの高さ調節が可能です。

特長

ハンドル昇降タイプ

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 角度調節可能

昇降機能

- 任意の高さに調節可能

固定ハンドル

- 高さ調節後しっかり固定(二重安全構造)

大型キャスター

- 直径100mm / ウレタン巻き双輪
- 2個ストッパー付

ディスプレイの高さ調整

ハイタイプ
PL-5135B PL-5337B 約1220~1570mm (画面センター目安)
PL-5355B 約1570~2020mm (画面センター目安)

2020mm
1570mm
1220mm

ストローク 450mm
ストローク 350mm


ハンドル

- ハンドル操作で簡単昇降

■55V型ディスプレイ / PL-5355B



■70V型ディスプレイ / PL-5337B

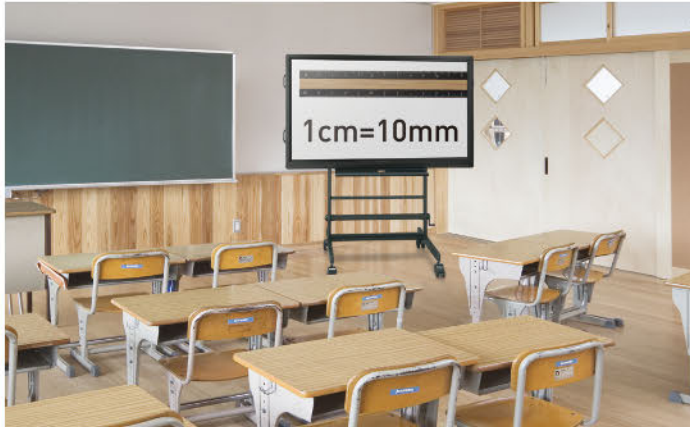

PL-5337B




PL-5355B

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~60V型	40kg以下	W:100~660 H:100~400

PL-5135B


- 質量:約25.5kg
- 総耐荷重:100kg
- 上下調節:350mm(任意調節可能)
- 角度調節:前方4 / 10 / 16度、後方6 / 12度
- 付属品:結束バンド6本

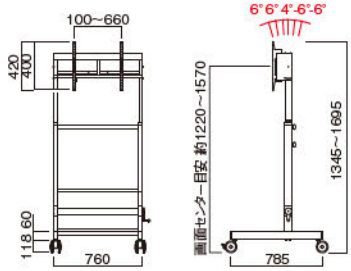

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~80V型	65kg以下	W:100~800 H:100~400

PL-5337B


- 質量:約27kg
- 総耐荷重:120kg
- 上下調節:350mm(任意調節可能)
- 角度調節:前方4 / 10 / 16度、後方6 / 12度
- 付属品:結束バンド6本

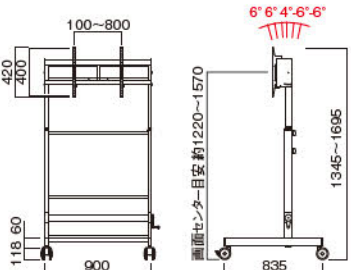

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~60V型	40kg以下	W:100~800 H:100~400

PL-5355B

- 質量:約30kg
- 総耐荷重:100kg
- 上下調節:450mm(任意調節可能)
- 角度調節:前方4 / 10 / 16度、後方6 / 12度
- 付属品:結束バンド6本

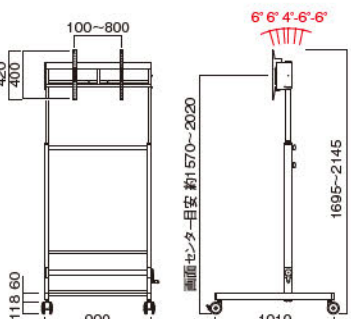

オプション

PLP-B511 棚板(PL-5135B用)

- 棚板寸法:W699×D400(mm) ■質量:約4.5kg ■耐荷重:10kg
- ※前後2段階の調節可能。
- ※2枚まで取付可能。

PLP-B531 棚板(PL-5337B / 5355B用)

- 棚板寸法:W839×D400(mm) ■質量:約5kg ■耐荷重:10kg
- ※前後2段階の調節可能。
- ※2枚まで取付可能。

PLP-B510 機器収納ボックス(PL-5135B用)

- 外形寸法:W750×D445×H450(mm)
- 有効内寸:W670×D426×H378(mm)
- 質量:約19kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:棚板1枚、コーナーガード2個
- ※扉にシリンダー錠を採用(盗難防止)。



PLP-B530 機器収納ボックス(PL-5337B / 5355B用)

- 外形寸法:W890×D495×H450(mm)
- 有効内寸:W810×D476×H378(mm) ■質量:約23kg
- 総耐荷重:40kg ■付属品:棚板1枚、コーナーガード2個
- ※扉にシリンダー錠を採用(盗難防止)。

PLP-B509 バンパー

- 外形寸法:W47×D647 / 567 / 517×H581.5(mm)
- 質量:約3kg

PLP-B502 カメラスタンド

- 天板寸法:W340×D300(mm)
- 質量:約4kg ■耐荷重:7kg
- 上下前後調節:任意調節可能
- 付属品:カメラ固定ネジ、結束バンド2本、支柱大1本、支柱小1本



PLP-B503 CPUホルダー

- 外形寸法:W420×D130×H300(mm) ■有効内寸:W416×D96(mm)
- 質量:約3.5kg ■耐荷重:10kg ■付属品:固定ベルト2本



PLP-B507 ディスプレイ背面受け金具

- 質量:約1kg



タッチパネル式等、
大型ディスプレイの揺れを抑えます。

共通オプション (P.54 参照)

QP-R11 盗難防止ワイヤー	QP-A700B 変換金具
QP-R25 転倒防止補助ロープ	QP-CSR01 Cisco社製カメラ用 カメラスタンドアタッチメント
	QP-PLS01 Poly社製カメラ用 カメラスタンドアタッチメント

PU-460 series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

テレビ会議やサイネージを省スペースで設置可能な壁寄スタンド。

豊富なオプション(棚板、化粧パネル、カメラスタンド、CPUホルダー)が本体支柱の自由な高さに取り付け可能。
耐震性にも優れた奥行薄型設置の壁寄スタンドです。

特長

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能

棚受レール

- ディスプレイ、オプションの取り付けが
35mmピッチで調節可能な棚受レール

高さ調節に
便利な目盛り付

固定金具

- 引っ掛け+脱落防止用の固定金具で
しっかり固定(二重安全構造)

配線処理

- 棚受レールの裏側に
付属の結束バンドで配線を固定

奥行薄型設置

103.5mm

側面図

416mm

必ず壁に寄せて設置してください。

アジャスター

- 床と壁の両方向にアジャストし
安定性と安全性を確保

■65V型ディスプレイ / PU-467B + PUP-B4601 + PUP-B4602 + PUP-B4603



■55V型ディスプレイ / PU-467B + PUP-B4605




対応サイズ
~65V型

ディスプレイ質量
40kg以下

取付ピッチ
W:100~550
H:100~400

PU-467B

- 質量:約14.5kg
- 総耐荷重:80kg
- 上下調節:35mmピッチ
- 付属品:結束バンド4本



オプション組み合わせ例



※各オプション取り付け数はWebサイト、製品ページをご参照ください。

オプション

PUP-B4602

カメラスタンド

- 天板寸法:W300×D235 (mm)
- 質量:約3.5kg
- 耐荷重:7kg
- 上下調節:任意調節可能
- 前後調節:3段階
- 付属品:カメラ固定ネジ、支柱大1本、支柱小1本



PUP-B4603

CPUホルダー

- 外形寸法:W636×D136.9×H350 (mm)
- 有効寸法:W615×D110 (mm)
- 質量:約6kg
- 耐荷重:10kg



PUP-B4605

化粧パネル

- 外形寸法:W631.5×D45×H455 (mm)
- 背面ホルダー部
有効寸法:W400×D42 (mm)
- 質量:約4kg
- 背面ホルダー部耐荷重:1kg
- ※背面ホルダー部にアダプター等を
収納可能。



PUP-B4601 棚板

- 棚板寸法:W631.5×D320 (mm)
- 質量:約3.5kg
- 耐荷重:10kg

PUP-B4621 棚板(ダブルタイプ)

- 外形寸法:W631.5×D320×H130 (mm)
- 有効寸法:W625.5×D311×H87.5 (mm)
- 質量:約7kg ■総耐荷重:15kg

共通オプション (P.54 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-A700B 交換金具
- QP-CSR01 Cisco社製カメラ用
カメラスタンドアダプタメント
- QP-PLS01 Poly社製カメラ用
カメラスタンドアダプタメント

RF series

RoHS2対策製品 耐震・転倒対策

実用性はもちろん、シャープなデザインにこだわったフロアースタンド。

中型から大型まで対応したフロアースタンド「RF」シリーズ。
スタイリッシュなデザインでオフィスや展示会場、公共施設で高級感のある空間を演出します。

特長



■42V型ディスプレイ / RF-570 + RFP-50 + RFP-52



■50V型ディスプレイ / RF-590




卓上タイプ



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	40kg以下	W:100~400 H:100~600

RF-550

- 質量:約8kg ■総耐荷重:70kg
- 上下調節:任意調節可能




スタンダードタイプ



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	20kg以下	W:100~400 H:100~600

RF-570


- 質量:約12kg ■総耐荷重:100kg
- 上下調節:任意調節可能
- 付属品:キャスター受皿5枚



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	40kg以下	W:100~400 H:100~600

RF-590

- 質量:約15kg ■総耐荷重:100kg
- 上下調節:任意調節可能
- 付属品:キャスター受皿5枚



オプション

RFP-52 上棚板

- 天板寸法:W450×D220(mm)
- 質量:約3kg ■耐荷重:5kg

RFP-51 棚板

- 棚板寸法:W550×D275(mm)
- 質量:約3kg ■耐荷重:10kg
- ※2枚まで取付可能。
- ※RF-550は非対応。

RFP-50 収納ボックス

- 外形寸法:W550×D275×H145(mm)
- 有効内寸:W540×D245×H90(mm)
- 質量:約9kg ■総耐荷重:15kg
- ※RF-550は非対応。



RFP-54 転倒防止金具

- 質量:約0.4kg(1個)
- ※耐震性能アップ。後方2個取付(2個組)。
- ※RF-550は非対応。



共通オプション(P.54参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ

TF-300 series

RoHS2対策製品

二重安全構造

耐震・転倒対策


充実した機能と汎用性の高いデザインを両立したディスプレイスタンド。

高さ調節と角度調節、タテ・ヨコ設置が可能な充実した機能、オプションにより多様な機器設置が可能です。
2色の木目調デザインが様々なシーンに馴染みます。

特 長



■32V型ディスプレイ / TF-320B

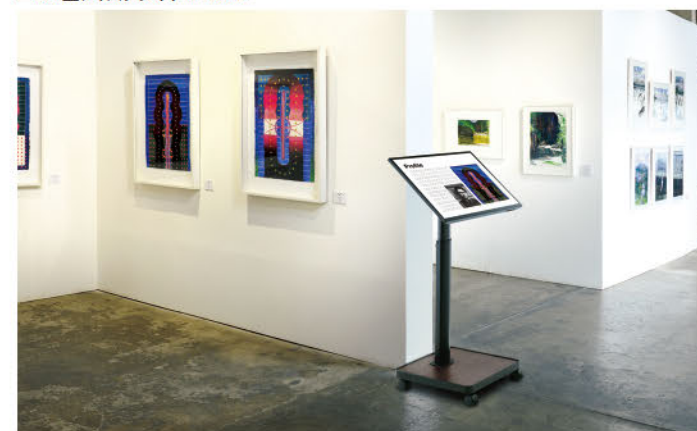


■42V型ディスプレイ / TF-330W



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	15kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

TF-320B (ブラック)
TF-320W (ホワイト)


■質量:約14kg ■総耐荷重:50kg
■上下調節:400mm(任意調節可能)
■角度調節:後方90度(任意調節可能)
■付属品:結束バンド4本

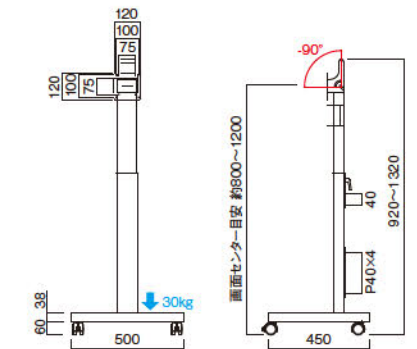

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	20kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

TF-330B (ブラック)
TF-330W (ホワイト)

■質量:約15kg ■総耐荷重:60kg
■上下調節:400mm(任意調節可能)
■角度調節:後方90度(任意調節可能)
■付属品:結束バンド4本

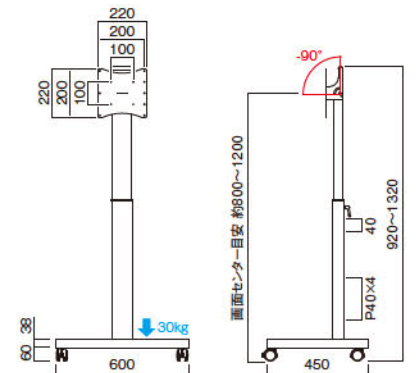

オプション

TFP-B31 (ブラック)
TFP-W31 (ホワイト) 棚板

■棚板寸法:W450×D250(mm)
■質量:約3kg
■耐荷重:10kg
※前後2段階の調節可能。
※2枚まで取付可能。



TFP-B33 (ブラック)
TFP-W33 (ホワイト) STBホルダー

■有効内寸:D60(mm)
■質量:約0.6kg
■耐荷重:5kg
■付属品:固定ベルト1本



設置イメージ

共通オプション (P.54 参照)

QP-R11 盗難防止ワイヤー
※TF-320B / 320Wは非対応。
QP-R25 転倒防止補助ロープ



TF-400 series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

省スペースで活きる、無駄のないスッキリとした潔いデザイン。

コンパクトサイズなので、スーパーや美容院といった商業施設に省スペースで利用できます。店舗の雰囲気を損なわず、効果的なディスプレイ演出が可能。小型から中型に対応しています。

特長

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能
- 角度調節可能

シンプルデザイン

オプション棚板

- 高さ調節可能

キャスター

- 直径40mm / ナイロン双輪
- 2個ストッパー付

選べるカラーバリエーション

- シルバーカラー、ブラックカラー

■32V型ディスプレイ / TF-430B



スタンダードタイプ



TF-420S

TF-430B

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	15kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100



TF-420S (シルバー)
TF-420B (ブラック)

- 質量:約7kg ■総耐荷重:40kg
- 上下調節:50mmピッチ 3段階
- 角度調節:後方5度(任意調節可能)

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	30kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

TF-430S (シルバー)
TF-430B (ブラック)

- 質量:約7.5kg ■総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ 3段階
- 角度調節:後方5度(任意調節可能)

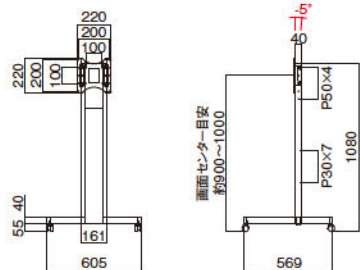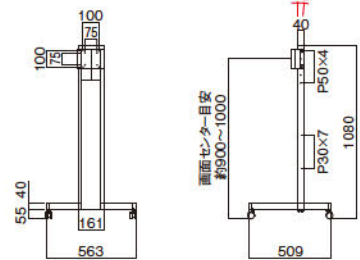


ハイポジションタイプ



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	30kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

TF-435S (シルバー)
TF-435B (ブラック)


- 質量:約11kg ■総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ 3段階
- 角度調節:後方5度(任意調節可能)

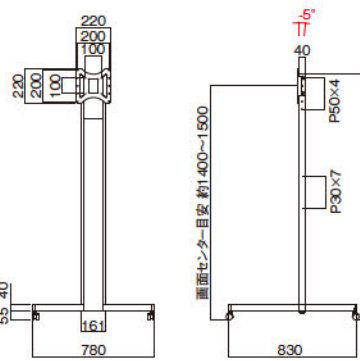

オプション

TFP-41S (シルバー)
TFP-41B (ブラック) 棚板

- 棚板寸法:W450×D330 (mm)
- 質量:約2kg ■耐荷重:10kg
- 付属品:固定ベルト2本、コーナーガード2個
- ※前後2段階の調節可能。
- ※2枚まで取付可能。



TFP-43S (シルバー)
TFP-43B (ブラック) CPUホルダー

- 有効内寸:W397×D97 (mm)
- 質量:約2kg
- 耐荷重:10kg
- 付属品:固定ベルト2本



共通オプション (P.54 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- ※TF-420S / 420Bは非対応。
- QP-R25 転倒防止補助ロープ

DS series

RoHS2対策製品 VOC対策製品

コンパクト設計の卓上テレビ会議スタンド。

設置機器を選ばない汎用型の卓上テレビ会議スタンド。
ディスプレイ、カメラ、STB、ACアダプター等、テレビ会議機器をまとめて設置可能。
軽量・コンパクトで持ち運びに便利なDS-332B、43V型まで対応のDS-334Bをラインナップ。

特 長




※↕↔はフリーストップ
※↕↔は調節後固定



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~27V型	10kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

DS-332B


■質量:約2.5kg ■総耐荷重:17kg
■上下調節:30mmピッチ 3段階
■ディスプレイ角度調節:後方6度(任意調節可能)
■カメラ角度調節:前方60度、後方90度(任意調節可能)
■付属品:カメラ取付ネジ、STB取付ネジ、結束バンド2本

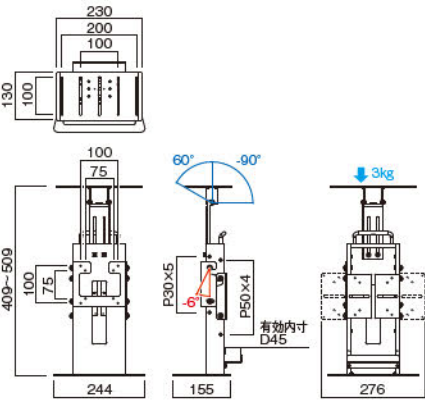

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	20kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

DS-334B

■質量:約5.3kg ■総耐荷重:26kg
■上下調節:50mmピッチ 3段階
■ディスプレイ角度調節:後方6度(任意調節可能)
■カメラ角度調節:前方60度、後方90度(任意調節可能)
■付属品:カメラ取付ネジ、STB取付ネジ、結束バンド2本

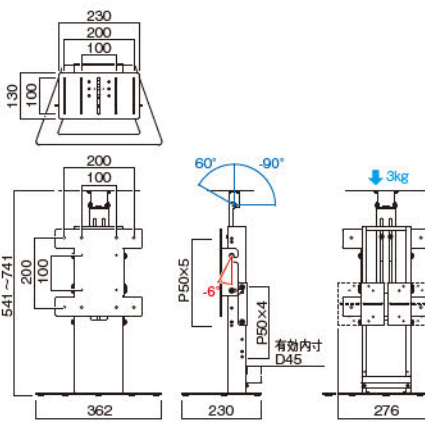

※青角度はフリーストップ
※赤角度は調節後固定

オプション

共通オプション [P.54 参照]	QP-CSR01 Cisco社製カメラ用 カメラスタンドアタッチメント	QP-PLS01 Poly社製カメラ用 カメラスタンドアタッチメント
-------------------	--	---------------------------------------

設置例

カメラスタンドアタッチメント 設置例 ※DS-334B + QP-CSR01 + Cisco Webex Room Kit mini + 43V型ディスプレイ設置 ※DS-334B + QP-PLS01 + Poly Studio X30 + 43V型ディスプレイ設置	カメラタイプ別 設置例 様々なカメラタイプに対応。 ※DS-332B + 22V型ディスプレイ設置	STB 設置例
---	--	----------------

※カメラ取付穴ピッチ、STB取付穴ピッチはWebサイト、納入仕様書をご参照ください。

XS series

RoHS2対策製品

VOC対策製品

二重安全構造

耐震・転倒対策

コンパクトでシンプルな簡単デジタルサイネージ推奨モデル。

商業空間のインフォメーションボードとして、楽々セッティング。

ロケーションや使用用途に合わせた様々なスタイルのアイテムをラインナップしています。

特長

傾斜タイプ



収納ボックス / 盗難防止金具

- 放熱スリット、配線用穴、Wi-Fiアンテナ用穴配置
 - 盗難防止金具で収納ボックスを施錠可能
- ※市販の南京錠をご用意ください
(吊り部の太さは6mmまで)。

ローポジション設置

- 高さが1メートル以下の低位置設置可能
 - 新風営法対応 ※注
- ※XS-3247L / 4860Lのみ。
※ディスプレイにより設置高さが
1メートルを超えるものがあります。

■55V型ディスプレイ / XS-4860L



イーゼルタイプ



■42V型ディスプレイ / XS-3247E




傾斜スタンダードタイプ



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~32V型	15kg以下	W:100~300 H:100~240

XS-1932H

- 質量:約14kg
- 総耐荷重:30kg
- 上下調節:50mmピッチ 3段階

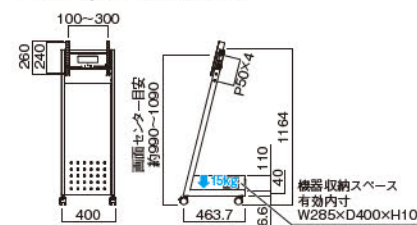


傾斜ロータイプ



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	40kg以下	W:100~400 H:100~400

XS-3247L


- 質量:約13kg
- 総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ 3段階
- 新風営法対応 ※注

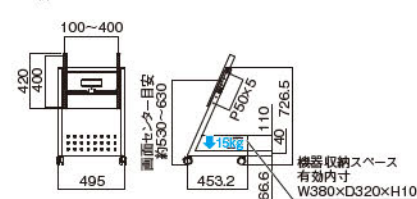

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	40kg以下	W:100~400 H:100~400

XS-3247H


- 質量:約16.5kg
- 総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ 3段階

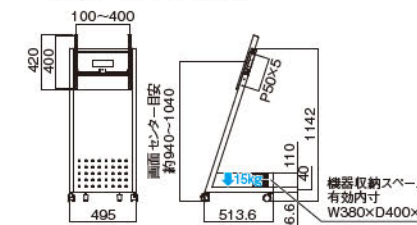

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	50kg以下	W:100~500 H:100~400

XS-4860L


- 質量:約16kg
- 総耐荷重:60kg
- 上下調節:50mmピッチ 5段階
- 新風営法対応 ※注 (ヨコ設置のみ)

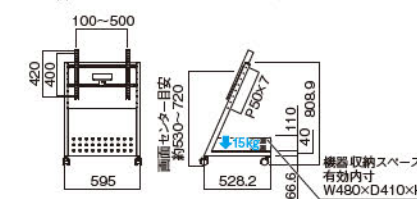

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	50kg以下	W:100~500 H:100~400

XS-4860H

- 質量:約19.5kg
- 総耐荷重:60kg
- 上下調節:50mmピッチ 3段階

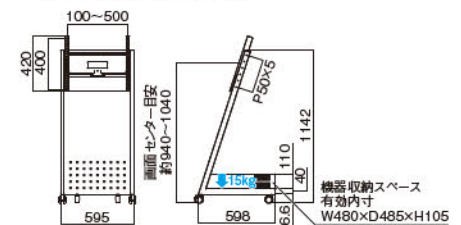


イーゼルタイプ



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	30kg以下	W:100~400 H:100~400

XS-3247E

- 質量:約7kg
- 総耐荷重:35kg

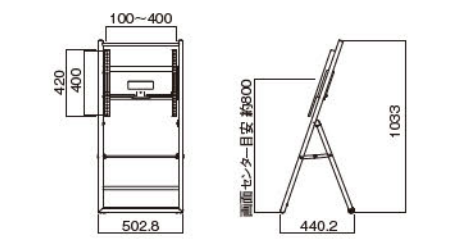

注:2006年5月1日より風営法(風俗営業の規制及び業務の適正化などに関する法律)の一部が改正となりました。この改正に伴い、パチンコ店や飲食店などの一部業種において、《店内にて見通しを妨げる1メートルを超える設備を設けない》ことが義務付けられるようになりました。

オプションはP.28を参照してください。

XS series

RoHS2対策製品

VOC対策製品

二重安全構造

耐震・転倒対策

特長

垂直タイプ

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能

安定感のある
ベース部

キャスター

- 直径50mm / ナイロン双輪
- 2個ストッパー付

収納スペース / 盗難防止金具

- 放熱スリット、配線用穴、Wi-Fiアンテナ用穴配置
 - 盗難防止金具で収納スペースを施錠可能
- ※市販の南京錠をご用意ください
(吊り部の太さは6mmまで)。

■47V型ディスプレイ / XS-3247T



フラットベースタイプ

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能

垂直スタイル

- 窓寄サイネージにも
適した垂直スタイル

フラットベース

- 4mm厚のフラットベース

アンカー固定設置

- ベース部にはアンカー固定用の穴配置
(直径13mm×2)

配線処理

- 本体内に配線収納可能
(背面パネルは簡単に着脱できます。)
- 放熱スリット、配線用穴、
Wi-Fiアンテナ用穴配置

■55V型ディスプレイ / XS-4860F




垂直タイプ



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	40kg以下	W:100~400 H:100~400

XS-3247T


- 質量:約15.5kg
- 総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ 3段階

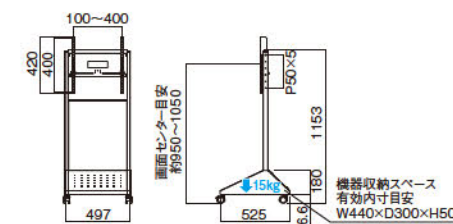

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	40kg以下	W:100~500 H:100~400

XS-4860T

- 質量:約17kg
- 総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ 3段階

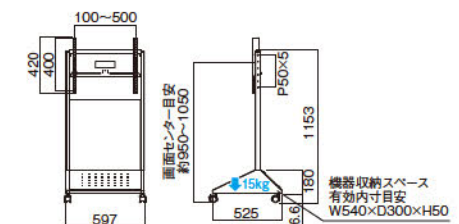


フラットベースタイプ



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	40kg以下	W:100~400 H:100~400

XS-3247F


- 質量:約21.5kg
- 総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ 3段階



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	40kg以下	W:100~500 H:100~400

XS-4860F

- 質量:約25kg
- 総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ 3段階



オプション

XSP-03 STBホルダー

- 有効内寸:D55 (mm)
 - 質量:約0.5kg
 - 耐荷重:5kg
 - 付属品:固定ベルト1本
- ※XS-3247F / 4860Fは非対応。



共通オプション (P.54参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
 - QP-R25 転倒防止補助ロープ
 - QP-A700B 変換金具
- ※XS-1932Hは非対応。

MH series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

取り付けが簡単、タテ・ヨコ設置と空間の有効利用を可能に。

ディスプレイのほとんどに対応し、タテ・ヨコ設置が可能な壁掛金具。
取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛けを容易に実現します。
商業・公共施設から病院、家庭まで幅広いシーンで活躍。小型から大型まで対応しています。

特 長 ※壁面への取付ネジは同梱されていません。設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

角度固定タイプ 全タイプ共通特長


Black

White

選べるカラーバリエーション
●ブラックカラー、ホワイトカラー



MH-651B

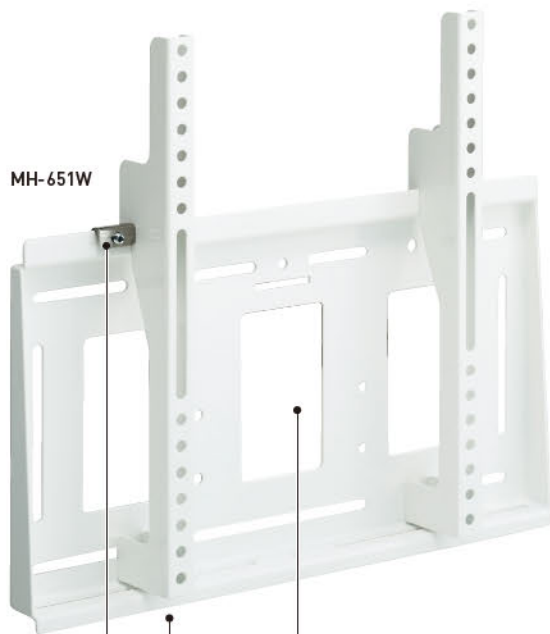


MH-651W


配線処理
●配線は壁面内にアクセス可能

振れ止め
●振れ止め金具と固定ネジで
ディスプレイの横ズレ防止


ディスプレイ設置
●タテ・ヨコ設置可能

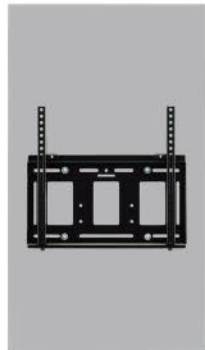

簡単設置
●壁面へ取り付けけた
ベースプレートに引っ掛けて固定

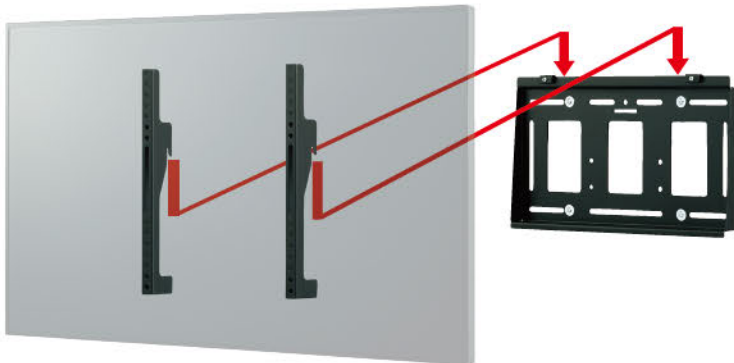

角度調節タイプ(前後チルト)

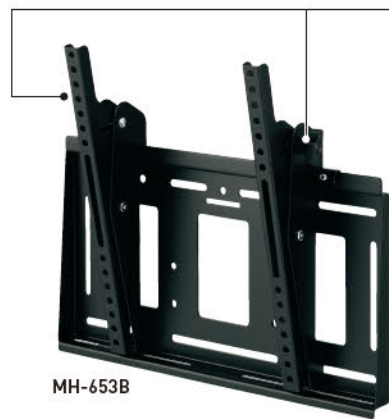

MH-653B

角度調節
●角度調節可能




角度調節タイプ(前後チルト / 左右首振り)



MH-775B

角度調節(左右)
●角度調節可能

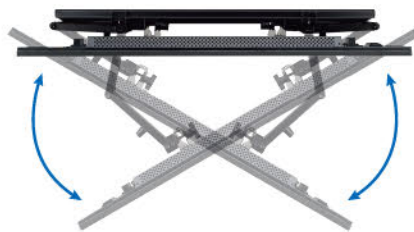

角度調節(前後)
●角度調節可能



※ 二重矢印はフリーストップ
※ 一重矢印は調節後固定



■60V型ディスプレイ / MH-851B

MH series


RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

角度固定タイプ

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	50kg以下	W:100~300 H:100~240

MH-451B (ブラック)
MH-451W (ホワイト)


■質量:約2kg

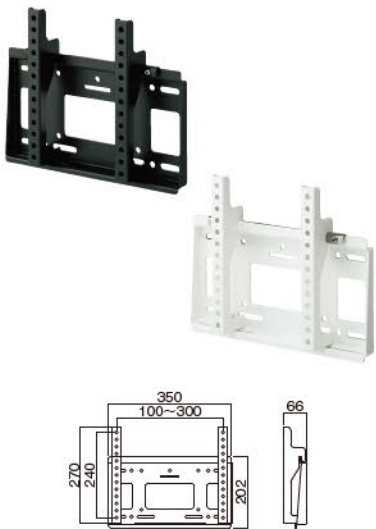

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~70V型	80kg以下	W:100~400 H:100~400

MH-651B (ブラック)
MH-651W (ホワイト)


■質量:約5kg

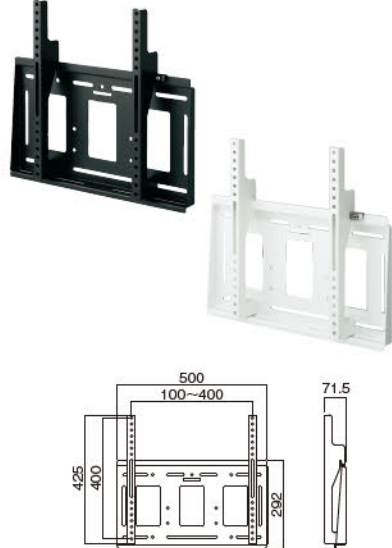

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~100V型	130kg以下	W:100~700 H:100~400

MH-851B (ブラック)
MH-851W (ホワイト)

■質量:約7kg

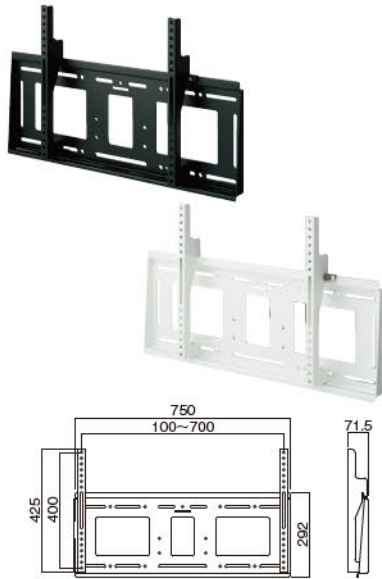


角度調節タイプ(前後チルト)

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	50kg以下	W:100~300 H:100~240

MH-453B (ブラック)
MH-453W (ホワイト)


■質量:約2.5kg
■角度調節:前方12度、後方5度(任意調節可能)

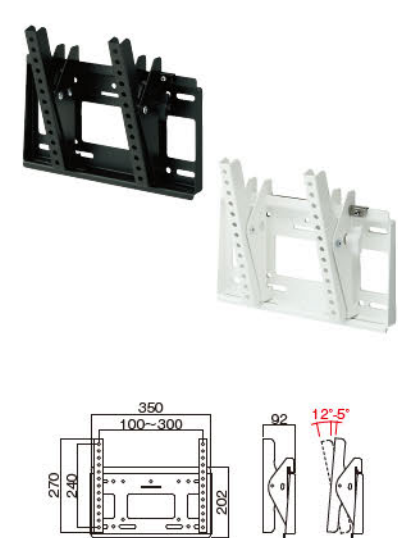

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~70V型	80kg以下	W:100~400 H:100~400

MH-653B (ブラック)
MH-653W (ホワイト)


■質量:約5.5kg
■角度調節:前方12度、後方5度(任意調節可能)

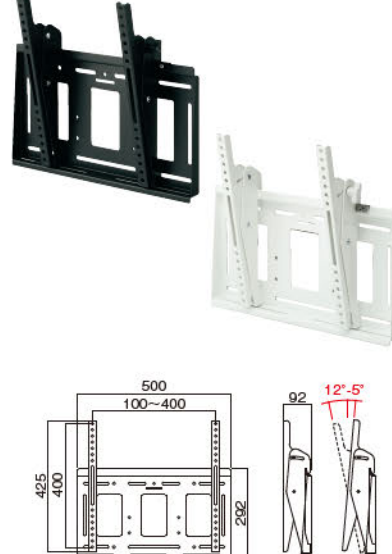

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~100V型	130kg以下	W:100~700 H:100~400

MH-853B (ブラック)
MH-853W (ホワイト)

■質量:約7.5kg
■角度調節:前方12度、後方5度(任意調節可能)

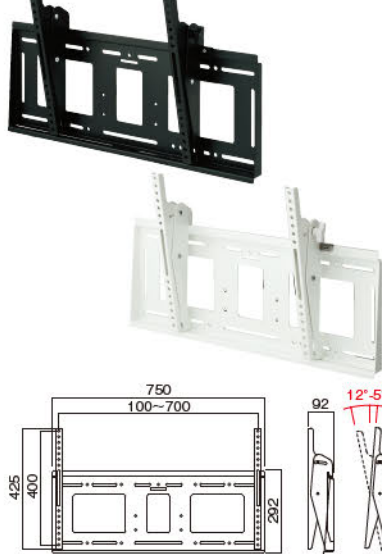

テレビ・ディスプレイのサイズ、質量、取付ピッチを
ご確認の上、お問い合わせください。

ハミレックス

検索

テレビ取付対応検索

弊社Webサイトにて、取付確認済みの
推奨テレビ・ディスプレイをご確認いただけます。



■47V型ディスプレイ / MH-653B




■32V型ディスプレイ / MH-475W

角度調節タイプ(前後チルト / 左右首振り)

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	30kg以下	W:100~300 H:100~240

MH-475B (ブラック) / MH-475W (ホワイト)


■質量:約8kg
■角度調節:前方12度、後方12度、左右各20度(任意調節可能)

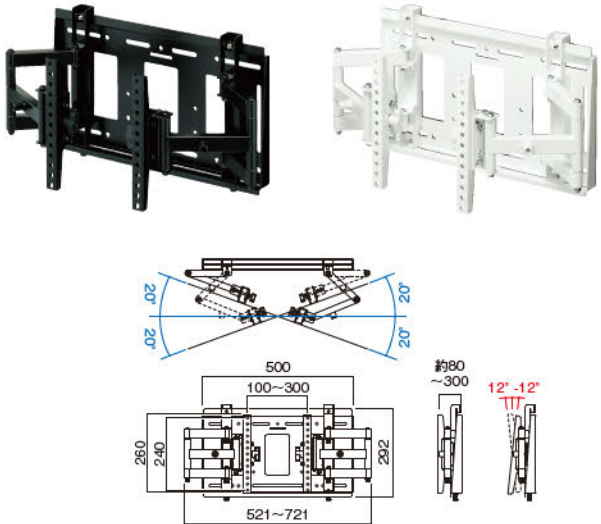

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~70V型	50kg以下	W:100~500 H:100~400

MH-775B (ブラック) / MH-775W (ホワイト)

■質量:約9kg
■角度調節:前方12度、後方12度、左右各20度(任意調節可能)

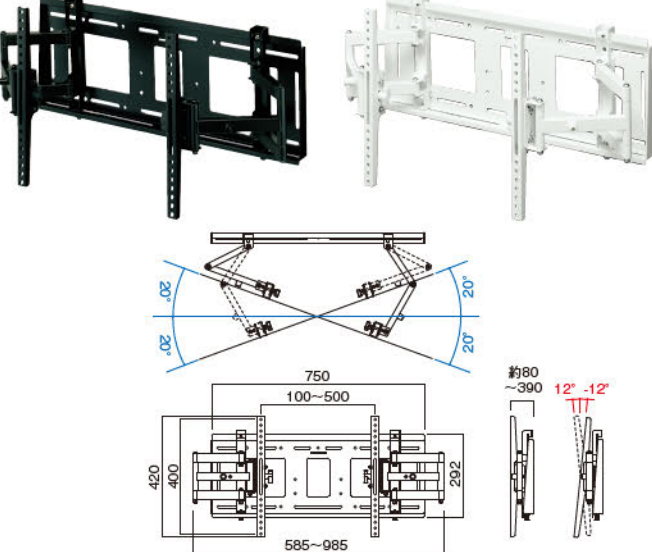

※青角度はフリーストップ ※赤角度は調節後固定

オプション

MH 完売 1B (ブラック) / MHP-21W (ホワイト) 棚板(ダブルタイプ)

■外形寸法:W450×D350×H140(mm)
■有効内寸:W410×D338×H105(mm)
■質量:約7.6kg
■総耐荷重:15kg
■付属品:固定ベルト2本



●棚板内に機器を収納可能
●盗難防止金具でフラップ扉を
施錠可能
※市販の南京錠を
ご用意ください
(吊り部の太さは6mmまで)。

タテ設置可能

共通オプション (P.54 参照)

QP-R11 盗難防止ワイヤー
QP-A700B 変換金具
※MH-451B / 451W、MH-453B / 453W、
MH-475B / 475Wは非対応。

LH series

RoHS2対策製品

VOC対策製品

二重安全構造

簡単設置を可能にした、奥行き38mm薄型設計の壁掛金具。

奥行き38mmの薄型設計でスッキリした設置を実現。
設置が簡単な引っ掛け固定タイプ、小型ディスプレイから大型ディスプレイまで幅広く取り付け可能です。

特長

※壁面への取付ネジは同梱されていません。設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

ディスプレイ設置
●タテ・ヨコ設置可能

角度調節
●前方角度調節可能
※LH-631は除く。


薄型設計
●奥行き38mmの薄型設計

配線処理
●配線は壁面内にアクセス可能
※側面からも配線処理可能。
※ディスプレイ背面に端子がある場合は
L型プラグ使用推奨。

LH-431


簡単設置

●壁面へ取り付けたベースプレートに引っ掛けて固定

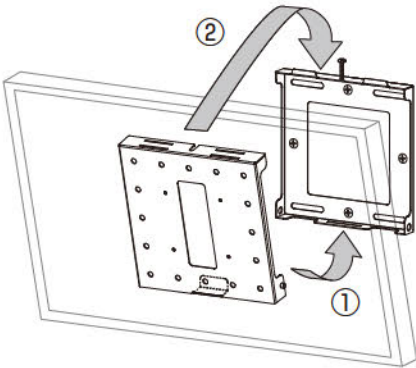


③

ディスプレイヨコ設置時



ディスプレイタテ設置時



■42V型ディスプレイ / LH-431



■50V型ディスプレイ / LH-631




対応サイズ
~26V型

ディスプレイ質量
20kg以下

取付ピッチ
W:75 / 100
H:75 / 100

LH-131

■質量:約0.5kg
■角度調節:前方4 / 8度




対応サイズ
~43V型

ディスプレイ質量
40kg以下

取付ピッチ
W:100 / 200
H:100 / 200

LH-431

■質量:約1.5kg
■角度調節:前方4度




対応サイズ
~65V型

ディスプレイ質量
60kg以下

取付ピッチ
W:200 / 300 / 400
H:200 / 300 / 400

LH-631

■質量:約4.7kg

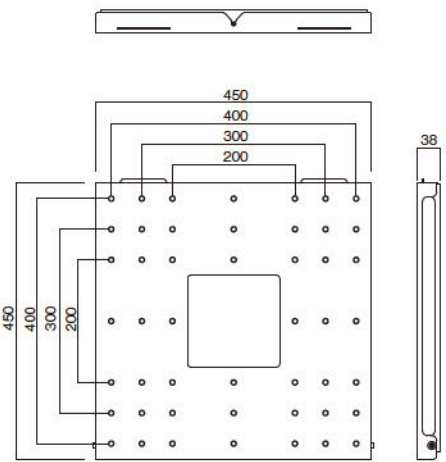



SH series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

奥行き14mmの超薄型、ワンタッチロックの壁掛金具。

奥行き14mmの超薄型設計でスッキリした設置を実現。
設置が簡単なワンタッチロックを採用、小型から70Vの大型ディスプレイまで取り付け可能です。


特 長 ※壁面への取付ネジは同梱されていません。設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

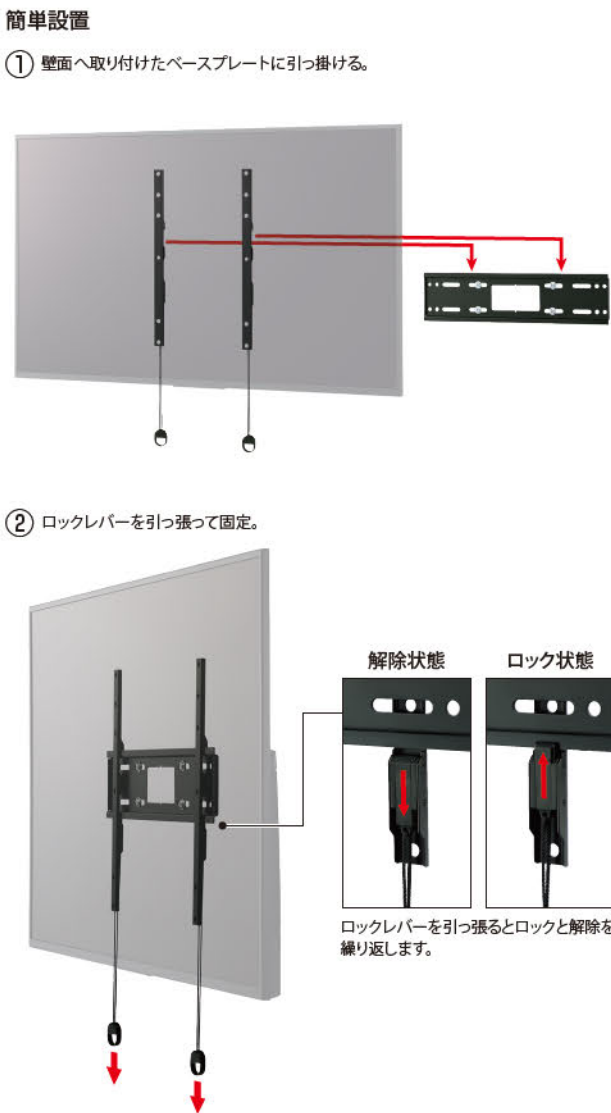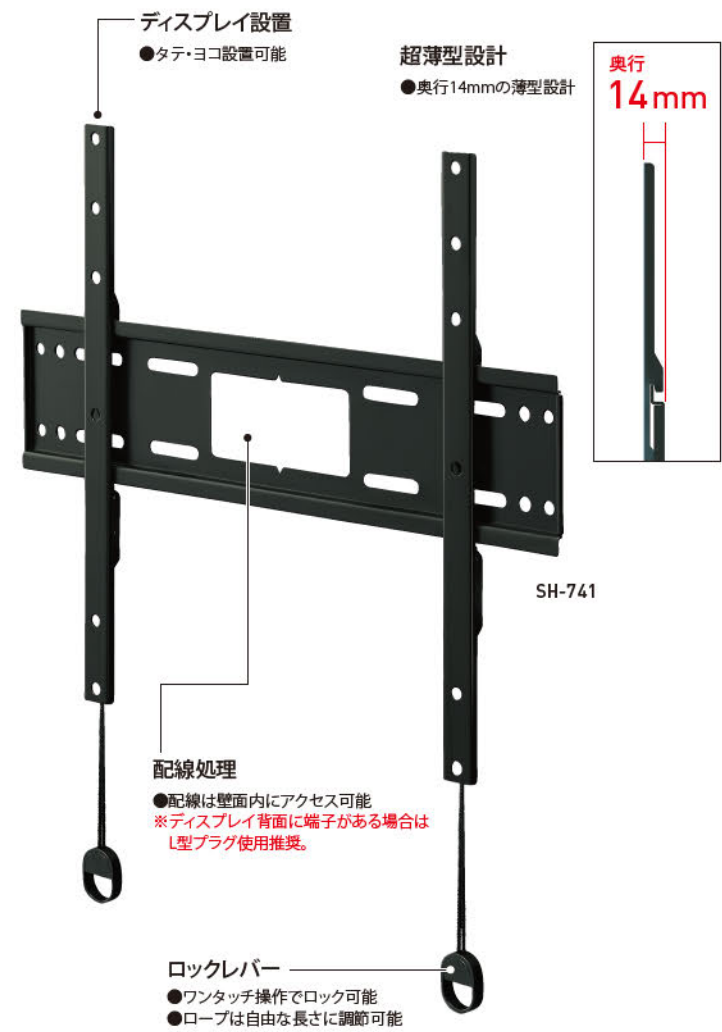

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	40kg以下	W:100~300 H:100 / 200

SH-441


■質量:約1.0kg



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~70V型	65kg以下	W:100~400 H:200 / 300 / 400

SH-741

■質量:約1.5kg

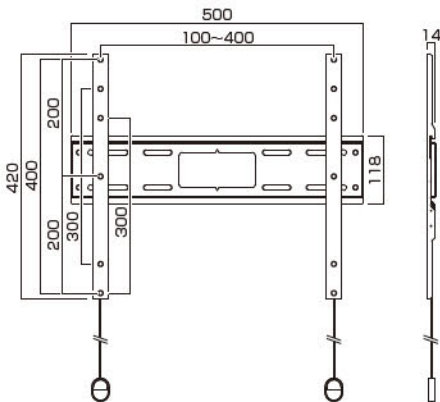

■55V型ディスプレイ / SH-741



■43V型ディスプレイ / SH-441



AR series

RoHS2対策製品 VOC対策製品


フレキシブルな動きで最適なライフスペースを実現します。

省スペースと最適な視聴ポジションをサポート。


オフィスや店舗に、PC用モニターから中型ディスプレイまで、自由なレイアウトを可能にします。

特長

※壁面への取付ネジは同梱されていません。設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

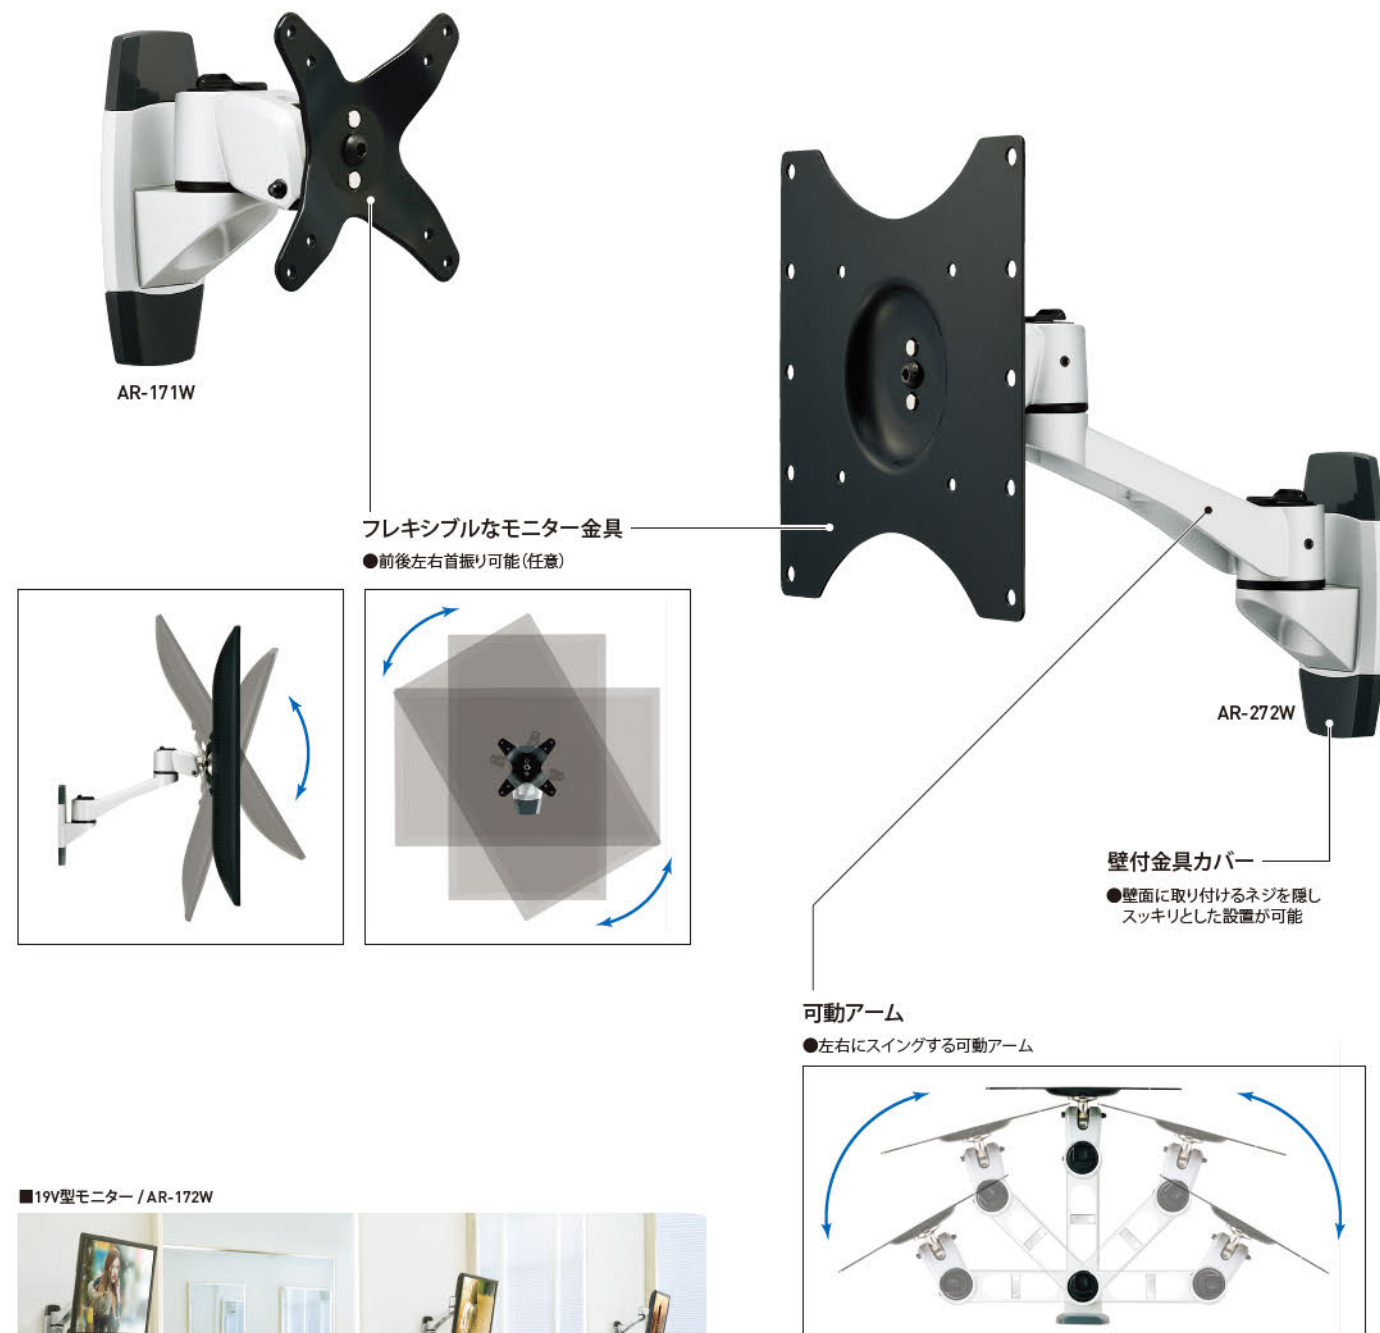

■19V型モニター / AR-172W

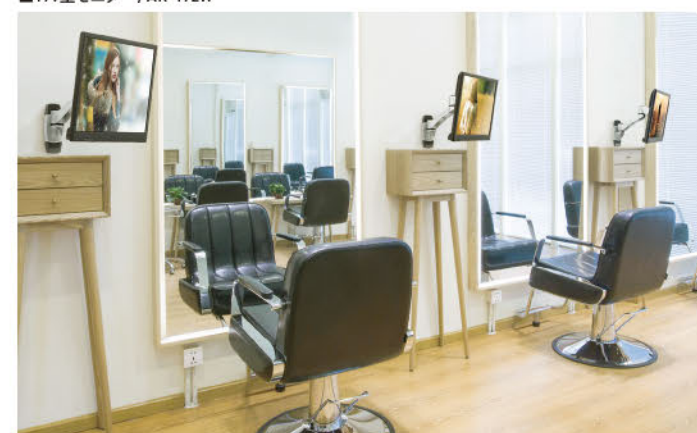


※ ← → はフリーストップ

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	14kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

AR-171W

- 質量:約1kg
- 総耐荷重:14kg
- 角度調節:前方15度、後方90度、
左右各90度(任意調節可能)

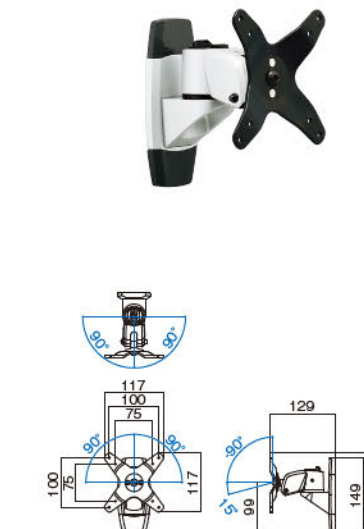

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	14kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

AR-172W


- 質量:約1.3kg
- 総耐荷重:14kg
- 角度調節:前方15度、後方90度、
左右各90度(任意調節可能)



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	14kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

AR-271W

- 質量:約1.3kg
- 総耐荷重:14kg
- 角度調節:前方15度、後方90度、左右各90度(任意調節可能)

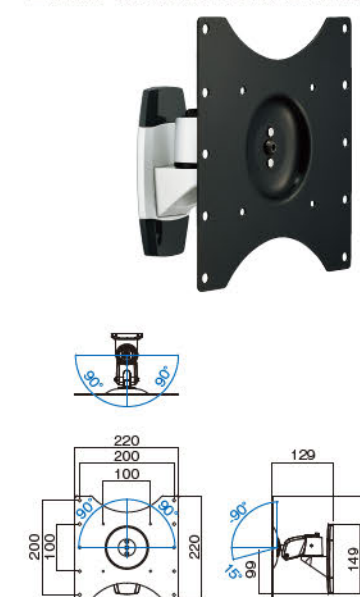

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	14kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

AR-272W

- 質量:約1.6kg
- 総耐荷重:14kg
- 角度調節:前方15度、
後方90度、
左右各90度
(任意調節可能)



※青角度はフリーストップ

オプション

ARP-72 アーム(ショートタイプ)

- 外形寸法:W46×D195×H142(mm)
- 質量:約0.3kg
- 耐荷重:14kg



ARP-73 アーム

- 外形寸法:W46×D305×H148(mm)
- 質量:約0.5kg
- 耐荷重:14kg



ARP-75 可動アーム

- 外形寸法:W55×D160~376×H353(mm)
- 質量:約1.6kg
- 耐荷重:9kg
- ※2kg未満のモニターは非対応。



オプション装着例



アームは最大2連まで取付可能
※ARP-75 2連は不可。

AR series


RoHS2対策製品 VOC対策製品

フレキシブルな動きで最適なデスクスペースを実現します。


省スペースと作業の効率化をサポート。

オフィスやプライベートルームに、PC用モニターから小型ディスプレイまで、自由なレイアウトを可能にします。

特長

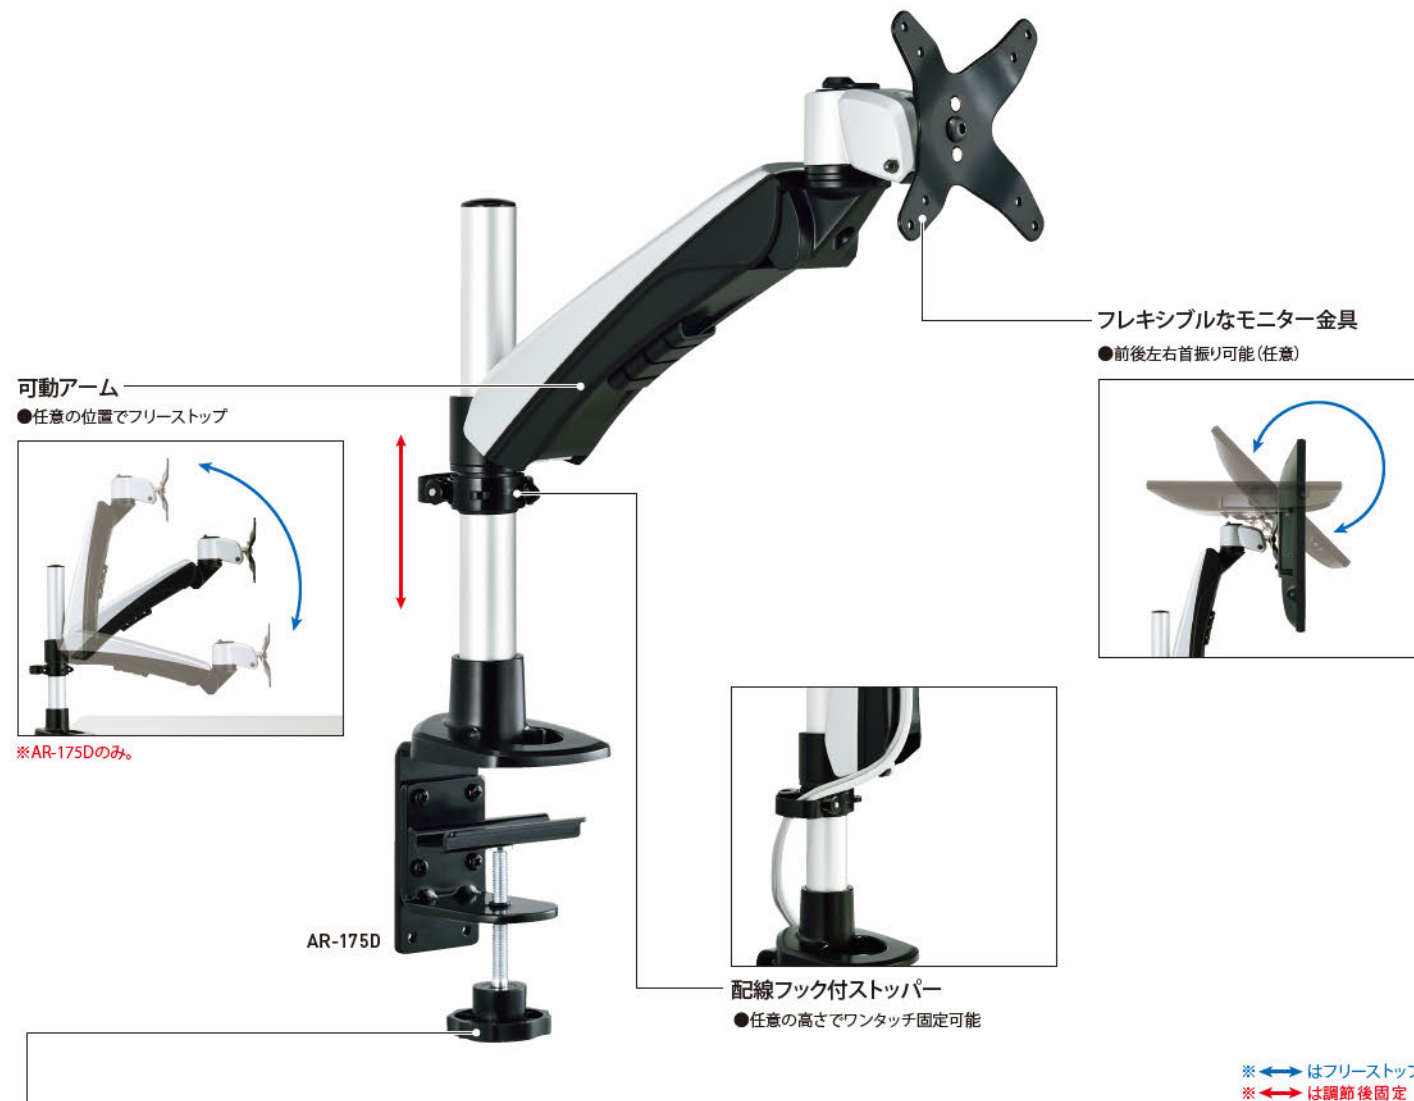

クランプ固定と穴固定の2WAY設計

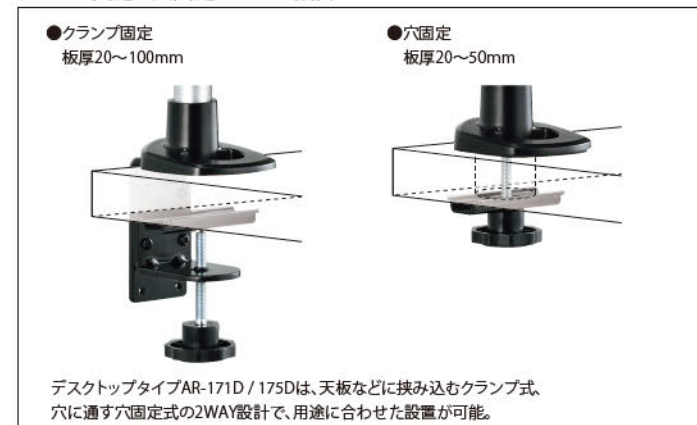


■24V型モニター / AR-175D + ARP-13



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~32V型	14kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

AR-171D


■質量:約2.6kg
■総耐荷重:30kg
■角度調節:前方15度、後方90度、左右各180度 (任意調節可能)

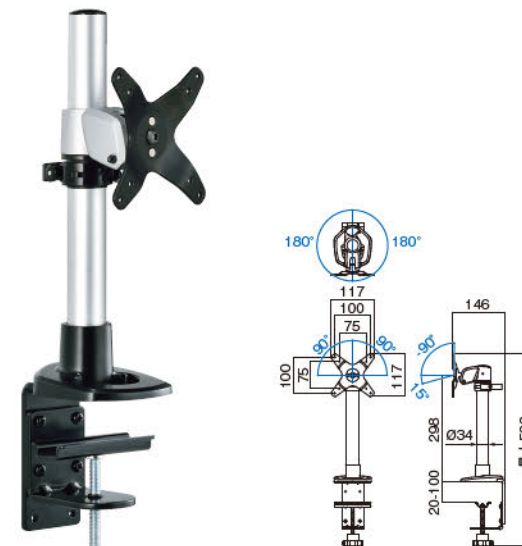

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~32V型	2~9kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

AR-175D

■質量:約4.2kg
■総耐荷重:30kg
■角度調節:前方15度、後方90度、左右各180度 (任意調節可能)
※2kg未満のモニターは非対応。

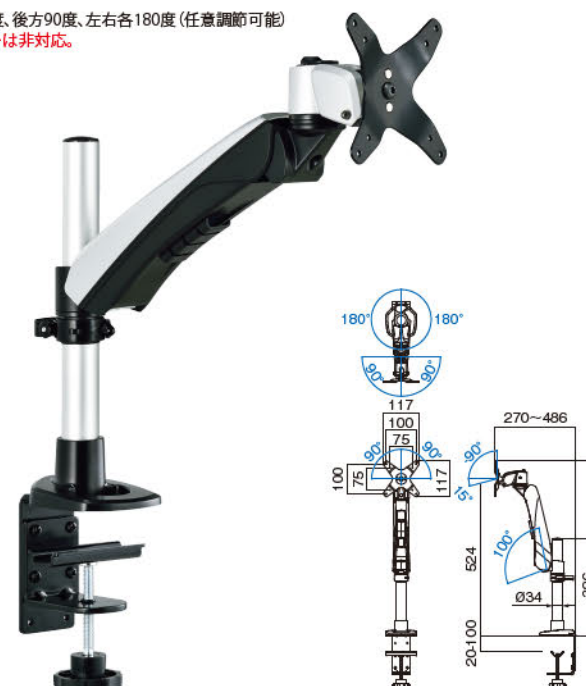

※青角度はフリーストップ

オプション

ARP-13 CPUホルダー

■外形寸法:W149×D135~241×H106 / 166 (mm)
■有効内寸:D50~90 / 100~200 (mm)
■質量:約1.5kg
■耐荷重:18kg



ARP-72 アーム (ショートタイプ)

■外形寸法:W46×D195×H142 (mm)
■質量:約0.3kg
■耐荷重:14kg



ARP-73 アーム

■外形寸法:W46×D305×H148 (mm)
■質量:約0.5kg
■耐荷重:14kg



ARP-75 可動アーム

■外形寸法:W55×D160~376×H353 (mm)
■質量:約1.6kg ■耐荷重:9kg
※2kg未満のモニターは非対応。
※AR-175Dは非対応。



オプション装着例




用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊金具。

ディスプレイサイズ、パイプの長さ、設置スタイル(シングル・両面・左右2連)、カラー等、自由に組み合わせ可能。
小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応、サイズや設置場所に合わせて選べます。

特長

※スラブへの取付ネジは同梱されていません。設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

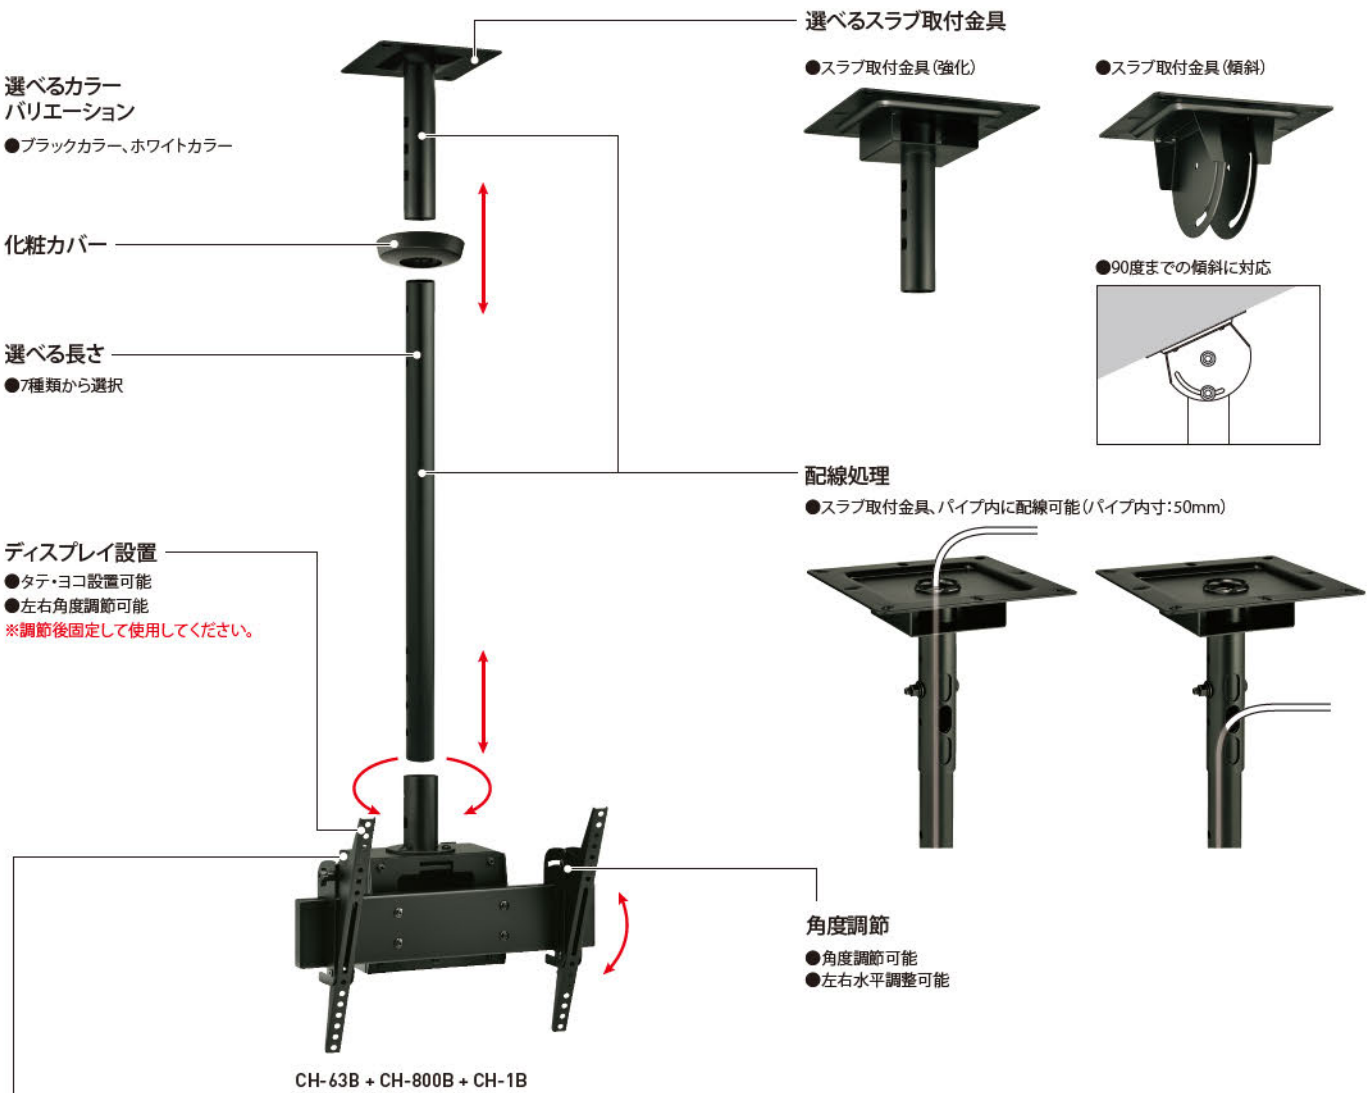

ボックス内収納 / 盗難防止金具



シングルタイプ [P.43 / 44参照]
■47V型ディスプレイ / CH-63W + ホワイトパイプ



両面タイプ [P.45 / 46参照]

■49V型ディスプレイ / CH-63B + CHP-B6T + ブラックパイプ



左右2連タイプ [P.47 / 48参照]

■50V型ディスプレイ / CH-63W + CHP-W180M + ホワイトパイプ




オプション装着例

■ツイン金具(両面)



CH-63B + CHP-B6T + CH-500B + CH-5B

■マルチ金具(左右2連)

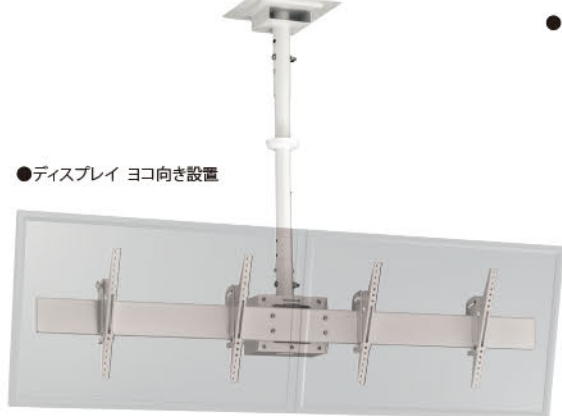

CH-63W + CHP-W180M + CH-800W + CH-5W

●ディスプレイ タテ向き設置



CH-63W + CHP-W110M + CH-800W + CH-5W

■CPUホルダー



■回転金具



※↔はフリーストップ
※↗↘は調節後固定

CH series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

シングルタイプ

1 スラブ取付金具を選びます



2 パイプを選びます



3 テレビ取付金具を選びます



スタンダードタイプ(シングル)

スラブ取付金具

CH-1B (ブラック) / CH-1W (ホワイト)



パイプ

CH-500B (ブラック) / CH-500W (ホワイト)	500~750mm
CH-800B (ブラック) / CH-800W (ホワイト)	800~1050mm
CH-1100B (ブラック) / CH-1100W (ホワイト)	1100~1350mm
CH-1400B (ブラック) / CH-1400W (ホワイト)	1400~1650mm
CH-1700B (ブラック) / CH-1700W (ホワイト)	1700~1950mm
CH-2000B (ブラック) / CH-2000W (ホワイト)	2000~2250mm
CH-2300B (ブラック) / CH-2300W (ホワイト)	2300~2550mm

※CH-1700B / 1700W、CH-2000B / 2000W、CH-2300B / 2300Wは
振れ止め金具 [CHP-304] が必要。

スラブ取付金具 (傾斜)

CH-9B (ブラック) / CH-9W (ホワイト)



CH-800B CH-800W

テレビ取付金具

対応サイズ ~50V型	ディスプレイ質量 60kg以下	取付ピッチ W:100~300 H:100~240	CH-43B (ブラック) CH-43W (ホワイト)
対応サイズ ~70V型	ディスプレイ質量 80kg以下	取付ピッチ W:100~450 H:100~400	CH-63B (ブラック) CH-63W (ホワイト)
対応サイズ ~100V型	ディスプレイ質量 110kg以下	取付ピッチ W:100~700 H:100~400	CH-83B (ブラック) CH-83W (ホワイト)

※CH-83B / 83Wは振れ止め金具 [CHP-304] が必要。



CH-63W

オプション

CHP-B303 (ブラック)
CHP-W303 (ホワイト) CPUホルダー

■有効内寸: W446×D350×H121 (mm)
■質量: 約5kg
■耐荷重: 10kg
■付属品: 固定ベルト2本
※ツイン金具 (両面) 設置時は
パイプに取り付けて使用
(パイプの長さ注意)。



タテ設置可能


CHP-304 振れ止め金具

■ワイヤー長さ: 4000 (mm)
■質量: 約3kg
※下記の製品を使用する場合、必ず取り付けてください。
CH-83B / 83W、CH-1700B / 1700W、
CH-2000B / 2000W、CH-2300B / 2300W、
CHP-B8T / W8T、CHP-B110M / W110M、
CHP-B180M / W180M
※ご使用方法はWebサイト、組立説明書をご参照ください。




寸法図 / 設置イメージ (シングル)

スラブ取付金具

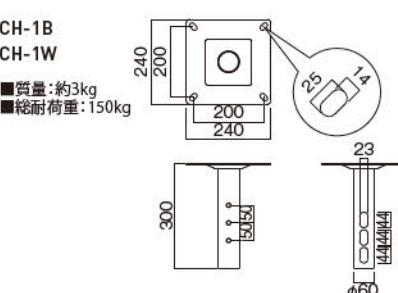


パイプ




パイプ	質量	A
CH-500B / 500W	約1.5kg	582mm
CH-800B / 800W	約2.5kg	882mm
CH-1100B / 1100W	約3.0kg	1182mm
CH-1400B / 1400W	約4.0kg	1482mm
CH-1700B / 1700W	約5.0kg	1782mm
CH-2000B / 2000W	約5.5kg	2082mm
CH-2300B / 2300W	約6.5kg	2382mm

テレビ取付金具


CH-43B
CH-43W
■質量: 約10kg
■角度調節: 前方10 / 20度
■付属品: 化粧カバー

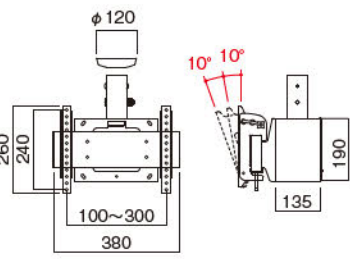


CH-63B
CH-63W
■質量: 約11kg
■角度調節: 前方10 / 20度
■付属品: 化粧カバー

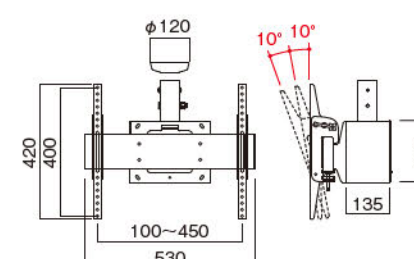

CH-83B
CH-83W
■質量: 約12.5kg
■角度調節: 前方10 / 20度
■付属品: 化粧カバー

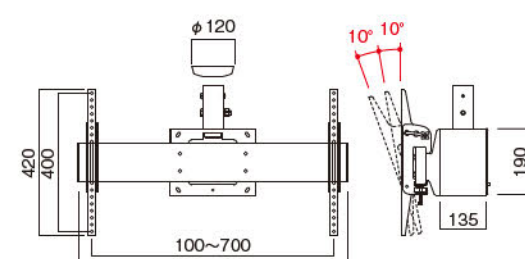

スラブ取付金具 (傾斜)

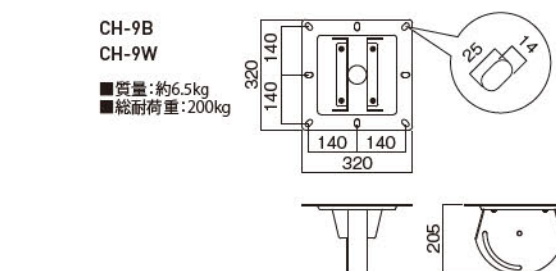

■設置イメージ




パイプ長さの決め方

A: 天井高、B: 天井裏高、C: 床からディスプレイ下端までの希望高さ、F: ディスプレイ高さをご確認ください。

- A: 天井の高さ
- B: 天井裏の高さ
- C: 床からディスプレイ下端までの希望高さ
- D: パイプ下端からディスプレイ下端までの寸法
- E: 天井から出るパイプ寸法
- F: ディスプレイ高さ
- G: 天井からディスプレイ上端までの最低必要寸法
- H: 組み合わせ寸法

パイプ	設定寸法 (L)	
	CH-1	CH-9
CH-500B / 500W	500~750mm	515~615mm
CH-800B / 800W	800~1050mm	815~915mm
CH-1100B / 1100W	1100~1350mm	1115~1215mm
CH-1400B / 1400W	1400~1650mm	1415~1515mm
CH-1700B / 1700W	1700~1950mm	1715~1815mm
CH-2000B / 2000W	2000~2250mm	2015~2115mm
CH-2300B / 2300W	2300~2550mm	2315~2415mm

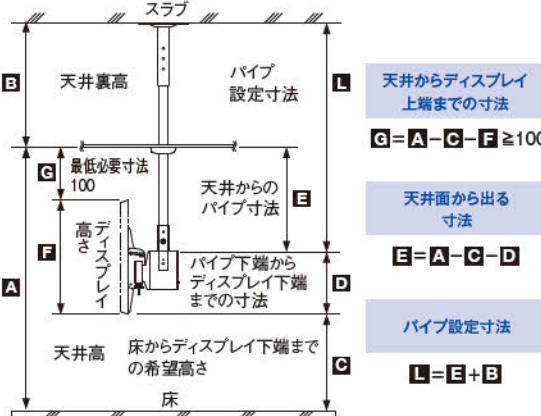

※計算式の図のD寸法はディスプレイにより異なりますのでお問い合わせください。

CHP-B315 (ブラック)
CHP-W315 (ホワイト) 回転金具

■質量: 約1kg
■耐荷重: 30kg (ディスプレイ質量)
※ディスプレイを取り付けたまま
左右各90度回転可能。
※CH-83B / 83Wは非対応。
※ツイン金具 (両面)・マルチ金具 (左右2連) は
非対応。



共通オプション (P.54 参照)

QP-R11 盗難防止ワイヤー
QP-A700B 変換金具
※CH-43B / 43Wは非対応。

CH series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

テレビ・ディスプレイのサイズ、質量、取付ピッチを
ご確認の上、お買い求めください。

ハミレックス

検索

テレビ取付対応検索

弊社Webサイトにて、取付確認済みの
推奨テレビ・ディスプレイをご確認いただけます。

両面タイプ

1 スラブ取付金具を選びます




2 パイプを選びます



3 テレビ取付金具を選びます



4 ツイン金具(両面)を選びます



スタンダードタイプ(両面)

スラブ取付金具(強化)

CH-5B (ブラック) / CH-5W (ホワイト)



パイプ

CH-500B (ブラック) / CH-500W (ホワイト)	500~750mm
CH-800B (ブラック) / CH-800W (ホワイト)	800~1050mm
CH-1100B (ブラック) / CH-1100W (ホワイト)	1100~1350mm
CH-1400B (ブラック) / CH-1400W (ホワイト)	1400~1650mm
CH-1700B (ブラック) / CH-1700W (ホワイト)	1700~1950mm
CH-2000B (ブラック) / CH-2000W (ホワイト)	2000~2250mm
CH-2300B (ブラック) / CH-2300W (ホワイト)	2300~2550mm

※CH-1700B / 1700W、CH-2000B / 2000W、CH-2300B / 2300Wは
振れ止め金具 [CHP-304] が必要。 (P.43参照)

テレビ取付金具

対応サイズ ~50V型	ディスプレイ質量 30kg以下/台	取付ピッチ W:100~300 H:100~240	CH-43B (ブラック) CH-43W (ホワイト)
対応サイズ ~70V型	ディスプレイ質量 40kg以下/台	取付ピッチ W:100~450 H:100~400	CH-63B (ブラック) CH-63W (ホワイト)
対応サイズ ~100V型	ディスプレイ質量 55kg以下/台	取付ピッチ W:100~700 H:100~400	CH-83B (ブラック) CH-83W (ホワイト)

※CH-83B / 83Wは振れ止め金具 [CHP-304] が必要。 (P.43参照)

オプション

ツイン金具(両面)

対応サイズ ~50V型	ディスプレイ質量 30kg以下/台	取付ピッチ W:100~300 H:100~240	CHP-B4T (ブラック) CHP-W4T (ホワイト)
対応サイズ ~70V型	ディスプレイ質量 40kg以下/台	取付ピッチ W:100~450 H:100~400	CHP-B6T (ブラック) CHP-W6T (ホワイト)
対応サイズ ~100V型	ディスプレイ質量 55kg以下/台	取付ピッチ W:100~700 H:100~400	CHP-B8T (ブラック) CHP-W8T (ホワイト)

※取り付けるディスプレイは両面同じ製品をご使用ください。※CHP-B8T / W8Tは振れ止め金具 [CHP-304] が必要。 (P.43参照)

スラブ取付金具(傾斜)

CH-9B (ブラック) / CH-9W (ホワイト)




CH-800B CH-800W

寸法図 / 設置イメージ(両面)


スラブ取付金具(強化)

CH-5B
CH-5W

■質量:約5.5kg
■総耐荷重:200kg



パイプ




パイプ	質量	A
CH-500B / 500W	約1.5kg	582mm
CH-800B / 800W	約2.5kg	882mm
CH-1100B / 1100W	約3.0kg	1182mm
CH-1400B / 1400W	約4.0kg	1482mm
CH-1700B / 1700W	約5.0kg	1782mm
CH-2000B / 2000W	約5.5kg	2082mm
CH-2300B / 2300W	約6.5kg	2382mm

スラブ取付金具(傾斜)

CH-9B
CH-9W

■質量:約6.5kg
■総耐荷重:200kg




パイプ長さの決め方

■天井高、■天井裏高、■床からディスプレイ下端までの希望高さ、■ディスプレイ高さをご確認ください。

- 天井の高さ
- 天井裏の高さ
- 床からディスプレイ下端までの希望高さ
- パイプ下端からディスプレイ下端までの寸法
- 天井から出るパイプ寸法
- ディスプレイ高さ
- 天井からディスプレイ上端までの最低必要寸法
- 組み合わせ寸法

パイプ	設定寸法(L) CH-1	設定寸法(L) CH-9
CH-500B / 500W	500~750mm	515~615mm
CH-800B / 800W	800~1050mm	815~915mm
CH-1100B / 1100W	1100~1350mm	1115~1215mm
CH-1400B / 1400W	1400~1650mm	1415~1515mm
CH-1700B / 1700W	1700~1950mm	1715~1815mm
CH-2000B / 2000W	2000~2250mm	2015~2115mm
CH-2300B / 2300W	2300~2550mm	2315~2415mm

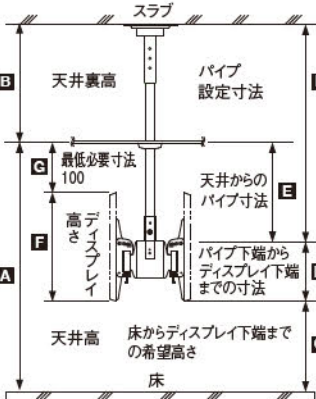

天井からディスプレイ
上端までの寸法

$G = A - C - F \geq 100$

天井面から出る
寸法

$E = A - C - D$

パイプ設定寸法


$L = E + E$

※計算式の図のD寸法はディスプレイにより異なりますのでお問い合わせください。

テレビ取付金具


CH-43B
CH-43W

■質量:約10kg
■角度調節:前方10°/20度
■付属品:化粧カバー




CH-63B
CH-63W

■質量:約11kg
■角度調節:前方10°/20度
■付属品:化粧カバー

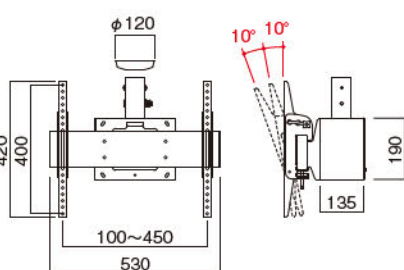

CH-83B
CH-83W


■質量:約12.5kg
■角度調節:前方10°/20度
■付属品:化粧カバー

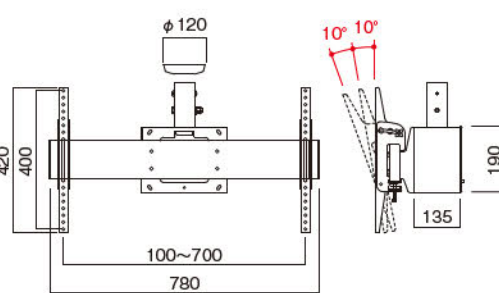

ツイン金具(両面)


CHP-B4T
CHP-W4T

■質量:約5kg
■角度調節:前方10°/20度




CHP-B6T
CHP-W6T

■質量:約6kg
■角度調節:前方10°/20度



CHP-B8T
CHP-W8T

■質量:約7.5kg
■角度調節:前方10°/20度

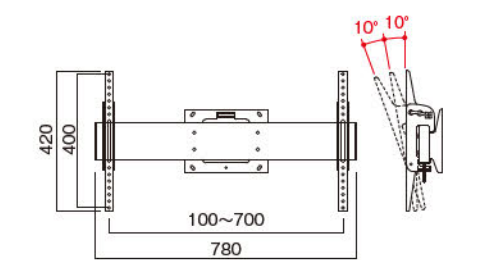

CH series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

左右2連タイプ

1 スラブ取付金具を選びます




2 パイプを選びます



3 テレビ取付金具を選びます



4 マルチ金具 (左右2連) の
「ディスプレイ タテ向き用」か
「ディスプレイ ヨコ向き用」を
選びます

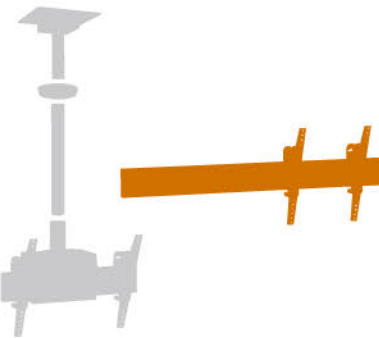

スタンダードタイプ (左右2連)

スラブ取付金具 (強化)

CH-5B (ブラック) / CH-5W (ホワイト)



スラブ取付金具 (傾斜)

CH-9B (ブラック) / CH-9W (ホワイト)



パイプ

CH-500B (ブラック) / CH-500W (ホワイト)	500~750mm
CH-800B (ブラック) / CH-800W (ホワイト)	800~1050mm
CH-1100B (ブラック) / CH-1100W (ホワイト)	1100~1350mm
CH-1400B (ブラック) / CH-1400W (ホワイト)	1400~1650mm
CH-1700B (ブラック) / CH-1700W (ホワイト)	1700~1950mm
CH-2000B (ブラック) / CH-2000W (ホワイト)	2000~2250mm
CH-2300B (ブラック) / CH-2300W (ホワイト)	2300~2550mm

※CH-1700B / 1700W, CH-2000B / 2000W, CH-2300B / 2300Wは
振れ止め金具 [CHP-304] が必要。 [P.43参照]



テレビ取付金具

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~70V型	40kg以下/台	W:100~450 H:100~400

CH-63B (ブラック) / CH-63W (ホワイト)



オプション

マルチ金具 (左右2連)

ディスプレイ タテ向き用

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
40~50V型	40kg以下/台	W:100~450 H:100~400

CHP-B110M (ブラック)
CHP-W110M (ホワイト)

※取り付けるディスプレイは、
左右同じ製品をご使用ください。
※振れ止め金具 [CHP-304] が必要。 [P.43参照]
※44~50V型は取付ピッチW200×H200の
ディスプレイのみ対応。



ディスプレイ ヨコ向き用

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
40~55V型	40kg以下/台	W:100~450 H:100~400

CHP-B180M (ブラック)
CHP-W180M (ホワイト)




※取り付けるディスプレイは左右同じ製品をご使用ください。
※振れ止め金具 [CHP-304] が必要。 [P.43参照]


寸法図 / 設置イメージ (左右2連)

スラブ取付金具 (強化)

CH-5B
CH-5W
■質量: 約5.5kg
■総耐荷重: 200kg




パイプ



パイプ	質量	A
CH-500B / 500W	約1.5kg	582mm
CH-800B / 800W	約2.5kg	882mm
CH-1100B / 1100W	約3.0kg	1182mm
CH-1400B / 1400W	約4.0kg	1482mm
CH-1700B / 1700W	約5.0kg	1782mm
CH-2000B / 2000W	約5.5kg	2082mm
CH-2300B / 2300W	約6.5kg	2382mm

スラブ取付金具 (傾斜)

CH-9B
CH-9W
■質量: 約6.5kg
■総耐荷重: 200kg




パイプ長さの決め方

▲天井高、■天井裏高、□床からディスプレイ下端までの希望高さ、■ディスプレイ高さをご確認ください。

- ▲天井の高さ
- 天井裏の高さ
- 床からディスプレイ下端までの希望高さ
- パイプ下端からディスプレイ下端までの寸法
- 天井から出るパイプ寸法
- ディスプレイ高さ
- 天井からディスプレイ上端までの最低必要寸法
- 組み合わせ寸法

パイプ	設定寸法 (L)	
	CH-1	CH-9
CH-500B / 500W	500~750mm	515~615mm
CH-800B / 800W	800~1050mm	815~915mm
CH-1100B / 1100W	1100~1350mm	1115~1215mm
CH-1400B / 1400W	1400~1650mm	1415~1515mm
CH-1700B / 1700W	1700~1950mm	1715~1815mm
CH-2000B / 2000W	2000~2250mm	2015~2115mm
CH-2300B / 2300W	2300~2550mm	2315~2415mm

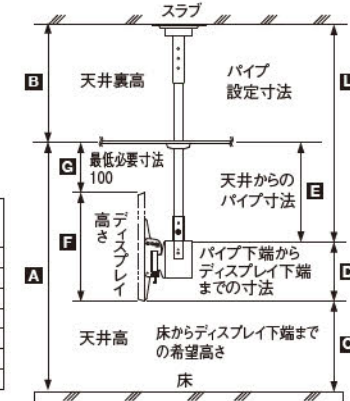

天井からディスプレイ
上端までの寸法
 $G = A - C - F \geq 100$


天井面から出る
寸法
 $E = A - C - D$

パイプ設定寸法
 $L = E + E$

※計算式の図のD寸法はディスプレイにより異なりますのでお問い合わせください。


テレビ取付金具

CH-63B
CH-63W
■質量: 約11kg
■角度調節: 前方10°/20度
■付属品: 化粧カバー

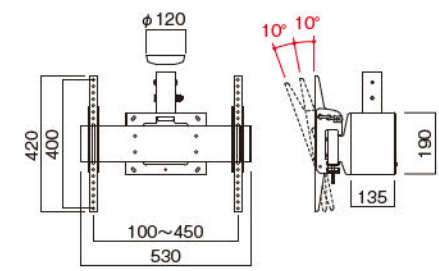


マルチ金具 (左右2連)

CHP-B110M
CHP-W110M
■質量: 約7.5kg
■角度調節: 前方10°/20度

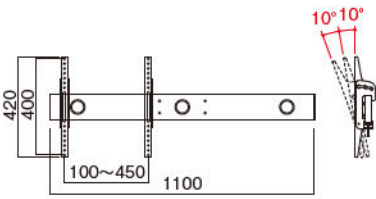

CHP-B180M
CHP-W180M
■質量: 約11.5kg
■角度調節: 前方10°/20度

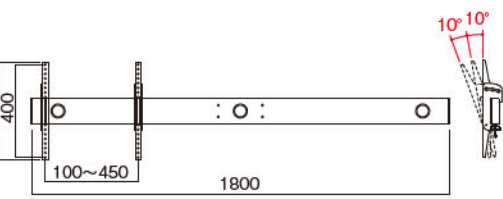


設置イメージ

●ディスプレイ タテ向き用



●ディスプレイ ヨコ向き用

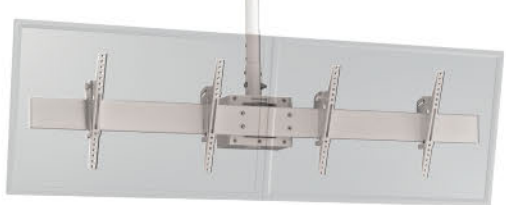

TH-70 series NEW


RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

小型から大型まで対応、オールインワンタイプの天吊金具。

長さが選べる2サイズ。オールインワンタイプの天吊金具。
伸縮可能なパイプを採用、小型から大型まで幅広いディスプレイに対応します。

特長

※スラブへの取付ネジは同梱されていません。設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

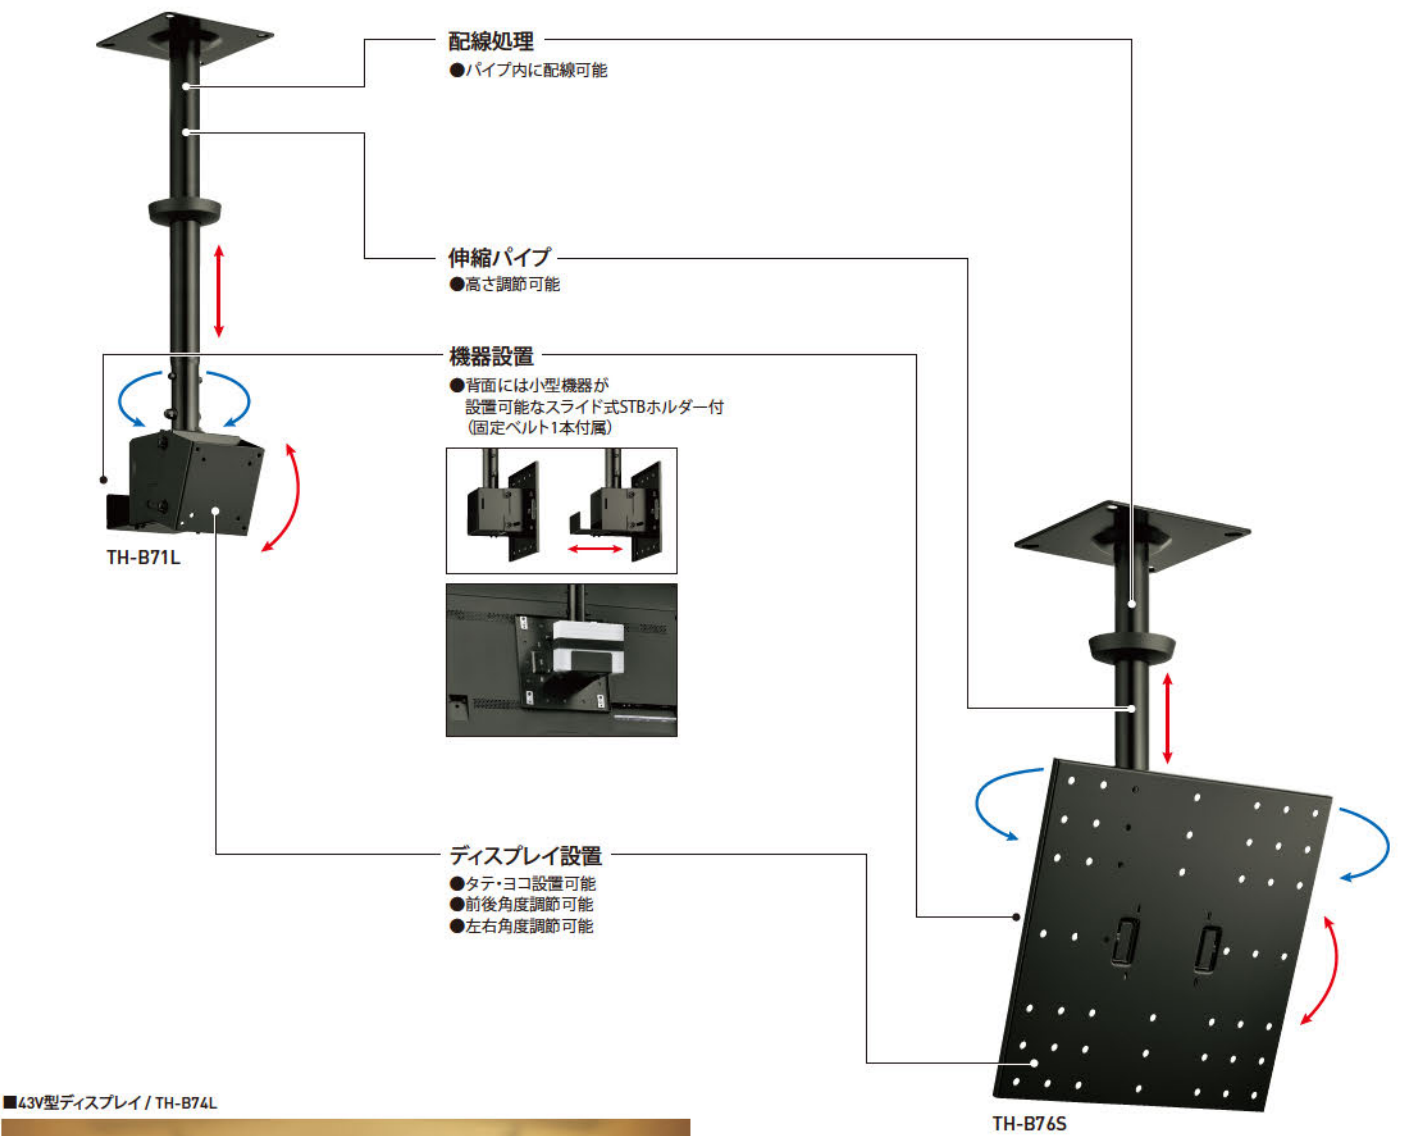

■43V型ディスプレイ / TH-B74L



※ ← → はフリーストップ
※ ↑ ↓ は調節後固定

オプション

共通オプション (P.54 参照)

QP-R11 盗難防止ワイヤー

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	15kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

TH-B71S

■質量:約3.5kg ■総耐荷重:20kg
■上下調節:50mmピッチ 4段階
■角度調節:前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)
■付属品:化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本

※化粧カバーはスラブ面から天井面まで
最大190mmまで対応。

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	25kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

TH-B74S

■質量:約6kg ■総耐荷重:30kg
■上下調節:50mmピッチ 4段階
■角度調節:前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)
■付属品:化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本

※化粧カバーはスラブ面から天井面まで
最大220mmまで対応。

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~60V型	45kg以下	W:200 / 300 / 400 H:200 / 300 / 400

TH-B76S

■質量:約8kg ■総耐荷重:50kg
■上下調節:50mmピッチ 4段階
■角度調節:前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)
■付属品:化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本

※化粧カバーはスラブ面から天井面まで
最大320mmまで対応。

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	15kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

TH-B71L

■質量:約4kg ■総耐荷重:20kg
■上下調節:50mmピッチ 8段階
■角度調節:前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)
■付属品:化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本

※化粧カバーはスラブ面から天井面まで
最大390mmまで対応。

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	25kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

TH-B74L

■質量:約7kg ■総耐荷重:30kg
■上下調節:50mmピッチ 9段階
■角度調節:前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)
■付属品:化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本

※化粧カバーはスラブ面から天井面まで
最大470mmまで対応。

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~60V型	45kg以下	W:200 / 300 / 400 H:200 / 300 / 400

TH-B76L

■質量:約9kg ■総耐荷重:50kg
■上下調節:50mmピッチ 9段階
■角度調節:前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)
■付属品:化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本

※化粧カバーはスラブ面から天井面まで
最大570mmまで対応。

※青角度はフリーストップ ※赤角度は調節後固定

SR series

RoHS2対策製品 VOC対策製品

プロジェクターの調節が便利、用途に合わせて選べる2タイプ。

取り回しが便利なコンパクトサイズのカートタイプと
機器収納力、盗難対策に優れた鍵付きボックスタイプをラインナップ。




■SR-530



■SR-640


カートタイプ

特長

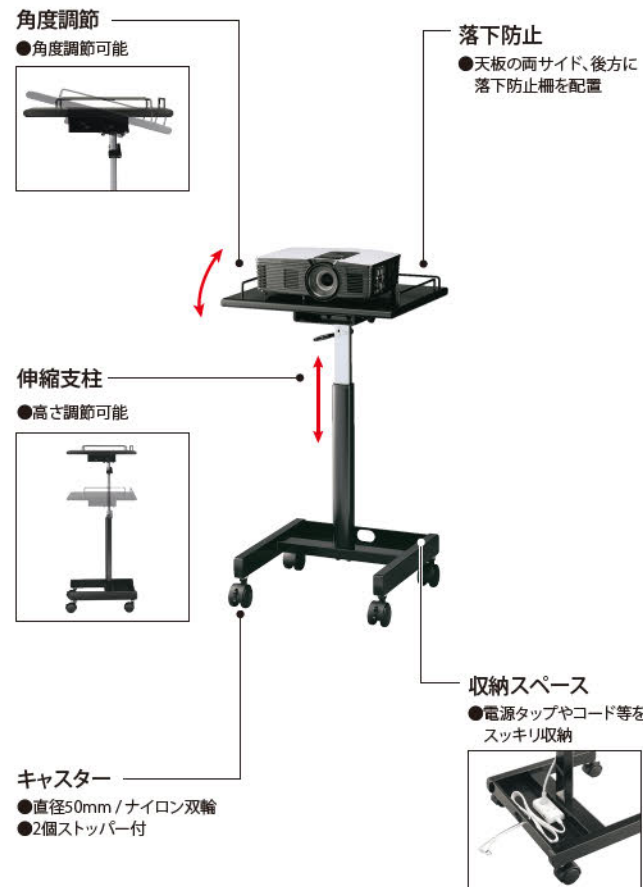

SR-530

- 質量:約9kg
- 総耐荷重:20kg
- 上下調節:20mmピッチ 13段階
- 角度調節:後方15度 (任意調節可能)




ボックスタイプ

特長



SR-640

- 質量:約29kg
- 総耐荷重:50kg
- 上下調節:上棚板28mmピッチ 3段階、下棚板40mmピッチ 3段階
- 角度調節:上棚板後方5 / 10 / 15度
- 付属品:上棚板1枚、下棚板1枚



MR series

独自の組立方法で、スリムながら堅牢な業務用マルチラック。

マルチラック (MR-3600)

MR-3605

■質量:約12kg ■総耐荷重:50kg
■付属品:結束バンド3本

MR-3610

■質量:約18kg ■総耐荷重:80kg
■付属品:棚板1枚、結束バンド3本

MR-3607

■質量:約17kg ■総耐荷重:80kg
■付属品:棚板1枚、結束バンド3本

MR-3612

■質量:約24kg ■総耐荷重:110kg
■付属品:棚板2枚、結束バンド3本

オプション (MR-3600用)

MRP-36 ハンドル

■質量:約1.3kg



MRP-60 棚板

■棚板寸法:W600×D500×H40 (mm)
■質量:約5.5kg
■耐荷重:30kg

ディスプレイ設置対応 マルチラック (MR-3800)

対応サイズ
~55V型

MR-3807

■質量:約26kg ■総耐荷重:130kg ■付属品:棚板1枚、結束バンド3本

対応サイズ
~55V型

MR-3810

■質量:約28kg ■総耐荷重:130kg ■付属品:棚板1枚、結束バンド3本



オプション (MR-3800用)

対応サイズ
~55V型ディスプレイ質量
60kg以下取付ピッチ
W:100~400
H:100~400

QP-113S ディスプレイ転倒防止スタンド

■質量:約8.5kg ■総耐荷重:70kg
■上下調節:50mmピッチ 6段階
■角度調節:前方5 / 11度
■付属品:結束バンド 2種類 各2本
(P.54 参照)

MRP-80 棚板

■棚板寸法:W800×D550×H40 (mm)
■質量:約7.5kg ■耐荷重:約30kg

MRP-38 補助アーム

■質量:約1.5kg (1個)
※耐震性能アップ。前方2個、後方2個取付 (4個組)。

QP-90 テレビベルト

■寸法:W25×L1500 (mm)
(2本1組)
■質量:約0.2kg (1本)
※天板のスリットに通し、
テレビの脚部を固定。

QP series

多様化する設置場所や機器に合わせて選べるオプション。 HAMILeX 業務用製品に追加してご利用ください

転倒防止金具

対応サイズ
~55V型ディスプレイ質量
60kg以下取付ピッチ
W:100~400
H:100~400

QP-113S ディスプレイ転倒防止スタンド


■質量:約8.5kg
■総耐荷重:70kg
■上下調節:50mmピッチ 6段階
■角度調節:前方5 / 11度
■付属品:結束バンド 2種類 各2本MR seriesに取付可能
ディスプレイの
転倒防止対策。対応製品
MR-3807 / 3810

盗難防止ワイヤー

QP-R11 盗難防止ワイヤー

■ワイヤー長さ:1000 (mm)
■質量:約0.2kg
■付属品:南京錠


ディスプレイスタンドに使用時

テレビ取付ブラケットと本体を
ワイヤーと鍵でロック。

対応製品

■ディスプレイスタンド
PU-467B
PL-5000 series
PH-910 series
PH-820 series
■壁掛金具
MH-651B / 651W
MH-653B / 653W
MH-775B / 775W
MH-851B / 851W
MH-853B / 853W
■天吊金具
CH series
(CH-43B / 43Wは非対応)

壁掛金具・天吊金具に使用時

テレビ取付ブラケットとベースプレートを
ワイヤーと鍵でロック。※天吊金具はテレビ取付ブラケットと
本体をワイヤーと鍵でロック。対応製品
■壁掛金具
MH series
■天吊金具
CH series TH series

アタッチメント

QP-A700B 変換金具

■外形寸法:W25×D15×H720 (mm)
■質量:約1kg / 1セット
※テレビ取付穴、タデピッチを
420~700mmまで変換可能。


対応製品

■ディスプレイスタンド
PU-467B
PL-5000 series
PH-910 series
PH-820 series
PH-823S / 823Bは非対応
PH-775
PH-620 series
PH-550 series
XS series
(XS-1932Hは非対応)
■壁掛金具
MH-651B / 651W
MH-653B / 653W
MH-775B / 775W
MH-851B / 851W
MH-853B / 853W
■天吊金具
CH series
(CH-43B / 43Wは非対応)

PH-827S + QP-A700B

転倒防止補助ロープ

QP-R25 転倒防止補助ロープ

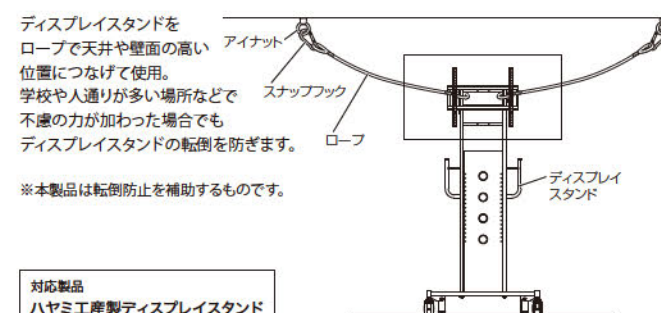■ワイヤー長さ:1500 (mm)
■質量:約0.1kg / 1セット
■使用荷重:150kg以下 / 1セット※設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。
※ロープに引っかかりすぎないように
アイナットは天井もしくは壁面の高い位置に取り付けてください。対応製品
ハヤミ工業製ディスプレイスタンド

カメラスタンドアタッチメント

Cisco社製カメラ用

QP-CSR01 カメラスタンド
アタッチメント■外形寸法:W420×D79×H165 (mm)
■質量:約1.5kg
※Cisco社製 Webex Room Kit mini /
Webex Room Kit / Quad Cameraに対応。
※取り付けにはオプションカメラスタンド (別売)
もしくは オプション棚板 (別売) が必要。

上設置イメージ

下設置イメージ

対応製品
■ディスプレイスタンド
PU-467B
PL-5000 series
PH-910 series
PH-820 series
(PH-821S / 821Bは非対応)
PH-770 series
PH-620 series
PH-550 series
DS series

カメラスタンドアタッチメント

Poly社製カメラ用

QP-PLS01 カメラスタンド
アタッチメント■外形寸法:W220×D51.7×H81.7 (mm)
■質量:約0.8kg
※Poly社製 Studio X50 / Studio X30 /
Studioに対応。
※取り付けにはオプションカメラスタンド (別売)
もしくは オプション棚板 (別売) が必要。

上設置イメージ

下設置イメージ

対応製品
■ディスプレイスタンド
PU-467B
PL-5000 series
PH-910 series
PH-820 series
(PH-821S / 821Bは非対応)
PH-770 series
PH-620 series
PH-550 series
DS series