

この度はハミレックス製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
- ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。


寸法図

※単位はミリメートル

【製品質量】


EP-20G：約5kg

EP-25G：約7kg

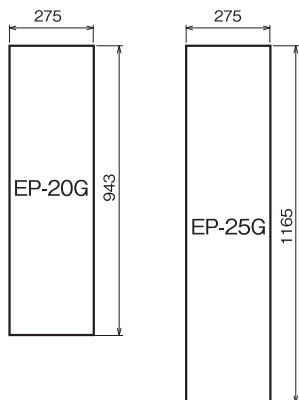

完成図

EQ-4520に装着した図

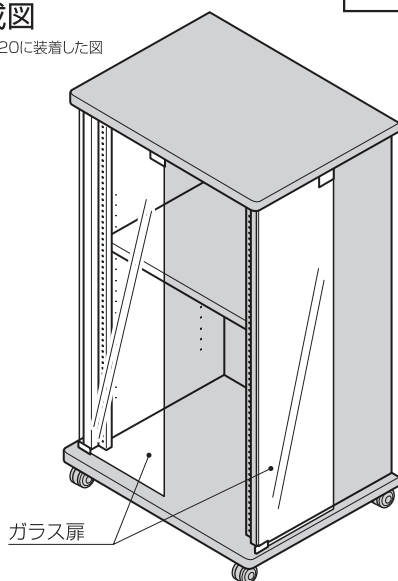

【部品表】

品名	数量	
ガラス扉	2	
ガラスヒンジA	2	
ガラスヒンジB	2	
マグネット受け	2	
マグネット受けゴム	2	
マグネットキャッチ	1	
マグネットキャッチ 取付ネジ	2	

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- ※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。
- ※改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

マークの見方



必ず守って組み立ててください。




特に注意して、組み立ててください。

プラスドライバー(中型)をご用意ください。

1 ラックにマグネットキャッチを取付

ラック天板裏面のネジ穴に、マグネットキャッチ取付ネジ(2本)でマグネットキャッチを取り付けます。

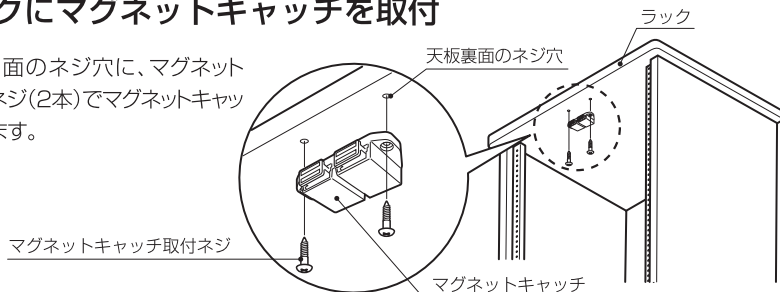

2 ガラスヒンジ (A・B) をガラス扉に取付


※ガラス扉には表裏があります。シールが貼ってある方を外側にしてください。

- ①ガラス扉(左・右)の上部に、ガラスヒンジについている組込ネジ(各2本)でガラスヒンジA・Bを取り付けます。



組込ネジを強く締めすぎると、ガラスが割れるおそれがあります。

- ②マグネット受けゴムをガラス扉(2枚)に貼り付けます。
- ③マグネット受けをマグネット受けゴムに差し込みます。

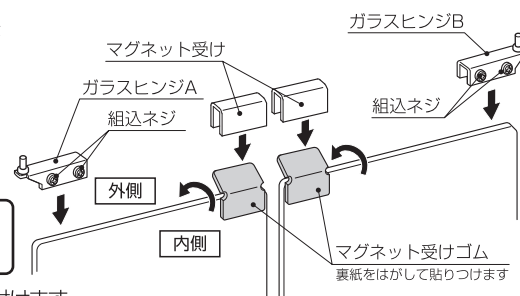


3 ラックにガラス扉を取付

【例】ガラス扉(左)

- ①ガラスヒンジAの凸部をラック底板の受け穴に差し込みます。
- ②ガラス扉上部に取り付けたガラスヒンジBの凸部をラック天板の受け穴に差し込みます。
- ③ガラス扉下部をガラスヒンジAに差し込み、組込ネジで締め付けます。



組込ネジを強く締めすぎると、ガラスが割れるおそれがあります。

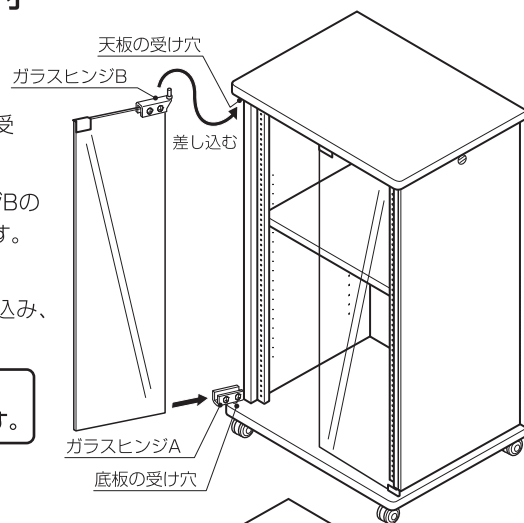

ガラス扉の調節の仕方

ガラス扉取付け後のズレは、各ガラスヒンジの組込ネジを1か所ずつゆるめ、ガラス扉を適度な位置に動かして組込ネジを締め付けてください。



上下のガラスヒンジの組込ネジを同時にゆるめると、ガラス扉が外れ危険です。

※ガラス扉はラック側板上部のマグネットに固定することができます。

