

ハヤミ工業株式会社

- 本社 〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2
TEL.0749-82-4334
- 東京支店 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12
TEL.03-3664-2484
- 大阪支店 〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17
TEL.06-6535-3450
- 仙台営業所 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル
TEL.022-262-8939
- 名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル
TEL.052-339-2291
- 福岡営業所 〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル
TEL.092-281-7838



地下鉄:人形町駅(日比谷線・浅草線) 地下鉄:阿波座駅(中央線・千日前線)
ショールームは、平日9:00~17:00 土日祝日は休業
※ご希望の製品が展示されていない場合があります。ショールームにお越しの際は事前にお問い合わせください。

弊社は、日本工業規格「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム—要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等と認定されています。

地域未来牽引企業 弊社は経済産業省より、地域の経済成長を牽引する企業として「地域未来牽引企業」に選定されています。

テレビ・ディスプレイのサイズ、質量、取付ピッチをご確認の上、お買い求めください。

弊社WEBサイトにて、取付確認済みのテレビ・ディスプレイをご確認いただけます。

テレビ取付対応検索



本カタログに掲載の製品は、オープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。

組立設置をご希望される場合は、販売店にご相談ください。

安全に関するご注意
製品ご使用前には取扱説明書を必ずよくお読みの上、正しくお使いください。

- 印刷された製品の色調は、実物と多少違う場合があります。
- 規格および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

取扱販売店

New Products



P.03

PH-920 超大型ディスプレイにも対応するディスプレイスタンド



P.09

PH-720 スタイリッシュでコーナー設置に最適なディスプレイスタンド




P.17

PL-3000 コンパクトでシンプルなエントリーモデルの昇降式モデル。



P.51

CH メニューボードに最適な3連タイプを追加、通路に最適な両面タイプをリニューアル。

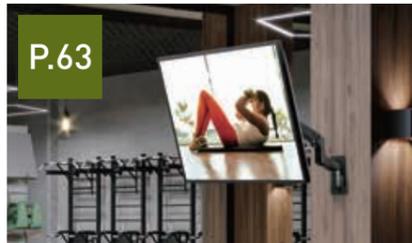

P.63

MA-40/20 小型～中型モニター、テレビにも対応。クランプ固定、壁掛タイプをラインナップ。



P.70

QP-M03B STBなどの機器を壁掛け設置できる便利なホルダー。共通オプション

“自然や人にやさしい素材の使用、安全に配慮した製品設計”など『環境・健康・安全』を考えた製品開発を行っています。

グリーン購入法適合 グリーン購入法は「国等による環境物品等の調達に関する法律」です。国等の公的機関が率先して環境物品等の調達を推進することで、持続的発展が可能な社会の構築を目指しています。

RoHS2対策 RoHS2指令では、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB (ポリ臭化ビフェニル)、PBDE (ポリ臭化ジフェニルエーテル)、DEHP (フタル酸ジニエチルヘキシル)、BBP (フタル酸ブチルベンジル)、DBP (フタル酸ジブチル)、DIBP (フタル酸ジイソブチル)の10物質の含有を原則として禁止しています。

VOC対策 VOC (揮発性有機化学物質) の対策として、木質系材料に使用されるホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、スチレン、エチルベンゼンの発散量の影響が少ない☆☆☆☆材料を使用した製品です。

二重安全構造 基幹部分の設計は、万が一、溶接やネジが外れても、部品が落下や転倒しないよう、二重安全構造を施しています。溶接 + ネジ止め、ネジ止め + 懸架方式などを採用し、より安全な製品化を行っています。二重安全構造を採用していても、組立が複雑になる事はありません。部品点数をできる限り減らしているため、簡単に組立可能です。

耐震・転倒対策 第三者機関での外部試験において、震度6相当の振動試験を実施しています。設定耐荷重に準じ、ウエイト板にて荷重を掛けた状態で、製品の転倒、破損がないかを確認しています。また、静的加力試験を実施し、ディスプレイ取付部に設定耐荷重の3倍の荷重を掛け、製品の破損、変形がないものを製品化しています。

製品試験

社内では転倒角度試験や荷重による反り試験等の性能試験を行っています。また、振動試験や静的加力試験(強度試験)は第三者外部機関で試験を行っています。



振動試験 震度6相当 静的加力試験 耐荷重×3倍

テレビ取付対応検索

WEBサイト内「テレビ取付対応検索」にて、テレビの取付可否が確認できます。テレビを1台1台実機で検証しています。



テレビ・ディスプレイのサイズ、質量、取付ピッチをご確認の上、お買い求めください。



Contents

NEW

ディスプレイスタンド

- PH-920 (スタイリッシュタイプ) P.03
- PH-820 (ベーシックタイプ) P.05
- PH-720 (コーナータイプ) P.09
- PH-620 (簡易タイプ) P.11
- PH-550 (スリムタイプ) P.13
- PL-5000 (昇降タイプ) P.15
- PL-3000 (昇降タイプ) P.17
- PU-850 (フラットベースタイプ) P.19
- PU-650 (木目調タイプ) P.21
- PU-460 (壁寄タイプ) P.23
- PU-250 (コンパクトタイプ) P.25
- TF-500 (ベーシックタイプ) P.27
- TF-300 (スリムタイプ) P.29
- RF-500 (低床タイプ) P.31



サイネージスタンド

- XS-80 (機器収納傾斜タイプ) P.33
- XS-70 (機器収納垂直タイプ) P.35
- XS-50 (フラットベースタイプ) P.37
- XS-40 (イーゼル傾斜タイプ) P.39
- XS-30 (イーゼル垂直タイプ) P.41



壁掛金具

- MH (ベーシックタイプ) P.43
- LH (簡易タイプ) P.45
- SH (薄型タイプ) P.47
- AR-W (コンパクトタイプ) P.49



天吊金具

- CH (ベーシックタイプ) P.51
- CH (シングル) P.53
- CH (両面) P.55
- CH (左右2連 / 左右3連) P.57
- TH-70 (簡易タイプ) P.59



卓上スタンド

- DS-500 (クランプ固定タイプ) P.61
- DS-300 (卓上タイプ) P.62



モニターアーム

- MA-40 (クランプ固定 / 壁掛タイプ) P.63
- MA-20 (クランプ固定タイプ) P.65



ラック

- SR (プロジェクタースタンド) P.67
- MR (マルチラック) P.69



共通オプション

- QP (盗難防止ワイヤー / 転倒防止補助ロープ / 変換金具 / カメラアタッチメント / STBホルダー (壁掛用)) P.70



ディスプレイスタンド

サイネージスタンド

壁掛金具

天吊金具

卓上スタンド

モニターアーム

ラック

共通オプション

スタイリッシュさと機能性を追求した
フラッグシップ ディスプレイスタンド。

質感の高いツートン塗装仕上げが高級感を演出。
支柱内に配線類をスッキリ収納でき、
特大型ディスプレイにも対応。デジタルサイネージにも最適です。

■65V型ディスプレイ / PH-926



■85V型ディスプレイ / PH-928 + PHP-9221

特長 -Features-

- グリーン購入法適合
- RoHS2対策
- VOC対策
- 二重安全構造
- 耐震・転倒対策

WEBサイト



ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能

配線用スリット

- タテ長の配線用スリットで
棚板(オプション)の設置高さを気にせず配線可能

スタイリッシュな
アールデザイン

キャスター

- 直径75mm / ウレタン巻き双輪
- 2個ストッパー付



配線処理

- 本体内に配線収納可能
(背面パネルは簡単に着脱できます。)



- 背面パネルを閉じた状態で
配線を通す事が可能
- ベース下からも配線可能



- 電源タップなどの収納可能


PH-926

バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	50kg以下	W:100~400 H:100~400

PH-926


- 質量:約28.5kg(2梱包)
- 総耐荷重:90kg
- 上下調節:50mmピッチ 6段階



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~90V型	80kg以下	W:100~600 H:100~600

PH-928

- 質量:約31.5kg(2梱包)
- 総耐荷重:120kg
- 上下調節:50mmピッチ 6段階

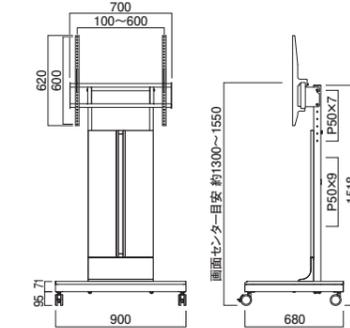

オプション -Options-

PHP-9201 棚板

- 棚板寸法:W455×D320(mm)
- 質量:約3kg
- 耐荷重:10kg
- ※3枚まで取付可能。

PHP-9221 棚板(ダブルタイプ)


- 棚板寸法:W455×D320×H123(mm)
- 有効内寸:W450×D320×H75(mm)
- 質量:約6kg
- 総耐荷重:15kg
- ※3個まで取付可能。

PHP-9203 CPUホルダー

- 外形寸法:W450×D139×H300(mm)
- 有効内寸:W445×D105(mm)
- 質量:約3.5kg
- 耐荷重:10kg
- 付属品:固定ベルト2本

共通オプション (P.70 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-A800B 変換金具
- QP-C600B 変換金具
- QP-CSR01 Cisco社製カメラ用
カメラスタンドアタッチメント

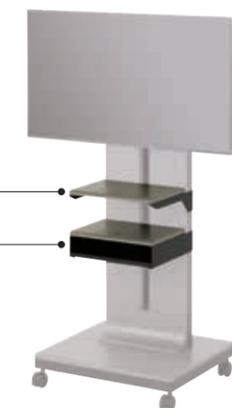

ディスプレイスタンド PH-820 series

テレビ会議やインフォメーションなどあらゆるシーンで活躍するベーシックモデル。

壁寄せ設置可能な折りたたみ脚、移動に便利な大型キャスターを採用。豊富なオプションでさまざまなセッティングができます。



■65V型ディスプレイ / PH-825B + PHP-B8201S + PHP-B8202



■86V型ディスプレイ / PH-829S

特長 -Features-

- グリーン購入法適合
- RoHS2対策
- VOC対策
- 二重安全構造
- 耐震・転倒対策

WEBサイト



選べるカラーバリエーション

- ブラックカラー、シルバーカラー

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能
- 角度調節可能

配線フック

- 便利な配線フック

移動ハンドル

- 移動時に便利なハンドルを標準装備
- ※PH-821S / 821Bは除く。

配線穴

- オプションに設置した機器の配線可能

大型キャスター

- 直径100mm / ウレタン巻き双輪
- 2個ダブルストッパー付

オプションパーツ

- 豊富なオプションパーツでさまざまな使用用途に対応



カメラスタンド



柵板(ワイドタイプ)

配線処理

- 本体内に配線収納可能(背面パネルは簡単に着脱できます。)



PH-825S


折りたたみ脚

(特許第7452873号)

- 後部の脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能
- 脚部がコンパクトになるため、部屋間をスムーズに移動可能
- ※壁寄せ設置以外では、可動脚を開いてご使用ください。
- ※移動の際は、後方への転倒に十分注意してください。
- ※PH-821S / 821Bは除く。



側面図




バリエーション -Variations-

対応サイズ ~75V型	ディスプレイ質量 80kg以下	取付ピッチ W:100~600 H:100~400
----------------	--------------------	---------------------------------

PH-821B (ブラック)
PH-821S (シルバー)


- 質量:約17.5kg
- 総耐荷重:120kg
- 上下調節:50mmピッチ 6段階
- 角度調節:後方45度(任意調節可能)



対応サイズ ~50V型	ディスプレイ質量 40kg以下	取付ピッチ W:75~300 H:75~200
----------------	--------------------	-------------------------------

PH-823B (ブラック)
PH-823S (シルバー)


- 質量:約22.5kg(2梱包)
- 総耐荷重:140kg
- 上下調節:50mmピッチ 6段階
- 角度調節:前方11度、後方3度(任意調節可能)



対応サイズ ~65V型	ディスプレイ質量 60kg以下	取付ピッチ W:100~400 H:100~400
----------------	--------------------	---------------------------------

PH-825B (ブラック)
PH-825S (シルバー)


- 質量:約25kg(2梱包)
- 総耐荷重:160kg
- 上下調節:50mmピッチ 6段階
- 角度調節:前方11度、後方3度(任意調節可能)



対応サイズ ~85V型	ディスプレイ質量 80kg以下	取付ピッチ W:100~600 H:100~400
----------------	--------------------	---------------------------------

PH-827B (ブラック)
PH-827S (シルバー)


- 質量:約26.5kg(2梱包)
- 総耐荷重:180kg
- 上下調節:50mmピッチ 6段階
- 角度調節:前方11度、後方3度(任意調節可能)



対応サイズ ~120V型	ディスプレイ質量 130kg以下	取付ピッチ W:100~800 H:100~600
-----------------	---------------------	---------------------------------

PH-829B (ブラック)
PH-829S (シルバー)

- 質量:約31kg(2梱包)
- 総耐荷重:200kg
- 上下調節:50mmピッチ 6段階
- 角度調節:前方11度、後方3度(任意調節可能)



※赤角度は調節後固定

オプションはP.07 / 08を参照してください。

ディスプレイスタンド PH-820 series

オプション -Options-

PHP-B8202 (ブラック) PHP-S8202 (シルバー) カメラスタンド

- 天板寸法: W240×D225 (mm) ■質量: 約2.5kg
- 耐荷重: 7kg ■上下前後調節: 任意調節可能
- 付属品: カメラ固定ネジ、結束バンド2本
- ※ディスプレイ上部のみ取付可能。
- ※PH-821S / 821BIは非対応。



PHP-B8201S (ブラック) PHP-S8201S (シルバー) 棚板

- 棚板寸法: W500×D400 (mm)
- 質量: 約3kg ■耐荷重: 10kg
- ※3枚まで取付可能。
- ※PH-821S / 821BIは1枚取付可能。



カメラ取付スリット付

PHP-B8201L (ブラック) PHP-S8201L (シルバー) 棚板 (ワイドタイプ)

- 棚板寸法: W700×D400 (mm)
- 質量: 約4kg ■耐荷重: 10kg
- ※3枚まで取付可能。
- ※PH-821S / 821BIは1枚取付可能。



カメラ取付スリット付



ノートパソコン、マウスをセットしても操作スペースを確保できます。

PHP-B8221S (ブラック) PHP-S8221S (シルバー) 棚板 (ダブルタイプ)

- 棚板寸法: W500×D400×H135 (mm)
- 有効内寸: W490×D395×H90 (mm)
- 質量: 約8.5kg ■総耐荷重: 15kg
- ※2個まで取付可能。
- ※PH-821S / 821BIは非対応。




カメラ取付スリット付



PHP-B8200L (ブラック) PHP-S8200L (シルバー) 機器収納ボックス

- 外形寸法: W802×D492×H450 (mm)
- 有効内寸: W750×D470×H380 (mm)
- 質量: 約21.5kg ■総耐荷重: 40kg
- 付属品: 棚板1枚
- ※扉にシリリンダー錠を採用 (盗難防止)。
- ※PH-821S / 821BIは非対応。

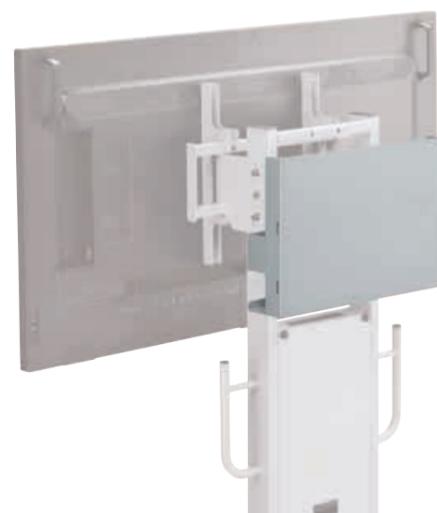

PHP-B8207 (ブラック) PHP-S8207 (シルバー) ディスプレイ背面受け金具

- 質量: 約1.5kg



タッチパネル式等、大型ディスプレイの揺れを抑えます。

PHP-B8251S (ブラック) PHP-S8251S (シルバー) トレイ

- 外形寸法: W365×D242×H84 (mm)
- 有効内寸: W360×D218 (mm)
- 質量: 約3kg ■耐荷重: 5kg
- ※2個まで取付可能。
- ※PH-821S / 821BIは1個取付可能。



背面設置イメージ

PHP-B8203 (ブラック) PHP-S8203 (シルバー) CPUホルダー

- 外形寸法: W480×D125×H350 (mm)
- 有効内寸: W470×D105 (mm)
- 質量: 約4.5kg ■耐荷重: 10kg
- 付属品: 固定ベルト2本



前面設置イメージ



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	40kg以下/台	W:100~400 H:100~400

PHP-B8206Y (ブラック) PHP-S8206Y (シルバー) マルチ金具 (左右2連)

- 外形寸法: W1800×D218×H425 (mm)
- 質量: 約6.5kg
- ※PH-827S / 827BIに対応。



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	40kg以下/台	W:100~400 H:100~400

PHP-B8206T (ブラック) PHP-S8206T (シルバー) マルチ金具 (上下2連)

- 外形寸法: W500×D218×H822~1077 (mm)
- 質量: 約7kg
- ※PH-827S / 827BIに対応。



PHP-B8253 (ブラック) PHP-S8253 (シルバー) カタログホルダー

- 外形寸法: W488×D98×H250 (mm)
- 有効内寸: W220×D43 (mm) (×2列)
- 質量: 約3.5kg ■総耐荷重: 5kg
- ※2個まで取付可能。
- ※PH-821S / 821BIは非対応。

PHP-B8250 (ブラック) PHP-S8250 (シルバー) スピーカーボックス

- 外形寸法: W802×D204×H193 (mm)
- 有効内寸: W750×D180×H130 (mm)
- 質量: 約8.5kg ■総耐荷重: 20kg
- ※扉にシリリンダー錠を採用 (盗難防止)。
- ※PH-821S / 821BIは非対応。



カメラ取付スリット付

共通オプション (P.70 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-A800B 変換金具
※PH-823S / 823BIは非対応。
- QP-C600B 変換金具
- QP-CSR01 Cisco社製カメラ用
カメラスタンドアタッチメント
※PH-821S / 821BIは非対応。



■49V型ディスプレイ / PH-823B + PHP-B8250 + PHP-B8253

ディスプレイスタンド **NEW**
PH-720 series

洗練されたカラーリング
コーナー設置に優れたディスプレイスタンド。

商業施設でのインフォメーションや
中規模オフィスに最適なディスプレイスタンド。
移動に便利なキャスター付きで、本体内に配線収納可能。

■65V型ディスプレイ / PH-725

■50V型ディスプレイ / PH-723 + PHP-7201

特長 -Features-

- グリーン購入法適合 RoHS2対策 VOC対策 二重安全構造 耐震・転倒対策

WEBサイト



ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能

配線処理

- 本体内に配線収納可能
(背面カバーは簡単に着脱できます。)

ツートンカラー

- 落ち着いたダークシルバー×マットブラック

ラウンド形状脚部

[意匠登録第1510462号]

- コーナー設置が可能なラウンド形状の脚部



キャスター

- 直径75mm / ウレタン巻き双輪
- 2個ストッパー付


PH-725

バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	30kg以下	W:100~400 H:100~200

PH-723


- 質量:約16.5kg ■総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ 3段階



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	40kg以下	W:100~600 H:100~400

PH-725

- 質量:約18kg ■総耐荷重:60kg
- 上下調節:50mmピッチ 4段階



オプション -Options-

PHP-7201 棚板

- 棚板寸法:W450×D280(mm)
- 質量:約2kg ■耐荷重:10kg
- ※2枚まで取付可能。



カメラ取付スリット付

PHP-7203 CPUホルダー

- 外形寸法:W450×D100×H250(mm)
- 有効内寸:W445×D90(mm)
- 質量:約2.5kg ■耐荷重:10kg
- 付属品:固定ベルト2本



共通オプション (P.70 参照)


- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-A800B 変換金具
※PH-723は非対応。
- QP-C600B 変換金具
- QP-CSR01 Cisco社製カメラ用
カメラスタンドアタッチメント

ディスプレイスタンド PH-620 series

80V型まで対応、脚部アールデザインの簡易ディスプレイスタンド。

移動に便利なキャスターと、配線収納に便利な背面ホルダーを採用。安全性を考慮した、脚部アールデザインのディスプレイスタンド。

■65V型ディスプレイ / PH-627B + PHP-B6201L

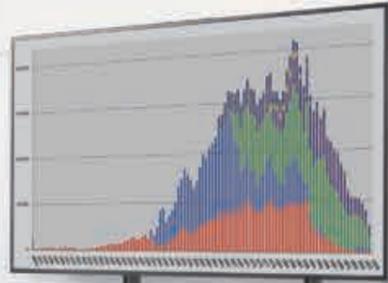

■65V型ディスプレイ / PH-625S



特長 -Features-

グリーン購入法適合

RoHS2対策

VOC対策

二重安全構造

耐震・転倒対策

ウェブサイト



選べるカラーバリエーション

- ブラックカラー、シルバーカラー

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能
- 角度調節可能



背面ホルダー

- ACアダプターの設置や配線に便利な背面ホルダー



脚部アールデザイン

- 安全性を考慮したアールデザイン

キャスター

- 直径75mm / ウレタン巻き双輪
- 2個ストッパー付

PH-627B


※ ← → は調節後固定

バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~60V型	40kg以下	W:100~400 H:100~400

PH-625B (ブラック) / PH-625S (シルバー)


- 質量:約23.5kg ■総耐荷重:100kg
- 上下調節:80mmピッチ 4段階
- 角度調節:前方12度、後方12度(任意調節可能)



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~80V型	65kg以下	W:100~650 H:100~400

PH-627B (ブラック) / PH-627S (シルバー)

- 質量:約26.5kg ■総耐荷重:120kg
- 上下調節:80mmピッチ 4段階
- 角度調節:前方12度、後方12度(任意調節可能)

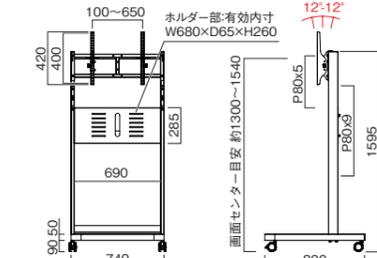

※赤角度は調節後固定

オプション -Options-

PHP-B6202 (ブラック)

PHP-S6202 (シルバー) カメラスタンド

- 天板寸法:W300×D235 (mm)
- 質量:約3.5kg ■耐荷重:7kg
- 上下調節:任意調節可能 ■前後調節:3段階
- 付属品:カメラ固定ネジ、結束バンド2本、支柱大1本、支柱小1本
- ※ディスプレイ下部にも取付可能。

PHP-B6201S (ブラック)

PHP-S6201S (シルバー) 棚板

- 棚板寸法:W440×D320 (mm)
- 質量:約3.5kg ■耐荷重:10kg
- ※2枚まで取付可能。

PHP-B6201L (ブラック)

PHP-S6201L (シルバー) 棚板 (ワイドタイプ)

- 棚板寸法:W680×D320 (mm)
- 質量:約5kg ■耐荷重:10kg
- ※2枚まで取付可能。



PHP-B6207 (ブラック)

PHP-S6207 (シルバー) ディスプレイ背面受け金具

- 質量:約1kg



タッチパネル式等、大型ディスプレイの揺れを抑えます。

PHP-B6208 (ブラック)

PHP-S6208 (シルバー) ベースカバー

- 質量:約6.5kg ■耐荷重:30kg
- ※ベースフレームに取り付けて使用。

共通オプション (P.70 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-A800B 変換金具
- QP-C600B 変換金具
- QP-CSR01 Cisco社製カメラ用カメラスタンドアタッチメント

ディスプレイスタンド
PH-550 series

シンプルデザインの簡易ディスプレイスタンド。

棚板を標準装備、移動に便利なキャスター付きオールワンモデル。
教室やオフィスなど、設置場所に合わせて選べる2カラー。



■55V型ディスプレイ / PH-556B + PHP-B5501S



■65V型ディスプレイ / PH-556W

特長 -Features-

グリーン購入法適合

RoHS2対策

VOC対策

二重安全構造

耐震・転倒対策

WEBサイト



選べるカラーバリエーション

- ブラックカラー、ホワイトカラー

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能

棚板

- 棚板は4段階の高さ調節可能
- カメラ取付スリット付



キャスター

- 直径75mm / ウレタン巻き双輪
- 2個ストッパー付



PH-556B



収納スペース


- ACアダプター等収納可能

バリエーション -Variations-

対応サイズ ~65V型	ディスプレイ質量 50kg以下	取付ピッチ W:100~550 H:100~400
----------------	--------------------	---------------------------------

PH-556B (ブラック)
PH-556W (ホワイト)


- 質量:約17kg
- 総耐荷重:60kg
- 上下調節:50mmピッチ 5段階
- 付属品:棚板1枚、結束バンド4本

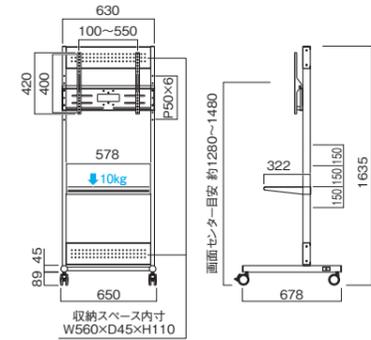

オプション -Options-

PHP-B5501S (ブラック)
PHP-W5501S (ホワイト) 棚板

- 棚板寸法:W578×D322 (mm)
- 質量:約3kg
- 耐荷重:10kg
- ※3枚まで取付可能。
- ※カメラ取付スリット付。

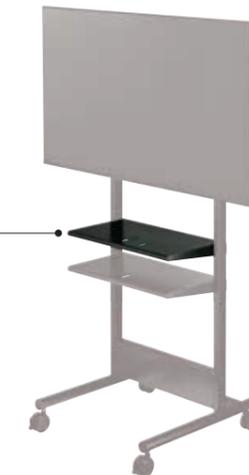

共通オプション (P.70 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-A800B 変換金具
- QP-C600B 変換金具
- QP-CSR01 Cisco社製カメラ用カメラスタンドアタッチメント

ディスプレイスタンド PL-5000 series

大型ディスプレイも取り付け可能な 手動昇降式ディスプレイスタンド。

企業や商業施設、イベント会場など設置場所を選ばず幅広い分野に対応。
画面センター目安約2000mmのハイタイプもラインナップ。
使用場所に応じて手動ハンドルで簡単にディスプレイの高さ調節が可能です。



■55V型ディスプレイ / PL-5355B



■70V型ディスプレイ / PL-5337B

バリエーション -Variations-

対応サイズ ~65V型	ディスプレイ質量 50kg以下	取付ピッチ W:100~660 H:100~400
----------------	--------------------	---------------------------------

PL-5135B

- 質量:約25.5kg ■総耐荷重:100kg
- 上下調節:350mm(任意調節可能)
- 角度調節:前方4°/10°/16度、後方6°/12度
- 付属品:結束バンド6本

対応サイズ ~90V型	ディスプレイ質量 65kg以下	取付ピッチ W:100~800 H:100~400
----------------	--------------------	---------------------------------

PL-5337B

- 質量:約27kg ■総耐荷重:120kg
- 上下調節:350mm(任意調節可能)
- 角度調節:前方4°/10°/16度、後方6°/12度
- 付属品:結束バンド6本

対応サイズ ~65V型	ディスプレイ質量 50kg以下	取付ピッチ W:100~800 H:100~400
----------------	--------------------	---------------------------------

PL-5355B

- 質量:約30kg ■総耐荷重:100kg
- 上下調節:450mm(任意調節可能)
- 角度調節:前方4°/10°/16度、後方6°/12度
- 付属品:結束バンド6本

特長 -Features-

- グリーン購入法適合
- RoHS2対策
- VOC対策
- 二重安全構造
- 耐震・転倒対策

WEBサイト



ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 角度調節可能

昇降機能

- 任意の高さに調節可能

固定ハンドル

- 高さ調節後しっかり固定(二重安全構造)

大型キャスター


- 直径100mm / ウレタン巻き双輪
- 2個ストッパー付



PL-5355B

ディスプレイの高さ調節

PL-5135B PL-5337B 約1220~1570mm (画面センター目安)	ハイタイプ PL-5355B 約1570~2020mm (画面センター目安)
--	---

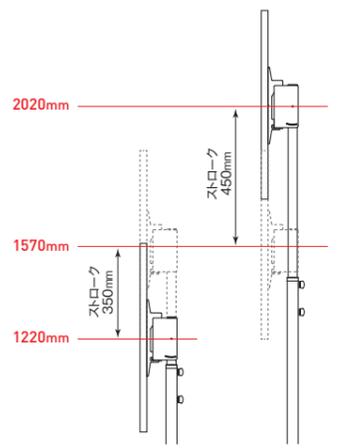

ハンドル

- ハンドル操作で簡単昇降



※ ← → は調節後固定

オプション -Options-

PLP-B511 棚板(PL-5135B用)

- 棚板寸法:W699×D400(mm) ■質量:約4.5kg ■耐荷重:10kg
- ※前後2段階の調節可能。
- ※2枚まで取付可能。

PLP-B531 棚板(PL-5337B / 5355B用)

- 棚板寸法:W839×D400(mm) ■質量:約5kg ■耐荷重:10kg
- ※前後2段階の調節可能。
- ※2枚まで取付可能。

PLP-B510 機器収納ボックス(PL-5135B用)


- 外形寸法:W750×D445×H450(mm)
- 有効内寸:W670×D426×H378(mm) ■質量:約19kg
- 総耐荷重:40kg ■付属品:棚板1枚、コーナーガード2個
- ※扉にシリンダー錠を採用(盗難防止)。

PLP-B530 機器収納ボックス(PL-5337B / 5355B用)

- 外形寸法:W890×D495×H450(mm)
- 有効内寸:W810×D476×H378(mm) ■質量:約23kg
- 総耐荷重:40kg ■付属品:棚板1枚、コーナーガード2個
- ※扉にシリンダー錠を採用(盗難防止)。

PLP-B509 パンパー

- 外形寸法:W47×D647 / 567 / 517×H581.5(mm)
- 質量:約3kg

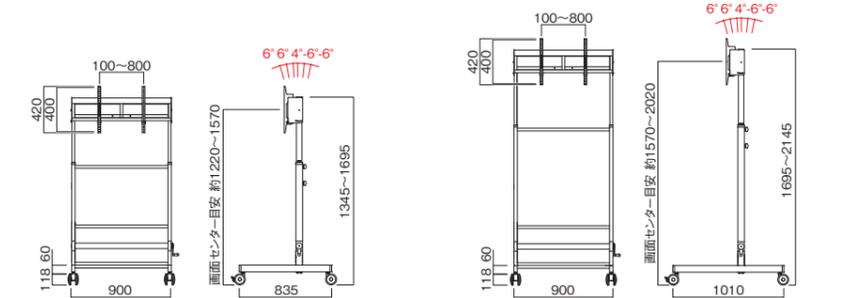

※赤角度は調節後固定

オプション -Options-

PLP-B511 棚板(PL-5135B用)

- 棚板寸法:W699×D400(mm) ■質量:約4.5kg ■耐荷重:10kg
- ※前後2段階の調節可能。
- ※2枚まで取付可能。

PLP-B531 棚板(PL-5337B / 5355B用)

- 棚板寸法:W839×D400(mm) ■質量:約5kg ■耐荷重:10kg
- ※前後2段階の調節可能。
- ※2枚まで取付可能。

PLP-B510 機器収納ボックス(PL-5135B用)

- 外形寸法:W750×D445×H450(mm)
- 有効内寸:W670×D426×H378(mm) ■質量:約19kg
- 総耐荷重:40kg ■付属品:棚板1枚、コーナーガード2個
- ※扉にシリンダー錠を採用(盗難防止)。

PLP-B530 機器収納ボックス(PL-5337B / 5355B用)

- 外形寸法:W890×D495×H450(mm)
- 有効内寸:W810×D476×H378(mm) ■質量:約23kg
- 総耐荷重:40kg ■付属品:棚板1枚、コーナーガード2個
- ※扉にシリンダー錠を採用(盗難防止)。

PLP-B509 パンパー

- 外形寸法:W47×D647 / 567 / 517×H581.5(mm)
- 質量:約3kg



PLP-B502 カメラスタンド

- 天板寸法:W340×D300(mm)
- 質量:約4kg ■耐荷重:7kg
- 上下前後調節・任意調節可能
- 付属品:カメラ固定ネジ、結束バンド2本、支柱大1本、支柱小1本



PLP-B503 CPUホルダー

- 外形寸法:W420×D130×H300(mm) ■有効内寸:W416×D96(mm)
- 質量:約3.5kg ■耐荷重:10kg ■付属品:固定ベルト2本



PLP-B507 ディスプレイ背面受け金具

- 質量:約1kg



タッチパネル式等、大型ディスプレイの揺れを抑えます。

共通オプション (P.70 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-A800B 変換金具
- QP-CSR01 Cisco社製カメラ用カメラスタンドアタッチメント
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-C600B 変換金具

ディスプレイスタンド

サインレジスタント

壁掛金具

天吊金具

卓上スタンド

モニターアーム

ラック

共通オプション

ディスプレイスタンド

サインレジスタント

壁掛金具

天吊金具

卓上スタンド

モニターアーム

ラック

共通オプション

ディスプレイスタンド **NEW**
PL-3000 series

コンパクトでシンプルな
簡易昇降式ディスプレイスタンド。

手動ハンドルで簡単に高さ調節が可能です。
機器設置に便利な棚板を標準装備し、授業やプレゼンテーションに最適。
コンパクトサイズなので、取り回しが容易です。



■65V型ディスプレイ / PL-3116B



■65V型ディスプレイ / PL-3116B

特長 -Features-

- グリーン購入法適合
- RoHS2対策
- VOC対策
- 二重安全構造
- 耐震・転倒対策

WEBサイト




ディスプレイ設置
●タテ・ヨコ設置可能

昇降機能
●任意の高さに調節可能

棚板
●前後3段階の調節可能
●カメラ取付スリット付

メモリ
●棚板の高さ調節に便利なメモリ付

ディスプレイの高さ調節
約1200~1550mm
(画面センター目安)



ハンドル
●ハンドル操作で簡単昇降



キャスター
●直径75mm / ウレタン巻き双輪
●2個ストッパー付


PL-3116B

バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	50kg以下	W:100~600 H:100~400

PL-3116B

- 質量:約17.5kg
- 総耐荷重:80kg
- 上下調節:350mm (任意調節可能)
- 付属品:棚板1枚、結束バンド6本



オプション -Options-

PLP-B311 棚板

- 棚板寸法: W639×D320 (mm)
- 質量:約3.5kg
- 耐荷重:10kg
- ※前後3段階の調節可能。
- ※2枚まで取付可能。



共通オプション (P.70 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-A800B 変換金具
- QP-C600B 変換金具
- QP-CSR01 Cisco社製カメラ用
カメラスタンドアタッチメント

※↔はフリーストップ

ディスプレイスタンド
PU-850 series

大型ディスプレイ対応フラットベーススタンド。

スッキリとした設置が可能なフラットベースタイプのディスプレイスタンド。
 多人数でのテレビ会議などのビジネスユースに対応しています。
 また、商業施設やイベント会場などでの
 大型ディスプレイによるデジタルサイネージにも対応。



■75V型ディスプレイ / PU-857B + PUP-B8501S + PUP-B8502



■55V型ディスプレイ / PU-855B

特長 -Features-

- グリーン購入法適合
- RoHS2対策
- VOC対策
- 二重安全構造
- 耐震・転倒対策

WEBサイト




バリエーション -Variations-

対応サイズ ~60V型	ディスプレイ質量 40kg以下	取付ピッチ W:100~400 H:100~400
----------------	--------------------	---------------------------------

PU-855B


- 質量:約42.5kg (2梱包)
- 総耐荷重:80kg
- 上下調節:50mmピッチ 6段階
- 角度調節:前方11度、後方3度(任意調節可能)



対応サイズ ~80V型	ディスプレイ質量 65kg以下	取付ピッチ W:100~600 H:100~400
----------------	--------------------	---------------------------------

PU-857B

- 質量:約46.5kg (2梱包)
- 総耐荷重:110kg
- 上下調節:50mmピッチ 6段階
- 角度調節:前方11度、後方3度(任意調節可能)



※赤角度は調節後固定

オプション -Options-

PUP-B8501S 棚板

- 棚板寸法:W450×D300 (mm)
- 質量:約3kg ■耐荷重:10kg
- ※2枚まで取付可能。
- ※カメラ取付スリット付。

PUP-B8502 カメラスタンド

- 天板寸法:W240×D225 (mm)
- 質量:約2.5kg ■耐荷重:7kg
- 付属品:カメラ固定ネジ、結束バンド2本
- ※ディスプレイ上部のみ取付可能。

PUP-B8503 CPUホルダー

- 外形寸法:W450×D120×H250 (mm)
- 有効寸法:W445×D105 (mm)
- 質量:約3kg ■耐荷重:10kg

共通オプション (P.70 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-A800B 変換金具
- QP-C600B 変換金具
- QP-CSR01 Cisco社製カメラ用
カメラスタンドアタッチメント

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能
- 角度調節可能



配線処理

- 本体内に配線収納可能
(背面パネルは簡単に着脱できます。)



シンプルデザイン

- スッキリとしたフラットデザイン

アンカー固定設置

- パネル内の直径12mm×4穴で
アンカー固定での設置も可能



フラットベース

- スッキリとした設置が可能な
6mm厚のフラットベース



PU-855B

※ ← → は調節後固定

ディスプレイスタンド **NEW**
PU-650 series

幅広いシーンに馴染む、2色の木目調デザイン。
機能性も充実したディスプレイスタンド。

テレビ会議に最適な、配線処理や機器収納を考慮した豊富なオプションをラインナップ。
イベント会場などでのインフォメーションスタンドとしても活躍します。



■55V型ディスプレイ / PU-656B + PUP-B6521



■65V型ディスプレイ / PU-656W + PUP-W6508

特長 -Features-

- RoHS2対策
- 二重安全構造
- 耐震・転倒対策

WEBサイト



選べるカラーバリエーション

- ブラックカラー、ホワイトカラー

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能
- 角度調節可能

前面ホルダー

- ACアダプターの設置や配線に便利な前面ホルダー




木目調デザイン


- 質感の高い木目シート
- B:ダークブラウン木目
- W:ライトブラウン木目

キャスター

- 直径75mm / ウレタン巻き双輪
- 2個ストッパー付

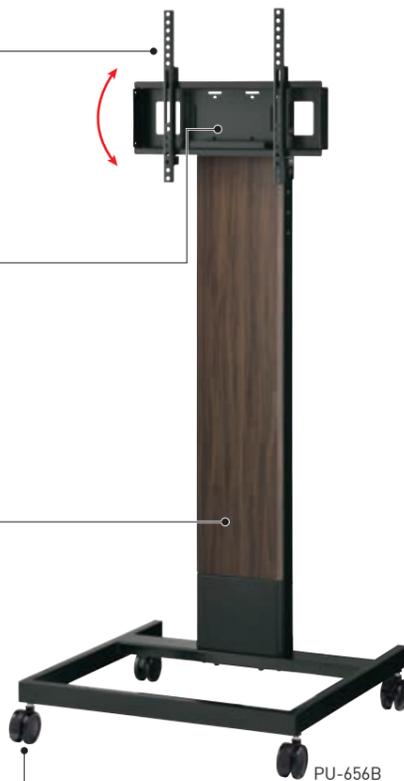

PU-656B

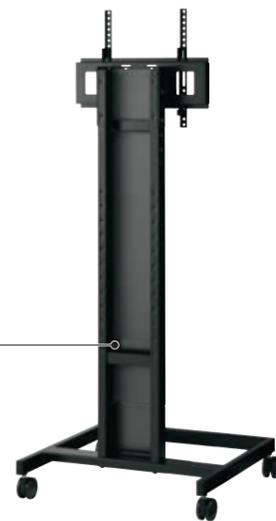

背面ホルダー

- ACアダプターの設置や配線に便利な背面ホルダー




※ ← → は調節後固定

バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	50kg以下	W:100~400 H:100~400

PU-656B (ブラック)
PU-656W (ホワイト)

- 質量:約20.5kg ■総耐荷重:100kg
- 上下調節:50mmピッチ 5段階
- 角度調節:前方6度、後方3度(任意調節可能)
- 付属品:結束バンド4本

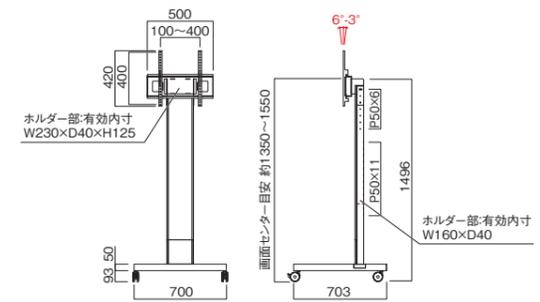

※赤角度は調節後固定

オプション -Options-

PUP-B6502 (ブラック)
PUP-W6502 (ホワイト)
カメラスタンド

- 天板寸法:W250×D200(mm)
- 質量:約3kg ■耐荷重:7kg
- 付属品:カメラ固定ネジ
- ※ディスプレイ上部のみ取付可能。

PUP-B6501 (ブラック)
PUP-W6501 (ホワイト)
棚板

- 棚板寸法:W460×D320(mm)
- 質量:約2.5kg ■耐荷重:10kg
- ※2枚まで取付可能。

PUP-B6521 (ブラック)
PUP-W6521 (ホワイト)
棚板(ダブルタイプ)


- 棚板寸法:W460×D320×H115(mm)
- 有効内寸:W454×D315×H80(mm)
- 質量:約6kg ■総耐荷重:15kg
- ※2個まで取付可能。

PUP-B6505 (ブラック) **NEW**
PUP-W6505 (ホワイト) **NEW**
背面カバー

- 質量:約2kg

PUP-B6508 (ブラック)
PUP-W6508 (ホワイト)
ベースカバー

- 質量:約8kg ■耐荷重:30kg
- ※ベースフレームに取り付けて使用。

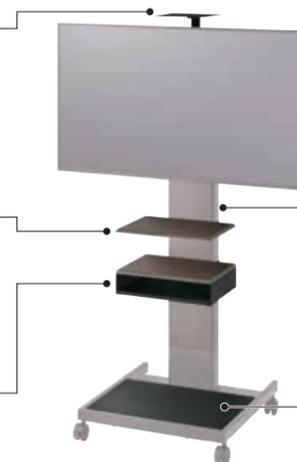

共通オプション (P.70 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-A800B 変換金具
- QP-C600B 変換金具
- QP-CSR01 Cisco社製カメラ用カメラスタンドアタッチメント

ディスプレイスタンド

サインレジスタンド

壁掛金具

天井金具

卓上スタンド

モニターアーム

ラック

共通オプション

ディスプレイスタンド

サインレジスタンド

壁掛金具

天井金具

卓上スタンド

モニターアーム

ラック

共通オプション

ディスプレイスタンド PU-460 series

テレビ会議やサイネージを
省スペースで設置可能な壁寄スタンド。

豊富なオプション（棚板、化粧パネル、カメラスタンド、CPUホルダー）が本体支柱の自由な高さに取り付け可能。耐震性にも優れた奥行薄型設置の壁寄スタンド。



■65V型ディスプレイ / PU-467B + PUP-B4601 + PUP-B4602 + PUP-B4603



■55V型ディスプレイ / PU-467B + PUP-B4605

特長 -Features-

- グリーン購入法適合
- RoHS2対策
- VOC対策
- 二重安全構造
- 耐震・転倒対策

WEBサイト



ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能

棚受レール

- ディスプレイ、オプションの取り付けが35mmピッチで調節可能な棚受レール



高さ調節に
便利なメモリ付

固定金具

- 引っ掛け+脱着防止用の固定金具でしっかり固定(二重安全構造)



PU-467B

配線処理

- 棚受レールの裏側に付属の結束バンドで配線を固定



収納スペース


- ACアダプター等収納可能

アジャスター

- 床と壁の両方向にアジャストし安定性と安全性を確保



奥行薄型設置

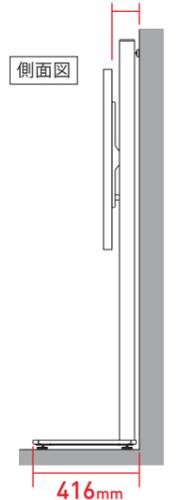


必ず壁に寄せて設置してください。

バリエーション -Variations-

対応サイズ ~65V型	ディスプレイ質量 40kg以下	取付ピッチ W:100~550 H:100~400
----------------	--------------------	---------------------------------

PU-467B

- 質量:約14.5kg ■総耐荷重:80kg
- 上下調節:35mmピッチ ■付属品:結束バンド4本



オプション -Options-

PUP-B4602 カメラスタンド

- 天板寸法:W300×D235 (mm)
- 質量:約3.5kg
- 耐荷重:7kg ■上下調節:任意調節可能
- 前後調節:3段階
- 付属品:カメラ固定ネジ、支柱大1本、支柱小1本
- ※ディスプレイ下部にも取付可能。

PUP-B4601 棚板

- 棚板寸法:W631.5×D320 (mm)
- 質量:約3.5kg
- 耐荷重:10kg
- ※3枚まで取付可能。

PUP-B4621 棚板(ダブルタイプ)

- 棚板寸法:W631.5×D320×H130 (mm)
- 有効内寸:W625.5×D311×H87.5 (mm)
- 質量:約7kg ■総耐荷重:15kg
- ※2個まで取付可能。

PUP-B4603 CPUホルダー

- 外形寸法:W636×D136.9×H350 (mm)
- 有効内寸:W615×D110 (mm)
- 質量:約6kg
- 耐荷重:10kg

PUP-B4605 化粧パネル

- 外形寸法:W631.5×D45×H455 (mm)
- 背面ホルダー部有効内寸:W400×D42 (mm)
- 質量:約4kg
- 背面ホルダー一部耐荷重:1kg
- ※背面ホルダー部にアダプター等を収納可能。

共通オプション (P.70 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-A800B 変換金具
- QP-C600B 変換金具
- QP-CSR01 Cisco社製カメラ用カメラスタンドアタッチメント

ディスプレイスタンド PU-250 series

小規模オフィスや少人数でのミーティングに
便利なコンパクトディスプレイスタンド。

棚板に木目シートを使用した、カジュアルなディスプレイスタンド。
小規模オフィスや少人数でのミーティングにピッタリなコンパクト設計。
オフィスに合わせて選べる、2色をラインナップ。

■43V型ディスプレイ / PU-254B



■43V型ディスプレイ / PU-254W + PUP-W2551



特長 -Features-

- RoHS2対策
- 二重安全構造
- 耐震・転倒対策

WEBサイト



選べるカラーバリエーション

- ブラックカラー、ホワイトカラー

ディスプレイ設置

- ヨコ設置のみ可能
- 高さ調節可能



背面ホルダー

- ACアダプターの設置や配線に便利な背面ホルダー



木目調デザイン

- 質感の高い木目シート
- B:ダークブラウン木目
- W:ライトブラウン木目

棚板(ダブルタイプ)

- 棚板は2段階の高さ調節可能
- ※棚板は外して使用できません。

デスクの高さにピッタリ設置

- 棚板天板の高さはオフィスデスクの高さに合わせた720 / 820mm 設定



キャスター

- 直径50mm / ナイロン双輪
- 2個ストッパー付


PU-254B

バリエーション -Variations-

対応サイズ ~50V型	ディスプレイ質量 20kg以下	取付ピッチ W:100~400 H:100~400
----------------	--------------------	---------------------------------

PU-254B (ブラック)
PU-254W (ホワイト)

- 質量:約12kg
- 総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ 5段階
- 付属品:棚板(ダブルタイプ) 1個

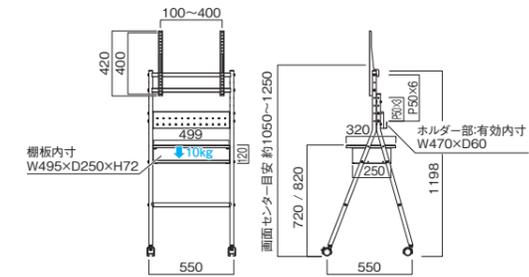

オプション -Options-

PUP-B2501 (ブラック)
PUP-W2501 (ホワイト) 棚板

- 棚板寸法:W497×D377 (mm)
- 質量:約2.5kg
- 耐荷重:10kg
- ※1枚取付可能。
- ※棚板、トレイいずれか1枚取付可能。

PUP-B2551 (ブラック)
PUP-W2551 (ホワイト) トレイ

- 外径寸法:W497×D377×H70 (mm)
- 有効内寸:W495×D316 (mm)
- 質量:約3kg
- 耐荷重:10kg
- ※1個取付可能。
- ※棚板、トレイいずれか1枚取付可能。



共通オプション (P.70 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-C600B 変換金具

ディスプレイスタンド TF-500 series

省スペース設置、シンプルでスマートなデザインのディスプレイスタンド。

コンパクトサイズなので、小規模な会議室や商業施設に省スペースで利用できます。
設置場所の雰囲気を損なわず、効果的な演出が可能。
小型から大型まで対応しています。

■49V型ディスプレイ / TF-530B + TFP-B51 + TFP-B52

■32V型ディスプレイ / TF-520B

特長 -Features-

グリーン購入法適合

RoHS2対策

VOC対策

二重安全構造

耐震・転倒対策

WEBサイト




バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	15kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

TF-520B


- 質量:約8.5kg ■総耐荷重:40kg
- 上下調節:50mmピッチ 5段階
- 角度調節:前方6度、後方6度(任意調節可能)



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	20kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

TF-530B


- 質量:約10kg ■総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ 5段階
- 角度調節:前方6度、後方6度(任意調節可能)



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~60V型	30kg以下	W:100~400 H:100~400

TF-540B

- 質量:約12.5kg ■総耐荷重:60kg
- 上下調節:50mmピッチ 5段階
- 角度調節:前方6度、後方6度(任意調節可能)



※赤角度は調節後固定

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能
- 角度調節可能

シンプルデザイン



- オプション
カメラスタンド / STBホルダー
●高さ調節可能
- オプション棚板
●高さ調節可能
- キャスター
●直径40mm / ナイロン双輪
●2個ストッパー付

TF-530B

※ ← → は調節後固定

オプション -Options-

TFP-B52 カメラスタンド

- 天板寸法:W45×D190(mm) ■質量:約1.5kg
- 耐荷重:5kg ■付属品:カメラ取付ネジ
- ※前後2段階の調節可能。
- ※ディスプレイ上部のみ取付可能。

TFP-B51 棚板

- 棚板寸法:W450×D250(mm)
- 質量:約2kg ■耐荷重:10kg
- ※前後2段階の調節可能。
- ※カメラ取付スリット付。

TFP-B53 STBホルダー

- 外形寸法:W250×D79×H100(mm)
- 有効内寸:D62(mm) ■質量:約1kg
- 耐荷重:5kg ■付属品:固定ベルト1本



共通オプション (P.70 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー ※TF-540Bに対応。
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-A800B 変換金具 ※TF-540Bに対応。
- QP-C600B 変換金具 ※TF-520Bは非対応。

ディスプレイスタンド TF-300 series

充実した機能と汎用性の高いデザインを
両立したディスプレイスタンド。

高さ調節と角度調節、タテ・ヨコ設置が可能な充実した機能、
オプションにより多様な機器設置が可能です。
2色の木目調デザインがさまざまなシーンに馴染みます。

■32V型ディスプレイ / TF-320B



■42V型ディスプレイ / TF-330W



特長 -Features-

RoHS2対策 二重安全構造 耐震・転倒対策

WEBサイト




選べるカラーバリエーション
●ブラックカラー、ホワイトカラー

移動ハンドル
●移動に便利なハンドルを標準装備

ディスプレイ設置
●タテ・ヨコ設置可能
●角度調節可能

昇降機能
●任意の高さに調節可能

木目調デザイン
●質感の高い木目シート
B:ダークブラウン木目
W:ライトブラウン木目

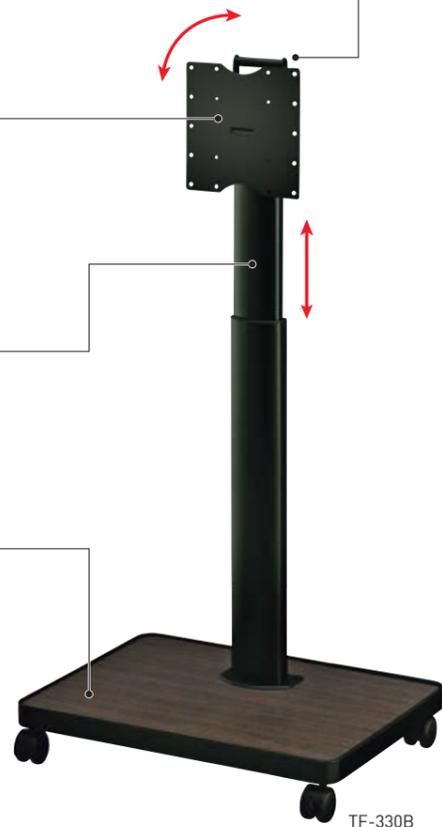

TF-330B

オプションSTBホルダー
●高さ調節可能

オプション棚板
●高さ調節可能

キャスター
●直径50mm / ナイロン双輪
●2個ストッパー付




※ ← → は調節後固定

バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	15kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

TF-320B (ブラック) / TF-320W (ホワイト)


■質量:約14kg ■総耐荷重:50kg ■上下調節:400mm (任意調節可能)
■角度調節:後方90度 (任意調節可能) ■付属品:結束バンド4本



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	20kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

TF-330B (ブラック) / TF-330W (ホワイト)

■質量:約15kg ■総耐荷重:60kg ■上下調節:400mm (任意調節可能)
■角度調節:後方90度 (任意調節可能) ■付属品:結束バンド4本



※ 赤角度は調節後固定

オプション -Options-

TFP-B31 (ブラック)
TFP-W31 (ホワイト) 棚板

■棚板寸法: W450×D250 (mm)
■質量:約3kg
■耐荷重:10kg
※前後2段階の調節可能。
※2枚まで取付可能。

TFP-B33 (ブラック)
TFP-W33 (ホワイト) STBホルダー

■有効内寸: D60 (mm)
■質量:約0.6kg
■耐荷重:5kg
■付属品:固定ベルト1本



共通オプション (P.70 参照)

QP-R25 転倒防止補助ロープ
QP-C600B 変換金具
※TF-320B / 320Wは非対応。

ディスプレイスタンド
RF-500 series

実用性はもちろん、シャープなデザインにこだわったフロアースタンド。

中型から大型まで対応したフロアースタンド。
スタイリッシュなデザインでオフィスや展示会場、
公共施設で高級感のある空間を演出します。



■60V型ディスプレイ / RF-590



■42V型ディスプレイ / RF-570 + RFP-50 + RFP-52

特長 -Features-

RoHS2対策 耐震・転倒対策

WEBサイト



ディスプレイ設置
●タテ・ヨコ設置可能
●任意の高さに調節可能

オプション
棚板 / 収納機器ボックス
●高さ調節可能



配線処理
●底板下からも配線可能

シャープな支柱デザイン

光沢仕上げ
●底板は耐久性に優れたメラミン
●支柱は光沢アクリル

キャスター
●直径30mm / ナイロン双輪
●キャスター受皿付
※RF-550はアジャスター仕様。



卓上タイプ設置イメージ



※ ← → は調節後固定


バリエーション -Variations-

卓上タイプ

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	40kg以下	W:100~400 H:100~600

RF-550

■質量:約8kg ■総耐荷重:70kg
■上下調節:任意調節可能




スタンダードタイプ

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	20kg以下	W:100~400 H:100~600

RF-570


■質量:約12kg ■総耐荷重:100kg
■上下調節:任意調節可能 ■付属品:キャスター受皿5枚



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	40kg以下	W:100~400 H:100~600

RF-590

■質量:約15kg ■総耐荷重:100kg
■上下調節:任意調節可能 ■付属品:キャスター受皿5枚



オプション -Options-

RFP-52 カメラスタンド

■天板寸法:W450×D220 (mm)
■質量:約3kg ■耐荷重:5kg

RFP-51 棚板


■棚板寸法:W550×D275 (mm)
■質量:約3kg ■耐荷重:10kg
※2枚まで取付可能。
※RF-550は非対応。

RFP-50 機器収納ボックス

■外形寸法:W550×D275×H145 (mm)
■有効内寸:W540×D245×H90 (mm)
■質量:約9kg ■総耐荷重:15kg
※RF-550は非対応。

RFP-54 転倒防止金具

■質量:約0.4kg (1個)
※耐震性能アップ。後方2個取付 (2個1組)。
※RF-550は非対応。

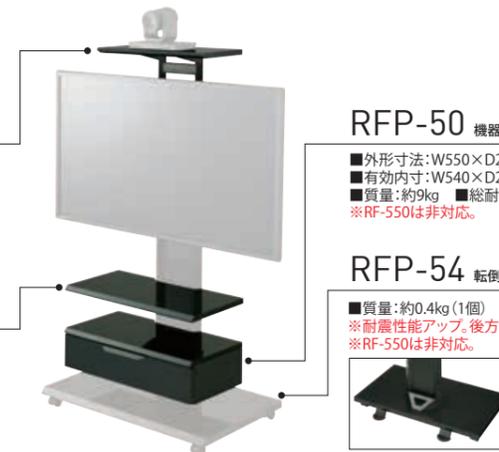

共通オプション (P.70 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-C600B 変換金具

サイネージスタンド
XS-80 series

傾斜タイプのサイネージスタンド、
機器収納力の高いディスプレイスタンド。

商業施設のインフォメーションとして、簡単セッティング。
移動に便利なキャスター付き。ベース部に機器を収納可能。
スッキリとしたデザインの傾斜タイプサイネージスタンド。



■43V型ディスプレイ / XS-84



■55V型ディスプレイ / XS-86

特長 -Features-

- グリーン購入法適合
- RoHS2対策
- VOC対策
- 二重安全構造
- 耐震・転倒対策

WEBサイト




バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	50kg以下	W:100~400 H:100~400

XS-82


- 質量:約10.5kg
- 総耐荷重:60kg
- 上下調節:50mmピッチ 4段階
- 新風営法対応

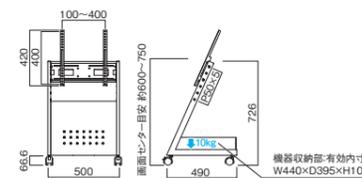

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	30kg以下	W:100~400 H:100~400

XS-86


- 質量:約13.5kg
- 総耐荷重:40kg
- 上下調節:50mmピッチ 4段階

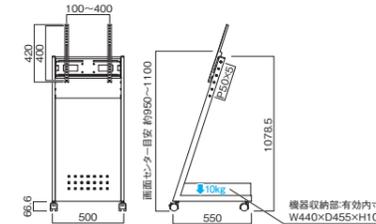

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~45V型	20kg以下	W:75~350 H:75~200

XS-84


- 質量:約12.5kg
- 総耐荷重:30kg
- 上下調節:50mmピッチ 4段階

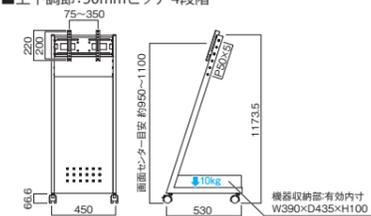

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	50kg以下	W:100~500 H:100~400

XS-88

- 質量:約15.5kg
- 総耐荷重:60kg
- 上下調節:50mmピッチ 4段階

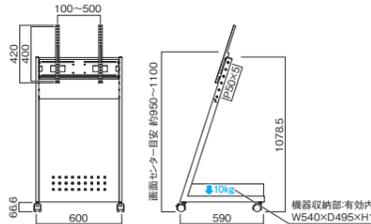

オプション -Options-

共通オプション (P.70 参照) | QP-R11 盗難防止ワイヤー | QP-R25 転倒防止補助ロープ | QP-A800B 変換金具 ※XS-84は非対応。 | QP-C600B 変換金具

ディスプレイスタンド
サイネージスタンド
壁掛金具
天吊金具
卓上スタンド
モニターアーム
ラック
共通オプション

サイネージスタンド
XS-70 series

垂直タイプのサイネージスタンド、
視認性が高い大型ディスプレイまで対応。

高さ調節が可能で、
より視認性の高い大型ディスプレイサイネージを実現します。
安定感のあるベース部に機器を収納可能。
移動に便利なキャスター付き垂直タイプサイネージスタンド。

■65V型ディスプレイ / XS-78

■43V型ディスプレイ / XS-74

特長 -Features-

- グリーン購入法適合
- RoHS2対策
- VOC対策
- 二重安全構造
- 耐震・転倒対策

WEBサイト



ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能

配線収納

- 左右の配線ガイド内に配線収納可能

機器設置

- スリットを利用して100×100mmネジ穴対応の機器が設置可能

収納スペース / ワイヤロック施錠

- 配線用穴、Wi-Fiアンテナ用穴配置
- ワイヤロックで施錠可能な穴付き
- ※市販のワイヤロック(太さ6mm以下、長さ130mm以上)をご用意ください。

安定感のあるベース部

キャスター

- 直径50mm / ナイロン双輪
- 2個ストッパー付



XS-76




バリエーション -Variations-

対応サイズ: ~45V型 | ディスプレイ質量: 20kg以下 | 取付ピッチ: W:75~350, H:75~200

XS-74


- 質量:約13kg ■総耐荷重:30kg
- 上下調節:50mmピッチ 4段階



対応サイズ: ~55V型 | ディスプレイ質量: 30kg以下 | 取付ピッチ: W:100~400, H:100~400

XS-76


- 質量:約13.5kg ■総耐荷重:40kg
- 上下調節:50mmピッチ 4段階



対応サイズ: ~65V型 | ディスプレイ質量: 50kg以下 | 取付ピッチ: W:100~500, H:100~400

XS-78

- 質量:約15.5kg ■総耐荷重:60kg
- 上下調節:50mmピッチ 4段階



オプション -Options-

共通オプション (P.70 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-A800B 変換金具
- ※XS-74は非対応。
- QP-C600B 変換金具

ディスプレイスタンド

サイネージスタンド

壁掛金具

天吊金具

卓上スタンド

モニターアーム

ラック

共通オプション

ディスプレイスタンド

サイネージスタンド

壁掛金具

天吊金具

卓上スタンド

モニターアーム

ラック

共通オプション

サイネージスタンド
XS-50 series

移動に便利なローラーキャスター付き、
フラットベース サイネージスタンド。

スッキリとした設置が可能な
フラットベースタイプのサイネージスタンド。
後部ローラーキャスターで取り回しが容易です。
ACアダプターの設置や配線に便利な背面ホルダー付き。

■50V型ディスプレイ / XS-56



■43V型ディスプレイ / XS-54

特長 -Features-

- グリーン購入法適合
- RoHS2対策
- VOC対策
- 二重安全構造
- 耐震・転倒対策

WEBサイト



ディスプレイ設置
●タテ・ヨコ設置可能
●高さ調節可能

背面ホルダー
●ACアダプターの設置や
配線に便利な背面ホルダー

機器設置
●スリットを利用して100×100mm
ネジ穴対応の機器が設置可能

配線収納
●左右の配線ガイド内に
配線収納可能

後部ローラーキャスター
〔意匠登録第1763862号〕
●機動性が高いパイプ一体型
ローラーキャスター

窓寄せ設置

側面図
ディスプレイ取付金具から
窓まで223mm

ディスプレイ
取付金具

フラットベース
●スッキリとした設置が可能な
4mm厚のフラットベース




XS-56

バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~45V型	15kg以下	W:75~350 H:75~200

XS-54


■質量:約14.5kg ■総耐荷重:30kg
■上下調節:50mmピッチ 4段階

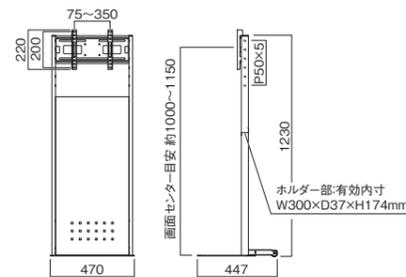

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	25kg以下	W:100~400 H:100~400

XS-56

■質量:約15.5kg ■総耐荷重:40kg
■上下調節:50mmピッチ 4段階

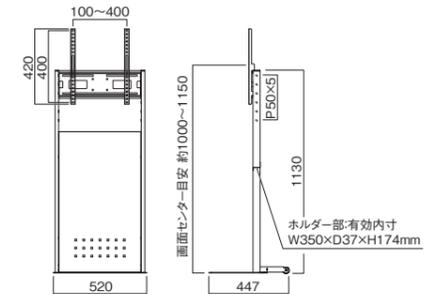

オプション -Options-

- 共通オプション (P.70 参照)
- QP-R11 盗難防止ワイヤー
 - QP-R25 転倒防止補助ロープ
 - QP-A800B 変換金具
※XS-54は非対応。
 - QP-C600B 変換金具

サイネージスタンド
XS-40 series

折りたたみ可能で持ち運びに便利な、
傾斜タイプの簡易サイネージスタンド。

機動性を追求した、傾斜タイプサイネージスタンド。
折りたたみ可能なパイプ形状の軽量な本体と、
後部ローラーキャスターで取り回しが容易です。
ACアダプターの設置や配線に便利な背面ホルダー付き。

■43V型ディスプレイ / XS-44

■50V型ディスプレイ / XS-46

特長 -Features-

グリーン購入法適合

RoHS2対策

VOC対策

二重安全構造

耐震・転倒対策

WEBサイト




バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~45V型	15kg以下	W:75~350 H:75~200

XS-44


■質量:約7kg ■総耐荷重:30kg
■上下調節:50mmピッチ 3段階

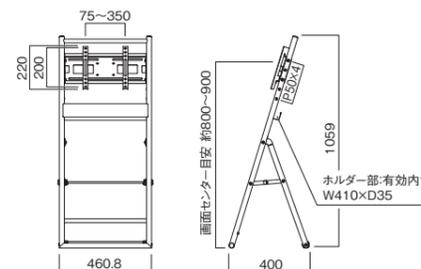

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	25kg以下	W:100~400 H:100~400

XS-46

■質量:約7.5kg ■総耐荷重:40kg
■上下調節:50mmピッチ 3段階

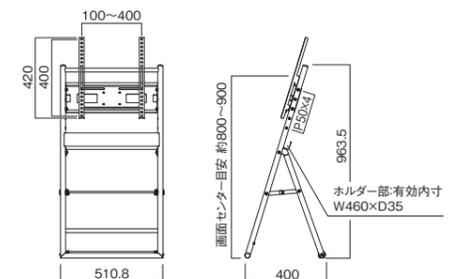

オプション -Options-

- 共通オプション (P.70 参照)
- QP-R11 盗難防止ワイヤー
 - QP-R25 転倒防止補助ロープ
 - QP-A800B 変換金具
 - ※XS-44は非対応。
 - QP-C600B 変換金具

ディスプレイスタンド

サイネージスタンド

壁掛金具

天吊金具

卓上スタンド

モニターアーム

ラック

共通オプション

ディスプレイスタンド

サイネージスタンド

壁掛金具

天吊金具

卓上スタンド

モニターアーム

ラック

共通オプション

サイネージスタンド
XS-30 series

移動に便利なローラーキャスター付き、
垂直タイプの簡易サイネージスタンド。

手軽さを追求した、垂直タイプサイネージスタンド。
パイプ形状の軽量な本体と、
後部ローラーキャスターで取り回しが容易です。
ACアダプターの設置や配線に便利な背面ホルダー付き。



■55V型ディスプレイ / XS-36



■43V型ディスプレイ / XS-34

特長 -Features-

- グリーン購入法適合
- RoHS2対策
- VOC対策
- 二重安全構造
- 耐震・転倒対策

WEBサイト



ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能



背面ホルダー

- ACアダプターの設置や配線に便利な背面ホルダー



機器設置

- スリットを利用して100×100mmネジ穴対応の機器が設置可能



後部ローラーキャスター

- 機動性が高いパイプ一体型ローラーキャスター



シンプルデザイン

- 無駄を削ぎ落としたパイプ形状の軽量な本体


XS-36

バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~45V型	15kg以下	W:75~350 H:75~200

XS-34


- 質量:約7.5kg ■総耐荷重:30kg
- 上下調節:50mmピッチ 3段階

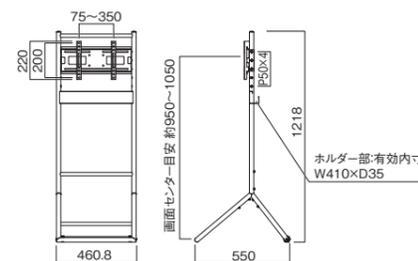

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	25kg以下	W:100~400 H:100~400

XS-36

- 質量:約8kg ■総耐荷重:40kg
- 上下調節:50mmピッチ 3段階

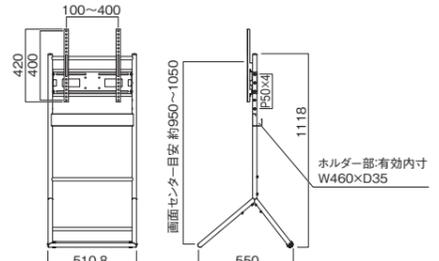

オプション -Options-

共通オプション (P.70 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-A800B 変換金具
- ※XS-34は非対応。
- QP-C600B 変換金具

取り付けが簡単、
タテ・ヨコ設置と空間の有効利用を可能に。

ディスプレイのほとんどに対応し、タテ・ヨコ設置が可能な壁掛金具。
取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛けを容易に実現します。
商業・公共施設から病院、家庭まで幅広いシーンで活躍。
小型から大型まで対応しています。



■49V型ディスプレイ / MH-453B

特長 -Features-

グリーン購入法適合

RoHS2対策

VOC対策

二重安全構造

※壁面への取付ネジは同梱されていません。
設置に関しては取付工事専門業者へ
ご相談ください。

WEBサイト



角度固定タイプ 全タイプ共通特長

選べるカラーバリエーション

- ブラックカラー、ホワイトカラー



MH-651B

MH-651W

配線処理
●配線は壁面内にアクセス可能

振れ止め
●振れ止め金具と固定ネジで
ディスプレイの横ズレ防止


角度調節タイプ(前後チルト)



MH-653B

角度調節(前後)
●角度調節可能

角度調節タイプ(前後チルト / 左右首振り)

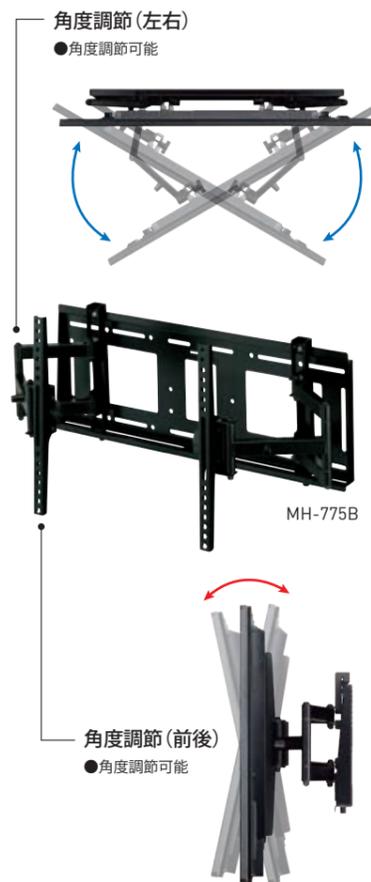

角度調節(左右)
●角度調節可能

MH-775B

角度調節(前後)
●角度調節可能

※青はフリーストップ
※赤は調節後固定


バリエーション -Variations-

角度固定タイプ

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	50kg以下	W:100~300 H:100~240

MH-451B (ブラック)
MH-451W (ホワイト)


■質量:約2.5kg



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~70V型	80kg以下	W:100~400 H:100~400

MH-651B (ブラック)
MH-651W (ホワイト)


■質量:約4.5kg



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~100V型	130kg以下	W:100~700 H:100~400

MH-851B (ブラック)
MH-851W (ホワイト)


■質量:約5.5kg



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~120V型	160kg以下	W:100~800 H:100~600

MH-951B (ブラック)
MH-951W (ホワイト)

■質量:約6.5kg



※青角度はフリーストップ
※赤角度は調節後固定


角度調節タイプ(前後チルト)

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	50kg以下	W:100~300 H:100~240

MH-453B (ブラック)
MH-453W (ホワイト)

■質量:約3kg

■角度調節:前方12度、後方5度(任意調節可能)




対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~70V型	80kg以下	W:100~400 H:100~400

MH-653B (ブラック)
MH-653W (ホワイト)

■質量:約5.5kg

■角度調節:前方12度、後方5度(任意調節可能)




対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~100V型	130kg以下	W:100~700 H:100~400

MH-853B (ブラック)
MH-853W (ホワイト)

■質量:約6.5kg

■角度調節:前方12度、後方5度(任意調節可能)




対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~120V型	160kg以下	W:100~800 H:100~600

MH-953B (ブラック)
MH-953W (ホワイト)

■質量:約7.5kg

■角度調節:前方12度、後方5度(任意調節可能)

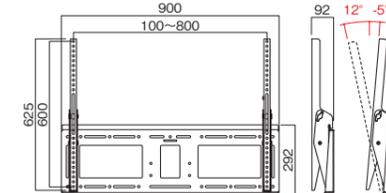


角度調節タイプ(前後チルト / 左右首振り)

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	30kg以下	W:100~300 H:100~240

MH-475B (ブラック)
MH-475W (ホワイト)

■質量:約8kg

■角度調節:前方12度、後方12度、左右各20度(任意調節可能)

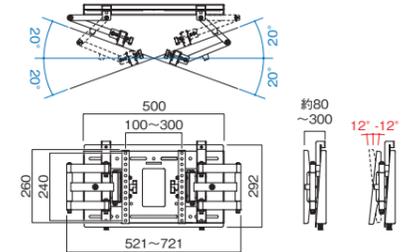


対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~70V型	50kg以下	W:100~500 H:100~400

MH-775B (ブラック)
MH-775W (ホワイト)

■質量:約9kg

■角度調節:前方12度、後方12度、左右各20度(任意調節可能)

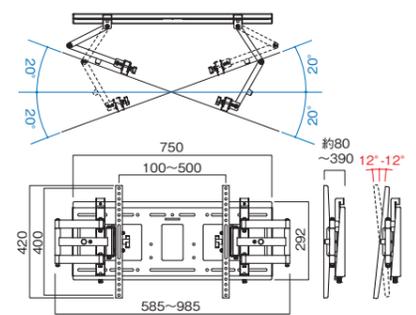

オプション -Options-

共通オプション (P.70 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-A800B 変換金具
※MH-451B / 451W、MH-453B / 453W、MH-475B / 475Wは非対応。
- QP-C600B 変換金具
- QP-M03B STBホルダー(壁掛用) **NEW**



シンプルな設計とデザイン。
設置が簡単な壁掛金具。

コンパクトでスッキリしたデザインの壁掛金具。
角度固定、チルト、首振りの3タイプをラインナップ。
小型ディスプレイから大型ディスプレイまで幅広く取り付け可能です。



■65V型ディスプレイ / LH-24

■55V型ディスプレイ / LH-44


バリエーション -Variations-

角度固定タイプ

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	20kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

LH-21

■質量:約1kg




角度調節タイプ(前方チルト)

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	20kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

LH-41

■質量:約1kg
■角度調節:前方8度




角度調節タイプ(前後チルト / 左右首振り)

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	10kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

LH-61

■質量:約3kg
■角度調節:前方8度、後方8度、左右各20度(任意調節可能)



特長 -Features-

グリーン購入法適合

RoHS2対策

VOC対策

二重安全構造

※壁面への取付ネジは同梱されていません。
設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

角度固定タイプ

ディスプレイ設置

●タテ・ヨコ設置可能

薄型設計

●奥行38mmの薄型設計

配線処理

※ディスプレイ背面に端子がある場合はL型プラグ使用推奨。

LH-22


WEBサイト



角度調節タイプ(前後チルト / 左右首振り)

角度調節(左右)

●角度調節可能

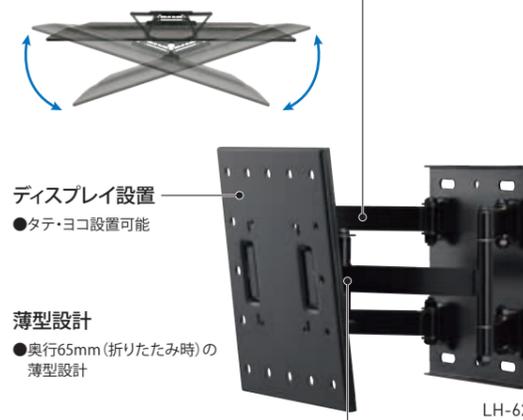

ディスプレイ設置

●タテ・ヨコ設置可能

薄型設計

●奥行65mm(折りたたみ時の薄型設計)

LH-62


WEBサイト



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	30kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

LH-22


■質量:約1.5kg



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	30kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

LH-42


■質量:約1.5kg
■角度調節:前方8度



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	20kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

LH-62

■質量:約4.5kg
■角度調節:前方8度、後方8度、左右各20度(任意調節可能)



角度調節タイプ(前方チルト)

ディスプレイ設置

●タテ・ヨコ設置可能

角度調節(前方)

●角度調節可能

配線処理

LH-42

WEBサイト



角度調節(前後)

●角度調節可能



※ ← → はフリーストップ
※ ↕ は調節後固定

オプション -Options-

共通オプション (P.70 参照)


- QP-C600B 変換金具
※LH-21 / 41 / 61は非対応。
- QP-M03B STBホルダー(壁掛用) **NEW**
※LH-21 / 22 / 24は非対応。



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	40kg以下	W:200 / 300 / 400 H:200 / 300 / 400

LH-24


■質量:約4kg



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	40kg以下	W:200 / 300 / 400 H:200 / 300 / 400

LH-44


■質量:約4kg
■角度調節:前方8度

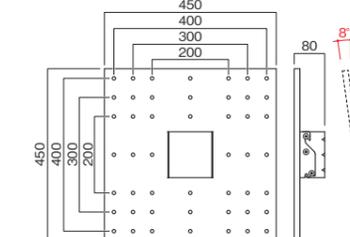

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	30kg以下	W:200 / 300 / 400 H:200 / 300 / 400

LH-64

■質量:約6.5kg
■角度調節:前方8度、後方8度、左右各20度(任意調節可能)

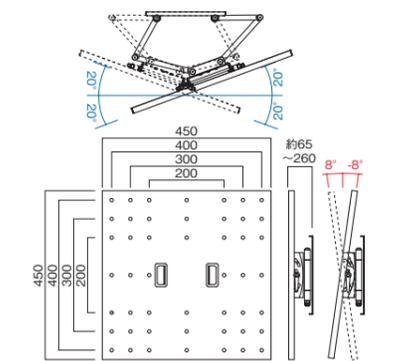

※青角度はフリーストップ
※赤角度は調節後固定

奥行14mmの超薄型、
ワンタッチロックの壁掛金具。

奥行14mmの超薄型設計でスッキリした設置を実現。
設置が簡単なワンタッチロックを採用。
小型から70V型の大型ディスプレイまで取り付け可能です。

■43V型ディスプレイ / SH-441

■65V型ディスプレイ / SH-741

特長 -Features-

グリーン購入法適合

RoHS2対策

VOC対策

二重安全構造

※壁面への取付ネジは同梱されていません。
設置に関しては取付工事専門業者へ
ご相談ください。

WEBサイト




簡単設置

① 壁面へ取り付けたいベースプレートに引っ掛ける。



② ロックレバーを引っ張って固定。

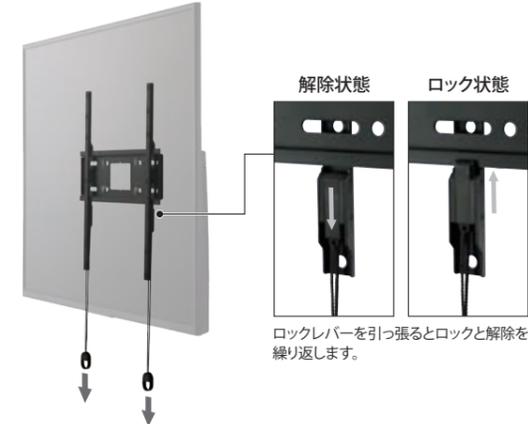


バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	40kg以下	W:100~300 H:100 / 200

SH-441


■質量:約1.0kg



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~70V型	65kg以下	W:100~400 H:200 / 300 / 400

SH-741

■質量:約1.5kg

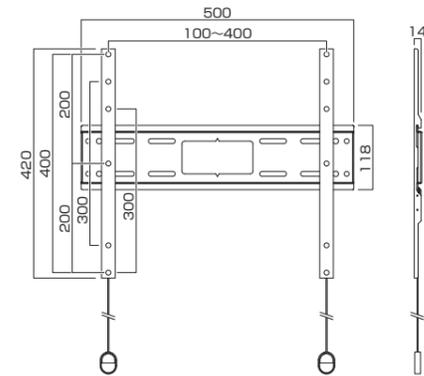

オプション -Options-

共通オプション (P.70 参照)

QP-A800B 変換金具

※SH-441は非対応。

QP-C600B 変換金具

フレキシブルな動きで
最適なライフスペースを実現。

省スペースと最適な視聴ポジションをサポート。

オフィスや店舗に、PC用モニターから中型ディスプレイまで、
自由なレイアウトを可能にします。

■19V型モニター / AR-172W

特長 -Features-

RoHS2対策

VOC対策

※壁面への取付ネジは同梱されていません。
設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

WEBサイト



可動アーム



●左右にスイングする可動アーム



AR-171W

フレキシブルなモニター金具

●前後左右首振り可能(任意)



AR-272W

壁付金具カバー

●壁面に取り付けるネジを隠し
スッキリとした設置が可能


※ ← → はフリーストップ

バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	14kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

AR-171W


■質量:約1kg ■総耐荷重:14kg
■角度調節:前方15度、後方90度、左右各90度(任意調節可能)



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	14kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

AR-271W


■質量:約1.3kg ■総耐荷重:14kg
■角度調節:前方15度、後方90度、左右各90度(任意調節可能)



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	14kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

AR-172W


■質量:約1.3kg ■総耐荷重:14kg
■角度調節:前方15度、後方90度、左右各90度(任意調節可能)

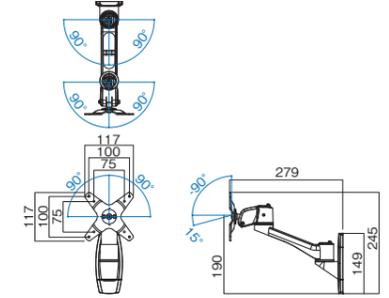

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	14kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

AR-272W

■質量:約1.6kg ■総耐荷重:14kg
■角度調節:前方15度、後方90度、左右各90度(任意調節可能)

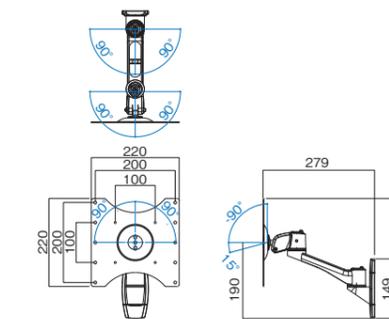

※青角度はフリーストップ

オプション -Options-

ARP-72 アーム(ショートタイプ)

■外形寸法:W46×D195×H142(mm)
■質量:約0.3kg
■耐荷重:14kg



ARP-73 アーム

■外形寸法:W46×D305×H148(mm)
■質量:約0.5kg
■耐荷重:14kg



ARP-75 アーム(可動タイプ)

■外形寸法:W55×D160~376×H353(mm)
■質量:約1.6kg ■耐荷重:9kg
※2kg未満のモニターは非対応。



アームは最大2連まで取付可能 ※ARP-75 2連は不可。

共通オプション (P.70 参照)

QP-C600B 変換金具

※AR-171W / 172Wは非対応。

QP-M03B STBホルダー(壁掛用) **NEW**



用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊金具。

ディスプレイサイズ、パイプの長さ、設置スタイル(シングル・両面・左右2連・左右3連)等、自由に組み合わせ可能。小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応、サイズや設置場所に合わせて選べます。

シングルタイプ [P.53 / 54参照]
■49V型ディスプレイ / CH-43W + パイプ(ホワイト)

両面タイプ [P.55 / 56参照]
■65V型ディスプレイ / CH-T63B + パイプ(ブラック)

左右3連タイプ [P.57 / 58参照]
■43V型ディスプレイ / CH-M34B + パイプ(ブラック)

特長 -Features-

グリーン購入法適合


RoHS2対策

VOC対策

二重安全構造

※スラブへの取付ネジは同梱されていません。設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

WEBサイト

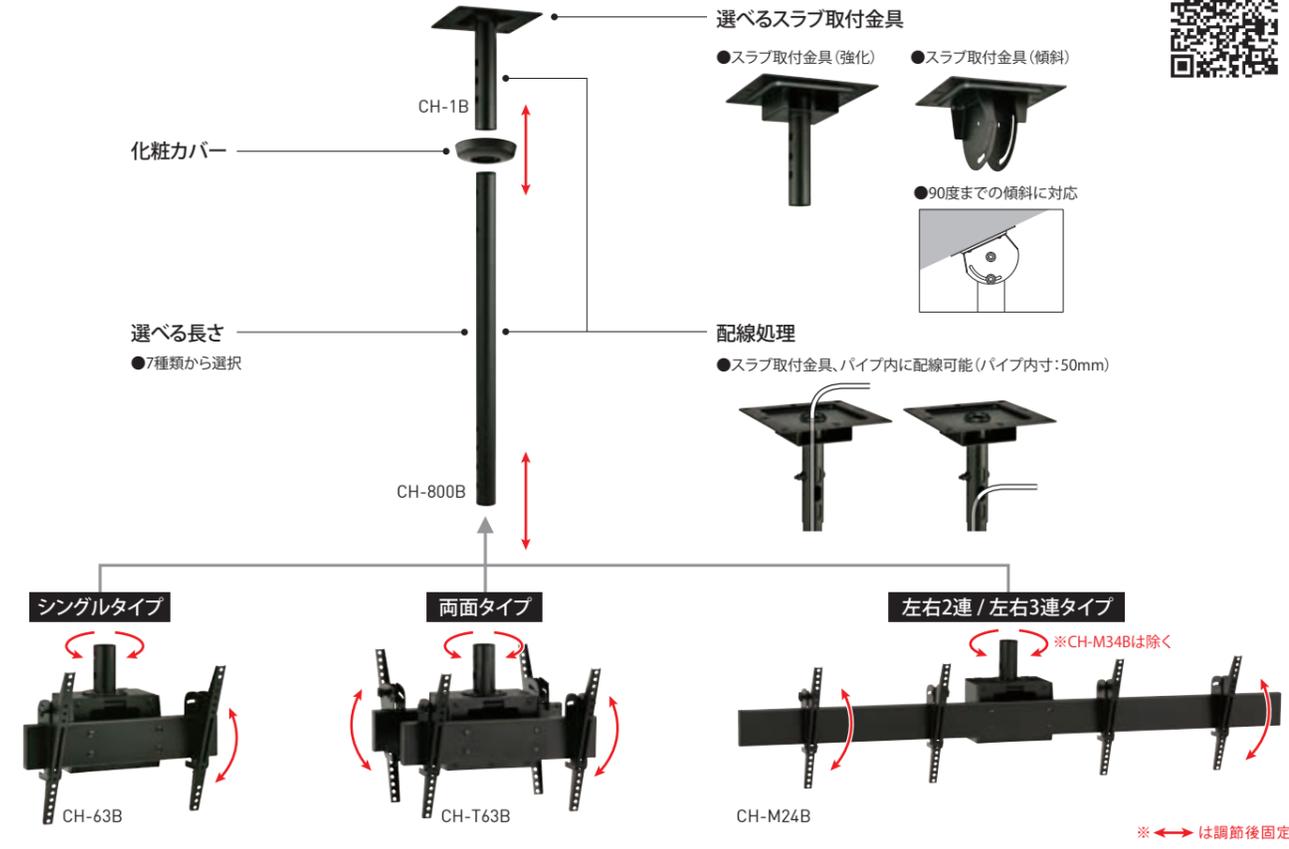

選ぶカラーバリエーション


- ブラックカラー、ホワイトカラー
- ※シングルタイプのみ。

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- ※シングルタイプ、両面タイプに対応。
- 角度調節可能
- 左右水平調整可能
- ※CH-M34Bは非対応。
- 左右角度調節可能
- ※CH-M34Bは非対応。

収納スペース / 盗難防止金具

- ※シングルタイプ、左右2連 / 左右3連タイプに対応。
- ボックス内に機器を収納可能
- 盗難防止金具でフラップ扉を施錠可能
- ※市販の南京錠をご用意ください(吊り部の太さは6mmまで)。



設置イメージ -Installation images-

■シングルタイプ



CH-63B + CH-500B + CH-1B

■両面タイプ




CH-T63B + CH-800B + CH-5B

■左右2連タイプ



CH-M22B + CH-800B + CH-5B

■左右3連タイプ

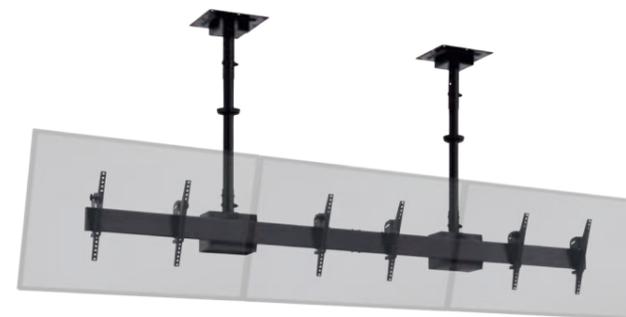

CH-M34B + CH-800B×2 + CH-5B×2


オプション

■CPUホルダー



タテ設置可能

■回転金具



※ディスプレイを取り付けたまま左右各90度回転可能。

※ホワイトカラーはシングルタイプのみ。
※↔はフリーストップ

グリーン購入法適合

RoHS2対策

VOC対策

二重安全構造

※スラブへの取付ネジは同梱されていません。設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

バリエーション -Variations-

シングルタイプ

1 スラブ取付金具を選びます



2 パイプを選びます



3 テレビ取付金具を選びます



スラブ取付金具

CH-1B (ブラック) / CH-1W (ホワイト)



スラブ取付金具 (傾斜)

CH-9B (ブラック) / CH-9W (ホワイト)



パイプ

CH-500B (ブラック) / CH-500W (ホワイト)	500~750mm
CH-800B (ブラック) / CH-800W (ホワイト)	800~1050mm
CH-1100B (ブラック) / CH-1100W (ホワイト)	1100~1350mm
CH-1400B (ブラック) / CH-1400W (ホワイト)	1400~1650mm
CH-1700B (ブラック) / CH-1700W (ホワイト)	1700~1950mm
CH-2000B (ブラック) / CH-2000W (ホワイト)	2000~2250mm
CH-2300B (ブラック) / CH-2300W (ホワイト)	2300~2550mm

※CH-1700B / 1700W、CH-2000B / 2000W、CH-2300B / 2300Wは振れ止め金具 [CHP-304] が必要。



CH-800B CH-800W

テレビ取付金具

シングルタイプ

対応サイズ ~50V型	ディスプレイ質量 60kg以下	取付ピッチ W:100~300 H:100~240	CH-43B (ブラック) CH-43W (ホワイト)
対応サイズ ~70V型	ディスプレイ質量 80kg以下	取付ピッチ W:100~450 H:100~400	CH-63B (ブラック) CH-63W (ホワイト)
対応サイズ ~100V型	ディスプレイ質量 110kg以下	取付ピッチ W:100~700 H:100~400	CH-83B (ブラック) CH-83W (ホワイト)
対応サイズ ~120V型	ディスプレイ質量 140kg以下	取付ピッチ W:100~800 H:100~600	CH-93B (ブラック) CH-93W (ホワイト)



オプション -Options-

CHP-B303 (ブラック)
CHP-W303 (ホワイト) CPUホルダー

- 有効内寸: W446×D350×H121 (mm)
- 質量: 約5kg
- 耐荷重: 10kg
- 付属品: 固定ベルト2本



タテ設置可能

CHP-304 振れ止め金具

- ワイヤー長さ: 4000 (mm)
- 質量: 約3kg
- ※下記の製品を使用する場合、必ず取り付けてください。
CH-1700B / 1700W
CH-2000B / 2000W
CH-2300B / 2300W
- ※ご使用方法はWEBサイト、組立説明書をご参照ください。




寸法図 -Dimension drawing-

スラブ取付金具

CH-1B
CH-1W


- 質量: 約3kg
- 総耐荷重: 200kg



スラブ取付金具 (傾斜)

CH-9B
CH-9W

- 質量: 約6.5kg
- 総耐荷重: 250kg




■設置イメージ



CH-63B + CH-500B + CH-1B

パイプ



パイプ	質量	A
CH-500B / 500W	約1.5kg	582mm
CH-800B / 800W	約2.5kg	882mm
CH-1100B / 1100W	約3.0kg	1182mm
CH-1400B / 1400W	約4.0kg	1482mm
CH-1700B / 1700W	約5.0kg	1782mm
CH-2000B / 2000W	約5.5kg	2082mm
CH-2300B / 2300W	約6.5kg	2382mm

パイプ長さの決め方

▲天井の高さ、B天井裏の高さ、C床からディスプレイ下端までの希望高さ、Fディスプレイ高さをご確認ください。

- ▲天井の高さ
- B天井裏の高さ
- C床からディスプレイ下端までの希望高さ
- Dパイプ下端からディスプレイ下端までの寸法
- E天井から出るパイプ寸法
- Fディスプレイ高さ
- G天井からディスプレイ上端までの最低必要寸法
- H組み合わせ寸法

パイプ	設定寸法 (L)	
	CH-1	CH-9
CH-500B / 500W	500~750mm	510~610mm
CH-800B / 800W	800~1050mm	810~910mm
CH-1100B / 1100W	1100~1350mm	1110~1210mm
CH-1400B / 1400W	1400~1650mm	1410~1510mm
CH-1700B / 1700W	1700~1950mm	1710~1810mm
CH-2000B / 2000W	2000~2250mm	2010~2110mm
CH-2300B / 2300W	2300~2550mm	2310~2410mm




※弊社WEBサイトにて自動計算ができます。CHシリーズのページをご確認ください。



テレビ取付金具


CH-43B
CH-43W

- 質量: 約10kg
- 角度調節: 前方10° / 20度
- 付属品: 化粧カバー




CH-63B
CH-63W

- 質量: 約11kg
- 角度調節: 前方10° / 20度
- 付属品: 化粧カバー

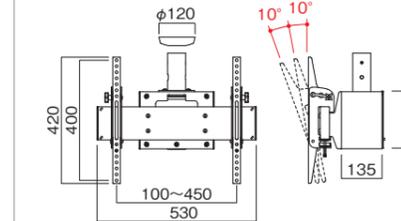


CH-83B
CH-83W

- 質量: 約12.5kg
- 角度調節: 前方10° / 20度
- 付属品: 化粧カバー

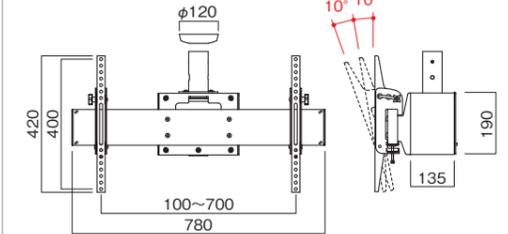

CH-93B
CH-93W

- 質量: 約13.5kg
- 角度調節: 前方10° / 20度
- 付属品: 化粧カバー

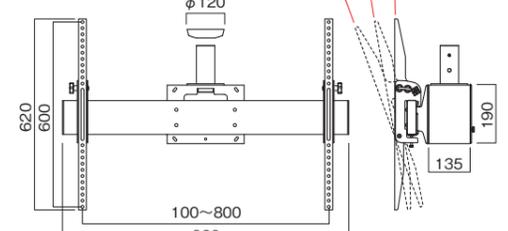

※赤角度は調節後固定

CHP-B315 (ブラック)
CHP-W315 (ホワイト) 回転金具

- 質量: 約1kg
- 耐荷重: 30kg (ディスプレイ質量)
- ※ディスプレイを取り付けたまま左右各90度回転可能。
- ※CH-83B / 83W、CH-93B / 93Wは非対応。
- ※両面タイプ、左右2連 / 3連タイプは非対応。



共通オプション (P.70 参照)


- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-A800B 変換金具
- ※CH-43B / 43Wは非対応。
- QP-C600B 変換金具

両面タイプ

1 スラブ取付金具を選びます



2 パイプを選びます



3 テレビ取付金具を選びます



バリエーション -Variations-

スラブ取付金具(強化)

CH-5B (ブラック)



スラブ取付金具(傾斜)

CH-9B (ブラック)



パイプ

CH-500B (ブラック)	500~750mm
CH-800B (ブラック)	800~1050mm
CH-1100B (ブラック)	1100~1350mm
CH-1400B (ブラック)	1400~1650mm
CH-1700B (ブラック)	1700~1950mm
CH-2000B (ブラック)	2000~2250mm
CH-2300B (ブラック)	2300~2550mm

※CH-1700B、CH-2000B、CH-2300Bは振れ止め金具[CHP-304]が必要。



CH-800B

テレビ取付金具

※取り付けるディスプレイは同じ製品をご使用ください。

両面タイプ

対応サイズ ~50V型	ディスプレイ質量 30kg以下/台	取付ピッチ W:100~300 H:100~240
----------------	----------------------	---------------------------------

CH-T43B (ブラック)



対応サイズ ~70V型	ディスプレイ質量 40kg以下/台	取付ピッチ W:100~450 H:100~400
----------------	----------------------	---------------------------------

CH-T63B (ブラック)



対応サイズ ~100V型	ディスプレイ質量 55kg以下/台	取付ピッチ W:100~700 H:100~400
-----------------	----------------------	---------------------------------


CH-T83B (ブラック)



寸法図 -Dimension drawing-


スラブ取付金具(強化)

CH-5B
■質量:約5.5kg
■総耐荷重:250kg



スラブ取付金具(傾斜)

CH-9B
■質量:約6.5kg
■総耐荷重:250kg




■設置イメージ



CH-T43B + CH-800B + CH-5B

パイプ




パイプ	質量	A
CH-500B	約1.5kg	582mm
CH-800B	約2.5kg	882mm
CH-1100B	約3.0kg	1182mm
CH-1400B	約4.0kg	1482mm
CH-1700B	約5.0kg	1782mm
CH-2000B	約5.5kg	2082mm
CH-2300B	約6.5kg	2382mm

パイプ長さの決め方

■天井高、■天井裏高、■床からディスプレイ下端までの希望高さ、■ディスプレイ高さをご確認ください。

- A 天井の高さ
- B 天井裏の高さ
- C 床からディスプレイ下端までの希望高さ
- D パイプ下端からディスプレイ下端までの寸法
- E 天井から出るパイプ寸法
- F ディスプレイ高さ
- G 天井からディスプレイ上端までの最低必要寸法
- H 組み合わせ寸法

パイプ	設定寸法(L)	
	CH-5	CH-9
CH-500B	500~750mm	510~610mm
CH-800B	800~1050mm	810~910mm
CH-1100B	1100~1350mm	1110~1210mm
CH-1400B	1400~1650mm	1410~1510mm
CH-1700B	1700~1950mm	1710~1810mm
CH-2000B	2000~2250mm	2010~2110mm
CH-2300B	2300~2550mm	2310~2410mm

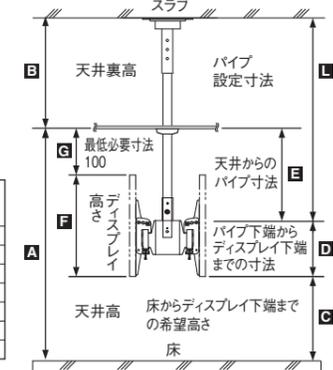

天井からディスプレイ上端までの寸法
 $G = A - C - F \geq 100$

天井面から出る寸法
 $E = A - C - D$

パイプ設定寸法
 $L = E + B$


※弊社WEBサイトにて自動計算ができます。CHシリーズのページをご確認ください。



テレビ取付金具


CH-T43B

■質量:約14.5kg
■角度調節:前方10°/20度
■付属品:化粧カバー

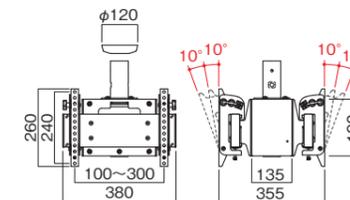


CH-T63B

■質量:約16kg
■角度調節:前方10°/20度
■付属品:化粧カバー

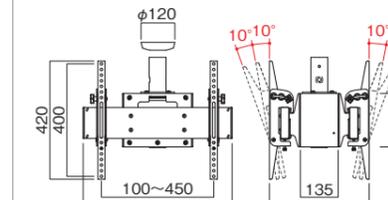

CH-T83B

■質量:約19kg
■角度調節:前方10°/20度
■付属品:化粧カバー

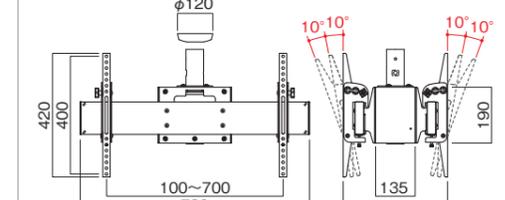

※赤角度は調節後固定

オプション -Options-

CHP-B303 (ブラック) CPUホルダー

■有効内寸:W446×D350×H121 (mm)
■質量:約5kg
■耐荷重:10kg
■付属品:固定ベルト2本
※パイプに取り付けてタテ設置で使用。



CHP-304 振れ止め金具

■ワイヤー長さ:4000 (mm)
■質量:約3kg
※下記の製品を使用する場合、必ず取り付けてください。
CH-1700B
CH-2000B
CH-2300B
※ご使用方法はWEBサイト、組立説明書をご参照ください。



共通オプション (P.70 参照)


QP-R11 盗難防止ワイヤー
QP-A800B 変換金具
※CH-T43Bは非対応。
QP-C600B 変換金具

グリーン購入法適合 RoHS2対策 VOC対策 二重安全構造 ※スラブへの取付ネジは同梱されていません。設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。


バリエーション -Variations-

左右2連 / 左右3連タイプ


1 スラブ取付金具を選びます
※CH-M34Bはスラブ取付金具が2個必要。

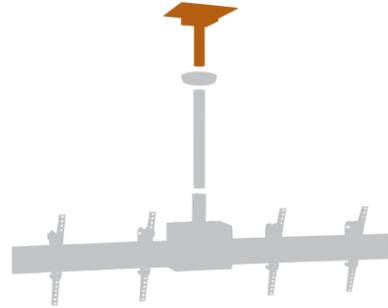

2 パイプを選びます
※CH-M34Bはパイプが2本必要。

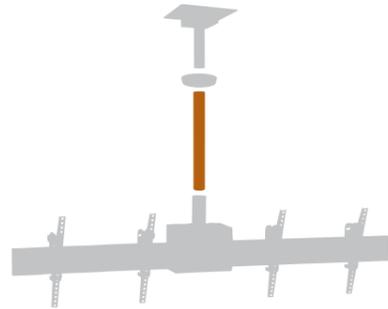

3 テレビ取付金具を選びます

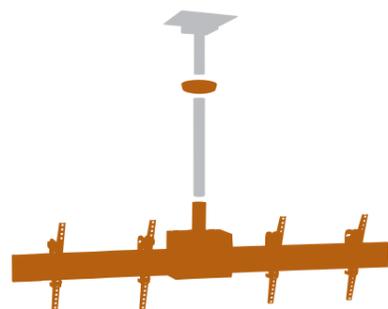

スラブ取付金具(強化)

CH-5B (ブラック)



スラブ取付金具(傾斜)

CH-9B (ブラック)



パイプ

CH-500B (ブラック)	500~750mm
CH-800B (ブラック)	800~1050mm
CH-1100B (ブラック)	1100~1350mm
CH-1400B (ブラック)	1400~1650mm
CH-1700B (ブラック)	1700~1950mm
CH-2000B (ブラック)	2000~2250mm
CH-2300B (ブラック)	2300~2550mm

※CH-1700B、CH-2000B、CH-2300Bは振れ止め金具 [CHP-304] が必要。



テレビ取付金具

※取り付けるディスプレイは同じ製品をご使用ください。

左右2連タイプ

対応サイズ ~32V型	ディスプレイ質量 20kg以下/台	取付ピッチ W:100~200 H:100~240
----------------	----------------------	---------------------------------

CH-M22B (ブラック)



対応サイズ ~55V型	ディスプレイ質量 40kg以下/台	取付ピッチ W:100~400 H:100~400
----------------	----------------------	---------------------------------

CH-M24B (ブラック)



左右3連タイプ

対応サイズ ~32V型	ディスプレイ質量 20kg以下/台	取付ピッチ W:100~200 H:100~240
----------------	----------------------	---------------------------------

CH-M32B (ブラック)



対応サイズ ~50V型	ディスプレイ質量 40kg以下/台	取付ピッチ W:100~400 H:100~400
----------------	----------------------	---------------------------------

CH-M34B (ブラック)




※CH-M34Bはスラブ取付金具とパイプが2組必要。

寸法図 -Dimension drawing-


スラブ取付金具(強化)

CH-5B
■質量:約5.5kg
■総耐荷重:250kg




スラブ取付金具(傾斜)


CH-9B
■質量:約6.5kg
■総耐荷重:250kg



■設置イメージ

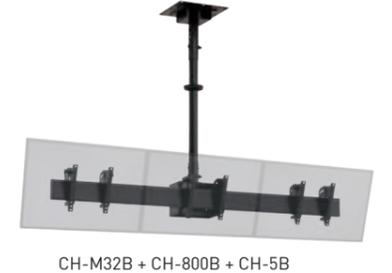

パイプ




パイプ	質量	A
CH-500B	約1.5kg	582mm
CH-800B	約2.5kg	882mm
CH-1100B	約3.0kg	1182mm
CH-1400B	約4.0kg	1482mm
CH-1700B	約5.0kg	1782mm
CH-2000B	約5.5kg	2082mm
CH-2300B	約6.5kg	2382mm

パイプ長さの決め方

■天井高、■天井裏高、■床からディスプレイ下端までの希望高さ、■ディスプレイ高さをご確認ください。

- A 天井の高さ
- B 天井裏の高さ
- C 床からディスプレイ下端までの希望高さ
- D パイプ下端からディスプレイ下端までの寸法
- E 天井から出るパイプ寸法
- F ディスプレイ高さ
- G 天井からディスプレイ上端までの最低必要寸法
- H 組み合わせ寸法

パイプ	設定寸法(L) CH-5	設定寸法(L) CH-9
CH-500B	500~750mm	510~610mm
CH-800B	800~1050mm	810~910mm
CH-1100B	1100~1350mm	1110~1210mm
CH-1400B	1400~1650mm	1410~1510mm
CH-1700B	1700~1950mm	1710~1810mm
CH-2000B	2000~2250mm	2010~2110mm
CH-2300B	2300~2550mm	2310~2410mm

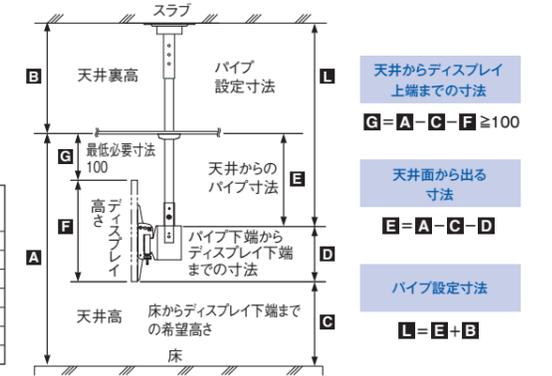


※弊社WEBサイトにて自動計算ができます。CHシリーズのページをご確認ください。



テレビ取付金具


CH-M22B

■質量:約15.5kg
■角度調節:前方10°/20度
■付属品:化粧カバー

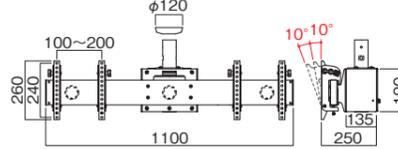


CH-M24B

■質量:約19.5kg
■角度調節:前方10°/20度
■付属品:化粧カバー

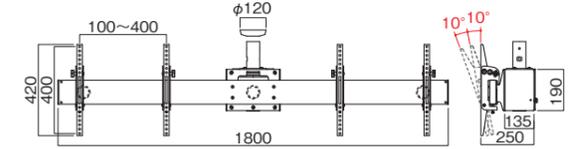


CH-M32B

■質量:約20.5kg
■角度調節:前方10°/20度
■付属品:化粧カバー

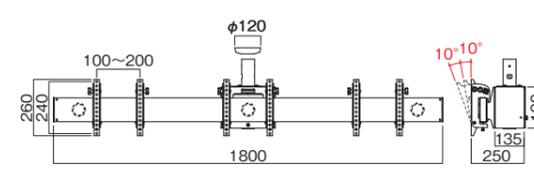

CH-M34B

■質量:約33.5kg
■角度調節:前方10°/20度
■付属品:化粧カバー

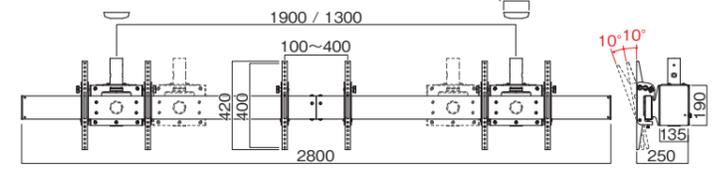

※赤角度は調節後固定

オプション -Options-

CHP-B303 (ブラック) CPUホルダー

■有効内寸:W446×D350×H121(mm)
■質量:約5kg
■耐荷重:10kg
■付属品:固定ベルト2本



タテ設置可能



CHP-304 振れ止め金具

■ワイヤー長さ:4000(mm)
■質量:約3kg
※下記の製品を使用する場合、必ず取り付けてください。
CH-1700B
CH-2000B
CH-2300B
※ご使用方法はWEBサイト、組立説明書をご参照ください。



共通オプション (P.70 参照)

QP-R11 盗難防止ワイヤー

小型から大型まで対応、 オールインワンタイプの天吊金具。

長さが選べる2サイズ。オールインワンタイプの天吊金具。
伸縮可能なパイプを採用、
小型から大型まで幅広いディスプレイに対応します。




■43V型ディスプレイ / TH-B74L

バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	15kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

TH-B71S

- 質量:約3.5kg ■総耐荷重:20kg
- 上下調節:50mmピッチ 4段階
- 角度調節:前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)
- 付属品:化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本




※化粧カバーはスラブ面から天井面まで最大190mmまで対応。

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	25kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

TH-B74S

- 質量:約6kg ■総耐荷重:30kg
- 上下調節:50mmピッチ 4段階
- 角度調節:前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)
- 付属品:化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本




※化粧カバーはスラブ面から天井面まで最大220mmまで対応。

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	45kg以下	W:200 / 300 / 400 H:200 / 300 / 400

TH-B76S

- 質量:約8kg ■総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ 4段階
- 角度調節:前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)
- 付属品:化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本



※化粧カバーはスラブ面から天井面まで最大320mmまで対応。

特長 -Features-

- グリーン購入法適合
- RoHS2対策
- VOC対策
- 二重安全構造

※スラブへの取付ネジは同梱されていません。設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。


WEBサイト



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	15kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

TH-B71L

- 質量:約4kg ■総耐荷重:20kg
- 上下調節:50mmピッチ 8段階
- 角度調節:前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)
- 付属品:化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本




※化粧カバーはスラブ面から天井面まで最大390mmまで対応。

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	25kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

TH-B74L

- 質量:約7kg ■総耐荷重:30kg
- 上下調節:50mmピッチ 9段階
- 角度調節:前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)
- 付属品:化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本




※化粧カバーはスラブ面から天井面まで最大470mmまで対応。

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	45kg以下	W:200 / 300 / 400 H:200 / 300 / 400


TH-B76L

- 質量:約9kg ■総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ 9段階
- 角度調節:前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)
- 付属品:化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本

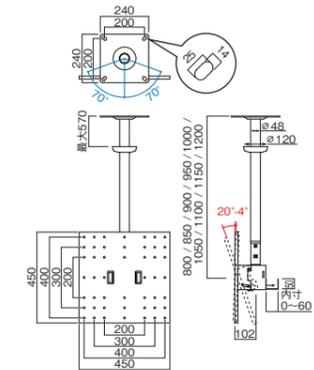

※化粧カバーはスラブ面から天井面まで最大570mmまで対応。

※青角度はフリーストップ
※赤角度は調節後固定

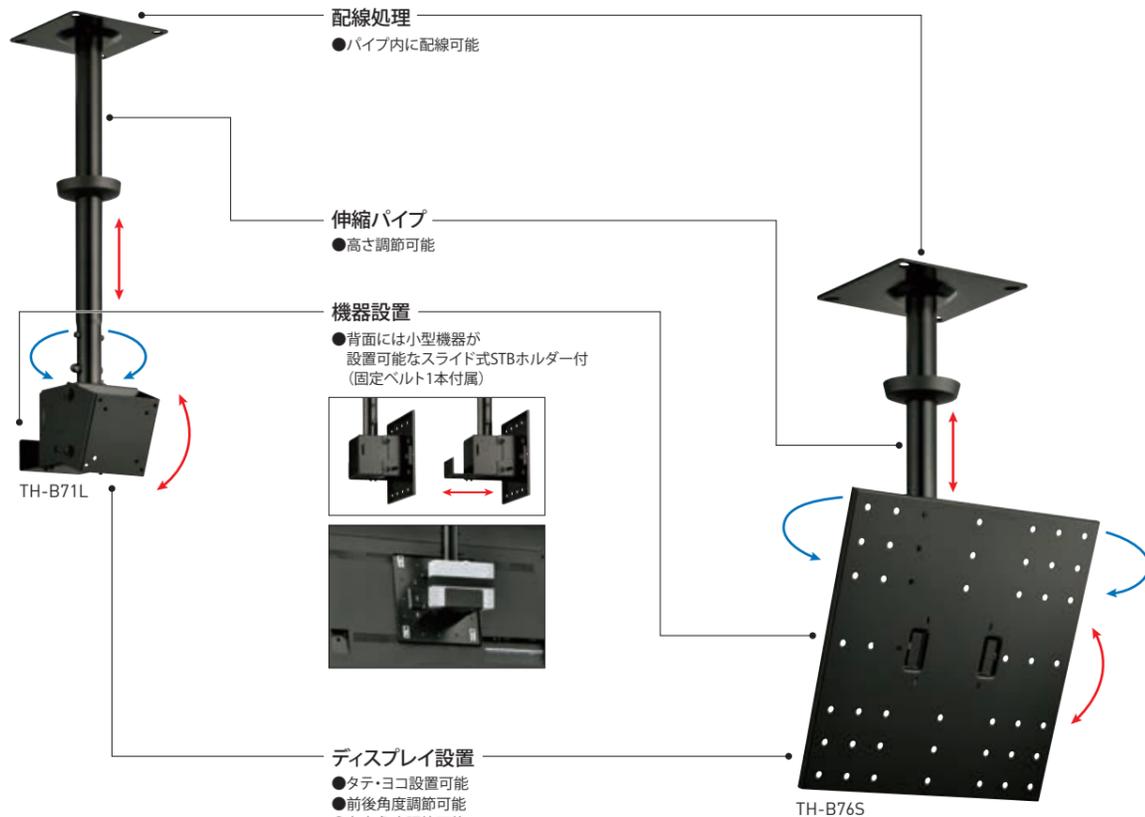

※ ←→ はフリーストップ
※ ←→ は調節後固定

オプション -Options-

共通オプション [P.70 参照]

QP-C600B 変換金具
※TH-B71S / B71Lは非対応。

卓上スタンド DS-500 series

デスクやラックに取り付けられる クランプ固定スタンド。

天板をクランプで挟み込み固定するディスプレイスタンド。
高さ調節、前後調節が可能。省スペースでコンパクトに設置できます。



■49V型ディスプレイ / DS-561B

卓上スタンド 在庫限り DS-300 series

コンパクト設計の卓上テレビ会議スタンド。

設置機器を選ばない汎用型の卓上テレビ会議スタンド。
ディスプレイ、カメラ、STB、ACアダプター等、
テレビ会議機器をまとめて設置可能。



■22V型ディスプレイ / DS-332B

特長 -Features-

- グリーン購入法適合
- RoHS2対策
- VOC対策
- 二重安全構造

WEBサイト




バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	40kg以下	W:100~600 H:100~400

DS-561B

- 質量:約8kg ■総耐荷重:40kg
- 上下調節:30mmピッチ 9段階
- 前後調節:30mmピッチ 2段階
- 付属品:結束バンド4本

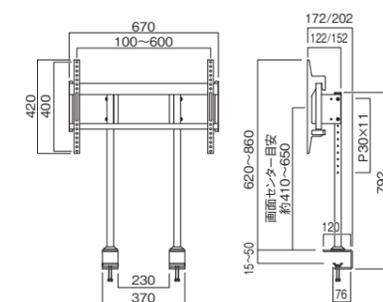

特長 -Features-

- グリーン購入法適合
- RoHS2対策
- VOC対策

WEBサイト




バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~27V型	10kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

DS-332B

- 質量:約2.5kg ■総耐荷重:17kg ■上下調節:30mmピッチ 3段階
- ディスプレイ角度調節:後方6度(任意調節可能)
- カメラ角度調節:前方60度、後方90度(任意調節可能)
- 付属品:カメラ取付ネジ、結束バンド2本




※青角度はフリーストップ ※赤角度は調節後固定

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	20kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

DS-334B

- 質量:約5.3kg ■総耐荷重:26kg ■上下調節:50mmピッチ 3段階
- ディスプレイ角度調節:後方6度(任意調節可能)
- カメラ角度調節:前方60度、後方90度(任意調節可能)
- 付属品:カメラ取付ネジ、結束バンド2本



完売


ディスプレイ設置

- 高さ調節可能
- 前後調節可能




- 前方設置
- 後方設置

省スペース設置



クランプ式固定



- 15~50mmの厚みの天板に取付可能

オプション -Options-

共通オプション (P.70 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-A800B 変換金具
- QP-C600B 変換金具

オプション -Options-

共通オプション (P.70 参照)

- QP-CSR01 Cisco社製カメラ用カメラスタンドアタッチメント



ご購入前に取り付ける
デスク・ラック等の強度を
必ずご確認ください。

- ※水平なデスク・ラック等に取り付けてください。
- ※取り付けるテレビの対応状況を弊社WEBサイト「テレビ取付対応検索」にて事前に確認ください。

ディスプレイスタンド

サイネージスタンド

壁掛金具

天吊金具

卓上スタンド

モニターアーム

ラック

共通オプション

モニターアーム **NEW**

MA-40 series

耐荷重20kg。中～大型モニター、
ワイドモニターに対応する
モニターアーム。

卓上タイプと壁掛タイプをラインナップ。
ゲーミングモニターから大型モニターまで対応、
自由なレイアウトを可能にします。

■40V型ウルトラワイドモニター / MA-41D

■43V型モニター / MA-41W

特長 -Features-

RoHS2対策

VOC対策

※MA-41Wの設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

WEBサイト




卓上タイプ

フレキシブルなモニター金具

- 前後左右首振り可能(任意)
- 変換金具で最大200mmピッチに対応

壁掛タイプ

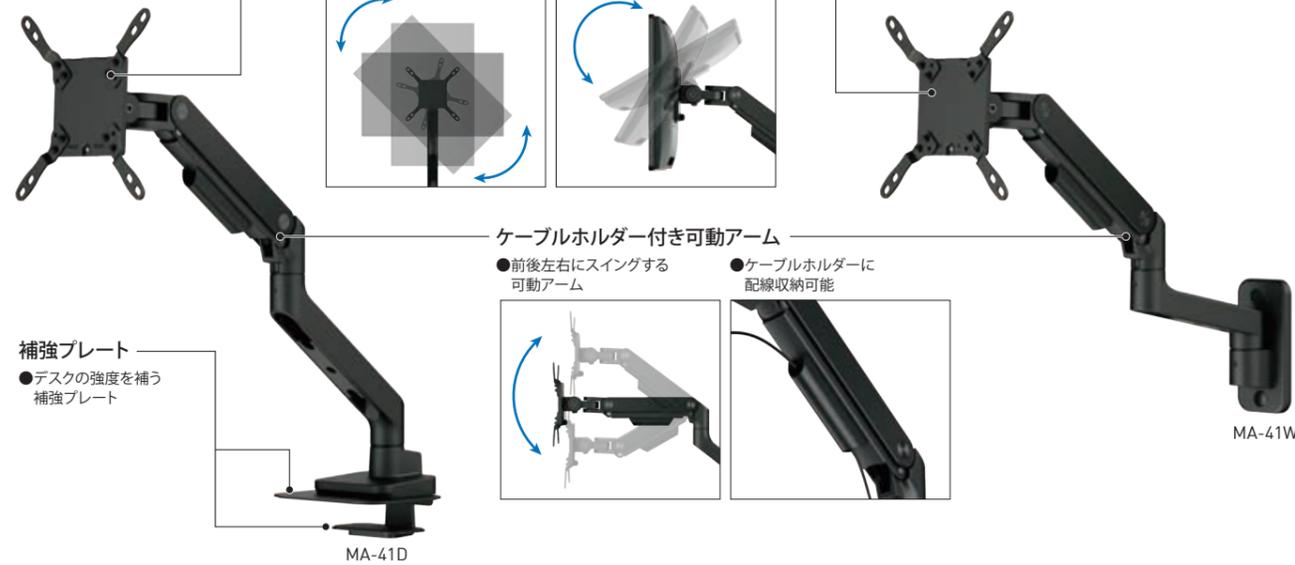

ケーブルホルダー付き可動アーム


- 前後左右にスイングする可動アーム
- ケーブルホルダーに配線収納可能

補強プレート

- デスクの強度を補う補強プレート

クランプ固定と穴固定の2WAY設計

- クランプ固定
板厚12~40mm
- 穴固定
板厚12~45mm

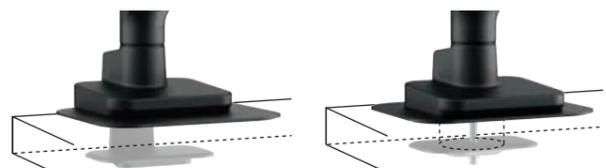

天板などに挟み込むクランプ式、穴に通す穴固定式の2WAY設計で、用途に合わせた設置が可能。

上部固定式クランプ



クランプは上部固定式。ベース部のクランプはデスク上部から固定可能。

※ ← → はフリーストップ


バリエーション -Variations-

卓上タイプ

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	2~20kg以下	W:75/100/200 H:75/100/200

MA-41D

- 質量:約5kg
- 総耐荷重:20kg
- 角度調節:前方20度、後方50度、左右各180度(任意調節可能)
- ※2kg未満のモニターは非対応。

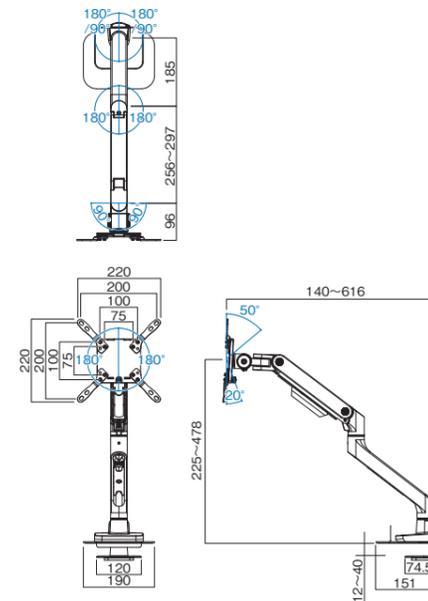


壁掛タイプ

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	2~20kg以下	W:75/100/200 H:75/100/200

MA-41W

- 質量:約3.5kg
- 総耐荷重:20kg
- 角度調節:前方20度、後方50度、左右各180度(任意調節可能)
- ※2kg未満のモニターは非対応。

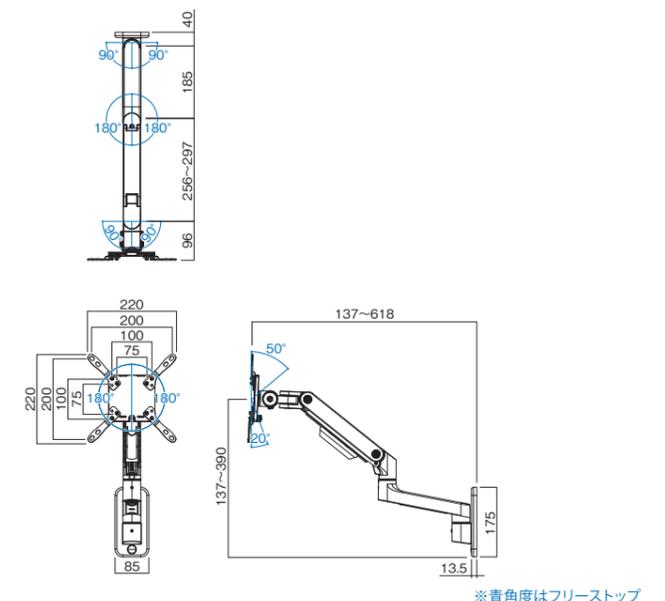

※青角度はフリーストップ

オプション -Options-

共通オプション (P.70 参照)

QP-M03B STBホルダー (壁掛用) **NEW**
※MA-41Wのみ対応。



ディスプレイスタンド

サイネージスタンド

壁掛金具

天吊金具

卓上スタンド

モニターアーム

ラック

共通オプション

ディスプレイスタンド

サイネージスタンド

壁掛金具

天吊金具

卓上スタンド

モニターアーム

ラック

共通オプション

モニターアーム **NEW**

MA-20 series

フレキシブルな動きで
最適なデスクスペースを実現。

シングルタイプとデュアルタイプをラインナップ。
オフィスやプライベートルームに、PC用モニターから
中型モニターまで、自由なレイアウトを可能にします。

■24.5V型モニター / MA-21D

■24.5V型モニター / MA-22D

特長 -Features-

RoHS2対策


VOC対策

WEBサイト


シングルタイプ

フレキシブルなモニター金具

- 前後左右首振り可能(任意)

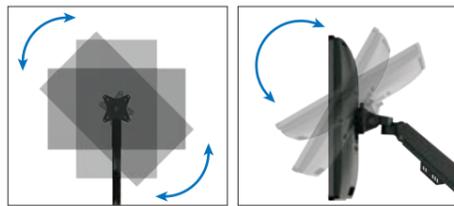


デュアルタイプ

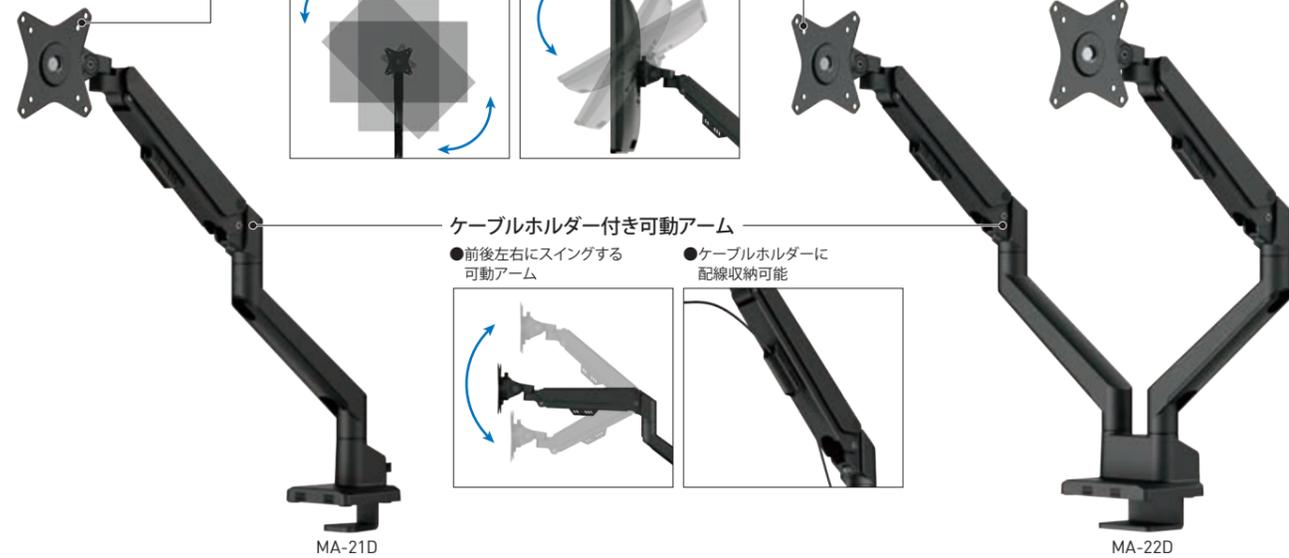


ケーブルホルダー付き可動アーム

- 前後左右にスイングする可動アーム
- ケーブルホルダーに配線収納可能

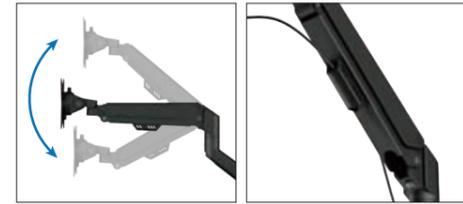

クランプ固定と穴固定の2WAY設計

- クランプ固定
板厚10~50mm
- 穴固定
板厚10~45mm

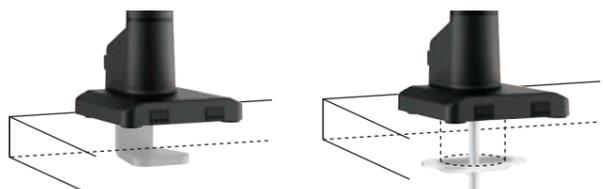

天板などに挟み込むクランプ式、穴に通す穴固定式の2WAY設計で、用途に合わせた設置が可能。

上部固定式クランプ



クランプは上部固定式。ベース部のクランプはデスク上部から固定可能。

※ ← → はフリーストップ


バリエーション -Variations-

シングルタイプ

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~32V型	1~9kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

MA-21D

- 質量:約2.5kg
- 総耐荷重:9kg
- 角度調節:前方45度、後方45度、左右各180度(任意調節可能)
- ※1kg未満のモニターは非対応。

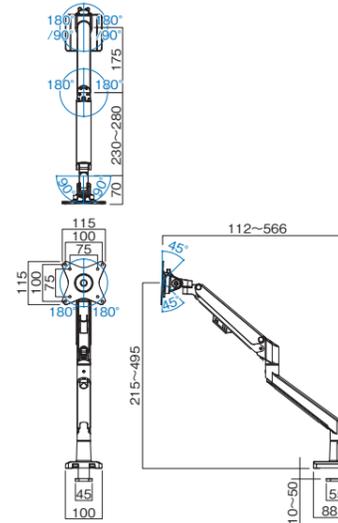


デュアルタイプ

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~32V型	1~9kg以下/台	W:75 / 100 H:75 / 100

MA-22D

- 質量:約4.5kg
- 総耐荷重:18kg
- 角度調節:前方45度、後方45度、左右各180度(任意調節可能)
- ※1kg未満のモニターは非対応。

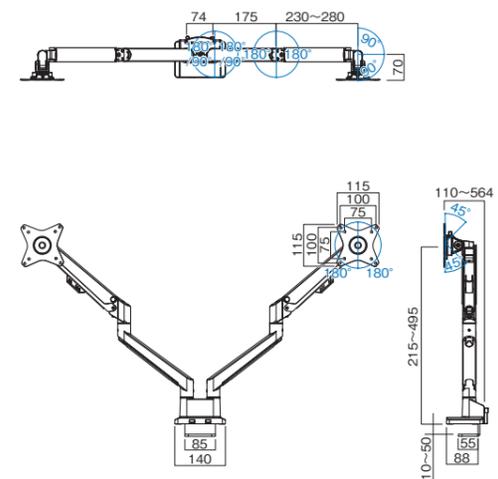

※青角度はフリーストップ

ラック
SR series

プロジェクターの調節が便利、
用途に合わせて選べる2タイプ。

取り回しが便利なコンパクトサイズのカートタイプと
機器収納力、盗難対策に優れた鍵付きボックスタイプをラインナップ。



SR-530



SR-640

特長 -Features-

RoHS2対策

VOC対策

WEBサイト



カートタイプ



ボックスタイプ




※ ← → は調節後固定

バリエーション -Variations-

カートタイプ

SR-530


- 質量:約9kg
- 総耐荷重:20kg
- 上下調節:20mmピッチ 13段階
- 角度調節:後方15度(任意調節可能)



ボックスタイプ

SR-640

- 質量:約29kg
- 総耐荷重:50kg
- 上下調節:上棚板28mmピッチ 3段階、下棚板40mmピッチ 3段階
- 角度調節:上棚板後方5 / 10 / 15度
- 付属品:上棚板1枚、下棚板1枚



※ 赤角度は調節後固定

ラック 在庫限り

MR series

独自の組立方法で、
スリムながら堅牢な業務用マルチラック。

豊富なサイズバリエーションで、さまざまなパブリックスペースや
工場など多目的に使用できます。
ディスプレイスタンドとしてもご利用いただけます。



■42V型ディスプレイ / MR-3810 + QP-113S

特長 -Features-

グリーン購入法適合

RoHS2対策

VOC対策

二重安全構造

WEBサイト


ディスプレイ設置対応 マルチラック

- 棚板
 - 高さ調節可能
- キャスター
 - 直径75mm / ウレタン巻き双輪
 - 2個ストッパー付



オリジナル組立・堅牢構造

- 天板・底板は各コーナー部に対し1本のネジで堅牢な組立が可能。



配線用穴

- 設置した機器の配線が可能

バリエーション -Variations-

対応サイズ
~55V型

MR-3807


- 質量:約26kg ■総耐荷重:130kg
- 付属品:棚板1枚、結束バンド3本



対応サイズ
~55V型

MR-3810

- 質量:約28kg ■総耐荷重:130kg
- 付属品:棚板1枚、結束バンド3本



オプション -Options-



対応サイズ ~55V型
ディスプレイ質量 60kg以下
取付ピッチ W:100~400 H:100~400

QP-113S ディスプレイ転倒防止スタンド

- 質量:約8.5kg ■総耐荷重:70kg
- 上下調節:50mmピッチ 6段階
- 角度調節:前方5 / 11度
- 付属品:結束バンド 2種類 各2本
- ※ディスプレイの転倒防止対策。

MRP-80 棚板

- 棚板寸法:W800×D550×H40 (mm)
- 質量:約7.5kg ■耐荷重:約30kg

MRP-38 補助アーム

- 質量:約1.5kg (1個)
- ※耐震性能アップ。前方2個、後方2個取付 (4個1組)。

共通オプション NEW

QP series

多様化する設置場所や
機器に合わせて選べるオプション。

RoHS2対策

VOC対策

HAMILeX 業務用製品に追加してご利用ください。

WEBサイト




盗難防止ワイヤー

QP-R11 盗難防止ワイヤー

- ワイヤー長さ:1000 (mm)
- 質量:約0.2kg ■付属品:南京錠

ディスプレイスタンド・サイネージスタンド・
卓上スタンドに使用時

テレビ取付ブラケットと本体を
ワイヤーと鍵でロック。




- 対応製品
- ディスプレイスタンド PU-650 series
 - PH-920 series PU-460 series
 - PH-820 series PU-250 series
 - PH-720 series TF-540B
 - PH-620 series RF-500 series
 - PH-550 series ■サイネージスタンド
 - PL-5000 series XS(80 / 70 / 50 / 40 / 30)series
 - PL-3000 series ■卓上スタンド
 - PU-850 series DS-500 series



壁掛金具・天吊金具に使用時

テレビ取付ブラケットとベースプレート
をワイヤーと鍵でロック。



※天吊金具はテレビ取付ブラケットと
本体をワイヤーと鍵でロック。

- 対応製品
- 壁掛金具 MH series
 - 天吊金具 CH series

転倒防止補助ロープ

QP-R25 転倒防止補助ロープ

- ワイヤー長さ:1500 (mm)
- 質量:約0.1kg / 1セット
- 使用荷重:150kg以下 / 1セット


※設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。
※ロープに引っかかりやすいように
アイナットは天井もしくは壁面の高い位置に取り付けてください。



ディスプレイスタンドを
ロープで天井や壁面の高い
位置につなげて使用。

学校や人通りが多い場所などで
不慮の力が加わった場合でも
ディスプレイスタンドの転倒を防ぎます。

※本製品は転倒防止を補助するものです。

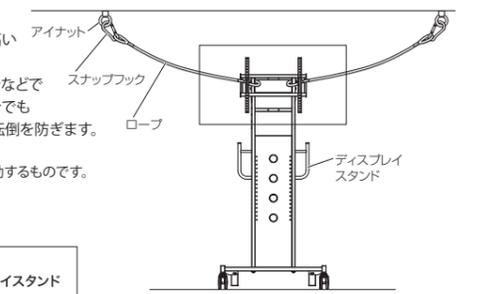

- 対応製品
- ハヤミ工業製:ディスプレイスタンド

変換金具

QP-A800B 変換金具

- 外形寸法:W25×D15×H820 (mm)
- 質量:約1.5kg / 1セット
- ※テレビ取付穴、タデピッチを
420~800mmまで変換可能。

- 対応製品
- ディスプレイスタンド PH-920 series (PH-823S / 823Bは非対応)
 - PH-725
 - PH-620 series
 - PH-550 series
 - PL-5000 series
 - PL-3000 series
 - PU-850 series
 - PU-650 series
 - PU-460 series
 - TF-540B
 - サイネージスタンド XS(80 / 70 / 50 / 40 / 30)series (XS-84 / 74 / 54 / 44 / 34は非対応)
 - 壁掛金具 MH series (MH-451B / 451W / 453B / 453W / 475B / 475Wは非対応)
 - SH-741
 - 天吊金具 CH series (CH-43B / 43W, CH-T43B, CH-M22B / M24B / M32B / M34Bは非対応)
 - 卓上スタンド DS-500 series



PH-827S + QP-A800B

変換金具

QP-C600B 変換金具

- 外形寸法:W620×D20×H63 (mm)
- 質量:約1.5kg / 1セット
- ※テレビ取付穴、ヨコピッチを
100~600mmまで変換可能。
- ※タテ設置時の偏心を補正。

- 対応製品
- ハヤミ工業製:ハミレックス業務用製品全般
 - ※取付ピッチ100×100mmの製品を除く。




PH-825S + QP-C600B

STBホルダー (壁掛用) NEW

QP-M03B STBホルダー (壁掛用)

- 外形寸法:W260×D42×H80 (mm)
- 有効内寸:W220×D40 (mm)
- 質量:約1kg
- 耐荷重:5kg
- 付属品:固定ベルト1本

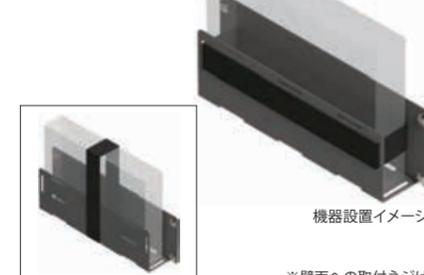

- 対応製品
- 壁掛金具 MH series
 - LH-40 series
 - LH-60 series
 - AR-W series
 - モニターアーム MA-41W

タテ方向にもベルト固定可能

※壁面への取付ネジは同梱されていません。
設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

カメラアタッチメント Cisco社製カメラ用 在庫限り

QP-CSR01 カメラスタンドアタッチメント

- 外形寸法:W420×D79×H165 (mm)
- 質量:約1.5kg
- ※Cisco社製 Webex Room Kit mini / Webex Room Kit / Quad Cameraに対応。
- ※取り付けにはカメラスタンドもしくは棚板が必要。



下部設置イメージ

- 対応製品
- ディスプレイスタンド PH-920 series
 - PH-820 series (PH-821S / 821Bは非対応)
 - PH-720 series
 - PH-620 series
 - PH-550 series
 - PL-5000 series
 - PL-3000 series
 - PU-850 series
 - PU-650 series
 - DS-300 series
 - 卓上スタンド DS-300 series