


この度はタイムツ製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。
●この説明書は、この製品の組み立て方、使い方、使用上の注意事項について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●この製品を未永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

取説NO. NA-751EA4

寸法図

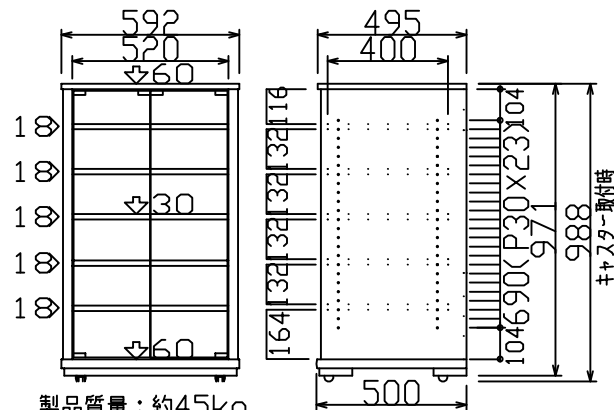

製品質量：約45kg

静耐荷重 ↓

天板上：60kg f 以下

棚板上：30kg f 以下

底板上：60kg f 以下

総耐荷重：100kg f 以下

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上の注意を必ずお読みください。
- 組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー（中型）をご用意ください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットや毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。

裏面もよくお読みください

※改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。


部品表

品名	数量	品名	数量
天板	1	側板右	1
底板	1	側板左	1
ガラス扉	2	裏板(小)	1
棚板	5	裏板(大)	1

袋詰部品表


品名	数量	
組立ネジ	4	
裏板取付けネジ	10	
連結ピン	4	
連結金具	4	
キャスター	4	
棚受ダボ	20	
ガラスヒンジA	2	
ガラスヒンジB	2	
マグネット受け	2	
マグネット受けゴム	2	
マグネットキャッチ	1	
マグネットキャッチ取付けネジ	2	
フェルトシート	4	

完成図

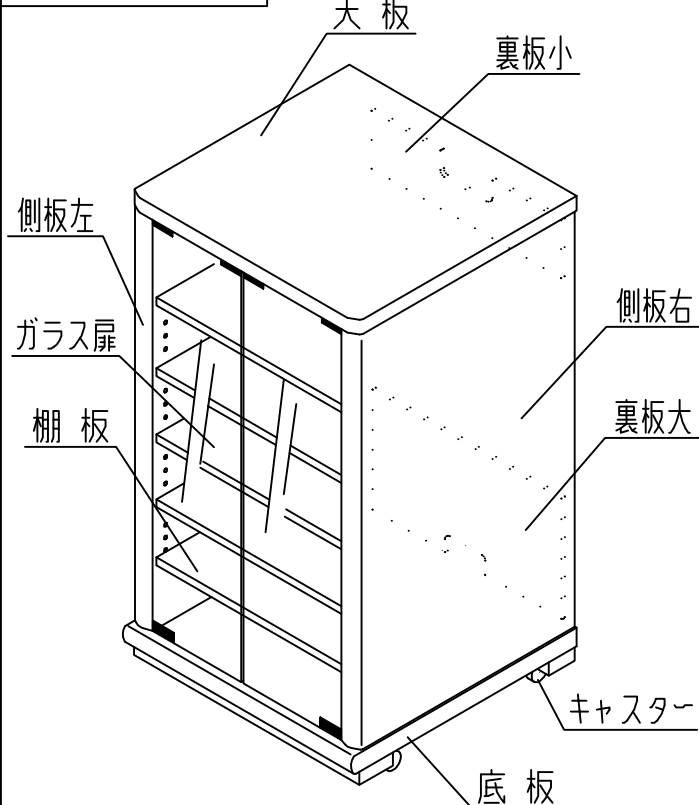


1 底板にキャスターと側板を取付けます

側板を組立ネジ4本で取付け、キャスターを最後までしっかり底板に差込みます。

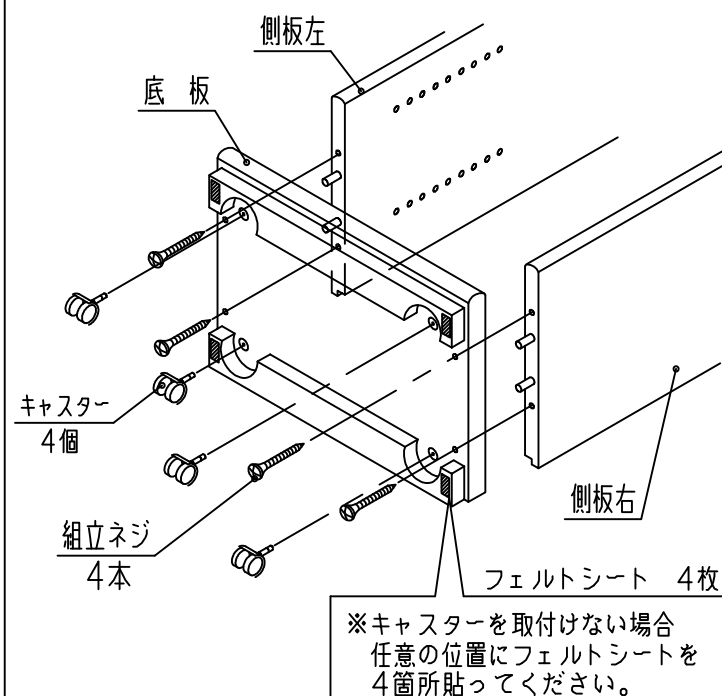


2 天板を取付けます

1. 天板にマグネットキャッチを取付けます。
2. 天板に連結ピン4本を取付けます。
3. 下図のように連結金具4個を側板にはめ込み天板を取付け、プラスドライバーでしっかり締め付けます。

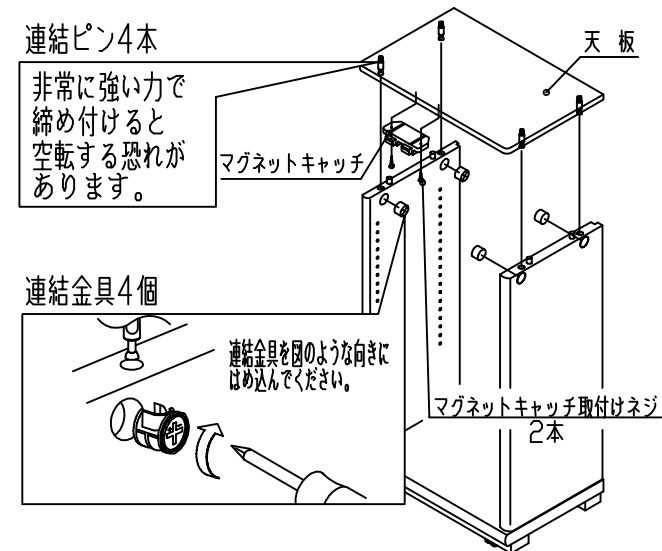


3 本体に裏板を取付けます

大小の裏板を裏板取付けネジ10本で取付けます。

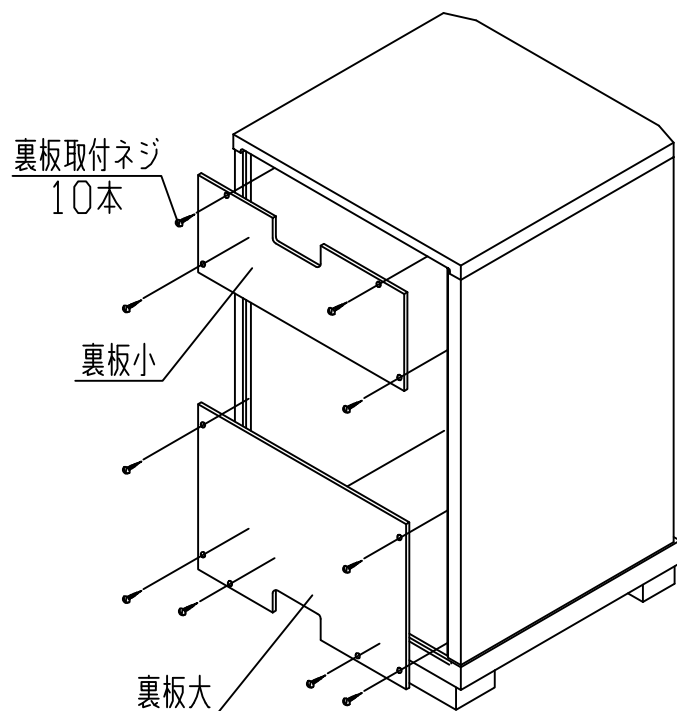

4 棚板を取付けます

棚受ダボを左右の側板に差し込み、棚板裏面のきり込みに合わせて設置します。

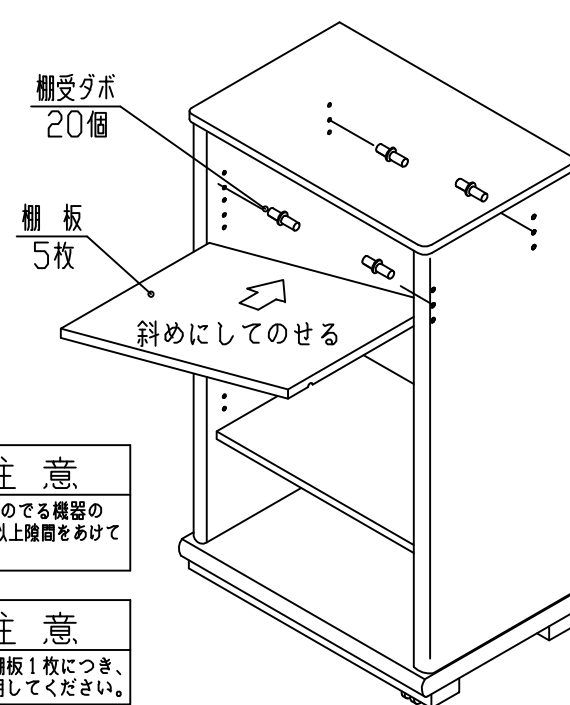

△注意


アンプ等、熱のでる機器の上は20ミリ以上隙間をあけてください。

△注意

棚受ダボは棚板1枚につき、必ず4個使用してください。

5 ガラス扉を取付けます

左ガラス扉の場合

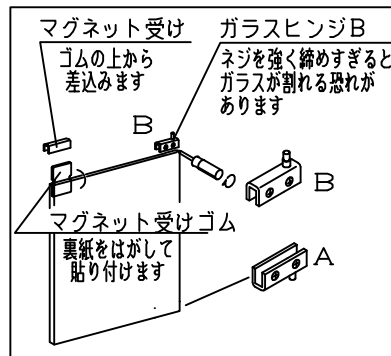

取付け手順

1. ガラスヒンジAの凸部を底板の受け穴に差込みます
2. 扉上部に取付けたガラスヒンジBの凸部を天板の受け穴に差込みます
3. ガラス下部をヒンジAに差込み締め付けます

ガラス扉の調節の仕方

ガラス扉取付け後、ズレが生じた場合は各ガラスヒンジのネジを一カ所ずつゆるめ、ガラス扉を適度な位置に動かし、ネジを締めつけてください。

△注意

上下のガラスヒンジのネジを同時にゆるめるとガラスが外れ、危険です。