HAMILEX® カメラスタンド PHP-7702 組立説明書

●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

組み立てを始める前に

●裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
●組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
●組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

マークの見方

必ず守って組み立ててください。

特に**注意**して、組み立ててください。

部品表

品　名	数量
棚板	1
支柱	1

寸法図

※単位はミリメートル

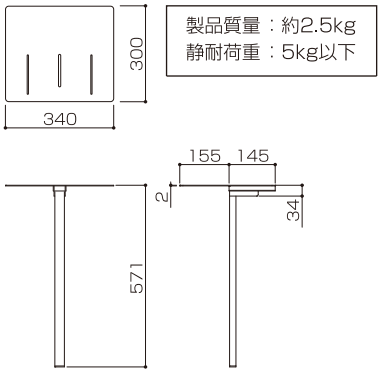

製品質量：約2.5kg
静耐荷重：5kg以下

完成図

図はPH-775に取り付けた状態です。

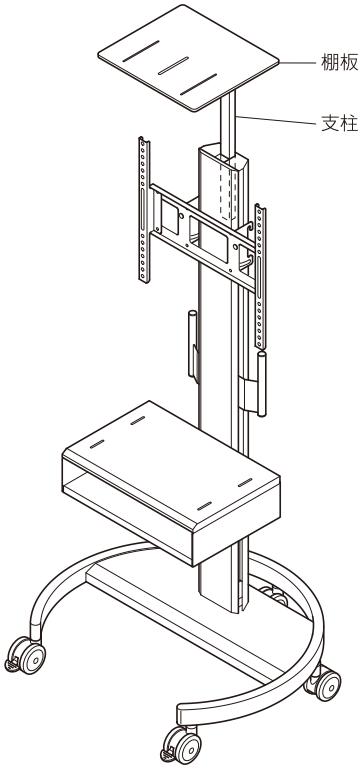

袋詰部品表 A

品　名		数量
組立ネジ M6×12		2
スプリングワッシャー M6		2
平ワッシャー M6		2
板ナット		1
留めネジ		2
六角レンチ		1

袋詰部品表 B

品　名		数量
カメラ固定ネジ ㊦		1
カメラ固定ネジ ㊨		4
樹脂ワッシャー ㊦		1
樹脂ワッシャー ㊨		4
結束バンド ※配線を束ねるのにご使用ください。		2

※同梱されているネジでカメラを取り付けられない場合は、別途ホームセンター等でお買い求めください。

1 カメラスタンドの組立

①板ナットを支柱に組立ネジ、スプリングワッシャー、平ワッシャーで仮締めます。
②仮締めした板ナットを、棚板に差し込み本締めします。

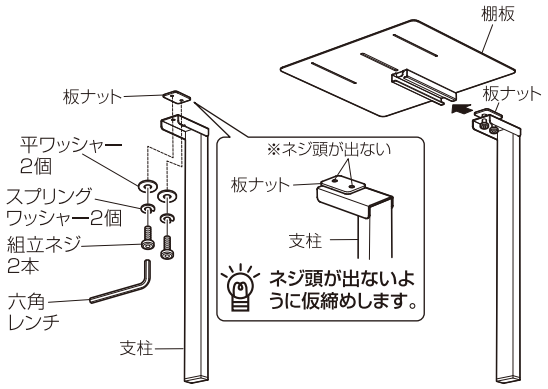

2 本体に取付

①背面カバーを取り外します。

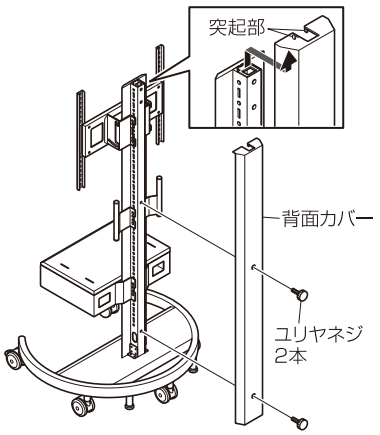

②本体に支柱を差し込み、留めネジで取り付けます。

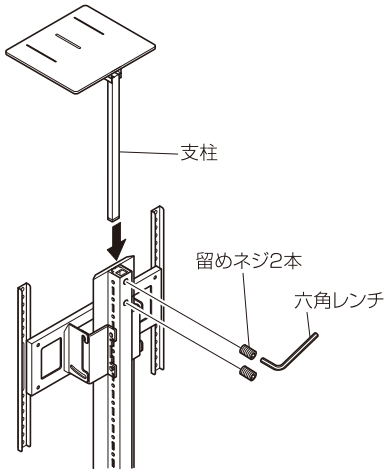

3 カメラスタンドの位置調節と背面カバーの取付

①奥行きを調整するには組立ネジを、高さを調節するには留めネジを緩めて位置を調節します。

組立ネジと留めネジを同時に緩めないでください。棚板が落下する恐れがあります。

②位置を決めたら、ネジをしっかりと締め直します。
③背面カバーを取り付けます。(**2**-① 図を参照)

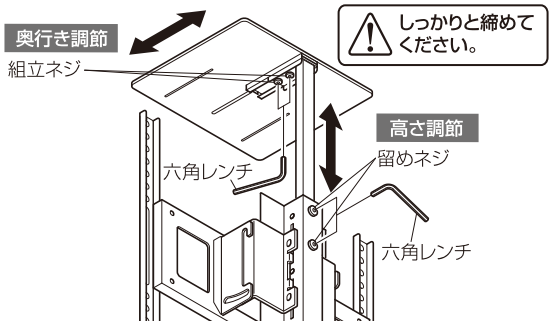

4 カメラの設置

付属のカメラ固定ネジでカメラを固定します。

- **同梱されているネジでカメラを取り付けられない場合は、別途ホームセンター等でお買い求めください。**
- **過剰に強い力で締め付けるとカメラを破損する恐れがあります。ご注意下さい。**
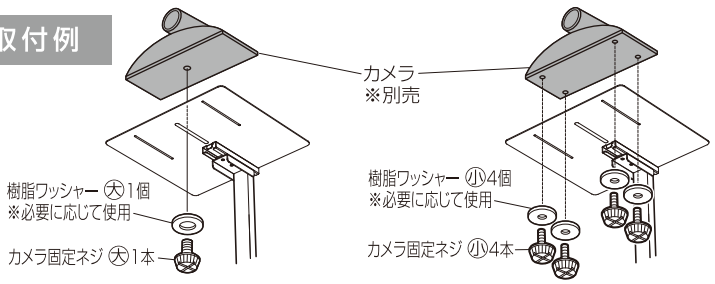
取付例