


この度はハミレックス製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の組み立て方、使い方、使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

寸法図

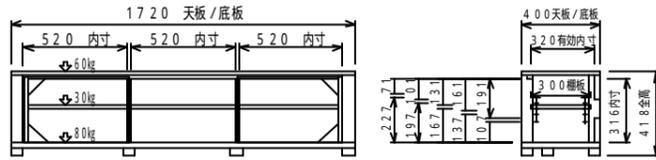

製品質量：約40kg

静耐荷重

- 天板上：60kg以下
- 底板上：80kg以下
- 棚板上：各30kg以下
- 総耐荷重：150kg以下

組み立てを始める前に

裏面の安全上の注意を必ずお読みください。
組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー（中型）をご用意ください。
組み立て作業をする場所は、カベットや毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。

裏面もよくお読みください

改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

部品表


品名	数量	品名	数量
天板	1	ガラス扉右	1
底板	1	ガラス扉左	1
側板右	1	脚（前部右）	1
側板左	1	脚（前部左）	1
仕切板	2	脚（後部左右）	2
棚板	3	脚（中央部）	2
		コーナー金具	4

袋詰部品表

品名	数量	図
組立ネジ大（M6×60黒）	6	
組立ネジ中（M6×45）	6	
組立ネジ小（M6×10黒）	16	
組立シャフト	4	
連結金具	4	
棚受ダボ	12	
キャップ	4	
脚部フェルト	6	

転倒防止ロープ：1セット（取付詳細は別紙）

完成図

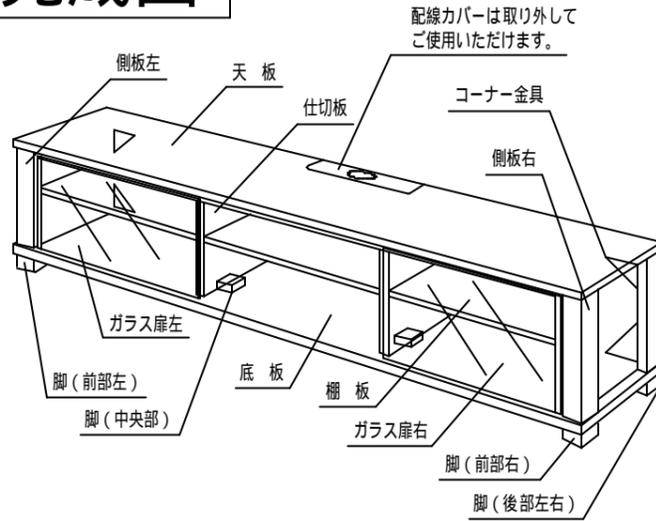


配線カバーは取り外してご使用いただけます。

1

底板に側板・仕切板と各脚部を取付けます。


側板左右、仕切板を各脚と共に組立ネジ大6本で取付け、各脚を組立ネジ中6本で取付けます。各脚に脚部フェルト6枚を貼ります。

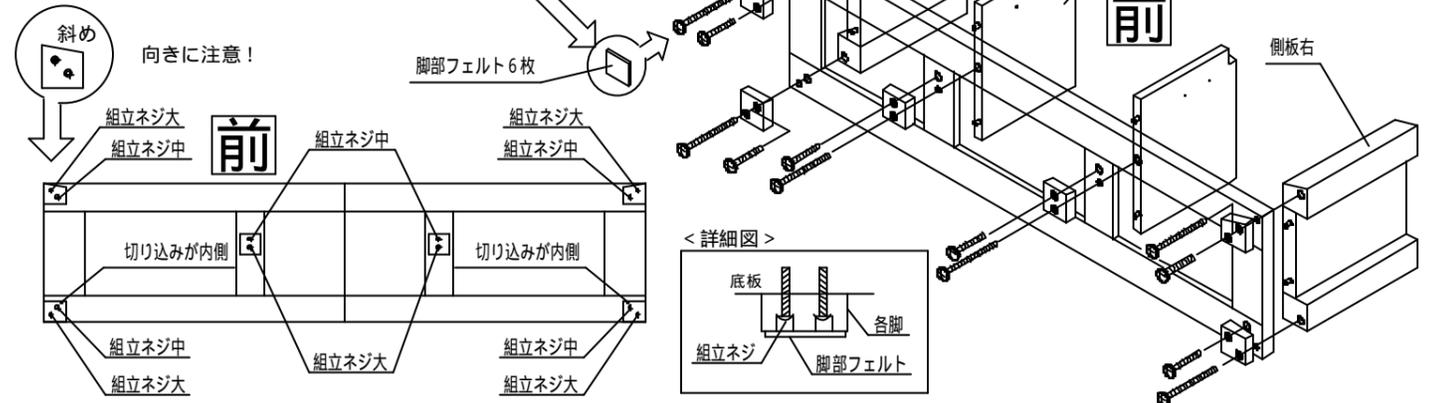

2

本体に天板を取付けます。

天板に組立シャフト4本を取付けます。

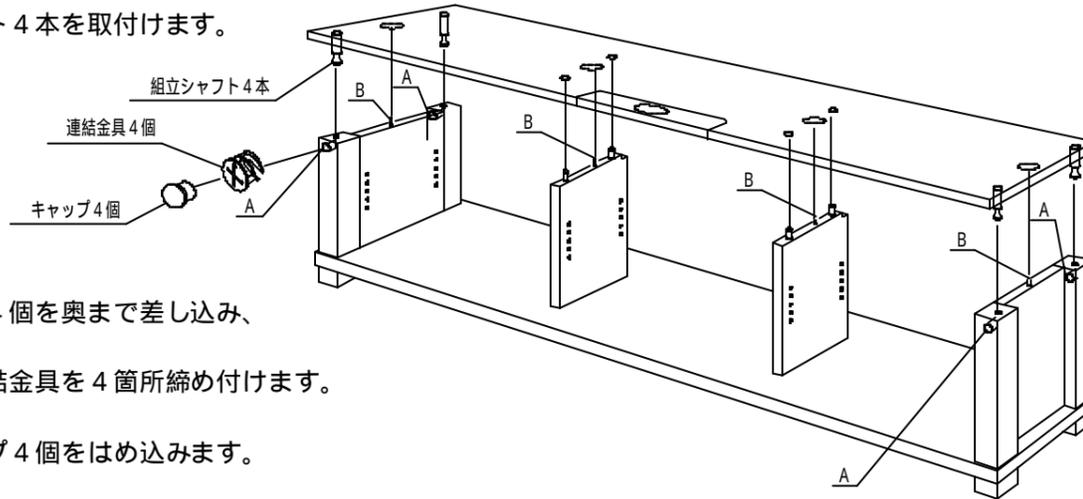


右図Aに連結金具4個を奥まで差し込み、締め付けます。


右図Bのように連結金具を4箇所締め付けます。

Aの部分にキャップ4個をはめ込みます。

A

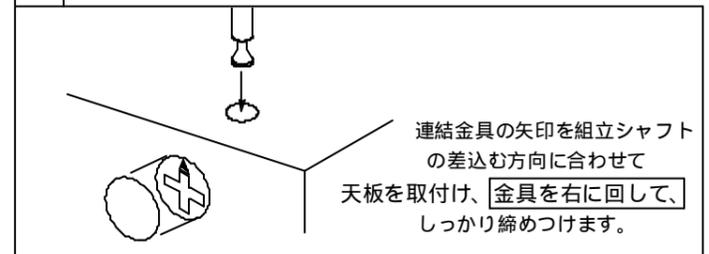


B

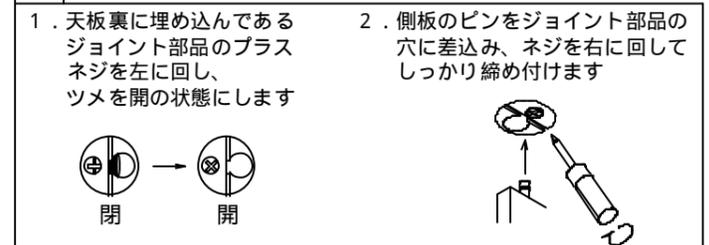

3

本体にコーナー金具を取付けます。


コーナー金具1個につき、組立ネジ小4個で取付けます。

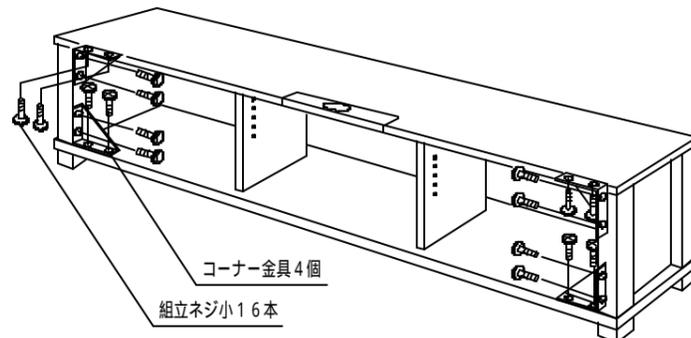

4

棚板を設置します。

棚板1枚につき、棚受ダボ4個で設置します。

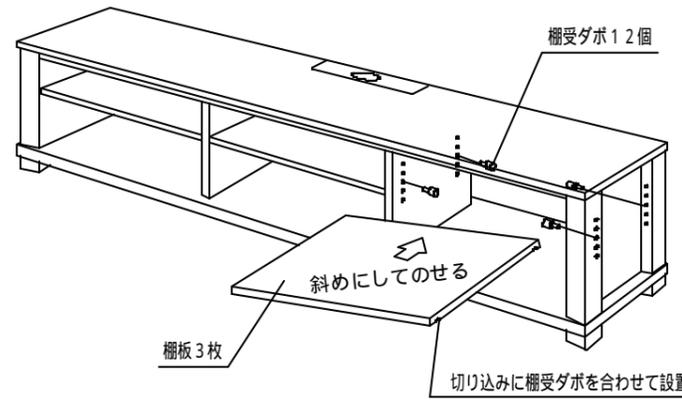

5

ガラス扉を取付けます。

ガラス扉の凸部上を天板の軸受けに差し込みます。

ガラス扉の凸部下を底板の軸受けの切り込み部から差し込みます。

注意：内側にプレートがついている方が上です。

