


この度はハミレックス製品をお買い上げくださいますありがとうございます。
●この説明書は、この製品の組み立て方、使い方、使用上の注意事項について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●この製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

寸法図

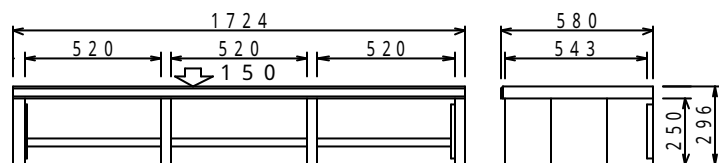

製品質量：約33kg

静耐荷重 ↓

天板上：150kg以下

総耐荷重：150kg以下

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上の注意を必ずお読みください。
- 組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバ - (中型) をご用意ください。
- 組み立て作業をする場所は、カ - ペットや毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。

裏面もよくお読みください

改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。


部品表

品名	数量	品名	数量
天板	1	側板後左	1
背面アングル	1	側板後右	1
側板前左	1	仕切板前	2
側板前右	1	仕切板後	2

袋詰部品表

品名	数量	
組立ネジ	4	
組立ネジ (黒)	6	
コネクターナット	4	
天板キャップ (大)	4	
天板キャップ (小)	2	
連結パイプ	4	
連結シャフト	2	

完成図

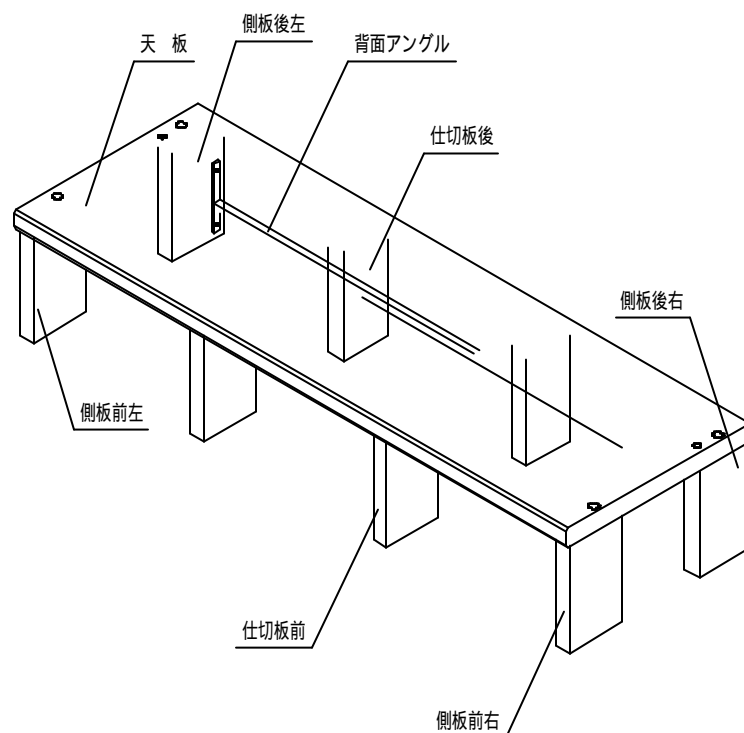


3 本体に背面アングルを取付けます。

背面アングルを組立ネジ (黒) 6本で取付けます。


背面アングルは上下逆にも取付けられます。

機器の配線等に当たらない位置に取付けてください。

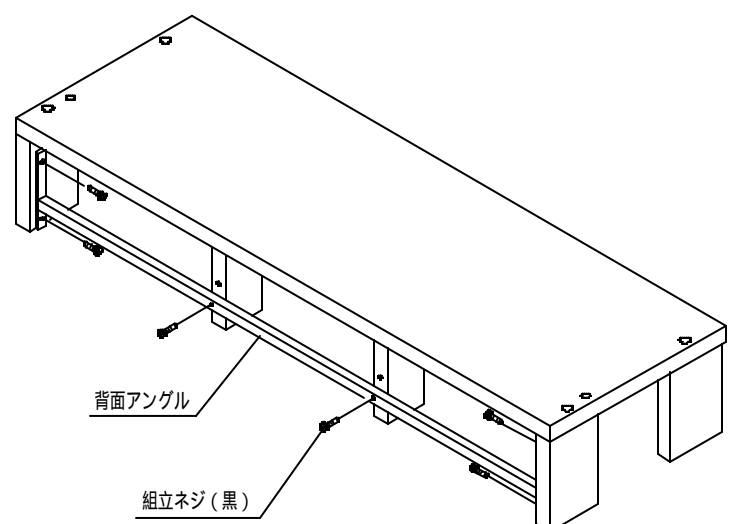

1 天板に側板を取付けます。


側板を組立ネジ 4本で取付けます。

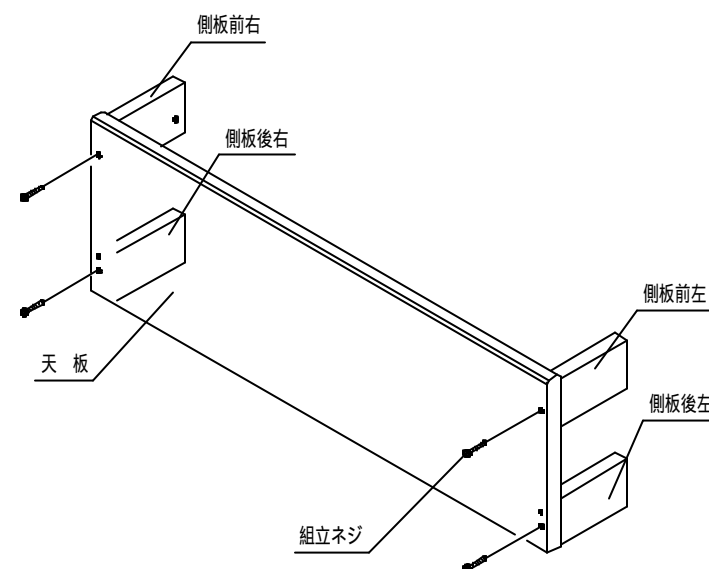

○コネクターナットの取付方

側板の丸穴にコネクターナットを差し込み、組立ネジで取付けます。


コネクターナット差し込みの際、右図のように差し込んでください。

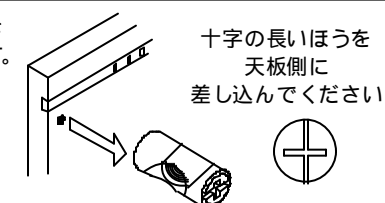


十字の長いほうを天板側に差し込んでください

2 天板に仕切板を取付けます。

仕切板と天板は下図のように取付けます。

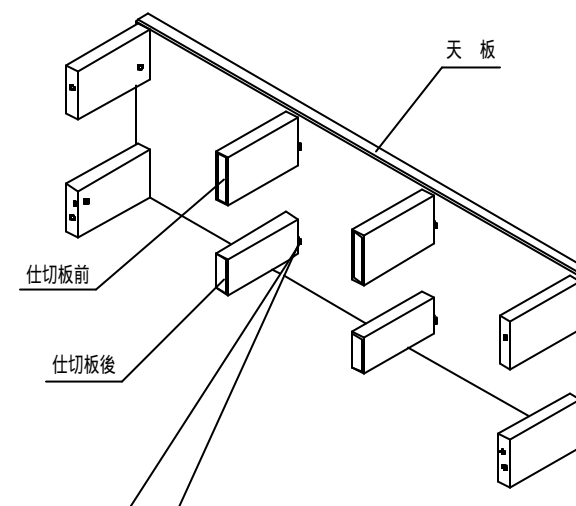


1. 天板裏に埋め込んであるジョイント部品のプラスネジを左に回し、ツメを開の状態にします



閉


開

2. 仕切板の白いプラスチックダボをジョイント部品の穴に差し込みネジを右に回してしっかり締め付けます




4 積み上げます。

下図のように連結シャフトと連結パイプを積み上げる本体に取付け、連結シャフトを詳細図のようにジョイントし積み上げます。

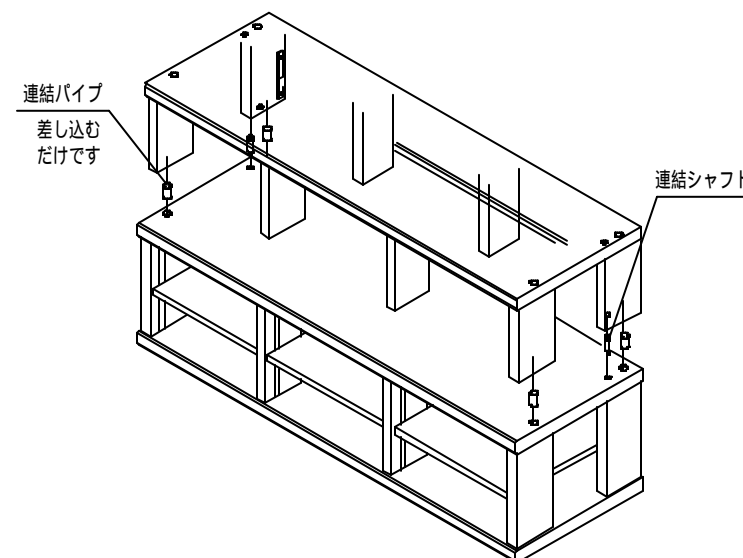


○詳細図

側板に埋め込まれている金具の矢印方向を連結シャフト側に回しておきます。



5 天板に天板キャップを取付けます。

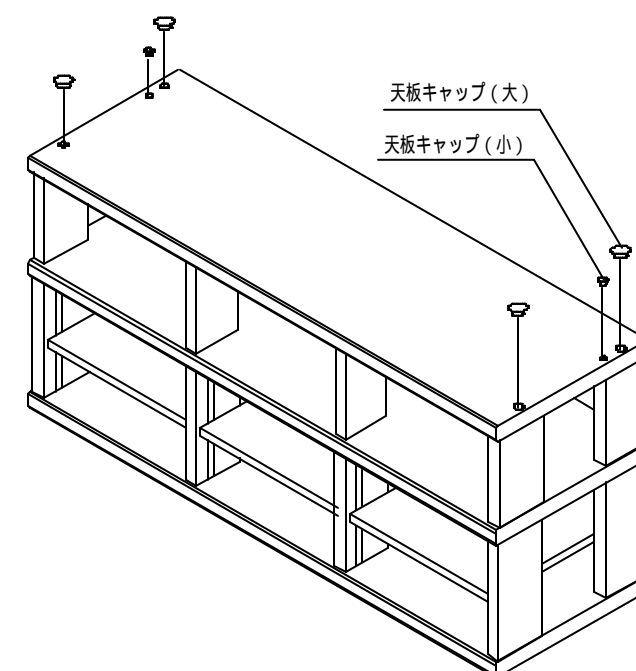

さらに積み上げる際は、同じ手順を繰り返して下さい。
積み上げは最大160cm以下が目安です。
キャスターやスパイクピンの使用は避けて下さい。