
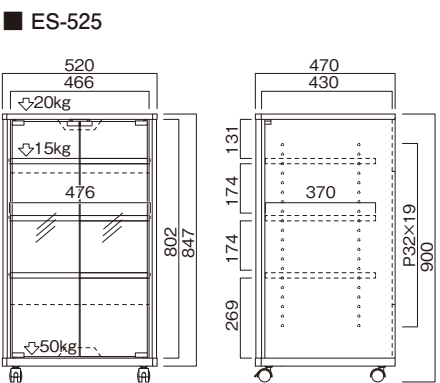


寸法図

※単位はミリメートル

■製品質量:約28(18.5)kg
■静耐荷重
天板部：20kg
棚板部：15kg
底板部：50kg
総耐荷重：80(60)kg
※カッコ()内の値はES-523

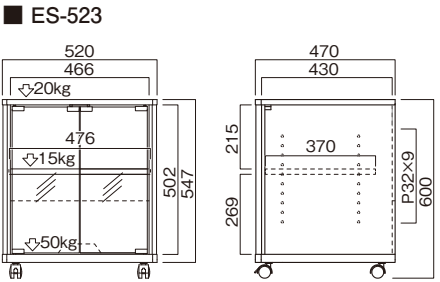

部品表 ※カッコ()内の値はES-523

品名	数量	品名	数量
天板	1	裏板(上)	1(0)
底板	1	裏板(下)※シール付	1
側板(左)	1	棚板	3(1)
側板(右)	1	ガラス扉	2

袋詰部品表 ※カッコ()内の値はES-523

品名	数量	
組立ネジ	4	
連結ネジ	4	
連結金具	4	
裏板用ネジ	16(8)	
マグネットキャッチ用ネジ	2	
マグネットキャッチ	1	
キャスター(ストッパー有)	2	
キャスター(ストッパー無)	2	
棚受ダボ	12(4)	
ガラスヒンジA	2	
ガラスヒンジB	2	
マグネット受け	2	
マグネット受けゴム	2	

組み立てを始める前に

※組み立てには、プラスドライバー(中型)をご用意ください。

⚠ 電動ドライバーは使用しないでください。

完成図

天板

側板(左)

棚板

棚板

ガラス扉

底板

キャスター(ストッパー有)

側板(右)

裏板(上)

裏板(下)

前面

後面

※裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
●組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
●組み立てる前に必ず、部品表、袋詰部品表と組み立て完成図を確認してください。

マークの見方

⚠ 必ず守って組み立ててください。

💡 特に注意して、組み立ててください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。
※イラストはES-525です。

1 底板に側板の取付

⚠ 過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意ください。

側板(左)

側板(右)

底板

組立ネジ 4本

2 天板にマグネットキャッチ、連結ネジの取付

⚠ 過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意ください。

マグネットキャッチ用ネジ 2本

連結ネジ 4本

天板(裏面)

マグネットキャッチ

3 天板の取付

側板に連結金具をはめ込み、天板を取り付けます。連結金具を締め付け、天板を固定します。

※連結金具に示された三角マークが天板(連結ネジ)の方向に向くように奥までしっかりととはめ込んでください。

三角マーク

天板

連結金具 4個

締め付ける

4 底板にキャスターの取付

💡 キャスター(ストッパー付)は、前面側に取付けます。

キャスター(ストッパー付) 2個

キャスター(ストッパー無) 2個

底板(裏面)

5 裏板の取付

💡 ES-523 は裏板(下)※シール付のみ取り付けてください。

⚠ 過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意ください。

※化粧面が内側

裏板用ネジ8本

裏板(上)

裏板(下)

裏板用ネジ8本

6 棚板の取付

⚠ 棚受ダボは棚板1枚につき、必ず4個使用してください。

💡 棚板を取り付けたら機器を設置して下さい。

棚受ダボ
※ES-523 / 4本
ES-525 / 12本

棚板
※ES-523 / 1枚
ES-525 / 3枚

💡 棚板を斜めにして入れます。

7 ガラス扉の取付

ガラス扉(左側)の場合

①ガラスヒンジAの凸部を底板の受け穴に差し込みます。
②ガラスヒンジBをガラス扉の右上に、組込ネジが手前になるように締め付けます。

⚠ ネジを強く締めすぎるとガラスが割れるおそれがあります。

③扉上部に取り付けたガラスヒンジBの凸部を天板の受け穴に差し込みます。
④ガラス下部をガラスヒンジAに差し込み、組込ネジを締め付けます。

マグネット受け
ゴムの上から差し込みます

ガラスヒンジB
※ガラス扉(右側)の場合はガラスヒンジAを使用。

組込ネジ

受け穴(天板)

ガラス扉

マグネット受けゴム裏紙をはがして貼り付けます

ガラス扉

受け穴(底板)

ガラスヒンジA
※ガラス扉(右側)の場合はガラスヒンジBを使用。

ガラス扉の調節の仕方

ガラス扉取付け後のズレは、各ガラスヒンジの組込ネジをゆるめ、ガラス扉を適度な位置に動かして組込ネジを締め付けてください。

⚠ 上下のガラスヒンジのネジを同時にゆるめるとガラスが外れ、危険です。

ガラスヒンジBの取付位置

マグネット受け
マグネット受けゴム

ガラスヒンジB

ガラスヒンジA

ガラス扉

ガラス扉

ガラスヒンジA

ガラスヒンジB

安全上のご注意

必ずお守りください

RA.2.IN

●火災、破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。



警告

表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容



注意

表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容



警告

●製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。
変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

●製品を破棄するときは、ご自身で焼却しないでください。地方自治体等の指示に従ってください。
有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。



注意

— 設置する際の注意 —

●床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
転倒してけがをする恐れがあります。

●設置の際は本体が水平になるように調節してください。
水平が保たれないまま設置されますと、本体が倒れてきて、けがをする原因になったり、
本体の変形を誘発するなど使用上支障をきたす恐れがあります。

●屋外での使用や水漏れを避けてください。
金属部のさびや可動部の故障、木部の変形や変色の原因となります。

●直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形、そりの原因になります。

●付属の転倒防止補助ロープは、地震などの振動・衝撃にともなう転倒や落下を抑止する一助となるものです。
地震などで生じた一切の損害に対して責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。

— 使用する際の注意 —

●乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。
けがや故障・破損の原因になります。

●記載されている耐荷重より重い物は設置しないでください。
製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。

●製品の上に脚を掛けたり、腰を掛けたり、もたれたりしないでください。
又、小さなお子様のいらっしゃるご家庭では、ぶら下がったり、乗り物などの遊びに使用しないよう注意してください。
製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。

●棚板等からはみ出して、機器等を設置しないでください。
破損や転倒してけがをする恐れがあります。

●使用中にジョイント部品やネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は締め直してください。
締め直してもガタツキが直らない場合は、使用を中止してください。
ガタツキがあるまま使用すると、変形や転倒などを引き起こす原因になります。

●扉など可動部のすきまに手や指などをいれないでください。
けがをする恐れがあります。

●アンプを収納する場合は、アンプの上を20mm以上あけてください。
アンプの放熱を妨げる他、熱による変色や変形、そりなどの原因になります。

●製品の上に熱い湯のみや加熱した鍋ややかんなどを置かないでください。
変色や変形、そりなどの原因になります。

●製品の上でボールペン等の先のとがったものを使用しないでください。
表面が傷ついたり、跡が残る恐れがあります。

— 移動設置する際の注意 —

●製品を移動させる場合は、設置された機器等を取り除いてから、注意して行ってください。
機器等の破損、落下などを引き起こす原因になります。

●キャスターの付いていない製品を移動する場合は、製品を引きずらず持ち上げて慎重に移動させてください。また、その際は底版
を持って移動させてください。
天板などのジョイント部分が破損、さらに落下をしてけがをする恐れがあります。

●製品を移動する場合は、段差のある所やジュウタン等の柔らかい場所は避けてください。
キャスターが破損したり、製品が転倒してけがをする恐れがあります。また、フローリング等の床表面が柔らかい場合、キャスターの回転跡が残る恐れがあります。

— ガラスが取り付けられている製品についての注意 —

●ガラス部品を鋭利なもので傷つけたり、ものをぶつけたりしないでください。
破損しやすくなり、けがをする恐れがあります。

●ガラス扉は乱暴に取り扱わないでください。
破損しやすくなり、けがをする恐れがあります。

●ガラス部品に傷や欠けが生じた時は、使用を中止し新しい部品に取り換えてください。
ガラスが破損しやすくなっています。そのまま使用を続けられますと、ガラス部品が破損しけがをする恐れがあります。
また、機器等の破損、落下などを引き起こす原因となります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。

汚れが著しい場合は、中性洗剤を5～6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい
布でから拭きしてください。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置していると変形、変色の原因に
なるばかりが製品の性能にも影響いたします。

●この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから
使用するようご注意ください。

●表面もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

発売元	 ハカミ工業株式会社	本社	〒529-0498 滋賀県浜市木之本町黒田313-2	TEL. 0749-82-4334(代)
		東京支店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12	TEL. 03-3664-2484(代)
		大阪支店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-3450(代)
		仙台営業所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル	TEL. 022-262-8939(代)
		名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル	TEL. 052-339-2291(代)
		福岡営業所	〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル	TEL. 092-281-7838(代)

輸入元	 ハカミ通商株式会社	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-2882(代)
-----	--	--------------------------	----------------------

MADE IN INDONESIA
RACK

お願い ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。
※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故等が発生した場合、製品型番とロットナンバーをお手元にお控え頂きご連絡くださいますようお願いいたします。