


寸法図

※単位はミリメートル
※寸法図の詳細は弊社Webサイトにて、
納入仕様書をご確認ください。

■製品質量
約1.5kg
■静耐荷重
総耐荷重：5kg以下

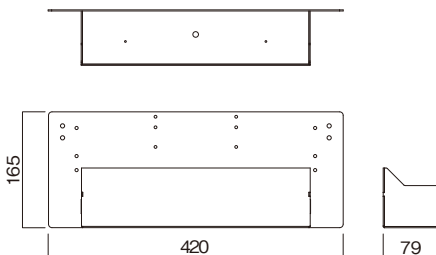

本体部品

部品表

品名	数量
カメラアタッチメント	1
押さえ金具	1

袋詰部品表

品名	数量	
組立ネジ⑤ M4×12mm	2	
組立ネジ⑥ M3×8mm	2	
ワッシャー⑦	2	
ワッシャー⑧	2	
ワッシャー⑨	2	
スプリングワッシャー	2	
スベリ止めシート	2	

カメラ取付スリット付きの棚板等
へ設置の場合、下記ネジが必要
です。ホームセンター等で別途
お求め下さい。

ユリヤネジ M3×8mm 2個

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表、袋詰部品表と組み立て完成図を確認してください。

※組み立てには、プラスドライバー（中型）を
ご用意ください。
※部品損傷のおそれがあるため、組み立てに
電動工具は使用しないでください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加を
しており、実物とは多少異なります。

マークの見方


必ず守って
組み立ててください。

必ず2人以上で
組み立ててください。


完成図

- ※ディスプレイ
スタンド(別売)
- ※カメラスタンド
(別売)
- ※棚板等(別売)


カメラスタンド上部取付

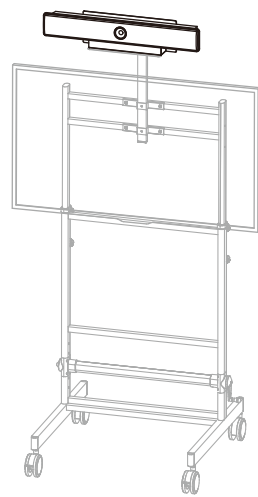


カメラスタンド下部取付

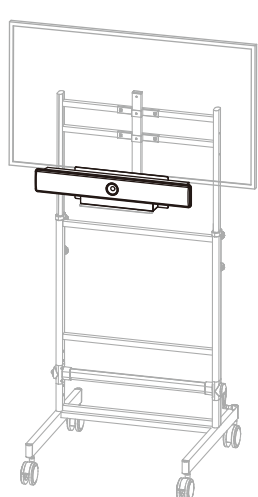

棚板等取付

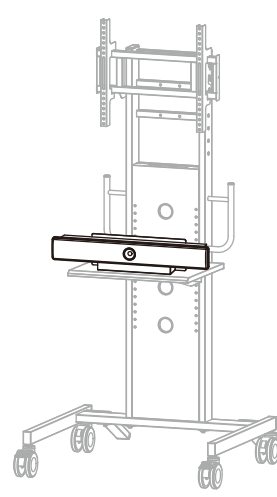


※本製品は、Cisco社製 Webex Room Kit / Webex Room Kit mini / Quad Camera専用の取付金具です。

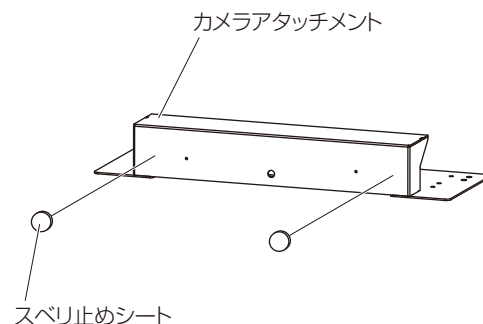1 カメラスタンドアタッチメントに
スベリ止めシートの貼付


Webex Room Kit

2 Wall Mount Barの取付

カメラスタンド上部取付

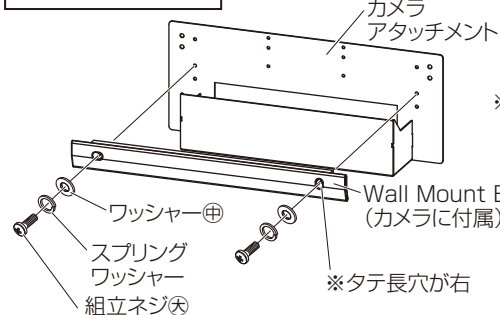


カメラスタンド下部取付

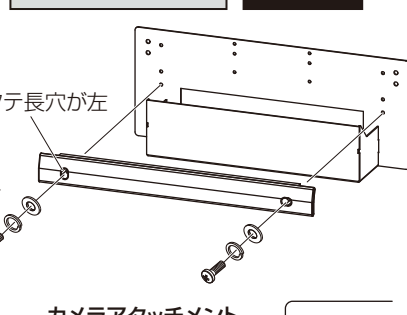

棚板等取付


Wall Mount Bar 取り付け方法は、
カメラ本体の取扱説明書を参照してください。

Wall Mount Bar の向き、カメラ
アタッチメントの穴位置に注意して取り付けてください。

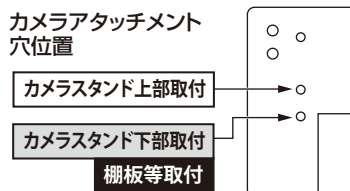

Quad Camera

2 Wall Bracketの取付

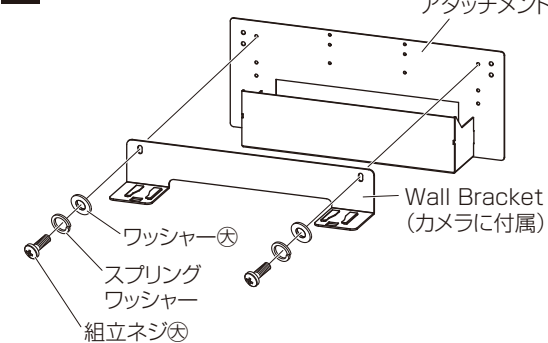


Wall Bracket 取り付け方法は、
カメラ本体の取扱説明書を参照してください。

Wall Bracket の向き、カメラアタッチメントの
穴位置に注意して取り付けてください。


3 ケーブル類の配線

カメラアタッチメントの
背面穴からケーブル類を通し
カメラ本体に接続します。

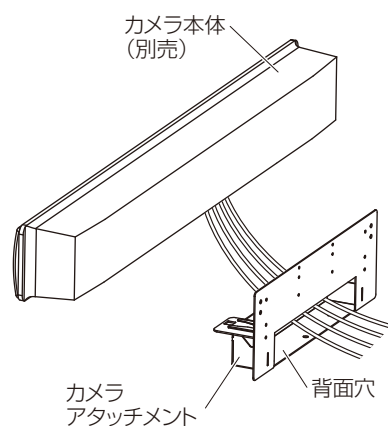

4 カメラ本体の取付


カメラアタッチメントに
カメラ本体を取り付けます。
※イラストはケーブル類を省略しています。

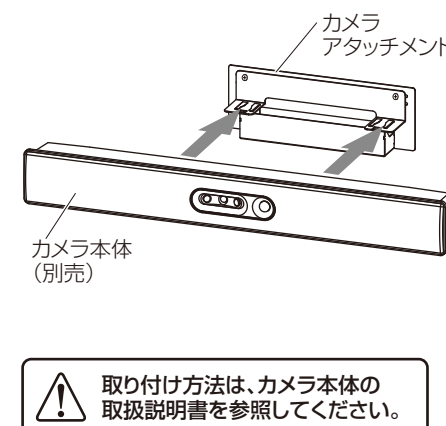

取り付け方法は、カメラ本体の
取扱説明書を参照してください。



4 カメラ本体の取付

カメラアタッチメントに
カメラ本体を取り付けます。
※イラストはケーブル類を省略しています。

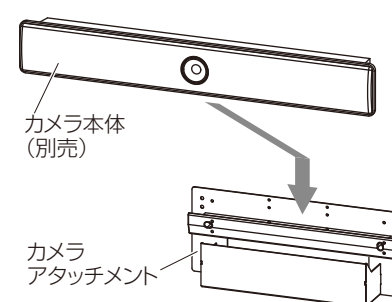

取り付け方法は、カメラ本体の
取扱説明書を参照してください。

5 押さえ金具の取付

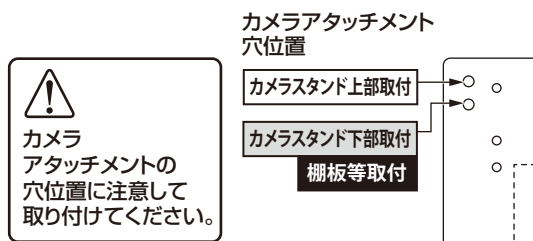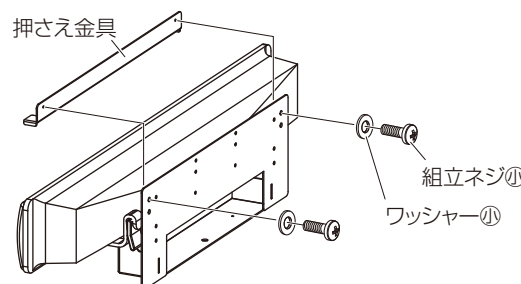


カメラ
アタッチメントの
穴位置に注意して
取り付けてください。

カメラスタンド / 棚板等への取付


■カメラスタンドに取り付ける場合

※イラストは上部取り付けの場合

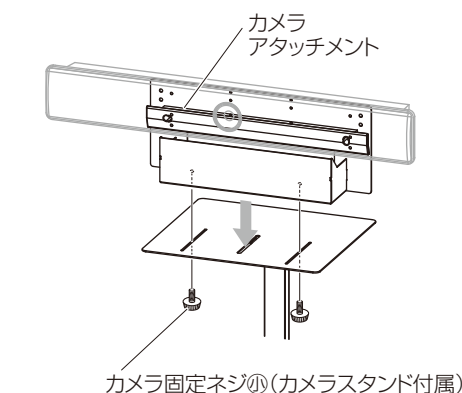

しっかりと固定してください。

■棚板等に取り付ける場合

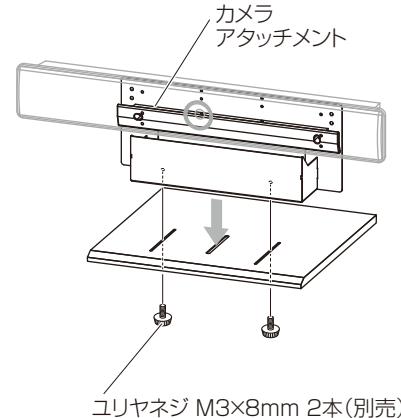

取り付けるカメラを選択してください。

裏面へ

